

Tető

Szálcement a modern és a klasszikus építészetben



Szálcement: A tökéletes tetőfedőanyag

A szálcement, melyet az építészek és a kivitelezők már generációk óta használnak szerte a világon, tökéletes választás tetőfedésre és a homlokzatok burkolására. Majd egy évszázadnyi gyártási tapasztalattal maga mögött, a Cembrit tovább folytatja kutató munkáinak fejlesztését és kiterjesztését, felfedezve mindent, amit a szálcement csak tud.

Cégünk professzionális alapjai és sokrétű tapasztalatai szilárd alapot biztosítottak egy kiterjedt, tökéletességre törekvő kutatáshoz és fejlesztő munkához. Keményen dolgozunk azon, hogy létrehozzuk a jövő építőanyagait. Egész egyszerűen az a célunk, hogy a legjobból is a legjobbat nyújtsuk a vevőinknek.





Funkcionális. Természetes. Kreatív.

Hosszú élettartam

Minimális karbantartási igény

A funkcionalitás a Cembrit szálcement igazi ismertetője, hiszen egyesíti a tartósságot a könnyű kezelhetőséggel és az igazi eleganciával, ezáltal előnyére válnak bármely épület homlokzatának, tetőjének.

A szálcement termékek lenyűgöző erősségének a titka a gyártási folyamatban rejlik. Az anyag vékony rétegeit egymásra helyezik, majd hatalmas nyomás alatt összepréselik őket, melyet egy lassú érlelő folyamat követ. A különlegesen összeválogatott rostszálak által megerősített számos vékony réteg adja meg a szálcementnek azt az erősséget, mely páratlanná teszi a építőipari anyagok közt szerte a világon.

A szálcement hatalmas előnye az a képesség, hogy ellenáll mindenféle időjárási viszontagságnak. Fagyás, olvadás, forróság, intenzív esőzés – ezek közül egyik sem jelent veszélyt a szálcement felületekre. A szálcement termékek minden esetben megtartják alakjukat, és azon képességük, hogy a korhadásnak és a gombásodásnak ellenállnak, egyaránt lenyűgöző. A végeredmény egy hosszú élettartamú felület, melynek karbantartási igénye minimális.

A könnyű kezelés a funkcionalitás másik aspektusa. A kivitelező szakemberek nagymértékben értékelik, hogy a Cembrit szálcement termékek könnyen szállíthatóak. Mindez hozzájárul az alacsonyabb építési költségekhez és a rövidebb építési időhöz.

Természetes anyagok

A Cembrit szálcement természetes anyagokból készül: cement (mészke és agyag keveréke), homok, víz, mindez kiegészítve nem toxikus, szerves rostszálakkal.

A lapok teljes egészében újra felhasználhatóak és a gyártási folyamat energiafelhasználása alacsony.

A szabadság, amire az építészek vágnak

A Cembrit szálcement termékek szabad teret engednek a kreativitásnak. Az elegáns felületek, a színválaszték valamint a változatos felhasználási lehetőségek segítenek abban, hogy megvalósuljanak az elképzelések – a klasszikus elegánstól a határozottan modernig. Mivel a lapok könnyen szerelhetőek, ezért a praktikus döntések nem fogják háttérbe szorítani a design-os ötleteket.

Tartós, sokoldalú és kiváló minőségű; a Cembrit szálcement termékeket egy kreatív jövőért tervezték.



Cembrit



■ Tervező: Abou Abdo Tamás

Cembrit Diamond

Izgalmas építészeti tér a személyiségnek

A Cembrit Diamond síkpala egyszerű eleganciáját kombinálhatjuk az építészeti kifinomultságával és igényességével. Gyémánt mintázata a hagyományos tetőfedő anyagok vonalvezetésével szemben nem vertikálisan és horizontálisan helyezkedik el a tetősíkon, hanem átlósan, és ez a ferde átlós vonalvezetés sikeresen összeköti a modern formát az időtlennel.

A Cembrit Diamond termékek a legszélesebb színválasztékban elérhetőek, ezáltal biztosítva, hogy mindenki a saját magának és az épület hangulatának megfelelő színt választhassa.

Végeredményképpen a Cembrit Diamond vizuális könnyedsége és eleganciája kellemes, megnyerő hangulatot biztosít a kisebb és a nagyobb épületeken egyaránt.





Tervező: Perneki Anita és Varga Péter

	fedési típus	forma	anyagszükséglet	méret mm	vastagság mm	súly kg/db
Cembit Diamond (sarkított négyzet)	egyszeres (EF)	sarkított négyzet	10 db/m ²	400x400	4	1,33

Vízáró alátétfedéssel  25°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható, négyzetmétersúlya kb.  13,5 kg

A tető ékköve

A Cembit Diamond az egyik legrugalmasabb és izgalmasabb építőanyag manapság a piacon – nem utolsó sorban azért, mert jól alkalmazható tetőhöz és homlokzathoz egyaránt. A tetőfedő elemek tartósak és gyönyörű élénk színekben pompázó felülettel rendelkeznek, mely elengedhetetlen az épületek végső hangulatának kialakításában.


Időjárásálló

A Cembit Diamond a környezetre ártalmatlan anyagból, szálcementből készül. Egyedülálló tulajdonságai és felülmúlhatatlan funkcionalitása tartós örömet biztosít felhasználójának. Ilyen például a tető stílusos megjelenése, melynek teljesen mindegy, hogy milyen időjárási viszonyoknak van kitéve, legyen az a déli perzselő nap vagy az északi telek hidege.



A Cembit Diamond síkpalák ellenállnak a korhadásnak és a gombásodásnak is. A palát kiegészítők komplett választékával szállítjuk, biztosítva ezzel a könnyű kivitelezést és az elegáns, hosszantartó végeredményt.

CEMBRIT DIAMOND





Cembit Rombuszsablon

Építőanyag hagyománnyal és jövőképpel

A Cembit nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a házáépítéssel kapcsolatos álmunk valóra váljanak. A saját ház építése nemcsak egyik legnagyobb álmunk, hanem életünk egyik legfontosabb döntése is. A több mint 100 éve szabadalmaztatott építőanyag bevált alkotó eleme a modern építményeknek.

A Cembit Rombuszsablon elemeket tetőhöz és homlokzathoz egyaránt fel tudjuk használni, ezek kombinációja pedig hagyománytisztelő történelmi párhuzamokat képez az épületek között. Ezen felül az anyag tapintása és a felhasználás során tapasztalható formálhatóság tökéletes harmóniában van elképzeléseinkkel. Mi egy olyan határozott, vibráló és jelentőségteljes terméket szerettünk volna alkotni, mely mind az építészeknek, mind a megrendelőknek kortalan érték lesz.



CEMBRIT ROMBUSZSABLON



■ Kivitelező: Schilling és Társai Kft.

	fedési típus	forma	anyagszükséglet	méret mm	vastagság mm	súly kg/db
Cembit Rombuszsablon	egyszeres (EF)	sarkított rombusz	9,5 db/m ²	400x440	5,2	1,73

Vízáró alátétfedéssel  23°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható, négyzetmétersúlya kb.  17 kg

Klasszikus elegancia

A rombuszsablont kis önsúlya és a komplett kiegészítőelem-rendszere alkalmassá teszi a tetők szakszerű felújítására. A gondosan összeválogatott alapanyagok könnyűvé, víznek, fagynak és tűznek ellenállóvá, törhetetlenné és értékállóvá teszik a terméket



Biztonság

A kényelem emberemlékezet óta alapszükségletünk. Ebből kifolyólag az építkezések során egyfelől a szél- és időjárásálló, másfelől a meleget és védelmet nyújtó anyagokat részesítjük előnyben. A Cembit termékek mindkét szempontból kiállják a próbát. A termék viharállóságát a két szöggel történő rögzítés biztosítja.



A Cembit tető kiegészítő rendszer részét képezik a pontszerű hóvágó és a vonalmenti hófogó elemek is. Ezek kombinált használata javasolt.

CEMBRIT ROMBUSZSABLON





Cembrít Rombusz

Intelligens igényesség

A Cembrít Rombusz (úgynevezett magyar fedés) különlegessége az egyedülálló megjelenés, a vízszintes és a ferde átlós vonalvezetés, mely ugyanolyan jól mutat a kortárs építészetben, mint a régebbi épületeken. A lapok eltolással való fektetése különös, egyedi megjelenést kölcsönöz a tetőnek.

Ha a formai szépség és a minőség összhangját keressük, akkor a Cembrít Rombusz síkpala megadja a helyes választ. A Rombusz pala alkalmas jobbos és balos fedés készítésére is. Ez nem csak a tető viharbiztosságának fokozására alkalmas, hanem az esztétikusabb és formagazdagabb fedés kialakításának eszköze is.



CEMBRIT ROMBUSZ



	fedési típus	forma	anyagszükséglet	méret mm	vastagság mm	súly kg/db
Cembrit Rombusz	egyszeres (EF)	rombusz	10,1 db/m ²	400x440	5,4	1,9


Vízzáró alátétfedéssel  25°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható, négyzetmétersúlya kb. 19 kg

A rugalmasság kulcsa

Saját otthonunk többek között személyiségünk kifejezése. Egyéniségünk fontos szempont az építkezés során. Jó, ha tudjuk, hogy a Cembrit vonzó sokoldalúsága minden igényre kínál megoldást. Erre jó példa a Cembrit Rombusz pala formája és a bársonyos-matt színei. Harmóniában van a környezetével és stílusos, így igen vonzó választás, ha az egyéniségünket szeretnénk kifejezni.



CEMBRIT ROMBUSZ



Az építőanyag súlyától nem csak az építmény statikája függ, hanem az is, hogy milyen területen használható fel. Ezen a területen a Cembrit újabb eredményeket könyvelhet el, mert az alacsony súlya miatt a szálcement termék bárhova beépíthetővé válik.






Cembrit Quadra

Elvárt kreativitás

A szálcementből készült síkpala az egyik leggyakrabban használt tetőfedő anyag Európában. Erre egyszerű a magyarázat. A síkpala egyszerű és remek tulajdonságainak köszönhetően ezek a tetők egyaránt vonzóak tűnnek egy méltóságteljes, klasszikus és egy mai, modern építésű házon is. A közös nevező az elegancia. A Cembrit Quadra (30x60) egyszerű és szabályos formája kitűnően alkalmas új projektekhez és felújításokhoz egyaránt.

A Cembrit Quadra (30x60) használatával egy kiváló minőségű, exkluzív, ám mégis ízlésesen visszafogott tetőt hozhatunk létre; a tető higgadt és letisztult vonalai maradnak a fő látványosságok.

A Cembrit Quadrával fedett tetők sosem fogják túlszárnyalni az épület stílusát; ehelyett inkább egy időtlen külsőt kölcsönöznek az épületnek, mely hosszú évekig gyönyörű marad.



CEMBRIT QUADRA (30 X 60)



	fedési típus	forma	anyagszükséglet	méret mm	vastagság mm	súly kg/db
Cembrit Quadra (30x60)	angol dán	kettős (KF) téglalap sarkított téglalap	13,11 db/m ²	300x600	4	1,5

Vízáró alátétfedéssel  18°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható, négyzetmétersúlya kb.  20 kg

Válasszunk megfelelő méretet

A Cembrit Quadra termékcsalád több mérete közül a középmeretű lapjaink Európa északi részén is a legkedveltebb tetőfedő anyagok közé tartoznak. A név is ezt mutatja „angol téglalap” és „dán sarkított téglalap”. A méretének köszönhetően gyorsan és gazdaságosan lehet a tetőt lefedni és a legtombolóbb viharoknak is ellenáll, ezáltal tökéletes választás szélviharosabb területeken is.


A termékek tartóssága

Még az erős széllel párosuló különösen nagy mennyiségű csapadék sem fogja meggyengíteni ezt a tetőfedést. Ezen felül, a zöld mohának és algának – mely sok háztulajdonos számára jól ismert - nehéz lesz megvetnie a lábát ezeken a palákon.



A Cembrit Quadra-t nem csak szegezéssel és viharkapcsolóval lehet rögzíteni, hanem az északi régióban igen elterjedt rögzítőkampókkal, amelyek még egyedibbé még különlegesebbé tehetik a tetőt.

CEMBRIT QUADRA (30X60)






Cembrit Quadra

Elegáns tetők stílusos építészethez

A Cembrit Quadra (60x40) lapokat egyszeres fedéssel fektetve igazán szemet gyönyörködtető és egyben az új formai kihívásoknak megfelelő tetőfedő anyagot kapunk. A vizuális megjelenés a méretéből fakadóan tagadhatatlanul modern és letisztult formavilágot testesít meg.

Nagy méretének köszönhetően új utat mutat a gazdaságos és könnyű, mégis esztétikus tetőfedéseket kedvelők számára.

A Cembrit Quadra (60x40) a lendületes és fiatalos megjelenése mellett, ellenáll a tűznek, víznek, jégnek és a szélnek. A rétegszórásnak és a felület kezelésének köszönhetően késlelteti a mohásodás kialakulását és hosszú időre biztosítja a tetőfedő anyag szintartóságát.



CEMBRIT QUADRA (60 X 40)



■ Tervező: Nagy László

	fedési típus	forma	anyagszükséglet	méret mm	vastagság mm	súly kg/db
Cembit Quadra (60x40)	egyszeres (EF)	téglalap	7,2 db/m ²	600x400	5,4	2,35

Vízáró alátétfedéssel  25°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható, négyzetmétersúlya kb. **18,5** kg

Egyéniség

A Cembit Quadra fedésének sajátosságából fakadóan ugyanazokból a lapokból készítjük el a jobbos és a balos fedést is. Ezáltal figyelembe tudjuk venni az uralkodó szélirányt, így a tető viharbiztosságát tudjuk növelni. A szélirány figyelembe vétele mellett a tető formai megjelenése is változatosabb képet mutat, így jobban harmonizálhat az épület stílusával.



A gyorsaság a költséghatékonyság kulcsa

A Cembit Quadra lapok nagy méretűeknek és az ésszerű, egyben esztétikus megjelenésüknek köszönhetően gyors és költséghatékony kivitelezést tesznek lehetővé, hiszen a fedett négyzetméter anyagszükséglete csak 7,2 db/m², és a súlya csak 18,5 kg/m².



A termék teljes viharállóságát egy innovatív rögzítőkampó és két tűzihorganyzott szeg biztosítja.

CEMBRIT QUADRA (60X40)






Cembrit Quadra

A nagyság gyönyörködtet

A formának funkciója van, a színek pedig az ízlést szolgálják. A Cembrit Quadra (40x60) termékek mindkét kritériumnak megfelelnek. Széles színválaszték és változatos formavilág gondoskodik a legkülönbébb elképzelések megvalósításáról, legyen szó tető vagy homlokzatok burkolásáról. A termék valódi sokoldalúsága nem csak a termék méretéből fakad. Ugyanaz az elem sarkított és téglalap alakú palaként is felhasználható, csak a vertikális tengelye körül 180°-kal el kell fordítani. Így a tetőfedés megkezdése előtti utolsó pillanatban is eldönthetjük, milyen fedési képet szeretnénk a tetőnkön látni. A Cembrit Quadra duplán megéri a pénzét, mert a kettős fedésű termékből csak 10,2 db/m² az anyagszükséglet négyzetméterenként, és alacsony súlya miatt olcsóbb tetőszerkezetet lehet vele kialakítani.



CEMBRIT QUADRA (40 X 60)



■ Beruházó: Klammer Invest Kft.

■ Kivitelező: Szilabau 2003 Kft.

	fedési típus	forma	anyagszükséglet	méret mm	vastagság mm	súly kg/db
Cembrit Quadra (40x60)	kettős (KF)	sarkított téglalap téglalap	10,2 db/m ²	400x600	5	2,33

Vízáró alátétfedéssel  18°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható, négyzetmétersúlya kb.  23,5 kg

Megbízható esztétikum

A lapokat könnyű méretre vágni, így a fektetésüket könnyen és gyorsan végre lehet hajtani. A termék rögzítését egy erre a célra kifejlesztett innovatív kampóval végezzük, így a tető mezőben nincs szükség a hagyományos szegezési rögzítésre, ami azt eredményezi, hogy a kivitelezés munkaideje rendkívül lerövidül.



Több, mint egy évszázada megbízható

A nagy formátumú lapok 5 mm-es vastagsága értékálló befektetés, amely karbantartásmentesen biztosít kimagaslóan hosszú élettartamot. Az alapanyag összetételének köszönhetően kiváló hangszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik.



Az innovatív rögzítőkampót azért, hogy a Cembritnél megszokott legmagasabb minőségi követelményeknek is megfeleljen, rozsdamentes acél alapanyagból készítjük.

CEMBRIT QUADRA (40X60)






Cembrit Quadra

Válasszunk megfelelő formát

A Cembrit Quadra (20x40) választéka lehetővé teszi, hogy a lehető legjobb tetőmegoldást válasszuk, mely leginkább megfelel a ház stílusának – és természetesen a saját ízlésünknek is. Egyéni ötletek terén alig képzelhető el nagyobb szabadság. A palák 3 különböző formai megjelenésben és négy színben kaphatók. Minden megoldhatónak tűnik ezekkel a palákkal. A kis méretének és a szálcement termékek vékonyságának köszönhetően kimondottan alkalmasak íves felületek fedésére. A méretben rejlő lehetőségek korlátlanok, legyen bármilyen bonyolult is a tetőfelület, a végeredmény mindig elégedettséggel tölt el. A lehetőségeknek csak a tervező kreativitása és a tetőfedő szaktudása szab határt. Az igazi szépségét a tető harmóniája és homogenitása adja ezért fontos az, hogy az ívek és hajlatok, az élek és gerincek egy és azonos anyagból kerüljenek kialakításra.



CEMBRIT QUADRA (20 X 40)



■ Tervező: Steindl Imre

	fedési típus	forma	anyagszükséglet	méret mm	vastagság mm	súly kg/db
Cembit Quadra (20x40)	kettős (KF)	téglalap sarkított téglalap hódfarkú	32 db/m ²	200x400	4	0,7

Vízzáró alátétfedéssel  20°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható, négyzetmétersúlya kb. **22,5** kg

Műemlékek felújítása kötöttségek nélkül

A Cembit Quadra (20x40) tökéletes választás lehet új épületek fedésére vagy műemlékek rekonstrukciójához. A felújításoknál a hagyományos tetőfedőanyag formai megjelenésén túl fontos a meglévő tető teherbírása is. A tetőfedőanyag súlya nagyban befolyásolja a költségeket. A szálcement nagy előnye a kis önsúllyal párosuló nagy terhelhetőség. Ezért kiválóan alkalmas öreg vagy csökkent teherbírású tetőszerkezetek lefedésére.


Védelem évtizedekig

Mint minden Cembit termék, ezek a lapok is különösen hatékonyan ellenállnak a változó időjárási viszontagságoknak és más külső tényezőknek. Hosszú élettartama, tartós minősége és rendhagyó megjelenése különleges meggyőző erőt kölcsönöz ennek a palának is.



A pontszellőzőkön túl a rendszer szerves része a vonalmenti szellőzés, amely hatékonysága kétszer-háromszor jobb pontszellőzőkénél.

CEMBRIT QUADRA (20X40)





■ Tervező: Kern és Klenk Építészeti Bt. - Klenk Csaba

Cembrit Classic

Igazi örökzöld termék

A Cembrit által kínált, szálcement alapú hullámpala új generációja természetes anyagból készül.

A Cembrit hullámpala, mely több színben kapható, ideális nagyobb területű tetők, lakóházak, kereskedelmi és mezőgazdasági épületek fedésére is. A harmonikusan hullámos vonalak és az eltompított színek finom és diszkrét hatást kölcsönöznek a tetőknek.

Ugyanakkor néhány éve a hullámpalás tetők mintha reneszánszukat élnék. Ez részben annak köszönhető, hogy a tervezők és kivitelezők egyre inkább tudatában vannak a szálcement erősségeinek, részben pedig annak a fontos ténynek, hogy az új, színes hullámpalák különlegesen magas minőségűek. A Cembrit hullámpala magabiztosan választható olyan tetőkhöz, ahol a tartósság, a külső megjelenés és az ár egyaránt kiemelkedően fontos szempont.



CEMBRIT CLASSIC



	fedési típus	anyagszükséglet	méret mm	vastagság mm	hullám magasság	hullám távolság	súly kg/db
Cembrit Basic (B65)	egyszeres (EF)	2,415 m ² /db	2500x1095	6,3	57,3	177	36,14
		1,47 m ² /db	1600x1095	6,3	57,3	177	23,13
Cembrit Classic (B9)	egyszeres (EF)	2,44 m ² /db	2500x1150	6	36,3	130	33,7
		1,508 m ² /db	1600x1150	6	36,3	130	21,6
		0,49 m ² /db	625x1150	6	36,3	130	8,5

A Cembrit Basic vízzáró alátétfedéssel  7°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható, négyzetmétersúlya kb. **15** kg, a Cembrit Classic vízzáró alátétfedéssel  7-10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható, négyzetmétersúlya kb.: **14** kg.

Tradíció


A Cembrit Classic hullámpala önmagában külön kategóriát alkot, hiszen évtizedek óta bizonyít. Jó tulajdonságainak köszönhetően tökéletes kísérőjévé vált az európai klasszikus és modern építészetnek. A minőség állandó és változatlanul kitűnő, a tartóssága figyelemre méltó és a végeredmény pompás.

Kiváló tulajdonságok


A felületi kezelést Európa egyik legújabb technológiájával felszerelt gyárban végzik. A Cembrit Classic hullámpalák 7°-os tetőhajlásszögtől alkalmazhatóak, nem korrodálnak és ellenállnak a savas és lúgos kémhatásoknak. Tökéletesen felhasználhatóak mezőgazdasági- és állattartó telepek tetőfedésére és burkolására.



CEMBRIT CLASSIC B9



CEMBRIT BASIC B65



TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS TETŐ

A tető nemcsak házunk külső megjelenését határozza meg, hanem fontos szerepe van az energia megtakarításban is. A két rétegből épített, átszellőztetett, kiváló hőszigetelésű szerkezet rendkívüli előnyökkel rendelkezik.

Alátéthéjazat

A kétrétegű, átszellőztetett, beépített hőszigeteléssel rendelkező szerkezet a modern építészet minden igényének megfelel.

1. tartószerkezet (szarufa)

A tartószerkezetnek el kell bírnia saját súlyát, a tetőszerkezet súlyát, illetve a hó és a szél miatt várható maximális terhelést.

2. mennyezetborítás

Az alsó oldalon kerül elhelyezésre.

3. hőszigetelés

A hőszigetelő réteg megakadályozza azon értékes energia elveszését, mely meleg levegő formájában felfelé áramlik. A rétegnek megfelelő vastagságúnak kell lennie. Különösen abban az esetben van nagy jelentősége a hőszigetelésnek, ha közvetlen a tető alatti helyiséget is beépítjük, vagy a jövőben tetőtér beépítését tervezzük.

4. alátéthéjazat

Tető beázása esetén az alátéthéjazatnak kell átmenetileg átvennie a tetőhéjazat feladatait. Kötelező az alátéthéjazat, ha a tetőtér beépítésre kerül, és a tervezett hajlásszög nem éri el az alkalmazástechnikai útmutatóban rögzített értéket.

5. kiszellőztető légrés


A légrés ellenlécekkal kerül kialakításra, melyek a szarufák felső síkjára helyezve, a szarufák irányával megegyezően futnak. A légrés a tetőhéjazat kiszellőzését, az épület és a tető termikus szétválasztását szolgálja. Hidegtetőknél szükség van szellőző kialakítására az ereszcatornánál, a tetőgerincnél és az oromfalon is.

6. tetőlécezés

A tetőlécek az ellenléceken kerülnek rögzítésre bizonyos távolságban, funkciójuk a tetőhéjazat tartása.

7. tetőhéjazat

Védi a tetőszerkezetet a külső hatásoktól, és esztétikai élményt nyújt.

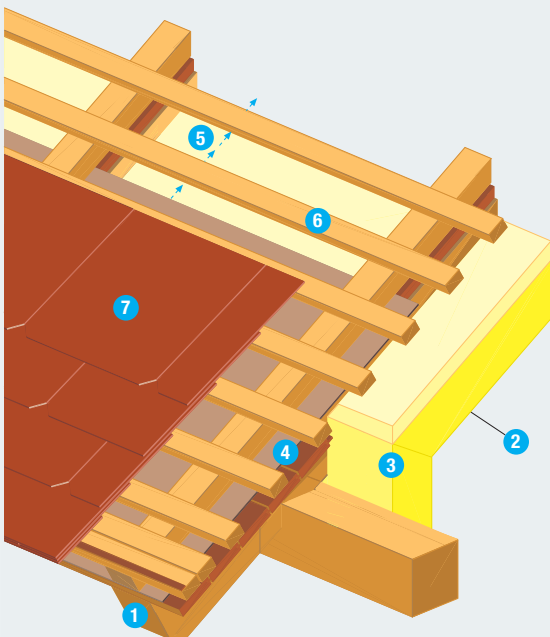

tetőgerinc



tetőeresz



tetővápa



tetőorom

www.cembrit.hu

- továbbvisz téged

Széles termékcsalánkkal kapcsolatos további ötletekért és bővebb információért kérjük látogassa meg honlapunkat a www.cembrit.hu címen. Honlapunkon további referenciákat talál és egyéb érdekességeket, valamint hasznos anyagokat - prospektusokat, adathordozókat és alkalmazástechnikát is letölthet.

A Cembrit még a saját lenyűgöző szálcement kínálatánál is több. Professzionális munkatársaink mindenben készek arra, hogy segítsenek az építkezési projektjük bármely fázisában. Földrajzi határokon átívelő építkezési projektekből szerzett tapasztalatok alapján – és a termelési apparátusunkra és termékfejlesztésünkre irányuló széles körű befektetések eredményeként – a Cembrit csoport az egyik leghozzáértőbb, jövőképpel rendelkező partner, akivel valaha is találkozott az építőiparban.





A Cembrit Európa egyik vezető építőanyag gyártója. A Csoport fő termékei a szálcement technológiával készülő tetőfedő anyagok, homlokzatburkoló lapok, és a funkcionális beltéri lapok.

Annak érdekében, hogy vevőink maradéktalanul élvezhessék ezeknek a termékeknek minden előnyét, különleges tartozékok és kiegészítő termékek nagy választékát fejlesztettük ki. Ezek teszik lehetővé, hogy tartós, költséghatékony és külsőleg is vonzó megoldásokat alakítsunk ki mind a tetőfedés, mind a homlokzatburkolás területén – legyen szó középületről, magánházzal, mezőgazdasági vagy ipari épületről.

Cembrit Kft.

2536 Nyergesújfalu, Bécsi út 7.
Magyarország

Tel.: +36 40 990 555

Fax +36 33 514 111

E-mail: info@cembrit.hu