

CREATON. Tetőben otthon.



„DOMINO“

Az egyenes vonalú tetőcserép



„DOMINO” – a forma és funkció forradalmian új egysége



100%-ban színtartó




Selyemfény



Beégetett védelem

Érintésmentes égetési folyamat


A nyersanyagok és a modern, érintésmentes, fekvő égető-kazettás égetési eljárás, valamint a gyártási folyamat állandó optimalizálása garantálja a legkiválóbb minőséget.



A „DOMINO” tetőcseréppel megalkottuk a mai kor modern design elképzeléseinek mindenben megfelelő kerámia tetőcserépet, amely egyedülálló előnyöket kínál. A „DOMINO” tetőcserép markáns megjelenését a tökéletes formai kifejezőerő és a túlzott stíluseszközök használatának mellőzése jellemzi, mindemellett a funkció és a gazdaságosság optimális egységét nyújtja mind a tetőfedők mind az építkezők számára.

A „DOMINO” tetőcserép az igazi márkaminőséget testesíti meg. A lépcsős formájú átfedések megbízható védelmet nyújtanak a víz és egyéb szennyeződések bejutása ellen. A „DOMINO” a mai kor és egyben a jövő kerámia tetőcserepe – minden olyan ház tetőfedő megoldása, ahol fontos a tetőcserép egyenes vonalú kiképzése, megjelenése.

A négy alapanyagból a CREATON „tökéletes tetőt” alkot. A nemes agyag tetőcserép kizárólag ezekből az alkotórészekből áll.

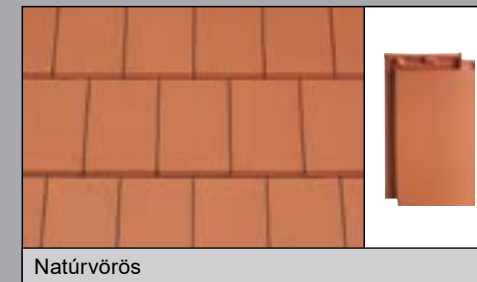

Natúrvörös



„NUANCE” rézvörös engóbozott



„NUANCE” szürke engóbozott



„NUANCE” palaszürke engóbozott



„NUANCE” fekete matt engóbozott



„FINESSE” palaszürke üvegmazas



„FINESSE” fekete üvegmazas

A CREATON természetesen a megszokott minőségi színvonalon kínálja az engóbokat: tiszta selyemfénnel és a durvakerámiáknál egyedülálló, kiváló karcolás- és ütészálló felülettel.

A tetőcserepek fejlesztésében mérföldkönek számít a „TETŐVÉDELMEML” ellátott „FINESSE” nagyszériás üvegmazas program. A máz páncélként védi a tetőt az optikai előregedés és mohásodás ellen. A nagyszériás gyártás egyedülálló ár-értékarányt tesz lehetővé.



NUANCE

Exkluzív engób kollekció



„DOMINO” – egyenes vonalú síkcserép



„VÍZSZINTES HORONY KIALAKÍTÁS”

A CREATON laboratóriumaiban M.C. Ludowici fejlesztette ki a „DOMINO” speciális vízszintes hornyolási rendszerét, amely a lefolyó víz optimális áramlását és a biztonságos vízvezetést biztosítja, ezzel együtt – a nagy eltolási sáv ellenére – különleges vízzáróságot garantál.


1. minőségi jellemző



„ELTOLHATÓSÁG”

A horony felső és alsó részébe integrált mintegy 12 mm-es eltolhatósági tartomány az úépítésű és a felújításra váró épületek esetében nagyfokú flexibilitást nyújt, lerövidítve ezzel a fedés időigényét.

2. minőségi jellemző



„FÜGGŐLEGES HORONY KIALAKÍTÁS”

A „DOMINO” olyan függőleges horonnyal rendelkezik, ami a különösen erős bevágásnak köszönhetően masszív szélhatások esetén is optimális vízvezetést biztosít, míg a lépcsőformájú átfedések megbízható védelmet nyújtanak a víz és egyéb szennyeződések bejutása ellen. E hornyolási elv a több, mint száz éve bevált „ZI”- hornyolt cserép alapján került kifejlesztésre.

3. minőségi jellemző



„TÁMASZTÓ BORDÁK”

A hosszanti, ék alakú támasztó bordák javítják a tető statikáját és az esetlegesen fellépő kondenzvizet elvezetik az alatta elhelyezkedő cserép felületére.

4. minőségi jellemző



„VIHARÁLLÓSÁG”

Két stabil felfüggesztő fül gondoskodik a cserepek biztos tartásáról és a tető megbízható szellőzéséről, emellett az előkészített lyuk megkönnyíti a gyors és biztos csavarozást.

5. minőségi jellemző



„DOMINO“ – eredeti tartozékokkal lesz a tető egyszerre szép és biztonságos

A CREATON eredeti tartozékprogramjában minden megtalálható, ami valóban biztonságossá és széppé tesz egy tetőt: hófogó és tetőlétra rendszerek, tetőkibúvó ablakok, valamint kerámia csatornaszellőző elemek, szolárcső- és antenna kivezető cserepek egyaránt.

A tető bejárásához, pl. kéményseprési munkákhoz, a CREATON olyan járórendszereket fejlesztett ki, amelyeket szerkezetileg biztonságos, csúszás-mentes felületek jellemeznek és amelyek optikailag is illeszkednek a tetőhöz.

A kiváló minőségű CREATON tetőkibúvó ablakok, az ablakszárny abszolút vastag gumiprofil tömítéseiről, valamint fém horganyzsukról ismerhetők fel.

Alátétvégazat tartozékok

Alátétfóliák „UNO”, „DUO”, „TRIO”, „QUATTRO”	NKS varratragasztó szalag	SKL speciális tubusos ragasztó	NDS szögtömítő szalag	NDM szögtömítő massza	UAB - Alátétvégazat csatlakozó szalag	NDB - szögtömítő szalag	QSM gyorsragasztó	QSM ecsettartó	QUATTRO hőlégfúvó	KKS - Ellenléc sapka	Külső sarokelem

Kerámia küplezés				
Küplezés	„FIRSTFIX”	Levegő-cirkuláció	Tárcsaszellőző cserép	Funkciós zárókorongnak
Alumínium tartozékok: Járórács/hófogó rendszerek				
Alapelem	Rönkfatartó Ø 14 cm	Masszív hófogórács, hófogórács támaszték	Hosszú alumínium járó-rács 80/25 cm, rövid alumínium járó-rács 46/25 cm	Egylábás alumínium elem



Alapcserép	Félcserép	Szellőzőcserép (szellőző keresztmetszet kb. 27,3 cm²/db)	Szellőző tárcsacserép	Tárcsaszellőző félcserép
Tárcsaszellőző oromszegély cserép balos/jobbos	Oromszegély cserép balos/jobbos	Kettőshullámú cserép balos	Félnyeregterítő cserép	Félnyeregterítő-ormszegély cserép balos/jobbos
Kerámia csatornaszellőző elem NW 100, SIGNUM „A” típusú	Kerámia csatornaszellőző elem NW 125, SIGNUM „F” típusú	Kerámia gázkémény átvezető cserép NW 110/125	Kerámia antennakivezető cserép NW 60 gumicsatlakozóval	Kerámia szolárcső átvezető NW 70
Kúp-cserép PD (2,5 db/m)	Kerámia funkciós kezdő- és zárókorong	Kerámia kúp-cserép kezdő- és zárókorong	3-tengelyű elosztókúp	Szolárelem tartó, horganyzott
Kerámia kezdőkúp PD			Kúp-cserép PD	Tetőkibúvó ablak 45 x 55 cm


Megrendelhető tartozékok: tárcsaszellőző kettőshullámú cserép, félnyeregterítő félcserép, manzárd-/hajlított cserép, manzárd-, hajlított-, oromszegély cserép, kúp-csapadék, „FIRSTFIX”, SIGNUM-Adapter NW 100 (szürke), hegyi hófogó támaszték, kerek cső, tetőlétra, tetőlétra tartó, hófogó (vörös/fekete), fényáteresztő cserép, kúp-látót tekercs, viharokoccs, fal-/kéményátvezető szalag, akril fedőfesték, tetődíszek. Megrendelés előtt győződjön meg a tartozékok szállíthatóságáról!

Az ideális tetőgerinc lezárás: biztonságos, esztétikus és gazdaságos


Szellőző taréjcserep és „FIRSTFIX” együtt: az első osztályú tetőgerinc innovatív párosa



„FIRSTFIX®“

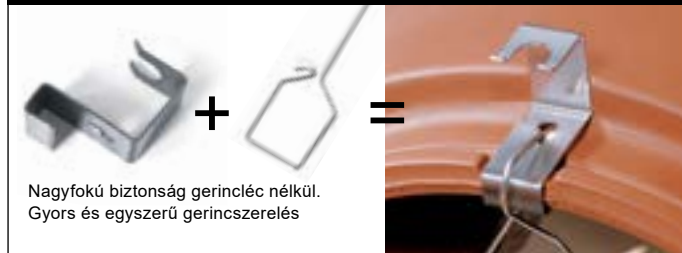

Nagyfokú biztonság gerincléc nélkül. Gyors és egyszerű gerincszerelés

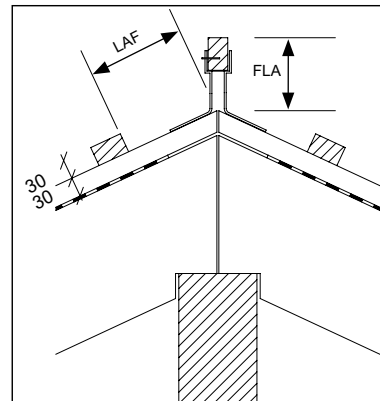

LAF = léctávolság a gerinc metszéspontjához (mm-ben)
FLA = gerincléc távolság (mm-ben)

DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF	95	90	85	85	85	85	85	85	85
FLA	85	80	70	60	50	40	30	25	15

30/50-es tetőléc, PD típusú kúpcserép (2,5 db/fm)

A tető ideális lezárása – esztétika és a hosszú élettartam

Egy igazi CREATON tető teljes egészében kerámiából épül föl. A teljes egészében kerámia taréjszellőző rendszer mellett, hogy garantálja a tető tartósságát műszaki szempontból, esztétikus megjelenést is nyújt. A CREATON szellőző taréjcserepek kerámia lezárójuk segítségével párhuzamosan futó vonalat alkotnak a kúpcserép és a cserép felülete között. A megjelenés és a tartós értékmegőrzés kombinációja jelentős előnyt jelent más megoldásokhoz képest. A kúpcserépet már nem kell műanyag elemekkel összeépíteni vagy habarccsal kiönteni, így nincs szükség nem kerámiából készült kiegészítőkre sem.

Biztonságos rögzítés gerincléc nélkül


A tetőgerinc kitűnő szellőzése mellett, amely azért fontos, hogy az alátétszerkezet száraz maradjon, a szellőző taréjcserep csökkenti a vihar esetén veszélyeztetett felületet. Ez az alapcserep és kúpcserép átmeneténél folytonos kerámia lezárával érhető el. A „FIRSTFIX” rögzítőrendszerrel összekötöttségben a szokásos rögzítés mellett minden egyes kúpcserép biztosítva van még egy korrózióálló nemesacél huzallal is. A gerincléccel és alumínium kúpkapoccsal történő hagyományos rögzítés éppúgy lehetséges, mint a „FIRSTFIX” rendszerrel történő gyors és gazdaságos összeszerelés. A „FIRSTFIX” rögzítő rendszerrel a CREATON olyan szerelési megoldást kínál, amely további gerincszerkezet (gerincléc tartó, gerincléc) igénybevétele nélkül alkalmazható.

Kúpcserép-rögzítés gerincléchez


Az alábbi táblázat segítségével meghatározhatjuk a legfelső léc, illetve a gerincléc mindenkor helyes távolságát. Az LAF-/FLA méretet mindig az ellenlécezésen kell mérni. A táblázatban feltüntetett értékek a szellőző taréjcserep, ellenlécezés és a 30/50, ill. 40/60-as tartólécezés esetén érvényesek. Az ettől eltérő léckeresztmetszetek esetén az értékeket egyedileg kell meghatározni vagy a CREATON szakembereinek ajánlását kérni.

DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°
LAF	95	90	80	80	80	80	75	70	70
FLA	95	90	80	70	60	50	40	35	25

40/60-as tetőléc, PD típusú kúpcserép (2,5 db/fm)

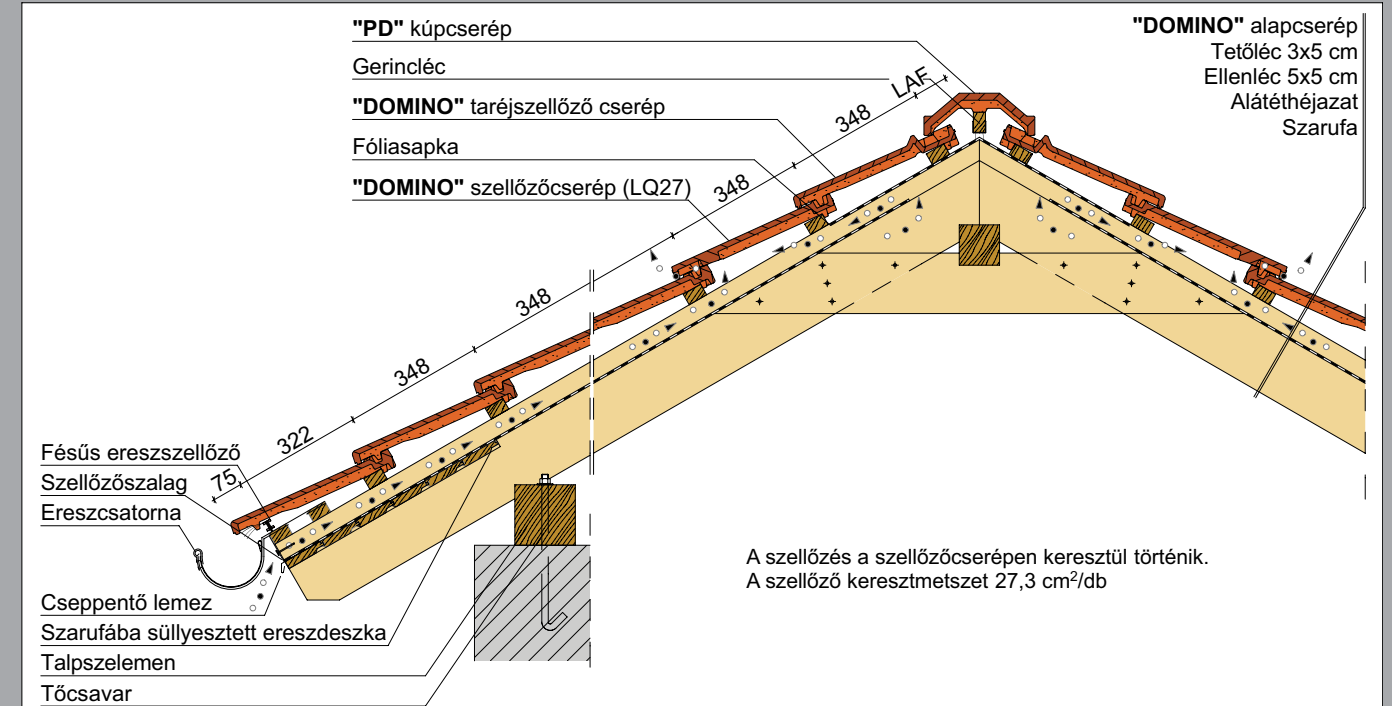


Eresz és gerincmetszet

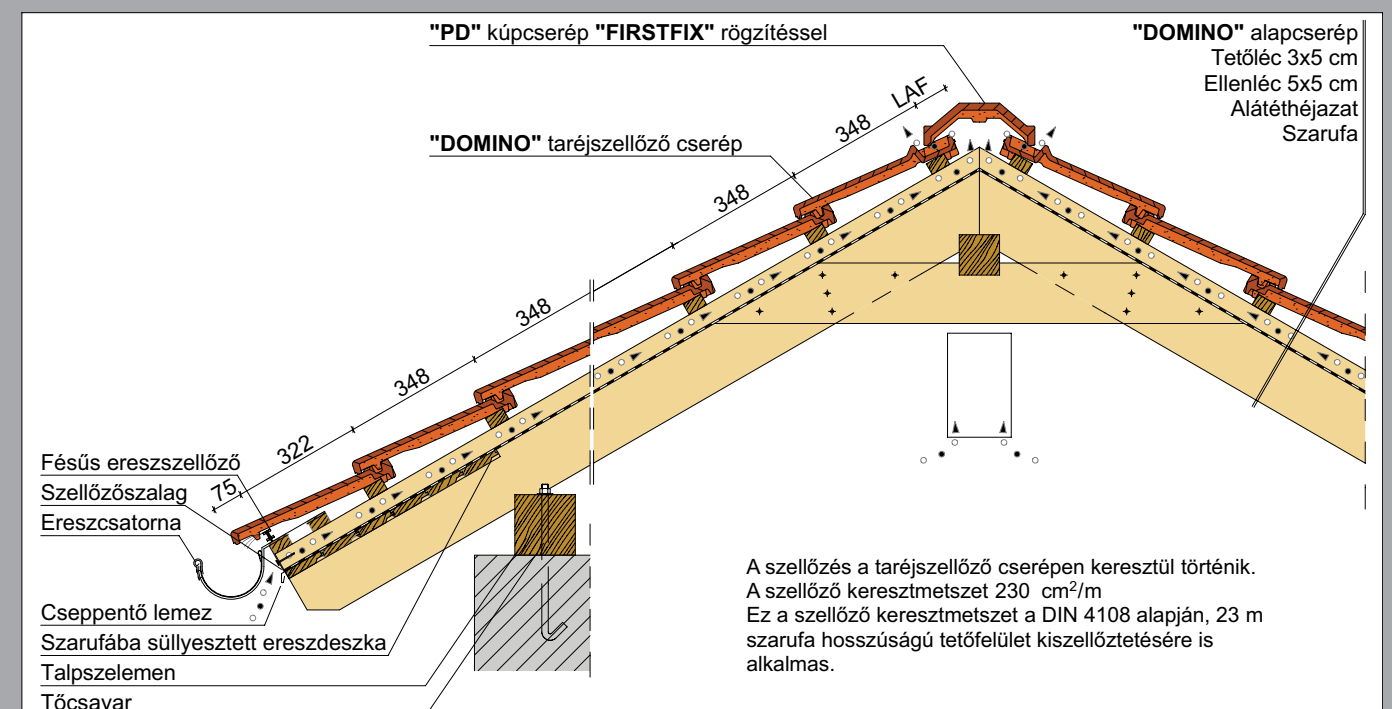

Eresz és gerincmetszet


* Az ábrázolt műszaki rajz csak egy szerkezeti példa.

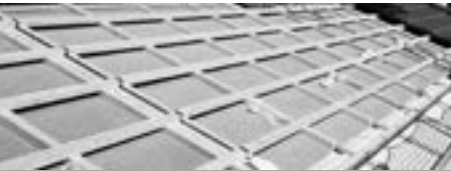


CREATON – Méret alapján végzett tetőkészítés technikája

Műszaki adatok:		
Méret:		kb. 257 x 437 mm
Fedési szélesség:	min.	kb. 224 mm
	átl.	kb. 225 mm
	max.	kb. 226 mm
Fedési hossz:	min.	kb. 343 mm
	átl.	kb. 348 mm
	max.	kb. 354 mm
Cserépszükséglet:	min.	kb. 12,4 darab/m ²
	átl.	kb. 12,7 darab/m ²
	max.	kb. 13,1 darab/m ²
Darabsúly:		4,2 kg/db
Minicsomag: 4 db		Raklap: 240 db
Vízhatlan alátét héjazat esetén 10 fokig alkalmazható.		


A műszakilag kidolgozott horony kialakítás következtében szabadon fektetett alátét héjazat esetén (CREATON „UNO” tetőfólia) már 18 foknál, szélzáró alátét héjazat (CREATON „DUO” tetőfólia) esetén 16 foktól, vízzáró alátét héjazat (CREATON „TRIO” tetőfólia) esetén 14 foktól, míg a vízhatlan alátét héjazat esetén (CREATON „QUATTRO” tetőfóliával) már 10 foktól alkalmazható, elérve ezzel a szükséges beázási biztonság garanciális feltételeit. Alátét héjazat kivitelezésével kapcsolatos kérdések esetén készséggel állunk rendelkezésére. A minimális / maximális határtartományba eső léctávolság értékek esetén kérjük, hogy a rendelésnél feltétlenül adja meg a léctávolságot! A nyers agyag természet adta eltérései következtében csekély mértékű szín- és méreteltérések lehetségesek.

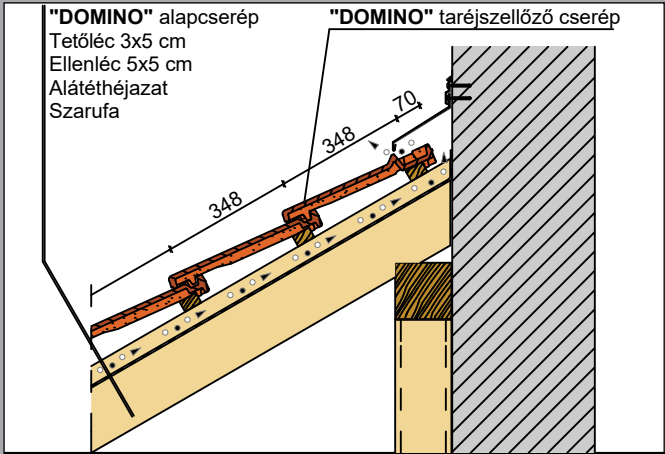


Falcsatlakozás

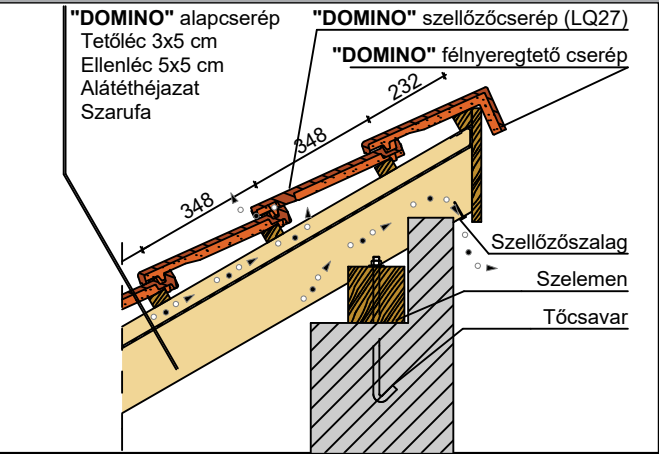


Félnyereg tető

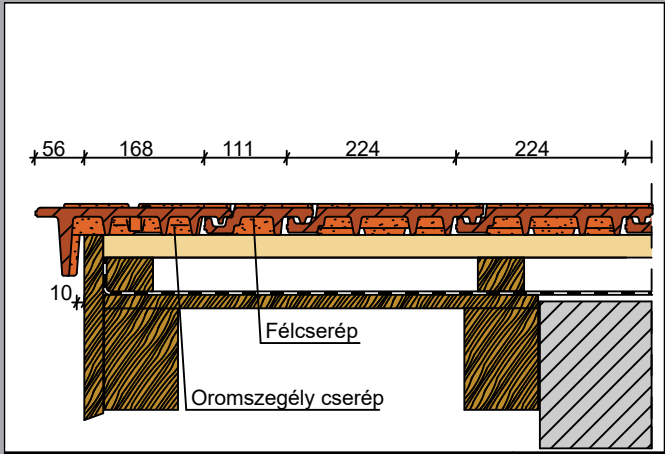


Oromszegély, balos szegélycseréppel

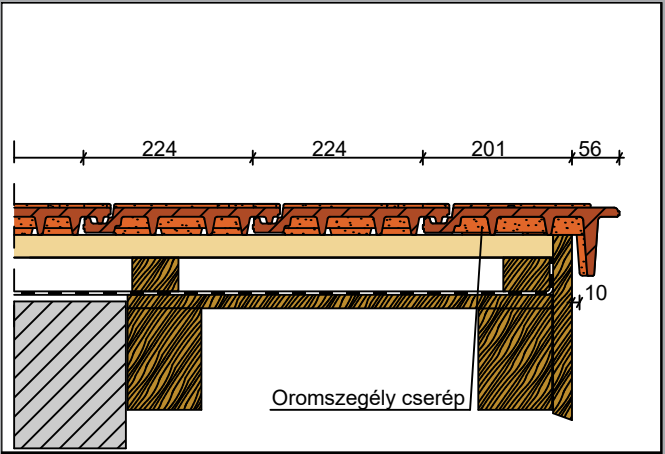


Oromszegély, jobbos szegélycseréppel

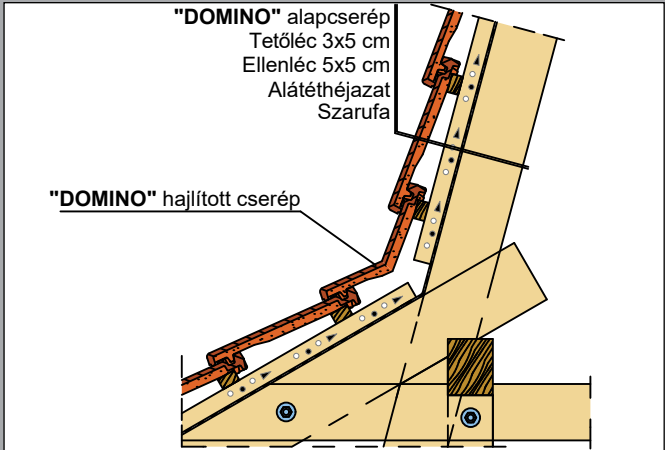


Hajlított cserép

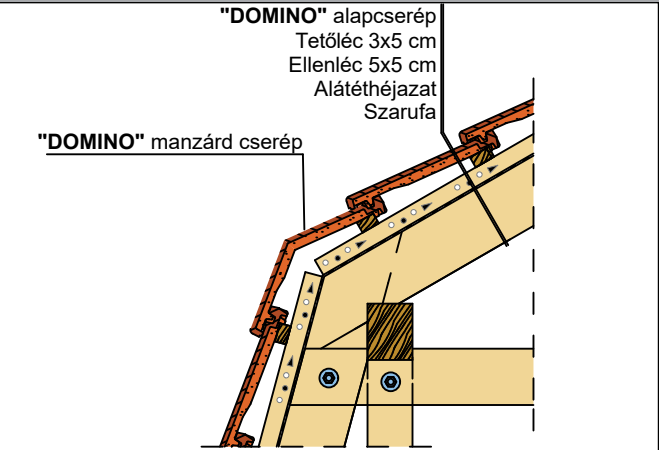

Manzárd cserép

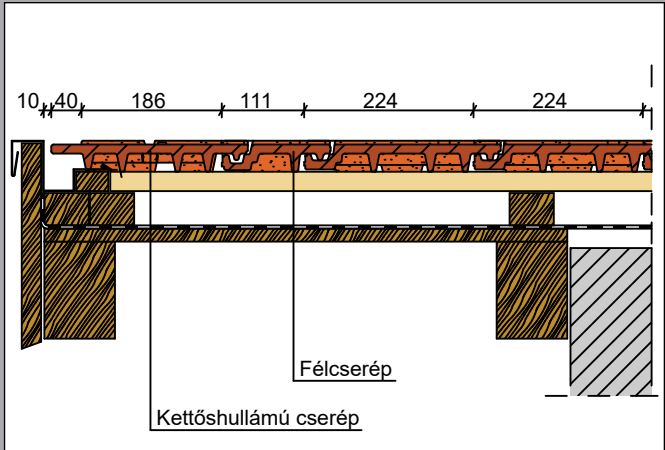

Oromszegély, kettőshullámú cseréppel

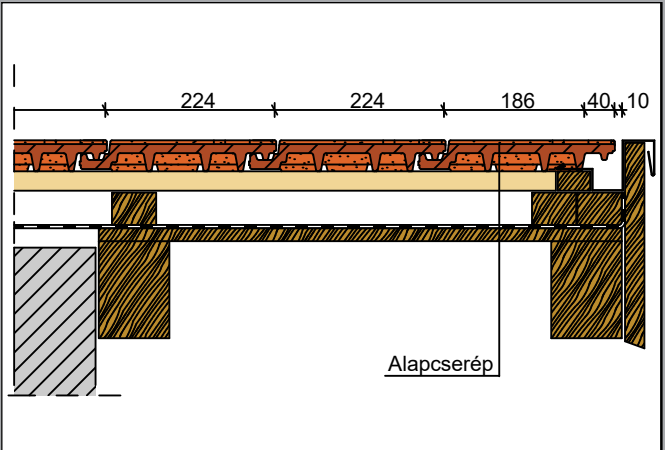

Oromszegély, alapcseréppel

* Az ábrázolt műszaki rajz csak egy szerkezeti példa.

* Az ábrázolt műszaki rajz csak egy szerkezeti példa.

