


# GEBERIT OPTION



DESIGN  
MEETS  
FUNCTION

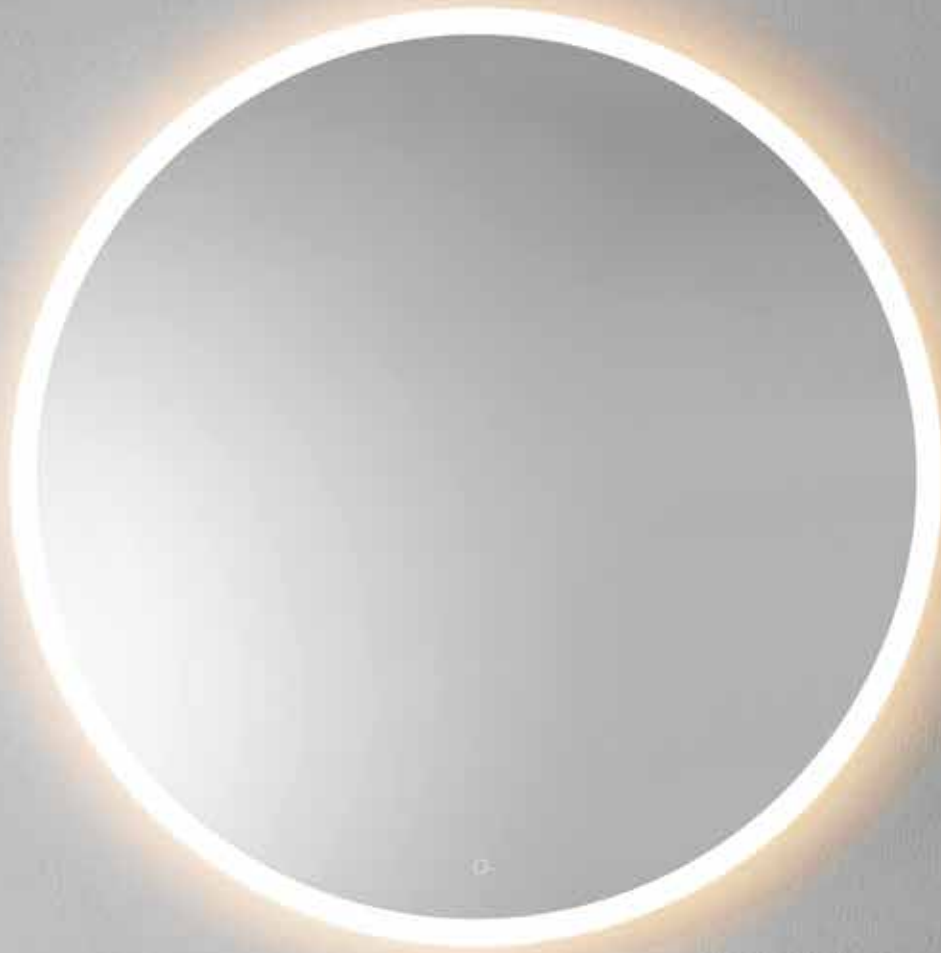


# GEBERIT OPTION

Saját magunk egészen közelről: a tükörbe vetett pillantás ugyanúgy a fürdőszobához tartozik, mint a kézmosás vagy a fogmosás. Pompás, ha a világítással ellátott tükrök és a tükrös szekrények az előtte álló személyt és a körülötte lévő mosdóteret a megfelelő fényben tüntetik fel.

[www.geberit.hu/option](http://www.geberit.hu/option)

Ez a prospektus teljes kínálatunknak egy részét tartalmazza, további termékeket honlapunkról elérhető online katalógusunkban, valamint a Geberit fürdőszobai termékcsaládok katalógusban talál.

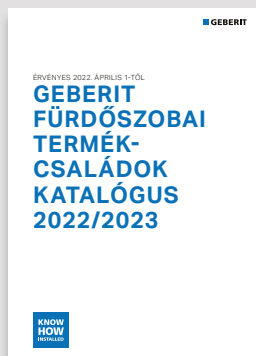

Geberit fürdőszobai  
termékcsaládok katalógus



# OPTION TÜKRÖK VILÁGÍTÁSSAL ÉS TÜKRÖS SZEKRÉNYEK

## A SIKERES FÜRDŐSZOBATERVEZÉS RAGYOGÓ PÉLDÁI

A Geberit világító tükröi és tükrös szekrényei a fényt oda sugározzák, ahol erre szükség van, ugyanakkor a lágy környezeti megvilágítással, hangulatos légkört is teremtenek. A kellemes - nem vakító - megvilágítás biztosítására a világító tükrök mindkét oldalon függőleges fénycsíkkal vannak ellátva, míg a nagyobb tükörelemek felül egy vízszintes fénycsíkkal is rendelkeznek. Ez egy kapcsolóval egyszerűen be- vagy kikapcsolható. A közvetett és közvetlen megvilágítást nyújtó Option tükrös szekrények különböző világítási lehetőségeket

kínálnak. Az alsó részen található közvetett mosdómegvilágítás a finom érintéssel működő szenzoros kapcsoló által aktivált irányfényvel kapcsolódik fel. Optikailag igen meggyőző, hogy a szekrényt körben tükörfelület borítja, funkcionálisan pedig, hogy az ajtók belső tükörrel és lágyan záródó mechanizmussal vannak felszerelve. Az elegáns üvegpalcok igény szerinti magasságban állíthatók. A hajszárítóhoz, elektromos fogkeféhez vagy borotvához belső csatlakozóaljzat áll rendelkezésre. Az Option Plus-nál ezenfelül egy nagyítótükör és egy USB bemenet is beépítésre került. ←



2



3



4



5



6

**1** Optimális fürdőszobai világítás a fénycsíknak és a közvetett mosdómegvilágításnak köszönhetően. **2** Belső konnektor minden eszköz számára, ami hálózati csatlakozást igényel. **3** Az oldalakon elhelyezkedő tükrök a szekrények könnyed megjelenését tovább fokozzák. **4** Az ajtók a belső oldalon is tükörök. **5** Rendezett, egyedileg kialakított belső tér magasságban állítható üvegpalcokkal. **6** Az elegáns világító tükrök további tervezési szabadságot nyújtanak.


# OPTION PLUS TÜKRÖS SZEKRÉNYEK



**1** Belső csatlakozóaljzat USB bemenettel: a reggeli készülődés alatt is töltheti mobil eszközeit. **2** Teljes felületű LED panel a mosdótér kellemes megvilágításához. **3** Bőséges hely a kozmetikumok számára. **4** Praktikus: egy egyénileg elhelyezhető nagyítótükör. **5** Az univerzális tükrös szekrények a Geberit kerámiák és fürdőszobabútorok tökéletes kiegészítői.



## GEBERIT OPTION BASIC TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL, VILÁGÍTÁS FENT

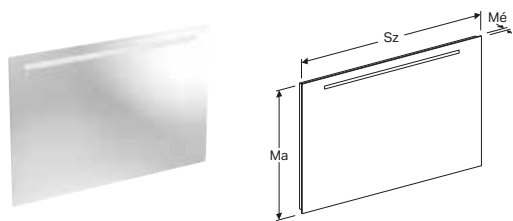


### Tulajdonságok

Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, mechanikus kapcsoló, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 100-230 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 4200 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Fényáram [lm]	Listaár [Ft]
500.584.00.1	Fehér	100	65	4,2	1600	150 729
500.585.00.1	Fehér	120	65	4,2	1600	161 594

## GEBERIT OPTION BASIC TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL, VILÁGÍTÁS MINDKÉT OLDALON




### Tulajdonságok

Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, mechanikus kapcsoló, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 100-230 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 4200 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Fényáram [lm]	Listaár [Ft]
500.580.00.1	Fehér	40	65	4,2	2200	109 993
500.581.00.1	Fehér	50	65	4,2	2200	114 744
500.586.00.1	Fehér	60	65	4,2	2200	121 533
500.587.00.1	Fehér	70	65	4,2	2200	126 285
500.588.00.1	Fehér	80	65	4,2	2200	133 762
500.589.00.1	Fehér	90	65	4,2	2200	138 513

## GEBERIT OPTION PLUS TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VILÁGÍTÁS




### Tulajdonságok

Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, fokozatmentesen szabályozható közvetlen és közvetett világítás, fűtött hátoldal tükörpárásodás ellen, touch-érezékelőkapcsoló, memóriafunkcióval, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 100-230 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, üzemi feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 3000 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítmény-felvétel [W]	Tükörfűtés teljesítmény-felvétel [W]	Fényáram [lm]	Listaár [Ft]
501.070.00.1	Eloxált alumínium	40	70	3,5	14	17,5	1876	245 792
501.071.00.1	Eloxált alumínium	60	70	3,5	21	36	2796	255 295
501.072.00.1	Eloxált alumínium	75	70	3,5	26	36	3495	275 663
501.073.00.1	Eloxált alumínium	90	70	3,5	32	53,5	4184	296 031
501.074.00.1	Eloxált alumínium	120	70	3,5	42	53,5	5544	336 767



## GEBERIT OPTION TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL ÉS KÉT AJTÓVAL




### Tulajdonságok

Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, FSC™ C134279 tanúsítvánnyal, közvetett megvilágítás, touch-érzékelőkapcsoló felső és alsó lámpákhoz, hálózati csatlakozó aljzat, külső oldalak tükörrel, két ajtóval, ajtók mindkét oldalon tükörrel, áthelyezhető üvegpalcok, fogantyú a nyitáshoz, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 230 V AC, hálózati frekvencia 50 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 4200 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítmény-felvétel [W]	Hálózati csatlakozó aljzat	Fényáram [lm]	Fényáram közvetett [lm]	Listaár [Ft]
500.582.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	60	70	15	9,65	CEE 7/3 (védőérintkezős)	935	350	293 318
500.205.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	75	70	15	12,35	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1190	455	260 721
500.583.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	90	70	15	15,05	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1445	560	332 691

## GEBERIT OPTION BASIC TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL ÉS KÉT AJTÓVAL




### Tulajdonságok

Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, mechanikus kapcsoló, FSC™ C134279 tanúsítvánnyal, két ajtóval, ajtók mindkét oldalon tükörrel, áthelyezhető üvegpalcok, csatlakozóaljzat bal vagy jobboldalt alulra szerelve, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 230 V AC, hálózati frekvencia 50 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 4200 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítmény-felvétel [W]	Hálózati csatlakozó aljzat	Fényáram [lm]	Listaár [Ft]
500.257.00.1	Test: matt fehér / melaminbevonatú Ajtók: belső és külső tükörrel	50	67,7	18	9	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1170	172 460
500.258.00.1	Test: matt fehér / melaminbevonatú Ajtók: belső és külső tükörrel	56	67,7	18	10	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1300	179 249
500.273.00.1	Test: matt fehér / melaminbevonatú Ajtók: belső és külső tükörrel	60	67,7	18	11	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1430	183 325

## GEBERIT OPTION TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL ÉS HÁROM AJTÓVAL




### Tulajdonságok

Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, FSC™ C134279 tanúsítvánnyal, áthelyezhető üvegpalcok, közvetett megvilágítás, touch-érzékelőkapcsoló felső és alsó lámpákhoz, hálózati csatlakozó aljzat, külső oldalak tükörrel, nedvességtűrő, három ajtóval, ajtók mindkét oldalon tükörrel, jobboldali középső ajtóütköző, fogantyú a nyitáshoz, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 230 V AC, hálózati frekvencia 50 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 4200 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Hálózati csatlakozó aljzat	Fényáram [lm]	Fényáram közvetett [lm]	Listaár [Ft]
500.207.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	120	70	15	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1995	770	327 265

## GEBERIT OPTION PLUS TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL ÉS KÉT AJTÓVAL

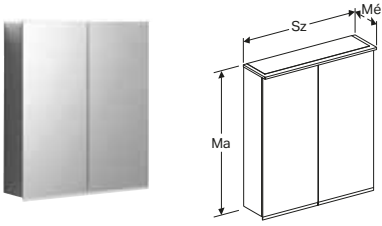


### Tulajdonságok

Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, FSC™ C134279 tanúsítvánnyal, két ajtóval, áthelyezhető üvegpalcok, közvetett megvilágítás, touch-érzékelőkapcsoló felső és alsó lámpákhoz, hálózati csatlakozó aljzat, USB-csatlakozás, ajtók mindkét oldalon tükörrel, külső oldalak tükörrel, hátoldal tükörrel, nagyítótükör, mágneses tartó, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 220–240 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 4200 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítmény-felvétel [W]	Hálózati csatlakozó aljzat	Fényáram [lm]	Fényáram közvetett [lm]	Listaár [Ft]
500.593.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	60	70	17,2	10	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1050	350	302 820
500.206.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	75	70	17,2	12,25	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1260	455	336 767

## GEBERIT OPTION PLUS TÜKRÖS SZEKRÉNY VILÁGÍTÁSSAL ÉS HÁROM AJTÓVAL

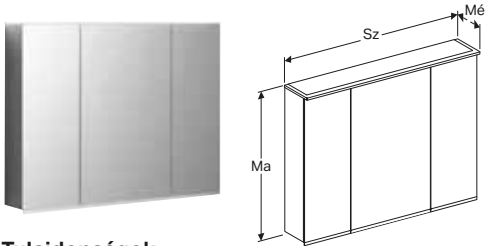

### Tulajdonságok

Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, LED-világítás, FSC™ C134279 tanúsítvánnyal, három ajtóval, áthelyezhető üvegpalcok, közvetett megvilágítás, touch-érzékelőkapcsoló felső és alsó lámpákhoz, hálózati csatlakozó aljzat, USB-csatlakozás, ajtók mindkét oldalon tükörrel, külső oldalak tükörrel, hátoldal tükörrel, nagyítótükör, nedvességtűrő, mágneses tartó, jobboldali középső ajtóütköző, fogantyú a nyitáshoz, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 220–240 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, LED-világítás élettartama 60000 h, fényszín 4200 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítmény-felvétel [W]	Hálózati csatlakozó aljzat	Fényáram [lm]	Fényáram közvetett [lm]	Listaár [Ft]
500.594.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	90	70	17,2	14,5	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1470	560	457 625
500.592.00.1	Test: külső tükörrel Ajtók: belső és külső tükörrel	120	70	17,2	19	CEE 7/3 (védőérintkezős)	1890	770	533 671

## GEBERIT NAGYÍTÓTÜKÖR




### Tulajdonságok

Öntapadó nagyítótükör minden tükörhöz és magas szekrényhez, háromszoros nagyítással

Cikkszám	Külső átmérő [cm]	Listaár [Ft]
510100000	14,5	12 291

# GEBERIT OPTION PLUS SQUARE TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL, KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT MEGVILÁGÍTÁSSAL

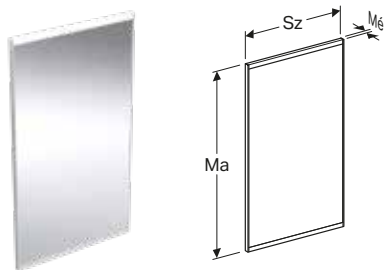

ÚJ


Elérhető 2023.04.01-től

## Tulajdonságok

Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály I., névleges feszültség 220-240 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, üzemi feszültség 24 V DC, színhőmérséklet 3000 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítmény-felvétel [W]	Tükörfűtés teljesítmény-felvétel [W]	Fényáram (max./fent/lent) [lm]	Fényáram, fent [lm]	Fényáram, lent [lm]	Listaár [Ft]
502.780.00.1	eloxált alumínium	40	70	3,2	14,8	17,5	1110	900	210	247 173
502.780.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	40	70	3,2	14,8	17,5	1110	900	210	254 311
502.781.00.1	eloxált alumínium	60	70	3,2	22,3	36	1710	1380	330	256 096
502.781.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	60	70	3,2	22,3	36	1710	1380	330	263 234
502.782.00.1	eloxált alumínium	75	70	3,2	28	35	2160	1740	420	277 512
502.782.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	75	70	3,2	28	35	2160	1740	420	286 435
502.783.00.1	eloxált alumínium	90	70	3,2	33,6	53,5	2610	2100	510	296 250
502.783.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	90	70	3,2	33,6	53,5	2610	2100	510	305 173
502.784.00.1	eloxált alumínium	105	70	3,2	45	53,5	3420	2760	660	312 312
502.784.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	105	70	3,2	45	53,5	3420	2760	660	321 235
502.785.00.1	eloxált alumínium	120	70	3,2	39,3	53,5	3000	2400	600	337 297
502.785.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	120	70	3,2	39,3	53,5	3000	2400	600	346 220
502.786.00.1	eloxált alumínium	135	70	3,2	50,6	52,5	3900	3120	780	384 590
502.786.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	135	70	3,2	50,6	52,5	3900	3120	780	394 405
502.787.00.1	eloxált alumínium	160	70	3,2	60,1	89,5	4650	3720	930	432 775
502.787.14.1	matt fekete / eloxált alumínium	160	70	3,2	60,1	89,5	4650	3720	930	446 160

## GEBERIT OPTION BASIC SQUARE TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL, VILÁGÍTÁS FELÜL



ÚJ


ÚJ! Elérhető 2023.04.01-től

### Tulajdonságok

Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály II., névleges feszültség 220-240 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, LED-világítás élettartama 30000 h, színhőmérséklet 3000 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Listaár [Ft]
502.803.00.1	eloxált alumínium	40	70	3,2	5	499	83 878
502.804.00.1	eloxált alumínium	50	70	3,2	6	539	87 447
502.805.00.1	eloxált alumínium	60	70	3,2	8	702	92 801
502.806.00.1	eloxált alumínium	70	70	3,2	9	881	96 371
502.807.00.1	eloxált alumínium	80	70	3,2	10	991	100 832
502.808.00.1	eloxált alumínium	90	70	3,2	12	1152	104 401
502.809.00.1	eloxált alumínium	100	70	3,2	12	1273	114 217
502.810.00.1	eloxált alumínium	120	70	3,2	14	1363	122 248
502.811.00.1	eloxált alumínium	140	70	3,2	16	1533	130 279

## GEBERIT OPTION BASIC SQUARE TÜKÖR VILÁGÍTÁSSAL, VILÁGÍTÁS FELÜL



ÚJ


Elérhető 2023.04.01-től

### Tulajdonságok

Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály II., névleges feszültség 220-240 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, LED-világítás élettartama 30000 h, színhőmérséklet 3000 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Listaár [Ft]
502.812.00.1	eloxált alumínium	60	90	3,2	7	702	111 540
502.813.00.1	eloxált alumínium	80	90	3,2	10	991	120 463
502.814.00.1	eloxált alumínium	100	90	3,2	12	1273	133 848
502.815.00.1	eloxált alumínium	120	90	3,2	14	1363	150 802
502.816.00.1	eloxált alumínium	140	90	3,2	16	1533	167 756

## GEBERIT OPTION KÖR ALAKÚ TÜKÖR, KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT MEGVILÁGÍTÁSSAL

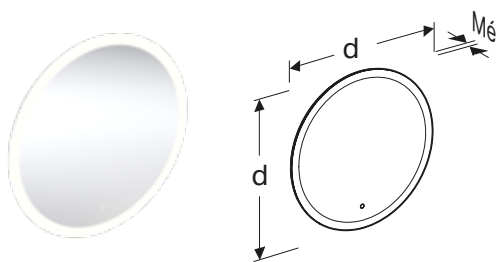

ÚJ


Elérhető 2023.04.01-től

### Tulajdonságok

Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály II., névleges feszültség 220-240 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, színhőmérséklet 3000 K

Cikkszám	Szín / felület	Külső átmérő [cm]	Mé [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Listaár [Ft]
502.796.00.1	eloxált alumínium	50	3,5	38,9	2925	169 541
502.797.00.1	eloxált alumínium	60	3,5	48,8	3627	191 849
502.798.00.1	eloxált alumínium	75	3,5	62,2	4680	218 618
502.799.00.1	eloxált alumínium	90	3,5	77,7	5850	249 850

## GEBERIT OPTION OVÁLIS TÜKÖR, KÖZVETETT MEGVILÁGÍTÁSSAL

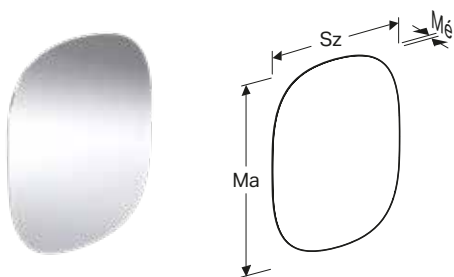

ÚJ

Elérhető 2023.04.01-től

### Tulajdonságok

Az összes fürdőszobabútor családhoz megfelelő, érintésvédelmi osztály IP44, védelmi osztály II., névleges feszültség 220-240 V AC, hálózati frekvencia 50/60 Hz, LED-világítás élettartama 30000 h, színhőmérséklet 3000 K

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Listaár [Ft]
502.800.00.1	acél	60	80	3	23	850	124 925

## GEBERIT TÖRÖLKÖZŐTARTÓ FÜRDŐSZOBABÚTOROK SZÁMÁRA, DERÉKSZÖGŰ SAROK




### Tulajdonságok

Mosdőszelekre történő rögzítéshez, szögletes sarokkal, rögzítőcsavarokkal

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
510040000	Fényes króm	40	1	4	21 731

## GEBERIT TÖRÖLKÖZŐTARTÓ FÜRDŐSZOBABÚTOROK SZÁMÁRA, LEKEREKÍTETT SAROK




### Tulajdonságok

Mosdőszelekre történő rögzítéshez, szögletes sarokkal, rögzítőcsavarokkal

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
510140000	Fényes króm	40	1	4	21 731

## GEBERIT ÁLLÍTHATÓ, AKKUMULÁTOROS ÜZEMŰ SZEKRÉNYVILÁGÍTÁS

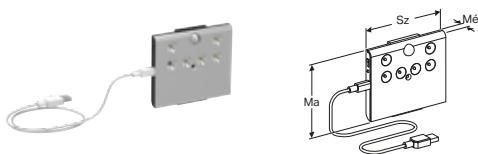


### Tulajdonságok

Magas kiegészítő szekrény belső világításához, a világítás a közelítésérzékelő utolsó aktiválása után kb. 20 s elteltével automatikusan kikapcsol, feltöltés USB kábellel, közelítésérzékelővel, védelmi osztály III., névleges feszültség 230 V DC, hálózati frekvencia 50 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 5 V DC, teljesítményfelvétel 0,5 W, fényszín 4000 K

Cikkszám	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501500000	8,5	1	1,02	22 819

## GEBERIT MÁGNESES TARTÓ




### Tulajdonságok

Minden mosdőszelekre és magas szekrényre, öntapadó

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
510010000	Eloxált alumínium	10	2	0,5	11 678

A feltüntetett árak 2023. január 16-tól érvényes javasolt fogyasztói árak.  
Az árak, a kínálat és az adatok visszavonásig érvényesek.

## GEBERIT FÉNYLÉC FIÓKHOZ

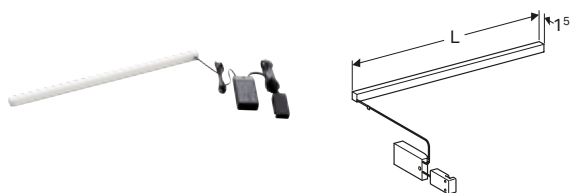


### Tulajdonságok

Érintésvédelmi osztály IP21, védelmi osztály II., névleges feszültség 230 V DC, hálózati frekvencia 50 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, fényszín 4000 K

Cikkszám	L/hossz [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Listaár [Ft]
501410000	41	3,5	392	20 231
501480000	48	4	448	22 131
501635000	63,5	5,5	616	25 932
501735000	73,5	6,5	728	27 833
501535000	53,5	4,5	504	23 894
501885000	88,5	8	898	31 234
501825000	82,5	7,5	840	29 608

## GEBERIT KETTŐS FÉNYLÉC FIÓKHOZ

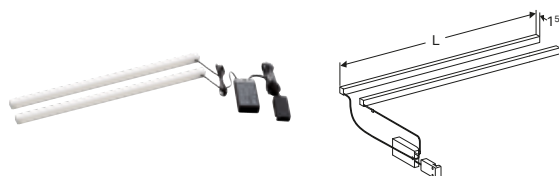


### Tulajdonságok

Érintésvédelmi osztály IP21, védelmi osztály II., névleges feszültség 230 V DC, hálózati frekvencia 50 Hz, üzemi és kimeneti feszültség 12 V DC, fényszín 4000 K

Cikkszám	L/hossz [cm]	Teljesítményfelvétel [W]	Fényáram [lm]	Listaár [Ft]
501550000	55	9,5	1064	38 698
501470000	47	8	896	35 847

## GEBERIT HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ ALJZAT




### Tulajdonságok

Beépíthető mosdószekrénybe vagy magas szekrénybe, névleges feszültség 230 V AC, hálózati frekvencia 50 Hz

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501020000	Antracit	5,9	7,8	5,3	22 406

## GEBERIT HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ ALJZAT USB-CSATLAKOZÁSSAL



### Tulajdonságok

Beépíthető mosdószekrénybe vagy magas szekrénybe, különböző készülékek feltöltéséhez, névleges feszültség 230 V AC, hálózati frekvencia 50 Hz, 5 V DC / max. 1 A USB csatlakozás

Cikkszám	Szín / felület	Sz [cm]	Ma [cm]	Mé [cm]	Listaár [Ft]
501030000	Antracit	5,9	7,8	5,3	28 658

**Geberit Kft.**

Office Garden II.

Budapest

Alíz utca 2.

1117

T: 06 1 204 4187

[sales.hu@geberit.com](mailto:sales.hu@geberit.com)

[www.geberit.hu](http://www.geberit.hu)