

Előtetők Prospektus és szerelési útmutató



**Tartósan kiemelkedő védelmet
nyújtanak a széllel
és az időjárással szemben**



2. Az előtető összeszerelése

1) Helyezze előtetőt a falra, és jelölje be a rögzítőpontokat. Egy ütvefúró géppel (Ø 12 mm fúrószár) fúrja ki a rögzítőfuratokat a falba.

Figyelem! A szintelen fóliának lefelé, a feliratos fóliának felfelé kell néznie.

2) Helyezze a tipliket (1.5) a furatokba, és az előtetőt a csavarokkal és alátétekkel rögzítse.

A „Rondo” „Swing” „Klassik” előtetők komplett szerelési útmutatóját a csomagolás tartalmazza.

Termékprogram

A guttagliss előtetőink mellett programunkban Ön még számos hasznos terméket is talál építkezéséhez, kertjéhez:

■ **guttagliss** dual légkamrás lemezek PC-ből különböző méretben és színben a megfelelő rendszertartozékokkal.

■ **guttagliss** profillemézek poliészterből, PVC-ből, polikarbonátból és acrylból, különböző méretben és színben a megfelelő rendszertartozékokkal.

■ **guttagliss** Hobbyüveg és polisztirol lapok, sima vagy struktúrált felülettel különböző alkalmazási területekhez, beltéri alkalmazásra.

■ **guttanit, guttapral** bitumenes hullámlemezek a tetőhöz és falakhoz, különböző kivitelben és színben.

■ **guttatec** bitumenzsindelyek sokoldalú felhasználási lehetőséggel, különböző formákban és színekben.

■ **guttagarden** műanyag gyeprács autóbejárókhoz, parkolókhöz.

■ **guttabeta star** szigetelésvédő dombornyomott lemezek, a víz-szigetelés védelmére.

Kérje részletes információs anyagunkat!

A szakosos tűréseken belüli szín- és méreteltérés jogát fenntartjuk. Vegye figyelembe a helyi építési előírásokat. Ajánlásaink nem mentesítenek azon kötelezettség alól, hogy a terméket saját felelősségre át kell vizsgálni. Kétség esetén kérjük, hogy vegye igénybe egy szaktanácsadó segítségét. Valamennyi adat és rajz a gyártó adatai alapján készült.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

Az Ön kereskedője:

Bővebb felvilágosítást a Gutta Hungaria Kft. elérhetőségein kaphat.
Tel.: 06-27/620-210 Fax: 06-27/620-211 E-mail: info.hu@gutta.hu
Internet: www.gutta.hu Postacím: Budapest 1550 Pf. 131

Prospektus szám: 14 / 2008. 1.

FIGYELEM!

A tető szerelése előtt ellenőrizni kell a falazat állapotát, szükség esetén más csavarokat és tipliket (pl. üregtipli, vagy más) kell a szállított szerelőkészlet helyett használni.

Ha a fal felülete porózus vagy ferde, az ezáltal keletkező tömíten helyeket töltsse fel természetes szilikonnal. Ajánlatos a tető és a fal közötti hézagot természetes szilikonnal kitölteni.

Télen az előtetőről le kell takarítani a havat és jeget.

Az előtető nem ellenálló tetőlavínával, jégcsapokkal és nagyobb hőtömegekkel szemben.

A tető gondozása

Az előtetőt puha kendővel vagy szivaccsal és enyhe tisztítószerrel kell tisztítani. Oldószertartalmú vagy karcoló tisztítószerrel nem szabad használni.

Szerelési útmutató a „STANDARD 120” előtetőhöz

1. Előtető anyagjegyzék

Ssz.	Ábra	Db	Megnevezés
1		4	Rozsdamentes csavar 4,8 x 19
2		4	Alátét
3		4	Takaróelem
4		4	Tipli Ø 12 mm horganyzott hatlapfejű csavarral
5		1	Tetőelem
6		2	Fali tartók

2. Az előtető összeszerelése

- 1) Távolítsa el a polikarbonát lemezről a védőfóliát.
- 2) Távolítsa el a védőfóliát a fali tartóra ragasztott kétoldalú ragasztócsíkról. Ügyeljen a ragasztófelületek tisztaságára.
- 3) Helyezze a tetőelemet a két fali tartóra. A tetőelem furatainak egybe kell esni a fali tartó furataival.
- 4) Csavarozza az előtetőt a fali tartókra a 4,8x19 mm csavarokkal (1.1).

3. Szerelési útmutató az előtető falra szereléséhez

- 1) 12 mm-es fúrószárral fúrjon falon 4 furatot. Ügyeljen arra, hogy a furatok mind vízszintesen, mind függőlegesen jó állásban legyenek.
- 2) Helyezze a tipliket a furatokba, és a csavarokkal rögzítse az előtetőt. Feltétlenül használjon fel minden, az alábbiakban ábrázolt elemet (tipli, alátét, csavar, majd a takaróelem).
- 3) Vegye le a védőfóliát, és ha szükséges, tisztítsa meg a tetőt tiszta vízzel és tiszta szivaccsal.

Szerelési útmutató a „RONDO N90” íves előtetőhöz

1. Előtető anyagjegyzék

Ssz.	Ábra	Db	Megnevezés
1		3	Takaróelem
2		3	Alátét
3		3	Tipli Ø 12 mm horganyzott hatlapfejűcsavarral
4		1	Polikarbonát üreges lemez profilokkal összeszerelve

A guttagliss előtetők tartósan kiemelkedő védelmet nyújtanak a széllel és az időjárással szemben.

A porbevonatú alumíniumprofil révén az erős szélnyomásnak és a nagy hőterhelésnek is ellenállnak.

Öt különböző modellt kínálunk Önnek, amelyek harmonikusan illeszkednek az Ön háztípusához. Kiválóan alkalmas családi házak, garázsok, verandák bejáratai fölé és más megfelelő helyre. Különböző színek állnak rendelkezésre a további kialakításhoz.

A Rondo és a Standard modellek esetében megfelelő oldalelvezők teszik tökéletessé bejáratának időjárásvédelmét.

A **guttagliss** előtetők könnyen szerelhetőek és karbantarthatóak. A tetők részben előszerelve, áttekinthető, képes szerelési utasítással együtt, típustól függően stabil kartonba vagy fóliába vannak csomagolva.



Garancia

1.5 év garanciát vállalunk az előtetőkre és oldalelemekre.

2. Nem vállalunk garanciát vis maior, illetve mechanikus sérülés esetén. Garanciát csak a beépítési útmutató pontos betartása mellett áll módunkban nyújtani.

3. A következő esetekre / károkra nem érvényes a garanciavállalásunk:

- a nem célszerű használat
- hibás szerelés (a szerelési tájékoztató figyelmen kívül hagyása)
- mechanikus sérülések miatt keletkezett károk.
- harmadik személy általi behatás (pl. vandalizmus), stb.
- az előtetők és falak nem szakszerű ápolása (savas ápolószerek, ill. a felületet karcoló szerek használata).

4. A termékeken végrehajtott minden utólagos módosítás a garanciajogosultság elvesztéséhez vezet.

5. Az előtetőn lévő hó- vagy jégvastagság nem haladhatja meg a 20 cm-t. Ezért ajánljuk a hó- és jégréteg rendszeres eltávolítását.

6. A reklamációt az eredeti vásárlást igazoló számla bemutatásával felénk kell benyújtani azon a kereskedőn keresztül, akinél az előtető / oldalelemek vásárlása történt.

guttagliss előtetők

**A tökéletes védelem a bejárati térhez,
stabil, könnyű és hosszú életű dekoratív tervezés**



• **stabil porbevonatú alu-konstrukció**

• **dekoratív design**

• **áttetsző műanyag tető**

• **tartós időjárás- és UV-védelem**

• **könnyű, egyszerűen szerelhető konstrukció**

• **rögzítő tartozékokkal**

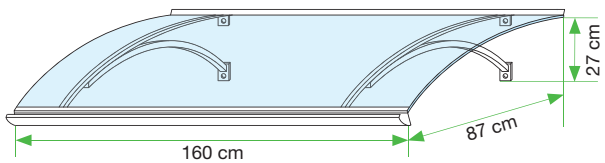
• **integrált esőcsatorna**

• **leszigetelt falcsatlakozás**

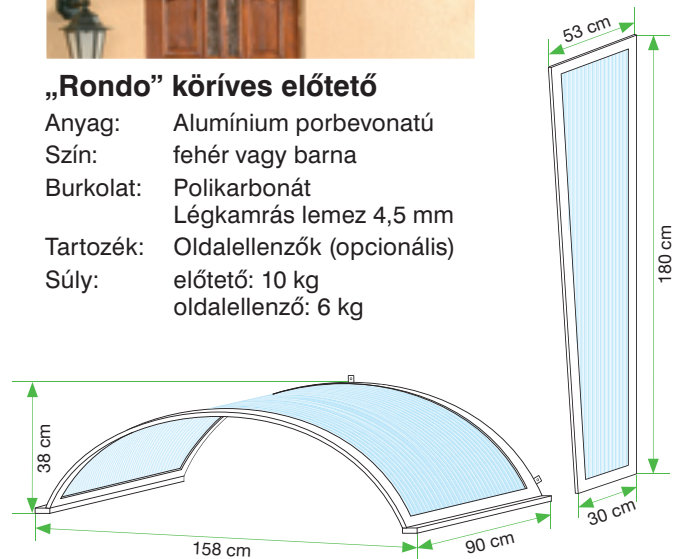
• **könnyen érthető szerelési utasítás**

Swing**Rondo****Rondo N 90****Standard****Klassik****„Swing” köríves előtető**

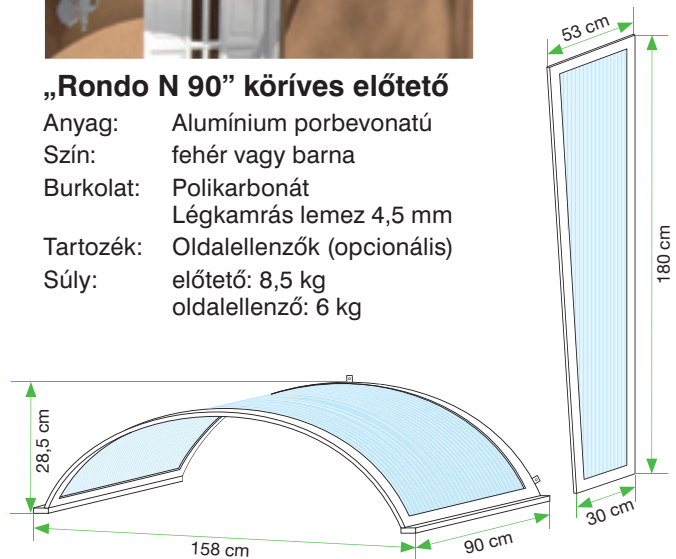
Anyag: Alumínium porbevonatú
 Szín: ezüst vagy fehér
 Burkolat: Acrylüveg 4 mm
 Súly: Acrylüveg: 11,8 kg
 PC: 6 kg

**„Rondo” köríves előtető**

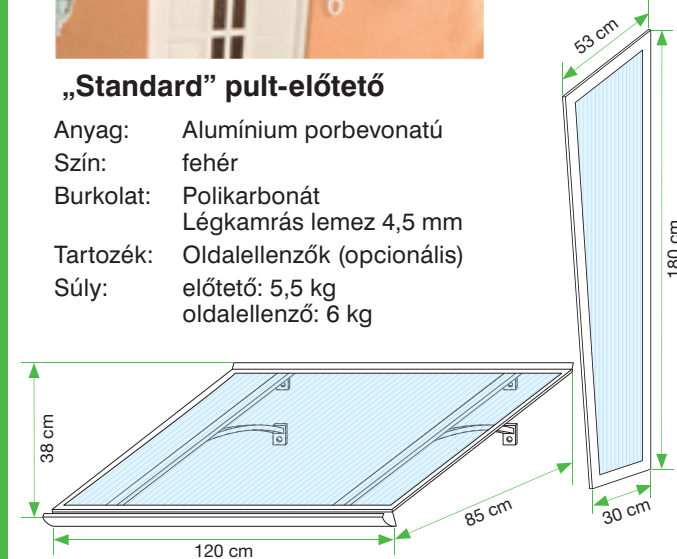
Anyag: Alumínium porbevonatú
 Szín: fehér vagy barna
 Burkolat: Polikarbonát
 Légkamrás lemez 4,5 mm
 Tartozék: Oldalellenzők (opcionális)
 Súly: előtető: 10 kg
 oldalellenző: 6 kg

**„Rondo N 90” köríves előtető**

Anyag: Alumínium porbevonatú
 Szín: fehér vagy barna
 Burkolat: Polikarbonát
 Légkamrás lemez 4,5 mm
 Tartozék: Oldalellenzők (opcionális)
 Súly: előtető: 8,5 kg
 oldalellenző: 6 kg

**„Standard” pult-előtető**

Anyag: Alumínium porbevonatú
 Szín: fehér
 Burkolat: Polikarbonát
 Légkamrás lemez 4,5 mm
 Tartozék: Oldalellenzők (opcionális)
 Súly: előtető: 5,5 kg
 oldalellenző: 6 kg

**„Klassik” pult-előtető**

Anyag: Alumínium porbevonatú
 Szín: ezüst vagy fehér
 Burkolat: Acrylüveg 4 mm
 Súly: 120 cm-es: 9,25 kg
 160 cm-es: 11,4 kg

