

## Termékismertető

Az új **guttagarden**<sup>®</sup> gyeprács a Gutta nemzetközi tapasztalatából született. Könnyen és gyorsan felhelyezhető, gazdaságos, újrahasznosított anyagból készült és környezetbarát. A **guttagarden**<sup>®</sup> számos előnnyel rendelkezik:

- A polipropilén nem szívja fel a nedvességet: a talaj tehát nedves marad, és a gyepszőnyeg a meleg évszakokban sem szárad ki.
- A gyepszőnyeg gyökerei mélyen behatolnak, így nem szükséges gyakran felújítani a pázsítót.
- Kitűnő csapadékfelszívás maximális vízelvezető képességgel.
- Könnyű és gyors felhelyezés.
- A lapok pattintással rögzíthetők egymáshoz, nem csúszkálnak és nem emelkednek el a támfelülettől.
- A guttagarden rendkívül stabil. A dilatációs csuklóval történő rögzítésnek köszönhetően a padkák is könnyen megerősíthetők.
- A közlekedésre használt területek burkolásának és hermetikus lezárásának elkerülésével jelentősen hozzájárulunk a környezet kíméléséhez, elősegítve a föld alatti víztükrök természetes kiegyenlítődsét.
- A fűhányad kb. 80-90%.
- A zöldterület létrehozása után a felületet teljesen befedi a gyeprács.
- Nagy statikus teherbíró képesség.

## Műszaki adatok

<b>Anyag:</b>	Polipropilén (PP), nagy fajsúlyú polietilén (HDPE) újrahasznosított granulátum, UV-sugárzással szemben ellenálló		
<b>Méret:</b>	<b>Nettó terület (felrakva)</b>	46,8 x 46,8 ± 4%	58,7 x 39,6 ± 4%
	<b>Bruttó terület (elem):</b>	50 x 50 cm ± 4%	60 x 40 cm ± 4%
	<b>Cellamagasság:</b>	4,0 cm ±	3,0 cm ± 4%
	<b>Lábazat magassága:</b>	3,5 cm ± 4%	-
<b>Nyomószilárdság:</b>	270 kN/darab	250 kN/darab	
<b>Az egyes lapok súlya:</b>	1,3 kg	0,84 kg	
<b>Szín:</b>	zöld árnyalatai		
<b>Darab/m<sup>2</sup>:</b>	kb. 4,57 db/m <sup>2</sup>	kb. 4,3db/m <sup>2</sup>	
<b>Az alap hermetikus lezárása:</b>	Nem szükséges, mert a lapok a méhsejtes rácszatú struktúrájának köszönhetően kitűnő vízelvezetést biztosítanak		
<b>Felület-szerkezet:</b>	Méhsejtes struktúra csúszásgátló elemekkel		
<b>Felrakási sebesség:</b>	kb. 30-40 m <sup>2</sup> egy óra alatt		
<b>Kiszerezés:</b>	(raklap): 200 darab=50 m <sup>2</sup> (bruttó méret)		
<b>Feltöltés:</b>	Föld vagy táptalajkeverék gyeppel (gyephányad: a teljes terület 80-90%-a) A feltöltési szemcse nagyság max. 20 mm lehet		

**Guttagarden**<sup>®</sup> környezetbarát PP/HDPE gyeprács. A terméket Magyarországon az EMI bevizsgálta és forgalomba hozatalát engedélyezi.

Szám: A-130/2

- Fenntartjuk a jogot a szín és a méret módosítására a használati tőrés-határon belül.
- Az építkezési munkálatokra vonatkozó helyi előírásokat be kell tartani.
- Javaslatunk nem mentesít azon kötelezettség alól, hogy saját felelősségére ellenőrizze a terméket.
- Az adatok és a rajzok a gyártó útmutatásait követik.


**Az ön kereskedője:**

Bővebb felvilágosítást a Gutta Hungária Kft. elérhetőségein kaphat.  
Tel.: 06-27/620-210 Fax: 06-27/620-211 E-mail: info.hu@gutta.hu  
Internet: www.gutta.hu Postacím: Budapest 1550 Pf. 131

Prospektus szám: 10 / 2010. 1.



# Műanyag gyeprács

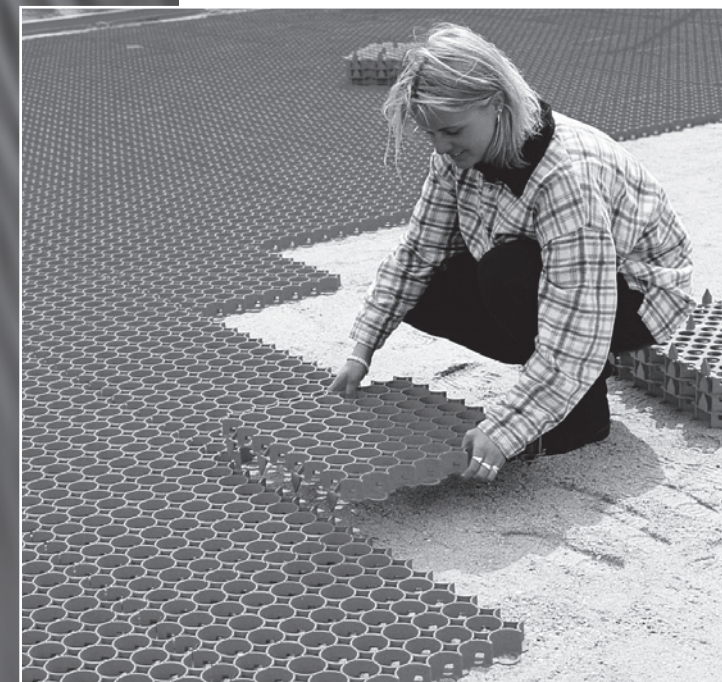

**Egy könnyen felhelyezhető,  
kocsival járható és környezetbarát  
felület**



# Gyeprács


## Egy könnyen felhelyezhető, kocsival járható és környezetbarát felület



Gépkocsiparkoló



Parkolóhely



Felület a felhelyezés közben



Gépkocsiparkoló

### Alkalmazási területek

- Kocsibejárók
- Autóparkolók
- Kerti árkok
- Gyalogutak megerősítése
- Padkák megerősítése
- Töltésoldalak megerősítése
- Partok megerősítése
- ...és az Ön egyéb ötletei

### Felhelyezési javaslatok

#### Gépkocsiparkolásra szolgáló területek:

Készítse el a hordozó alapozást 30 cm-es vastagságig 0/32-0/45 kavicskeverékkel és egyenesse el. Elválasztó rétegnek terítsen le guttatex 400 geotextíliát. Stabilizálóként használjon 5-7 cm finom kavicsból és homokból álló keveréket vagy 3/6-os zúzalékot. Helyezze a **guttagarden**<sup>®</sup>-t az összetömörített felületre. Ezután az üregek feltöltése előtt tegyen a szükséges helyekre pattintással záródó levegőhatárolókat. A művelet befejezése után tölts fel kerti földdel az üregeket.

#### Ösvények és gyalogzónák:

Végezze el az előbbi műveletet, azzal a különbséggel, hogy a hordozó alapozást 30 cm helyett 15 cm-es vastagságig készítse 0/32-0/45 szemcseméretű kavicskeverékkel, azután egyenesse el.

### Az anyag

- A **guttagarden**<sup>®</sup> polipropilénből készül, újrahasznosított granulátumból.
- A **guttagarden**<sup>®</sup> jól ellenáll az UV-sugárzásnak és nem érzékeny a hőmérsékleti hatásokra.
- A **guttagarden**<sup>®</sup> egészségügyi és ökológiai szempontból tökéletesen veszélytelen. A gyeprács 100%-ig újrahasznosítható.
- A polipropilén alapanyagának köszönhetően a **guttagarden**<sup>®</sup> nem kopik, és nem veszít a színéből.

### Kivitelezés

Egy arra alkalmas vágóeszközzel vágja el a lapokat, hogy tökéletesen illeszkedjenek a peremek vonalához. A felhelyezett felületen vibrációs tömörítést kell végezni.

