



Tetőszigetelési rendszer



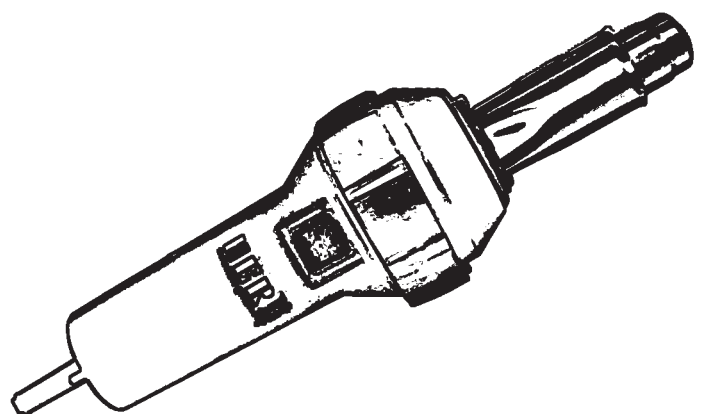

Rion

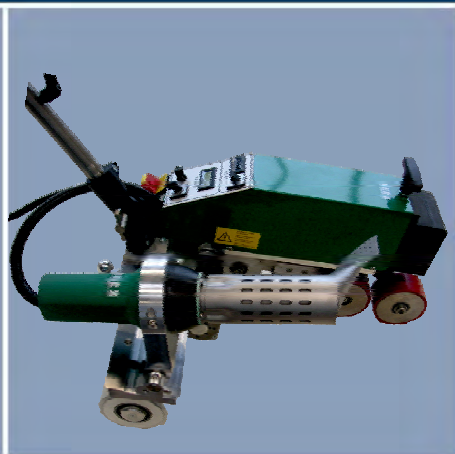

Rion Digital



Rion 120 Volt
Rendelési szám: 6600077

Rion 230 Volt
Rendelési szám: 6600075

Rion Digital 120 Volt
Rendelési szám: 6600084

Rion Digital 230 Volt
Rendelési szám: 6600070

Műszaki adatok Rion / Rion Digital:

Feszültség	V	120 vagy 230
Frekvencia	Hz	50/60
Teljesítmény	W	1600
Hőmérséklet	°C	20–650
Légmennyiség	l/perc	250
Statikus nyomás	Pa	kb. 3000
Zajszint	dB	64
Méret	mm	100x340, markolat 60 / 58
Súly	kg	1,3 kábellel
Védelmi osztály II		II
Vizsgálati jel		CE

- A beállított és a valós hőmérséklet digitálisan kijelzett (csak a Rion Digital-nál)
- optimális ár-/teljesítményarány
- fokozatmentesen beállítható hőmérséklet
- fáradtságmentes hegesztés az ergonómikus markolatnak köszönhetően
- kiemelkedő minőség
- nagy tartozék-választék
- elektronikusan szabályzott, állandó hegesztési hőmérséklet (csak a Rion Digital-nál)

Eron

Ideális:

- zsugorításhoz
- szárításhoz
- forrasztáshoz
- hevítéshez
- aktiváláshoz
- hegesztéshez
- hajlításhoz



2700 Watt / 120 Volt
Rendelési szám: 6600034
3400 Watt / 230 Volt
Rendelési szám: 6600004

Max. 650 °C-ig fokozatmentesen beállítható a hőmérséklet.

Nagy teljesítmény, ergonómikus markolat, számos alkalmazási lehetőség a különböző tartozékoknak köszönhetően, pl. fűvókák, reflektorok, stb.

Műszaki adatok:

Feszültség	V	230 / 120
Frekvencia	Hz	50/60
Teljesítmény	W	3400/2700
Hőmérséklet	°C	20–650
Légmennyiség	l/perc	kb. 500
Statikus nyomás	Pa	3000
Zajszint	dB	64
Méret	mm	94x320, markolat 64
Súly	kg	1,5 kábellel
Védelmi osztály II		II
Vizsgálati jel		CE

Laron





Robosztus, hatékony, kedvező áron

- optimális súlyelosztás
- garantált gyűrődésmentes hegesztés
- a fejlett elektronikának köszönhetően jelentősen csökken a szervizigény
- a hőmérséklet és a sebesség digitális kijelzése
- automatikus indítás és leállítás
- stabil és terepmunkára alkalmas design
- minden hőre lágyuló műanyag tetőszigetelő anyag hegesztésére alkalmas
- 40 mm-es hegesztési szélesség



Az optimális súlyelosztás révén gyűrődésmentes hegesztés.

A megújult külső és hajtás révén könnyebben kezelhető, terepen gyorsabban és gazdaságosabban használható.

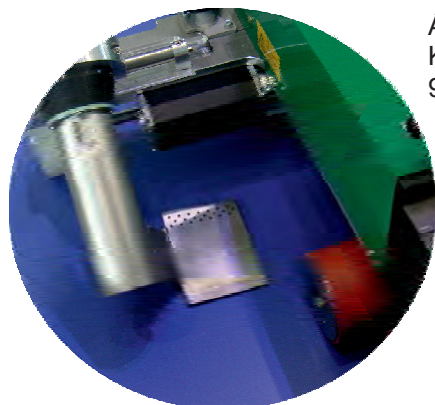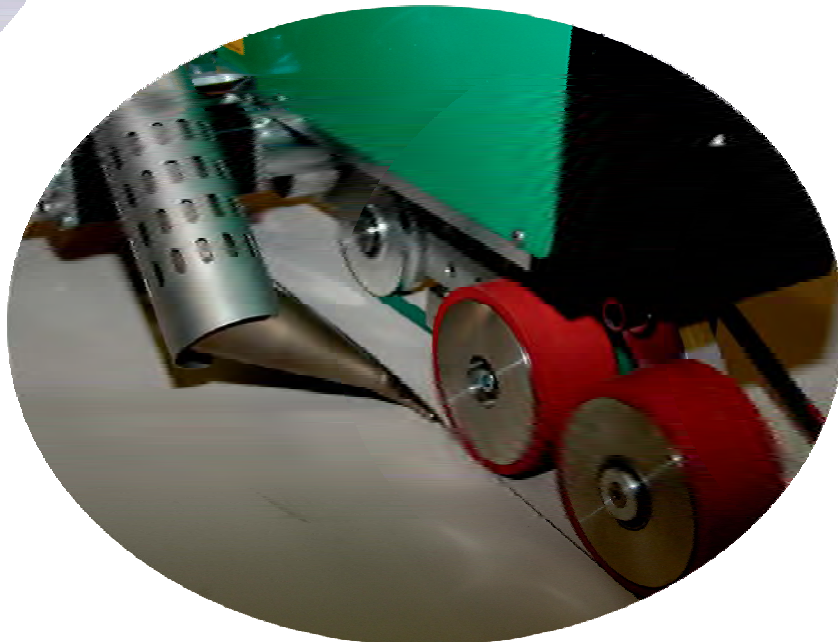

Átépítő szett bitumenhez.
Kapható változatok:
90mm vagy 100mm

Műszaki adatok:

Feszültség	V	230/400
Frekvencia	Hz	50/60
Teljesítmény	W	4600/5700
Hajtás	m/min	0 – 7 m/perc
Méret (h x sz x m)	mm	620 x 400 x 320
Súly	kg	35
Konformitási jel	CE	

TPO / FPO
recés fűvóka átépíthető

4600 Watt / 230 Volt
Rendelési szám: 5215939

5700 Watt / 400 Volt
Rendelési szám: 5215996



**Roofon 40 mm-es hegesztési szélesség
vezetőrúddal és súllyal**
Rendelési szám: 5230050
Roofon Digital
Rendelési szám: 5230049

Roofon, Roofon R és Roofon Digital

Forrólevegős hegesztőautomata
egyszerű – könnyű – gazdaságos

Minden hegesztési igényt kielégít

- bevált és hatékony technológia
- potenciométerrel fokozatmentesen állítható a sebesség, a hőmérséklet és a légmennyiség
- 40 mm-es hegesztési szélesség
- automatikus indítás
- alaptartozékként vezetőrúd és súly
- gazdaságos és kezelőbarát üzemeltetés

Roofon Digital és Roofon R Digital-nál:

- hőmérséklet és sebesség digitális kijelzése

Műszaki adatok
Feszültség
Frekvencia
Teljesítmény
Max. áramfelvétel
Hőmérséklet
Hajtás

Max. légmennyiség (20 °C)
Zajszint
Méretek

Súly 5 m kábellel
Konformitási jel
Védelmi osztály I

RoofOn [R]

V
Hz
W
A
°C
m/perc

l/perc
dB(A)
mm (H x SZ x M)

kg
CE

120	230
50	
2700	3400
22,5	15,0
20 – 600	
standard 0,6 – 12,0 /	
Digital 0,0 – 12,0	
500	
64	
460 x 33 x 85 [480 x 360 x 850]	
vezetőrúddal	
kb. 14,5 [26,0]	



Display Roofon Digital és Roofon R Digital




Roofon R - a sokrétű professzionista


- normál- és függőleges felülettől már 2 cm-re levő hegesztésre is alkalmas
- 40 mm-es hegesztési szélesség
- Roofon R és Roofon R Digital verziókban kapható

Roofon R

Rendelési szám:
Roofon R 5230352
Roofon R Dig.: 5230354

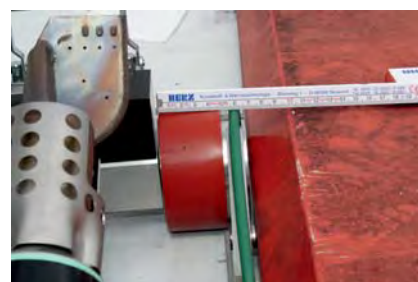


Tarpon

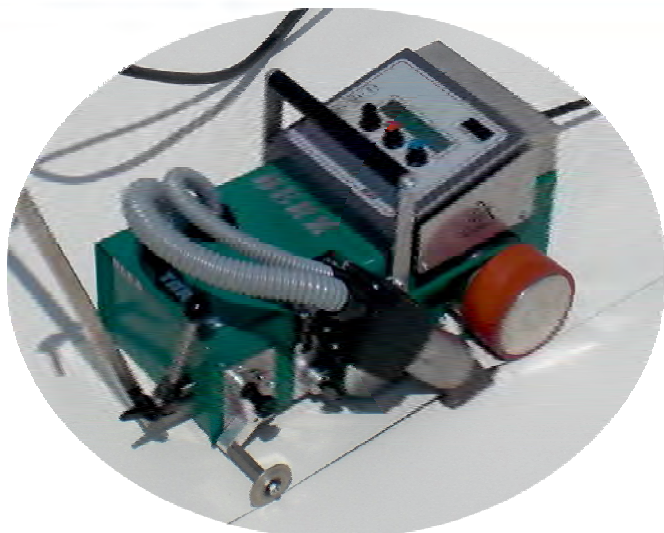

Kicsi és gyors tetőszigetelő automata

- hőre lágyuló műanyag tetőfóliák hegesztéséhez
- kompakt és kézre álló
- hegesztési hőmérséklet fokozatmentesen beállítható
- digitálisan kijelzett sebesség, hőmérséklet és légmennyiség
- sebesség: 0,6-12 m/perc
- fokozatmentesen beállítható légmennyiség 50-100 %-ig
- indítási automatika
- gyors hegesztési sebesség
- gyűrődésmentes hegesztés
- 40 mm-es hegesztési szélesség

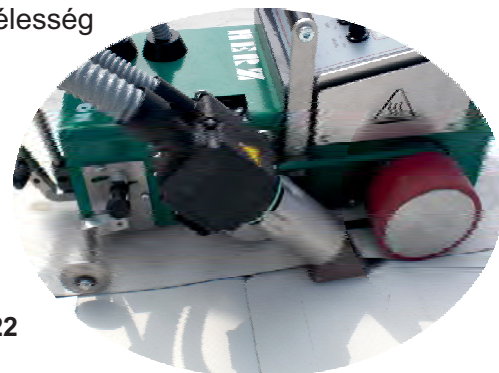


Műszaki adatok:

Feszültség	V	230 / 120
Teljesítmény	W	2900 / 2350
Frekvencia	Hz	50 / 60
Hőmérséklet	°C	20 - 620
Sebesség	m/perc	0,6 - 12
Max. légmennyiség (20 °C)	l/perc	500
Légmennyiség	%	50 - 100
Zajkibocsátási szint LpA	dB	50
Hegesztési varrat szélessége	mm	20, 30 vagy 40
Méret (HxSzxM)	mm	410 x 260 x 200
Súly	kg	15,5; 5 m kábellel


Rendelési szám: 5114222

Tarpon automata 40 mm átlapolással,
vezetőrúddal és súllyal

Belton

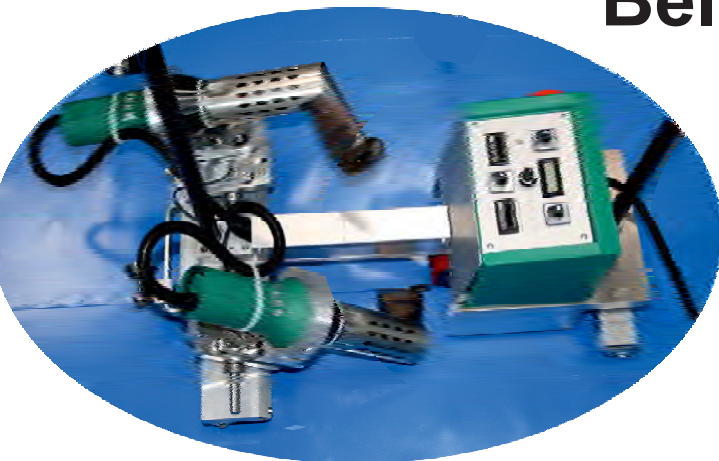

Rendelési szám: 6600088

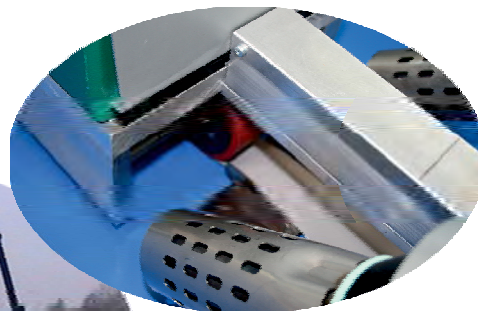


- korcprofilok felhegesztéséhez (2 x 20 mm)
- fűvókák távolsága 40-150 mm-ig fokozatmentesen beállítható
- jobb és/vagy baloldali átlapoló hegesztés
- standard kivitel 2 db 20 mm-es fűvókával szerelve. Opcióként a jobboldali (menetirány szerint) fűvóka 40 mm-es szélességben is kapható
- kiemelkedő, 0-18 m/perc hegesztési sebesség
- a két hőlégfűvó révén egyforma a légelosztás
- feszültség 400 V, teljesítmény kb. 6500 W


Fúvókák kézi hegesztőkészülékekhez



Lenyomógörgő, 28 mm (szilikon)
Rendelési szám: 5106977

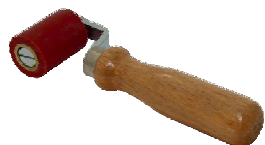

Lenyomógörgő, 40 mm, golyóscsapágyas, egykarú (szilikon)
Rendelési szám: 5106975

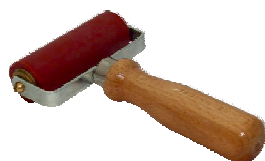

Lenyomógörgő, 80 mm (szilikon)
Rendelési szám: 5106974



Domború lenyomógörgő, golyóscsapágyas (sárgaréz)
Rendelési szám: 5106972



Lenyomógörgő, 28 mm (PTFE)
Rendelési szám: 5106976

Lenyomógörgő, 40 mm (PTFE)
Rendelési szám: 5106971



Gyorshegesztő fúvóka, 5 mm feltolható az 5 mm-es körfúvókára
Rendelési szám: 5106991



Körfúvóka, Ø 5 mm, feltolható
Rendelési szám: 5100303



Szélesrésű fúvóka 30 x 2 mm, 15° feltolható
Rendelési szám: 5105494



Szélesrésű fúvóka, 20 mm, feltolható, hajlított
Rendelési szám: 5105487



Szélesrésű fúvóka, 20 mm, feltolható
Rendelési szám: 5107123



Szélesrésű fúvóka, elastomer bitumenhez 60 mm, feltolható
Rendelési szám: 5107129



Szélesrésű fúvóka, elastomer bitumenhez 80 mm, feltolható
Rendelési szám: 5107131




Könyökfúvóka, 20 mm, 90°, feltolható
Rendelési szám: 5107124




Könyökfúvóka, 20 mm, 60°, feltolható
Rendelési szám: 5107125



Szélesrésű fúvóka 40mm, 60° feltolható
Rendelési szám: 5107130



Szélesrésű fúvóka, 40 mm feltolható
Rendelési szám: 5107132



Szélesrésű fúvóka, 40 mm lyuggatott, feltolható
Rendelési szám: 5107133

Fúvókák hőlégfúvókához



Szélesrésű fúvóka, 70 x 10 mm feltolható
Rendelési szám: 5107258



Szélesrésű fúvóka, 75 x 2 mm feltolható
Rendelési szám: 5107266



Green Knife kés 20 db trapézformájú pengével
Rendelési szám: 5201200



Green Knife kés 20 db kampós pengével
Rendelési szám: 5201210



Varratvizsgáló
Rendelési szám: 5201320



Sárgaréz kefe gyorshegesztő fúvókához
Rendelési szám: 5201300



Sárgaréz kefe, rövid
Rendelési szám: 5201340



Sárgaréz kefe, 100 mm
Rendelési szám: 5201330



Sárgaréz kefe, 140 mm
Rendelési szám: 5201310



Fóliavágó olló
Rendelési szám: 5200810



PE-tartály, ¼ liter
Rendelési szám: 5201530



Mini-Jeta PE-tartályhoz
Rendelési szám: 5201520



Felületgyalu szigetelőfóliához
Rendelési szám: 5201445



Felületgyalu-élező
Rendelési szám: 5201446



Szállítódoboz kézi készülékekhez (pl. Rion és Eron)
Rendelési szám: 5201000




Szállítódoboz tetőszigetelő automatához
Laron Rendelési szám: 5201001
Roofon Rendelési szám: 5201008

JAMAS

A JAMAS szigetelőfólia-vágókészülék lehetővé teszi - anyagtól függően - max. 5 mm vastag PVC, TPO, EPDM, ECB, HDPE és bitumen szigetelő szalagsáv fáradtságmentes, egyenes testtartással történő vágását.

A készülék alján levő csúszótalp segítségével a már meglévő szigetelésen is vághatunk anélkül, hogy az alsó anyag sérülne.

Rendelési szám: 5201230



C 140



C 180

Styrocut

A Styrocut C140 vagy C180 Electronic kiválóan alkalmas 140 mm ill. 180 mm vastag PS-hab vágására.

Rendelési szám:
C140 5201220
C180 Electronic 5201240



Nemzetközi telephelyeink...

Herz GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Biberweg 1
DE - 56566 Neuwied
Tel.: +49 (0)2622-81086 Fax: +49 (0)2622-81080
www.herz-gmbh.com, info@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Gleinser Weg 27
AT - 6141 Schönberg / Tirol
Tel.: +43 (0)5225-63113 Fax: +43 (0)5225-6311385
www.herz-austria.at, herz.schoenberg@herz-gmbh.com

Herz Hungaria Kft.

Műanyag- és hőlégtéchnika
Pesti út 284. (HRSZ.3335.)
HU – 2225 Üllő
Tel.: +36 (06)29-522 400 Fax: +36 (06)29-522 410
www.herz-hungaria.hu, herz@herz-hungaria.hu

Herz Bulgaria OOD

Boul. Assen Yordanov 10
BG – 1592 Sofia
Tel.: +359 (0)2 - 9790351 Fax: +359 (0) 2 - 9790793
www.herz-bulgaria.com, office@herz-bulgaria.com

Herz GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Am Arenberg 26a
DE - 86456 Gablingen
Tel.: +49 (0)8230-85085 Fax: +49 (0)8230-85087
www.herz-gmbh.com, robert.einberger@herz-gmbh.com

Herz Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Johann-Galler-Str. 20 IZ – NÖ - Nord
AT - 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel
Tel.: +43 (0)2245-82494-0 Fax: +43 (0)2245-82494-9
www.herz-austria.at, herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

Herz Polska Sp.z o. o.

Technologie obróbki tworzyw sztucznych
ul. Wiertnicza 110
PL – 02-952 Warszawa
Tel.: +48 (0)22-8428583 Fax: +48 (0)22-8429700
www.herz-polska.pl, herz.polska@herz-gmbh.com

Gépvásárlással egybekötött ingyenes hegesztési kurzus - 24 munkaórás szervizszolgáltatás