


Kerapoxy Design & Mapeglitter ismertető

Vigyén **csillogást** az életébe!



www.mapei.hu
MAPEI®

RAGASZTÓK • FUGÁZÓK • ÉPÍTÉSKÉMIAI TERMÉKEK

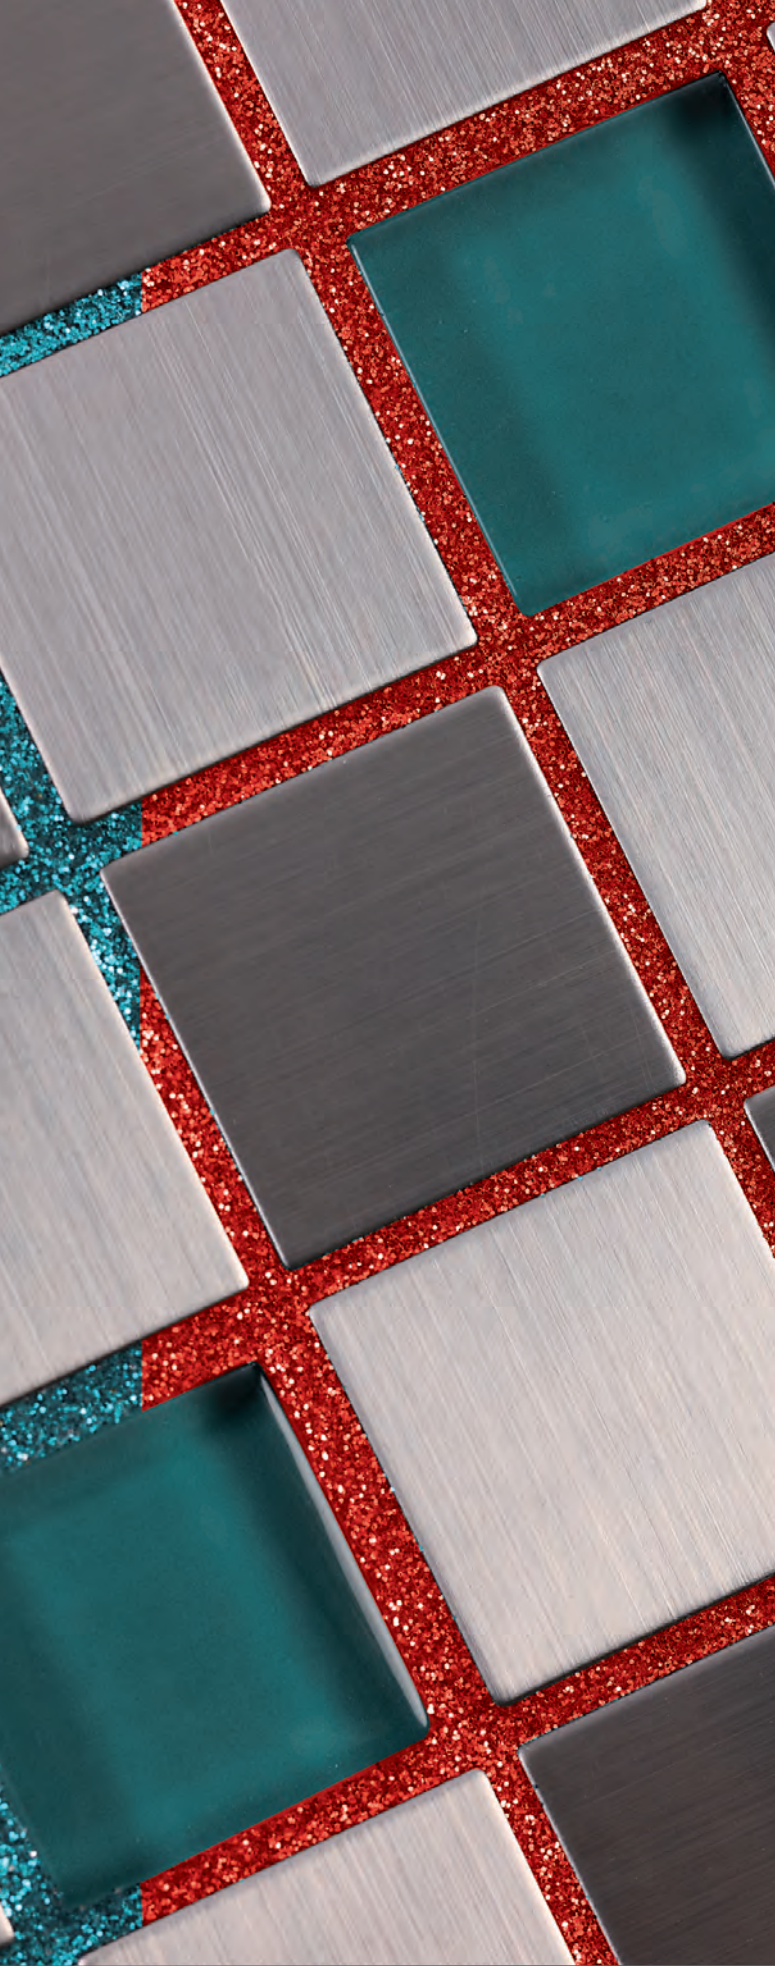

KERAPOXY DESIGN & MAPEGLITTER

A fényesen csillogó, dekoratív epoxi fugázóhabarcs

- A **Kerapoxy** termékcsalád megújulása és kibővítése óta használható már a termékcsalád új tagja, a **Kerapoxy Design** epoxigyanta alapanyagú fugázó és ragasztóhabarcs.
- Fugázóhabarcsként még **MapeGlitter** hozzáadásával is lehet alkalmazni, ha esztétikailag különösen értékes és egyedi megjelenést kívánnak biztosítani a burkolatnak. A termékfejlesztésre azért került sor, mert számos építető és belsőépítész igényei között szerepelt a valami egyedi, különleges burkolati megjelenés kialakításának lehetősége.
- A különleges esztétikai értékkel bíró kőlapokhoz, valamint az üvegmozaikokhoz ajánlott a **Kerapoxy Design** fugázó, ami alkalmas dekoratív fugázáshoz kül- és beltérben egyaránt, kerámia burkolólapokhoz, valamint saválló ragasztóként is alkalmazható.
- Hét színben és átlátszó kivitelben kapható, de összekeverhető a **MapeGlitter**rel, mellyel díszítő és teljesen egyedi megjelenést érhetünk el, ekkor egy fényesen csillogó, metálfényű fugázóhabarcsot kapunk.
- Amikor egy a **Kerapoxy Design**-nal és **MapeGlitter** keverékkel burkolt helyiségbe tér az oda belépő, figyelme leggyakrabban először a burkolat fugáira irányul.
- A fuga csillogása pedig minden irányból nézve változik a napsütés és fényforrások helyzetétől függően.
- Ha a hét tetszetős színben és átlátszó kivitelben is készülő **Kerapoxy Design**-t, és a huszonnégyféle színben gyártott **MapeGlitter**-rel előállítható kombinációk mellett még azt is figyelembe vesszük, hogy a csillogó adalékokat 10 súly % mértékig lehet adagolni a fugázóhabarcsához, akkor az üvegmozaikokkal, kerámia burkolólapokkal, természetes kő anyagokkal igen széles választékú, egyedi megjelenésű burkolatokat lehet kialakítani.



www.mapei.hu
MAPEI®

RAGASZTÓK • FUGÁZÓK • ÉPÍTÉSKÉMIAI TERMÉKEK

A **Kerapoxy Design** habarccsal fugázott felületek vegyszerállóak, és azokat ki lehet tenni akár jelentős forgalmú terheléseknek is. Ezért a használatával ragasztott és fugázott felületek jellemző területei a kereskedelmi üzlethelységek, bemutatótermek, fürdőszobák, szaunák, törökfürdők, az üvegszál erősítésű műanyag és PVC zuhanyzók, medencék, amelyek akár különösen sós- vagy termálvizet is tartalmazhatnak. Az átlátszó változat alkalmas még olyan aljzatokon is, ahol félig áteresztő hatást kell elérni a fény beszűrődésének lehetővé tételével (pl. üveg anyagú aljzatok).

A **Kerapoxy Design** használata esetén - mint általában az epoxigyanta fugázóhabarcsok be dolgozásakor - szükséges az alábbi előkészületeket elvégezni: a burkolóanyagok vastagságának legalább 2/3-ad részéig ki kell mélyíteni a fugahézagokat, a már megkötött-megszáradt burkolatragasztót a burkolatról el kell távolítani. Próbafugázást is célszerű végezni a fehér vagy áttetsző burkolólapok esetén, és ha az üzemelés során nagynyomású vízzel vagy gőzzel tisztítják a felületeket, azokat legalább 15-30 cm-es távolságból kell a felületekre irányítani. Kifejezetten könnyű bekeverni majd felhordani még a kis fugamélységű üvegmozaikok hézagaiba is, mivel mindkét komponensének állaga egyaránt zselészerű. A komponenseket gondosan kell bekeverni, a hasonló sűrűségük miatt a krémes, zselészerű habarcsállag hamar kialakul. Emellett ügyelni kell a keverék színének egyenletességére is, nehogy eltérő színűsík, színfoltok legyenek. A fugázást követő fugafátyol tisztítás pedig hidegvíz és kemény cellulóz szivaccsal egyszerűen és könnyen elvégezhető a termék megkötése előtt. Kötés után már csak megfelelő tisztítószerrel lehet eltávolítani. Gyakorlati tapasztalat még az átlátszó változatú gyantába történő csillám bekeveréskor, hogy annak színe a bekeverés töménységétől függően megváltoztathatja az eredetileg átlátszó gyantaszínt.

A **Kerapoxy Design** pontos vegyszerállóságát a termékismertetője tartalmazza. Alkalmazásának példájára magánépületek fürdőszobái, medenceburkolatok szolgálnak.



Kerapoxy Design anyagszükséglete

A **Kerapoxy Design** anyagszükséglete a hézagok szélességétől, a burkolólapok méretétől és vastagságától függ. Mozaikokhoz (2x2 cm-es méretig) az anyagszükséglet kb. 1,4 kg/m². Ragasztóként történő használat esetén az anyagszükséglet 2-4 kg/m² a burkolóanyagok formájától függően. Az anyagszükséglet megbecsülésére a fugaméretek szerint a következő táblázat használható.

ANYAGSZÜKSÉGLET SZÁMÍTÁSI KÉPLET:

$$\frac{(A+B)}{(A \times B)} \times C \times D \times 1,5 = \frac{\text{kg}}{\text{m}^2}$$

A = burkolólap hossza (mm)

B = burkolólap szélessége (mm)

C = burkolólap vastagsága (mm)

D = fuga szélessége (mm)

A **MapeGlitter** anyagszükséglete a kívánt esztétikai hatástól függ, de a **Kerapoxy Design** legfeljebb 10 súly%-a.



www.mapei.hu
MAPEI®

RAGASZTÓK • FUGÁZÓK • ÉPÍTÉSKÉMIAI TERMÉKEK

Termékleírások: Kerapoxy Design

Kétkomponensű, dekoratív epoxi fugázóhabarcs, ami kifejezetten ajánlott üvegmozaikhoz.

Alkalmas dekoratív fugázáshoz kül- és beltérben egyaránt, kerámia burkolólapokhoz, különleges esztétikai értékkel bíró kőlapokhoz és a már említett üvegmozaikok fektetéséhez. Kapható 7 színben plusz átlátszóban.

- **Dekoratív epoxi fugázóhabarcs**
- **Ideális üvegmozaikokhoz**
- **Mint ragasztó is használható.**

A **Kerapoxy Design** összekeverhető a **MapeGlitter**rel, mellyel díszítő és teljesen egyedi megjelenést érhetünk el.

Kiszerezés:

3 kg-os egységekben.



MapeGlitter fugadesign

A **Kerapoxy Design**-hoz adott, a súlyra számított legfeljebb 10% **MapeGlitter** fényesen csillogó, metálfényű fugázóhabarcsot eredményez.

Különösen alkalmas fémlapok, valamint üvegmozaikok és üveglapok fugázásához.

Ezüst és világos arany színben kapható, valamint további 22 szín külön rendelésre.

Kiszerezés:

10x100 g-os tasakot tartalmazó dobozokban.

Az epoxi fugázását érintő részletes megoldások, és műszaki tanácsadás miatt forduljon a MAPEI Kft. Műszaki Ügyfélszolgálatához, ahol személyes szaktanácsadással is segítjük a szakembereket, magánépítetőket.

MAPEI Kft. 2040 Budaörs, Sport utca 2.

Telefon: 06-23/501-670, Fax: 06-23/501-666

www.mapei.hu, mapei@mapei.hu

Szaktanácsadás: szaktanacs@mapei.hu

06-40/4MAPEI (06-40/462-734)

MAPEI HU E01 0902



MAPEI[®]

RAGASZTÓK • FUGÁZÓK • ÉPÍTÉSKÉMIAI TERMÉKEK

www.mapei.hu