



TERMÉKISMERTETŐ



miXtura

Copyright © 2014 - Minden jog fenntartva!



TERMÉKISMERTETŐ

mosott zúzott- és folyami kavicsból készült Mixton burkolatokról

Közel 2 éves elkészítő és fejlesztő munka után immáron kézzel fogható egy olyan új, innovatív, exkluzív megjelenést biztosító stabilizált kavicsburkolat, mely teljes mértékben vízáteresztő, továbbá kül- és beltéren egyaránt használható.

A MIXTON exkluzív kavicsburkolatunk egy olyan természetes, szilárd felületet alkot, amely egyesíti magában a vízáteresztő, légáteresztő és nagy mechanikai terhelhetőség előnyös tulajdonságait.



Egyedülálló módon kiküszöböli a beton, az aszfalt és a macadam burkolatok vízzáró tulajdonságát és lehetővé teszi a csapadékvíz szabad beáramlását a talajba. Rugalmas kötőanyagának köszönhetően repedések nélkül követi az altalaj mozgását. További előnyei a hagyományos nem vízáteresztő burkolatokkal szemben, hogy használata során csökken a környezet zajterhelése, nem koncentrálna a szennyező anyagokat (olaj, szennyvíz stb.), és nem kerül koncentráltan csapadékvíz a csatornarendszerbe, illetve szennyvíztisztítóba.



Copyright © 2014 - Minden jog fenntartva!



Alépitmény

Az alépitménynek vízáteresztőnek és tömörítettnek kell lenni. Az alépitmény kialakítását a burkolat várható terhelése határozza meg.


- tömörsége $TR_y > 93 \%$
- teherbírása $E_2 > 50 \text{ MN/m}^2$
- oldalesése $e 2,5 \%$
- vízáteresztő képessége $k > 10^{-3} \text{ m/s}$
- +/- 2 cm-nél nagyobb hullámok a fogadó felületen nem lehetnek





Rétegrendek és burkolatkialakítások

Mixon burkolat lemezszegéllyel

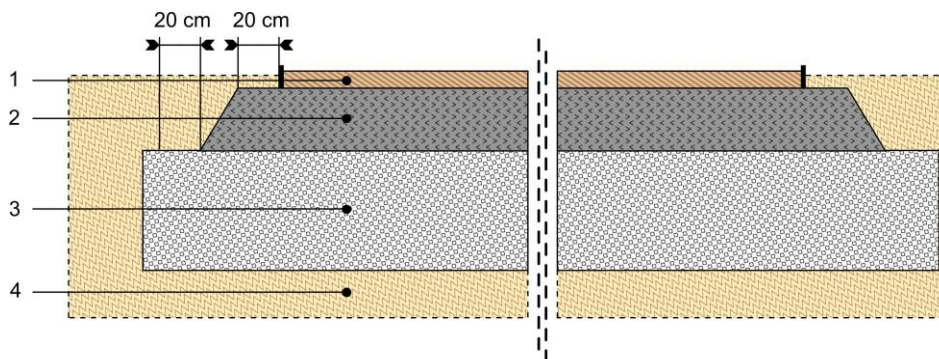

GYALOGOS FORGALOMRA

- | | |
|---|-------|
| 1. Mixton vízáteresztő burkolat | 4 cm |
| 2. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 5-11 mm, 4-11 mm) | 10 cm |
| 3. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 0-22 mm, 0-32 mm) | 20 cm |
| 4. Termőtalaj | |

GÉPJÁRMŰ FORGALOMRA

(Szakaszos forgalom, pl. tűzoltó, locsolás)

- | | |
|---|-------|
| 1. Mixton vízáteresztő burkolat | 4 cm |
| 2. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 5-11 mm, 4-11 mm) | 15 cm |
| 3. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 0-22 mm, 0-32 mm) | 25 cm |
| 4. Termőtalaj | |

PARKOLÓKHOZ, AUTÓBEÁLLÓKHOZ


- | | |
|---|-------|
| 1. Mixton vízáteresztő burkolat | 4 cm |
| 2. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 5-11 mm, 4-11 mm) | 20 cm |
| 3. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 0-22 mm, 0-32 mm) | 30 cm |
| 4. Termőtalaj | |



Copyright © 2014 - Minden jog fenntartva!



Mixon burkolat betonszegéllyel

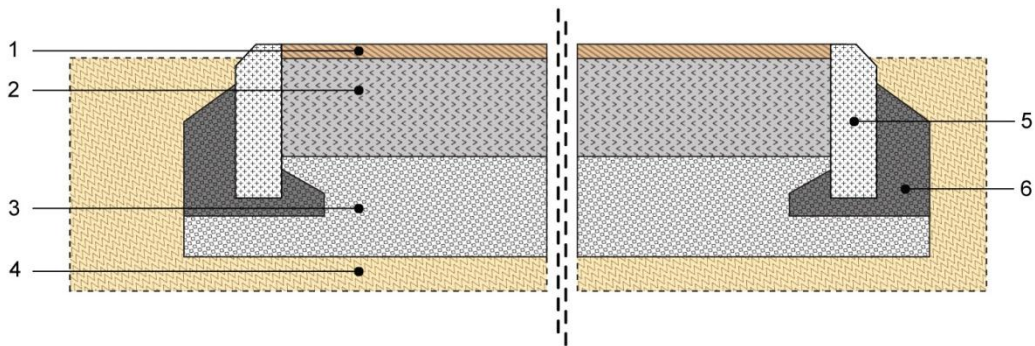

GYALOGOS FORGALOMRA

- | | |
|---|-------|
| 1. Mixton vízáteresztő burkolat | 4 cm |
| 2. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 5-11 mm, 4-11 mm) | 10 cm |
| 3. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 0-22 mm, 0-32 mm) | 20 cm |
| 4. Termőtalaj | |
| 5. Betonszegély | |
| 6. Beton | |

SZAKASZOS GÉPJÁRMŰ FORGALOMRA

- | | |
|---|-------|
| 1. Mixton vízáteresztő burkolat | 4 cm |
| 2. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 5-11 mm, 4-11 mm) | 15 cm |
| 3. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 0-22 mm, 0-32 mm) | 25 cm |
| 4. Termőtalaj | |
| 5. Betonszegély | |
| 6. Beton | |

PARKOLÓKHOZ, AUTÓBEÁLLÓKHOZ


- | | |
|---|-------|
| 1. Mixton vízáteresztő burkolat | 4 cm |
| 2. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 5-11 mm, 4-11 mm) | 20 cm |
| 3. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 0-22 mm, 0-32 mm) | 30 cm |
| 4. Termőtalaj | |
| 5. Betonszegély | |
| 6. Beton | |



Copyright © 2014 - Minden jog fenntartva!

FÁK KERETEZÉSE

Favermek kialakítása

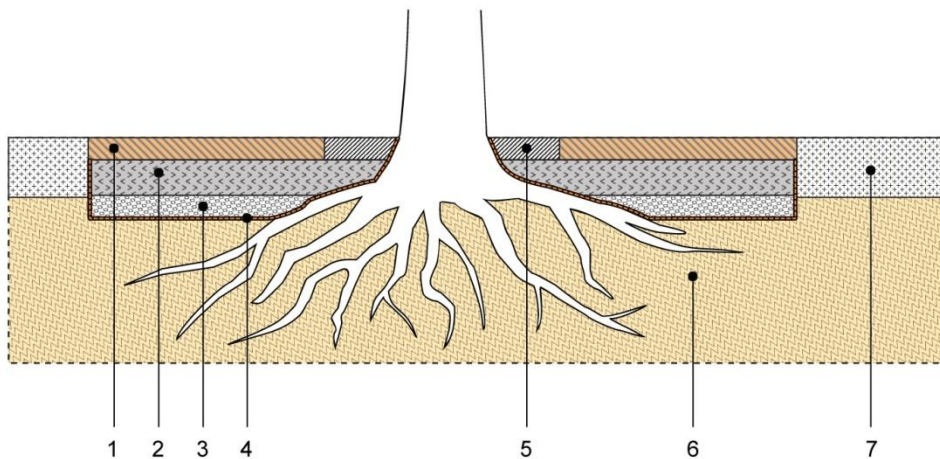



- | | |
|--|-----------|
| 1. Mixton vízáteresztő burkolat | 4 cm |
| 2. Zúzottkő tömörítve (szemcseméret 11-22 mm) | 5 - 10 cm |
| 3. Zúzottkő teherhordó alépitmény (szemcseméret 0-32 mm) | 5 - 10 cm |
| 4. Geotextília | |
| 5. Laza kötőanyag nélküli réteg 5 - 10 cm szélességben | |
| 6. Termőréteg | |
| 7. A faverem mellett lévő burkolat vagy szegély | |





A Mixton burkolat felhasználás területei

- Utak, kerékpárutak
- Járdák, sétányok, gyalogos zónák
- Nagy felületű parkolók
- Gépkocsibejárók
- Parképítés, tájépítészet
- Kerti tavak és természetes vizek partkialakítása
- Fatörzsek keretezése
- Dekoráció, Belső építészet

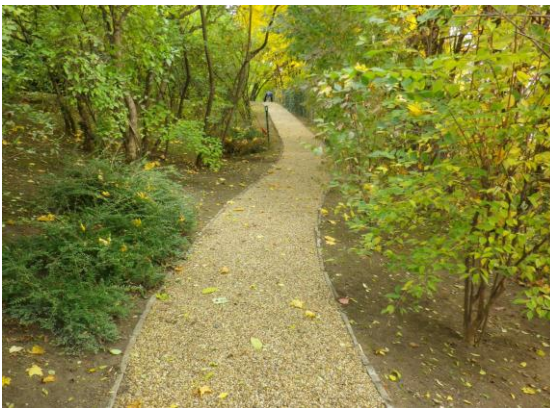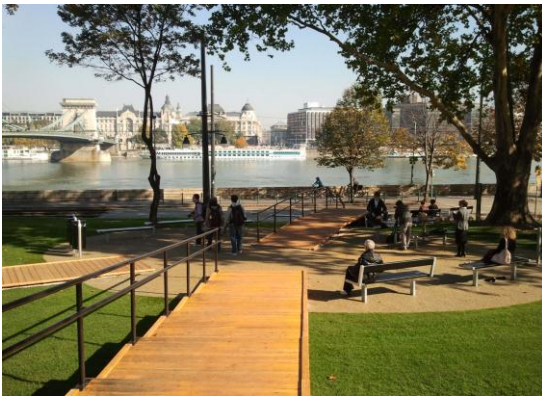

mixtura

Copyright © 2014 - Minden jog fenntartva!



A Mixton burkolat tulajdonságai

- Hosszú élettartam
- alacsony karbantartási igény
- 100%-ban kipárolgásmentes
- kötőanyaga több mint 50%-ban újrafelhasznált anyagokat tartalmaz
- ellenáll a savas lúgos hatásoknak
- ellenáll a gyors hőmérsékletingadozásnak és kiváló fagyűrő képességekkel rendelkezik
- biztosítja a talaj szellőzését és a kipárolgást
- korlátlan vízáteresztő képességgel rendelkezik
- valós természetes kőhatású megjelenést biztosít
- azonos használat mellett kisebb zajterhelést eredményez
- nagy terhelhetőség





Kapcsolattartó:

Juhász Miklós

30/335-4502

Mixtura Kft.

8200 Veszprém Házgyári út 14.

tel: 88/567-150

Fax: 88/567-151

e-mail: mixtura@mixtura.hu

www.mixtura.hu



Copyright © 2014 - Minden jog fenntartva!