


## Kapcsoljon a Murexin Parkettalakk Programra!

- > Parketták fajtái, tulajdonságai és összehasonlításuk
- > Parkettalakk rendszerek normál, erős és igen erős igénybevételre, valamint sportparketták lakkozása



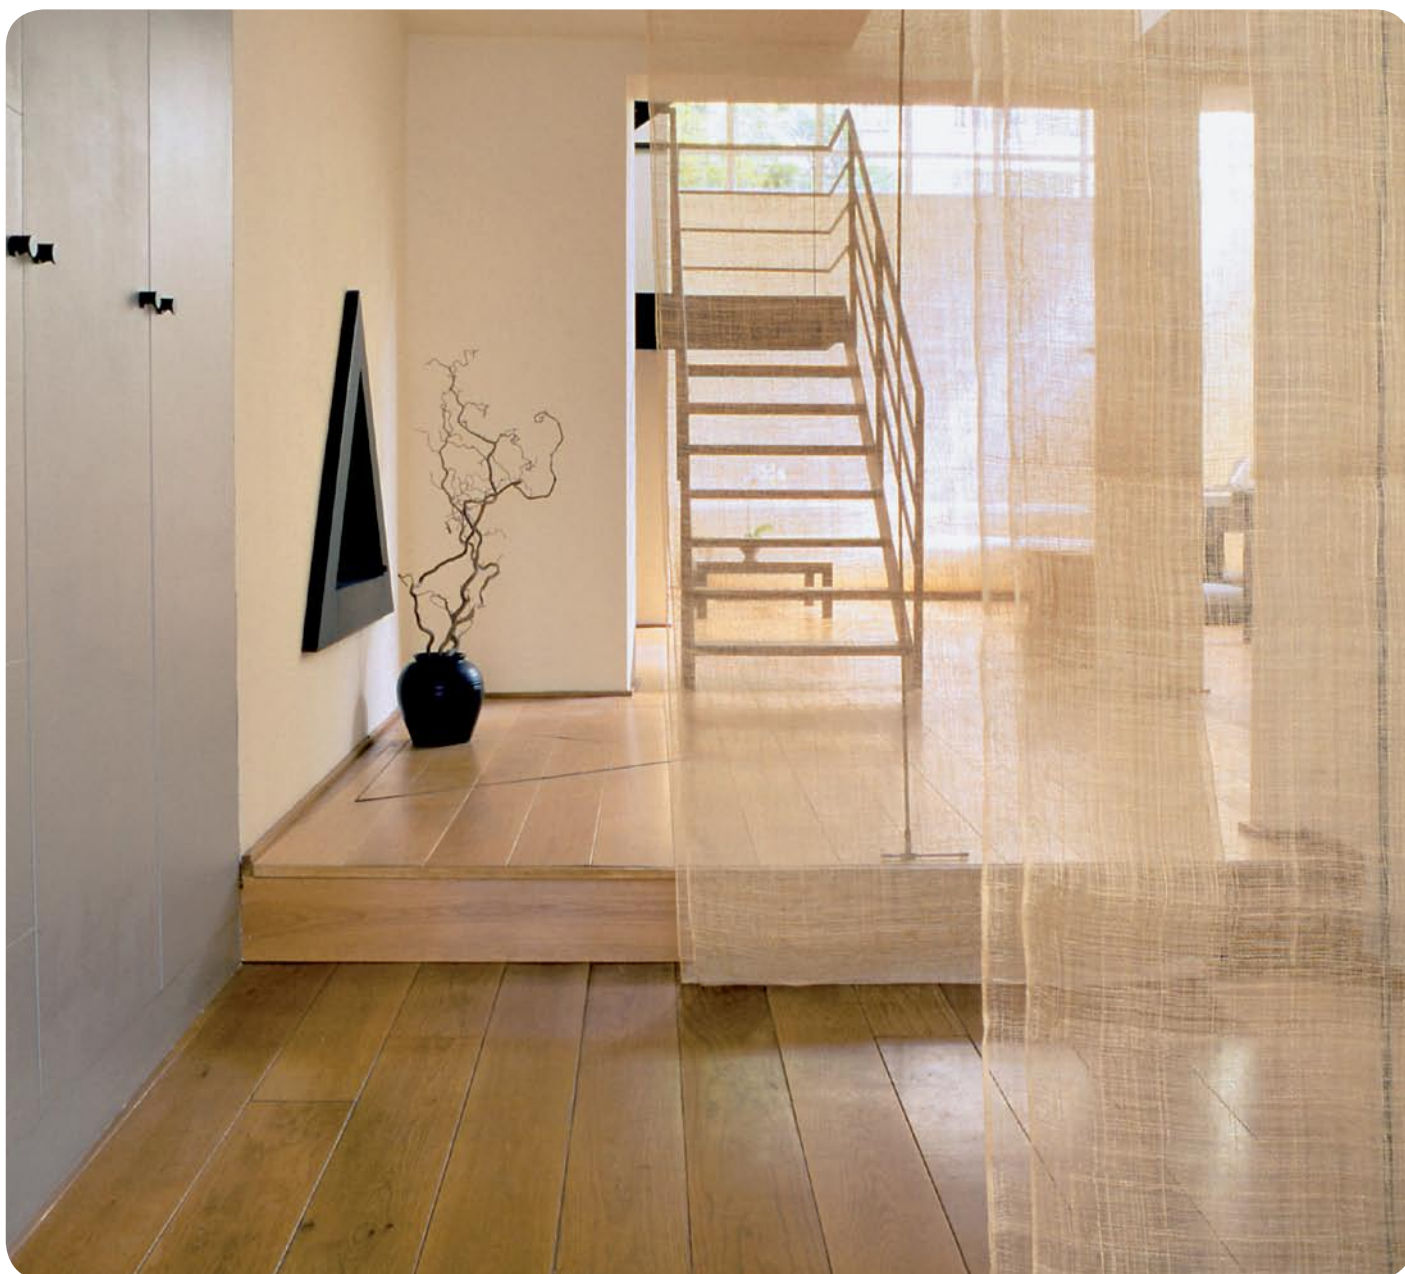

## „Minden a jó csiszoláson múlik“

A felületkezeletlen parkettákat a leragasztások után csiszolni kell. Olvassa el a padlócsiszolásra vonatkozó fontos információkat, amelynek segítségével kiváló munkát adhat ki keze közül.

A külön parkettalécekből összeállított parketta felületet csiszolással egyenletessé és megfelelő finomságúvá teheti. A padlótól függően akár 5 csiszolási sorra is szükség lehet, mi most egy három lépésből álló csiszolást mutatunk be.



### Frissen fektetett parketta

A frissen fektetett parkettánál a parketta ragasztó gyártójának a kötési időre vonatkozó utasítását feltétlenül be kell tartani. Csak ennek letelte után szabad a csiszolást megkezdeni és a parketta felületét meg kell tisztítani. Ideális esetben a csiszoló géphez porszívó is csatlakozik.

### Durva csiszolás

A parketta csiszolását durva csiszolással kell kezdeni. Általában ez kb. 40-es papírral történik. A csiszolást a fa szálirányához képest átlósan kell megkezdeni, azért, hogy a puhább részeket megkíméljük. Különösen oda kell figyelni arra, hogy a csiszoló henger lassan és egyenletesen dolgozzon, azért hogy ne keletkezzenek bemaródási nyomok a felületen. A csiszoló sor végén a csiszolóhengert ki kell emelni és csak ezt követően szabad a gépet megfordítani, vagy ugyanazon a nyomon visszafelé jönni.

A következő sorban 1/3-os hengerátfedéssel kell folytatni a csiszolást, így elkerülhető, hogy csiszolási „csíkok” maradjanak. Ha végeztünk a felület ilyen irányú teljes megcsiszolásával, 90 fokot fordulva meg kell ismételni az egész műveletet. Arra különösen oda kell figyelni, hogy az utolsó csiszolás iránya ne a fény irányával essen egybe. Amennyiben további csiszolásra van szükség, egy fokozattal finomítani kell a csiszolópapír méretét. A laza vagy mélyebb lamellákat ki kell cserélni vagy ezek felületét ki kell javítani.

### Közepes csiszolás

A durva csiszolás után következik a közepes csiszolás, amit általában 80-as csiszolópapírral szoktunk elvégezni. A csiszolás a durva csiszolás irányára 90 fokkal bezárólag vagy átlósan történik.

### Fatapaszolás

A közepes és durva csiszolás után következik a fatapaszolás, amelynek segítségével a repedések illetve a parkettalécek


közötti hézagok eltüntethetőek. Ehhez a fatapaszoldathoz a fa saját, tiszta csiszolatportát kell keverni. Sűrűségét a hézagok nagysága határozza meg. Először a sűrűbbre kevert fatapaszoldattal kell tömíteni a nagyobb hézagokat, majd a hígra kevert fatapaszoldattal húzzuk át a teljes felületet. Mivel a javításhoz a saját faport használjuk fel, ezért a megkötött hézagotömítés helye később sem látszódik. A fatapaszoláshoz úgynevezett rugalmas, rozsdamentes lakkozó spatulyát kell használni. A hézagok közötti fatapasz olyan erősen köt, hogy a csiszológép sem tudja kirázni belőle.

### Finom csiszolás


Az utolsó csiszolás, az ún. finom csiszolás 100-as szemcseméretű csiszolóanyaggal történik. Ez már lehet párhuzamos vagy merőleges a fény irányra. Amennyiben fényirányra merőlegesen végezzük, úgy a fa világosabbnak látszik. És értelemszerűen fordítva sötétebbnek hat.

## Csiszolási irányok a fektetési mintáktól függően

A durva vagy közepes csiszolás eltünteti a felületi egyenetlenségeket

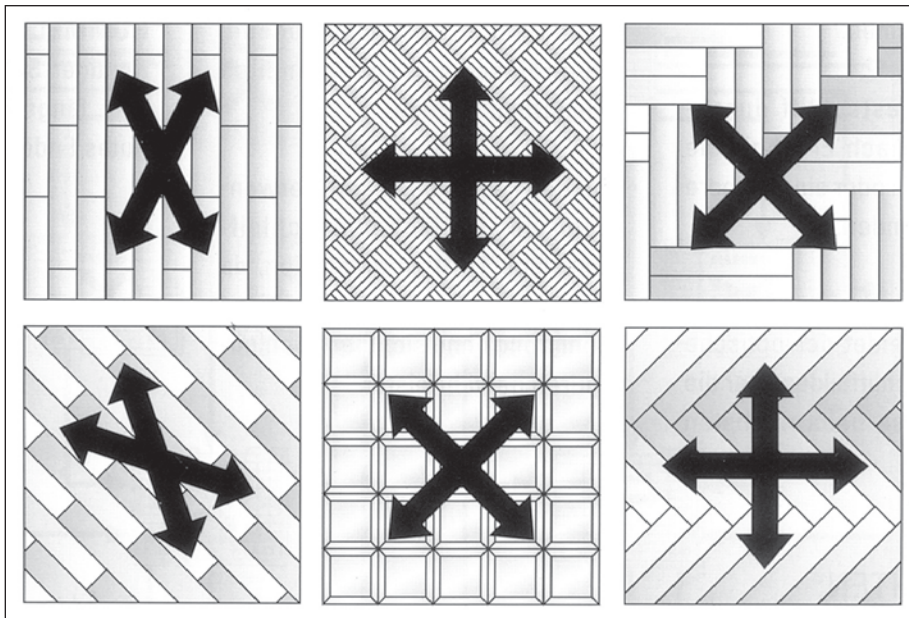

Finom csiszolással a fa előnyös tulajdonságai kiemelhetőek

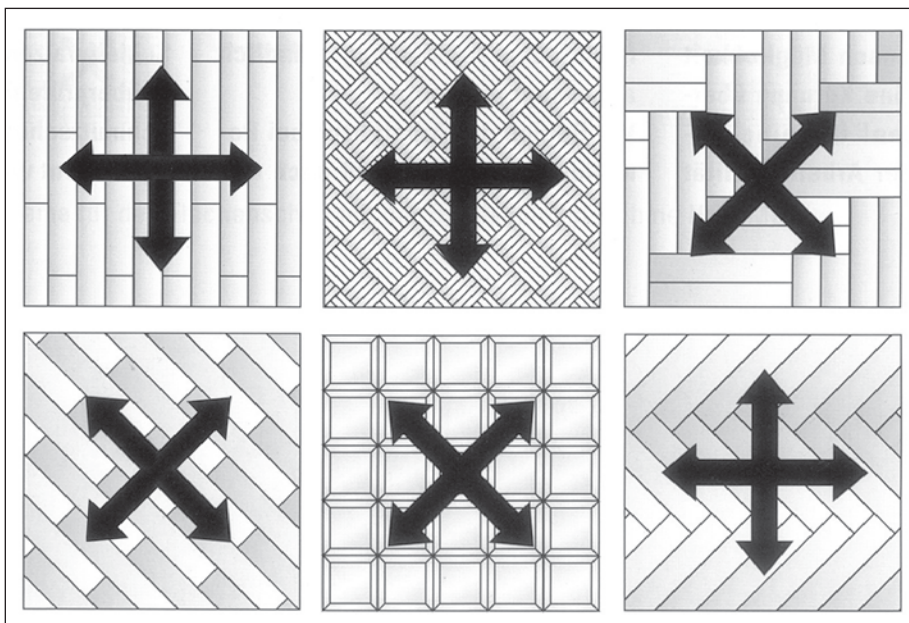

## Új ragasztás

Az optimális csiszolatkép elérésének érdekében a csiszolás megkezdése előtt a felületet tisztára kell söpörni. Megfelelően rögzíteni kell a laza parketta léceket. A látható fahibákat, pl. kettőtört vagy gombás, beteg elemeket ki kell cserélni, mert ezek a sérülések a későbbiekben a felület esztétikáját negatívan befolyásolják.

## Felújítás

A felújítandó parkettánál a hézagok tömítésére az oldószeres fatapaszdátot javasoljuk, mert ezek könnyen beivódnak a fa pórusaiba. A kiálló szögfejeket be kell ütni, hogy a csiszolóanyag ne sérüljön a csiszolásakor, ezt követően a keletkező lyukakat fatapasszal el kell tüntetni. A különböző fafajok közti hézagok illetve az elemek közötti hézagok megszüntetésére számos módszer létezik.

## Praktikus tanácsok

> Az 1 mm-nél kisebb fugákat illetve repedéseket töltőanyaggal könnyen be lehet zárni. Ezt az utolsó csiszolás előtt kell elvégezni.

> Amennyiben a rések 1 mm-nél nagyobbak, ezeket fatapaszolással nehéz tartósan eltüntetni. Ebben az esetben ajánljuk a Murexin FP 100 Parkettafugamassza használatát. Ezt az első csiszolás után kell elvégezni.


> Ha felújításkor a szegélylécet vagy a széklécet nem tudjuk eltávolítani, csiszoláskor oda kell figyelni arra, hogy a fal melletti sávban is ugyanolyan minőségű csiszolást kell végezni, akár kisebb géppel vagy kézzel, mert a lakkozásnál az egyenetlen minőség csúnyán meglátszik.

> Javasoljuk, hogy a lakkozási munkák befejezése előtt végezzék el a festési vagy tapétázási munkákat, hogy ne sérüljön a lakkozott felület.

> Ha nagyon régi festék, olaj vagy műgyantás lakkokat kell eltávolítani a felújítás során, akkor a csiszológépre először egy használt papírt kell feltenni, és ezzel végezzük el a durva csiszolást. Ezt követően cseréljük újra a csiszolóanyagot, így nem hordjuk szét a régi maradványokat.

> Mozaik parkettánál a csiszolás iránya mindig szálirányra 45 fokkal legyen, nehogy kicsiszoljuk a fa puhább részeit.

> Dilen padlók esetében ha az elemek közötti magasság igen nagy, az első csiszolási irány egyezzen meg a fa erezetének irányával, és ezután lehet átlósan a csiszolást folytatni.



## Kapcsoljon a Parkettaápoló Programra!

Csúcsminőségű Murexin parkettalakkok és ápolószerek a fényes és ragyogó fapadlókért. A felületvédelem a lakkozott, impregnált, olajozott felületekre is vonatkozik. Ehhez különböző ápoló és tisztítószerrel állunk az Önök rendelkezésére.



### Lakkok

Különbséget teszünk a vizes és oldószertartalmú lakkok között. Európában már néhány éve jól beváltan működnek a vizeslakk rendszerek. Ezek sokkal inkább összhangban vannak a fa természetességével, nagyrészt egykomponensűek, ami megkönnyíti a feldolgozásukat.

Az oldószertartalmú lakkok felhasználási területei a problémás fafajok, valamint a kritikus felületek (pl. történelmi). A lakkok további megkülönböztetője a fényességi fok. Igény szerint fényes vagy selyemmatt variációkat kínálunk.

### Impregnálók

Az impregnálók csak nagyon csekély záróréteget képeznek, azonban jobban beszívódnak a fába. Ez általában a padló színének erősebb kiemelését eredményezi. A csekély filmréteg miatt a padló terhelhetőségénél a felhasznált fa keménysége a mérvadó.

### Olajok

A padló olajozása a fa felületi kezelésének a legrégebbi módja. Éppen ez a hosszú tradíció és a puha, nyílt pórusú felületek teszik a olajokat, mint természetes felületvédő szereket olyan népszerűvé.

### Tisztítás és ápolás

A rengeteg parketta tisztító és ápoló szert a következő csoportokra is oszthatjuk: használatba vétel előtti tisztító- és ápolószerek, a folyamatos használat tisztító- és ápolószerei, mélytisztítók. Fontos, hogy az adott felületi védelemhez mindig a megfelelő terméket használjuk, és a lakkgyártó javaslatait tartjuk be!



## Murexin rendszeráttekintés minden típusú igénybevételre



A Murexin parkettalakkok különösen felhasználóbarát termékek.

A Murexin parkettalakk-rendszerrel a legmagasabb minőségű komplett rendszer áll az Ön rendelkezésére.

Különböző rétegrendek mutatják a sokrétű Murexin termékek felhasználási területeit.

	Igénybevétel			
	normál	erős	nagyon erős	
Aqua rendszerek	12 órás rendszer			
	16 órás rendszer			
	gél-perfekt rendszer			
	1-4 rendszer			
	NT 100 rendszer			
PU rendszer				
Impregnálás				
Olajok				

Normál igénybevételre, pl. lakóterületen a 12-órás rendszerrel a komplett rendszert felépíthetjük 12 órán belül.

A normál és erős igénybevételre való gél-perfekt rendszerrel még a kisebb egyenetlenségek kijávitásával is optikailag tökéletes lakkozást érhetünk el.

Az 1-4 rendszerrel többféle felhasználásra is alkalmas termék áll rendelkezésére.

A Murexin egyik top terméke, az NT 100 Aqua Nanolakk erős és nagyon erős igénybevételre is kiemelkedően alkalmas, mint például sportcsarnokokba vagy táncszobákba.

Az impregnálók és olajok tökéletesítik az átfogó kínálatot.



## „Hogy hosszútávon örömet lelje padlójában!”

A lakkok védik a padlóját a nedvességek és a szennyeződések beivódásától, mindemellett nagyon fontos a szakszerű tisztítás és ápolás is. A Murexin termékei lehetőséget adnak az alapig történő, rendszeres, első és teljes ápoláshoz egyaránt.

A fapadlók professzionális tisztításához és ápolásához szükséges termékek és alkalmazási helyeik között van különbség. Ne felejtse el, hogy a lakk felhordása után 10 nappal szükség van a lakk első teljes ápolására azért, hogy élettartamát sokáig megőrizze. Általánosan igaz, hogy minél inkább kíméli a lakkozott padlót az első napokban, annál tovább élvezheti szépségét.



### Mindezek feltétele az, hogy

- > a frissen lakkozott felületre 1 napig nem lépünk rá
- > a felület első ápolását 2-3 napon belül elvégezzük
- > egy hétig nem teszünk rá szőnyeget, a bútorokat és más nehéz tárgyakat pedig csak az első ápolás után óvatosan állítjuk a helyükre.
- > a fapadló teljes igénybevétele csak 7-10 nap után történik.

### Tisztítás és ápolás lakkozott padlóknál

#### Első és teljes ápolás

A parketta első ápolását a teljes igénybevétel előtt kell elvégezni, természetesen egy alaposan megtisztított felületen. Ez az ápolószer az AP 20 LMF padlóápoló vagy az LP 35 Parkettafény lehet, amit egy puha ronggyal, vékonyan és egyenletesen kell felhordani a felületre.

#### Rendszeres tisztítás

A felület tisztántartásához természetesen hozzátartozik a rendszeres karbantartás. Ez történhet moppal, porszívóval vagy partfissal. A nedves áttörléshez javasoljuk az AP 20 3%-os vízzel való hígítását a felmosó vízben, vagy az AP 10 1-2%-os vizes oldatát.

#### Alapig történő tisztítás

Abban az esetben ha a padló szennyezettségének mértéke akkora, hogy azt már nem tudjuk rendszeres tisztítással eltávolítani, akkor az AP 10 Aqua Parketta Mélytisztító 10-50%-os vizes oldatával kell a felületet áttörölni.

Gyakoriság	Rendszeres tisztítás Állapotnak megfelelően	Alapig történő tisztítás Állapotnak megfelelően
Normál igénybevétel	8-14 naponta	évente egyszer
Erős igénybevétel	2 x hetente	félévente egyszer
Igen erős igénybevétel	naponta	negyedévente

### Olajozott padlók tisztítása és ápolása

Az IP 90 Impregnáló olajjal bevont felületet természetesen ugyanezzel a termékkel után-olajozhatjuk.

#### Első és teljes ápolás

Az AP 90 Aqua olajápolót egy puha ronggyal vagy törőlkendővel vékonyan, egyenletesen fel kell hordani.

#### Alapig történő tisztítás

Ezt az AP 10 Aqua Parketta mélytisztítóval hasonlóképpen elvégezhetjük, mint a lakkozott padlóknál. Ez akkor szükséges, ha a viaszréteg elszenyeződött, illetve a rendszeres tisztításkor a szennyeződés már nem távolítható el.

#### Rendszeres tisztítás

Az AP 90 2-3%-os vizes oldatával kell áttörölni a padlót, nedves ronggyal.

Gyakoriság	Rendszeres tisztítás Állapotnak megfelelően	Alapig történő tisztítás Állapotnak megfelelően
Normál igénybevétel	6-10 hetente	évente egyszer
Erős igénybevétel	havonta egyszer	félévente egyszer
Igen erős igénybevétel	hetente egyszer	negyedévente



# Murexin rendszeráttekintés Felületbevonó termékeink

## Előkészítés

## Lakkozás

Termék	AV 10 Aqua fatapaszdát	AV 20 Aqua különleges alapozó	AV 30 Aqua alapozó gél	LV 15 Fatapaszdát	LV 45 Univerzális alapozó	LV 35 Alapozó gél	PO 70 Aqua Objekt vizeslakk	PS 90 Aqua Speciál Parquetlakk	NT 100 Nanolakk	PU 95 2K lakk	IP 90 Impregnáló olaj

Aqua rendszerek	12 órás rendszer	●	●		●	●		●	●		
	16 órás rendszer	●	●		●	●		●	●		
	gél-perfekt rendszer	● ●		● ●	● ●			● ●	● ●		
	1-4 rendszer	●			●			●	●		
	NT 100 rendszer	● ●	● ●	●	● ●	● ●				● ●	
PU rendszer				●	●					●	
	impregnálás	● ● ●			● ● ●						
olajok	● ● ●			● ● ●							● ● ●

## Ápoló termékeink

### AP 90 Aqua olajápoló



Vizes bázisú, szintelen, viasz tartalmú ápolószer. Polírozás nélkül, megszáradva egy szenny- és vízta- szító, csúszásmentes, strapabíró filmréteget képez a felületen.

**Anyagszükséglet:**

1 liter kb. 10-15 m<sup>2</sup>-re elegendő

- > szennytaszító felületet képez
- > olajozott és viaszolt parketta ápolására
- > környezetbarát, vizes bázisú ápolószer

### AP 10 Parketta mélytisztító



Oldószer kombinációt tartalmazó ápolószer parketták és egyéb fapadlók felületi szennyeződéseinek eltávo- lítására.

**Anyagszükséglet:**

kb. 0,1-0,5 l 1 liter vízhez

- > nagyon kiadós
- > környezetbarát
- > lakkozott, impregnált parketták alapig történő és rendszeres tisztítására.

### LP 35 Parketta fény



Bevonat nélküli és bevonattal ellátott, valamint impregnált parketták ápolószere. Megnöveli a bevonat élettartalmát.

**Anyagszükséglet:**

1 liter kb. 30-45 m<sup>2</sup>-re elegendő

- > erősen igénybevett felületekre
- > védelem és ápolás egyben
- > lakkozott, impregnált és olajozott fapadlók ápolásához

### AP 20 Padlóápoló



Mindenféle vízálló padló és padlóburkolat, valamint bevonattal ellátott parketta felületek csúszásgátló, különleges tisztítószere mind az első, mind a rendszeres takarításhoz, ápoláshoz

**Anyagszükséglet:**

1 liter kb. 30-45 m<sup>2</sup>-re elegendő

- > oldószermentes
- > az impregnált és lakkozott parketták első és rendszeres ápolásához



**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2.

Telefon: 06 1 262 6000, Fax: 06 1 261 6336

E-mail: murexin@murexin.hu, [www.murexin.hu](http://www.murexin.hu)