



Ragasszon és szigeteljen most az X-Bonddal!

Az új ragasztó- és szigetelő anyagok időt és pénzt spórolnak:
Az MS-technológia tartósan elasztikussá,
környezetbaráttá és univerzálisan felhasználhatóvá teszi őket!





„Ragasztás és szigetelés modern módon!”

Az MS-technológia a szilíciumhidrogént ötvözi a polimerekkel: az eredmény – stabil szigetelő anyagok és elasztikus ragasztó anyagok, amelyek majdnem minden alapfelületre tapadnak alapozás nélkül is.

Az MS-technológiával lehetővé vált, hogy a különböző szigetelő anyagok és ragasztók előnyei most egy anyagban egyesülnek. Az új kémiai kötés által egy gyorsabb, nedvességállóbb, tartósan rugalmasabb, egykomponensű szigetelő- és ragasztó anyag keletkezik. Majdnem minden alapfelületre alapozás nélkül is tapad, és önmagában egyesíti a legkülönbözőbb nyersanyagokat.



Egy MS-alapú termék majdnem minden időben, mindig és mindenhol ragad és szigetel: A ragasztóerő nemcsak a melegburkolat ragasztás során, hanem a szigeteléseknél is garantálja a biztos tartást a felületen, akár nedves alapfelület esetén is.

Az MS-technológia azonban további előnyöket is tartogat, ilyen például a magas csavarodási képesség és a 400%-os óriási nyúlási képesség, ami lehetetlenné teszi a hőtágulás okozta törést és szakadást.

Ez az alapanyag a levegőben lévő nedvesség hatására majdnem zsugorodásmentes, igencsak rugalmas kitöltő anyaggá válik. Azonnal festhető és lakkozható – így ráadásul időt is spórol a felhasználónak.



Az EMICODE® jelöléssel rendelkező termékek garantálják a modern, oldószermentes és emisszió-szegény anyagokat. Ha még figyelembe vesszük a burkolt helyiségek levegőjét, ezek az anyagok lesznek a jövő termékei.

MS-technológia

- > az „MS” a „modifikált silan-polimerek” jelölése
- > a ragasztó- vagy szigetelő anyagok kémiai bázisa
- > a szilíciumhidrogének és polimerek kötése
- > térhálósodik a levegőben lévő nedvesség hatására
- > háromdimenziós térhálósodás a szomszédos polimermolekulákkal
- > tartós rugalmasságú nagyfokú tapadóerő
- > hybrid ragasztóként is ismert



„A neve: X-Bond.
A specialista, aki a legnehezebb
helyzeteket is megoldja!”



Közvetlenül a Murexin kutató-fejlesztő részlegéből érkeznek az új X-Bond termékek: az MS-technológiának köszönhetően majdnem minden anyagot képesek megragasztani, és még a legproblémásabb alapfelületekre is tapadnak.

Ragasztani és szigetelni egyszerre.

A kiváló tulajdonságaival, mint a szilárdság, tartósság és rugalmasság, az X-Bond család minden olyan feladatra alkalmasnak bizonyul, ahol megbízható ragasztóra vagy szigetelő anyagra van szükség.

Legendás tapadás.

Az X-Bond termékek alkalmasak azonos anyagok ragasztására, és éppúgy kiválóak kő, téglá, beton, fa, parketta, szigetelőanyagok, üveg, fém, műanyag és sok más alapanyagú termék összeragasztására is.

Gyors és erőteljes.

Alapozás nem szükséges. Az X-Bond termékek felhasználásra készek, sűrű rétegben felhordhatók és azonnal festhetők – ezzel időt és pénzt is spórolhat.

Környezetbarát.

Az X-Bond család szagtalan ragasztó- és szigetelő anyagai nem mérgezőek, oldószermentesek, nem tartalmaznak izocianátot és halogéneket, és nagyon csekély a káros-anyag kibocsátásuk (EC1).

- > jó tapadás, alapozás nélkül is
- > tartós rugalmasságú nagy ragasztóerő
- > lépéshang csökkentés
- > időjárással szembeni ellenálló képesség
- > víz- és oldószermentes
- > szilikon-, izocianát- és halogénmentes
- > alacsony károsanyag kibocsátás

Murexin X-Bond termékek:



- X-Bond MS-K88 Speciális ragasztó
- X-Bond MS-K511 Elasztikus parkettaragasztó
- X-Bond MS-K577 Parkettaragasztó
- X-Bond MS-A99 Speciális szigetelés



„Az X-Bond MS-K577 és MS-K511 parkettaragasztók: Tökéletesek a parkettához!”



Az X-Bond termékek nem tartalmaznak vizet, ez teszi őket a legalkalmasabbá a parkettaragasztásra: az X-Bond MS-K577-el és az X-Bond MS-K511-el a Murexin két kitűnő, széles felhasználási lehetőséggel rendelkező parkettaragasztót kínál, amelyek még padlófűtés esetén is hozzák a legjobb formájukat.

Könnyen simítható, és az optimális ragasztóbordájának köszönhetően a ragasztó sok szívóképes és nem szívó alapelületre tapad. Alapozás nem szükséges, nincs várakozási idő. Az alapelület egyenetlenségeit a parkettaragasztás előtt vastag rétegben kiegyenlítik. Az első réteg száradása után alapozás nélkül jöhet is a második réteg – ezzel időt és pénzt spórolunk.

A hagyományos PU- vagy EP ragasztókkal ellentétben az X-Bond speciális ragasztók nem tartalmaznak egészségkárosító oldószereket, izocianátot vagy aminokat. Mindkét termék környezetbarát és rendkívül emissziószegény (EC 1). Ebből kifolyólag ezek a parkettaragasztók kitűnnek a könnyű tisztíthatóságukkal: a ragasztómaradványok a feldolgozás után 2 órán belül könnyű dörzsöléssel, nedves ronggyal eltávolíthatók.

Az X-Bond MS-K 577 és X-Bond MS-K511 parkettaragasztók tartósan 100%-osan ragadnak, áthidalják a repedéseket, és még a padlófűtésen sem válnak rideggé. Ezért az X-Bond termékek hosszú éveket rugalmasak maradnak, elnyelik a nyíró erőket, és az alapelületekre ható káros erőket, megfékezik a rezgéseket.

További előnyök:
Az X-Bond MS-K511 és MS-K577 parkettaragasztók 15 decibelig lépéshang-csökkentően működnek.

Kettő- és háromrétegű készparkettákhoz



- > csaphornyos-, ipari-, és mozaikparkettákhoz
- > egzóta fákhöz
- > dílenparkettákhoz
- > készparkettához
- > fakockaburkolathoz
- > laminált padlóhoz

Termékeink:

Speciális ragasztás

X-Bond MS-K88 Speciális ragasztó



Csúcsminőségű, egykomponensű, elasztikus, az újonnan kifejlesztett MS technológia bázisú ragasztó. Univerzálisan használható szigetelő és ragasztóanyag szívóképes valamint sima, nem szívóképes felületekre is kül és beltérben egyaránt. Megfelelő parketta alá szigeteléseként, hangcsökkentőként és parketta ragasztóként, a hőszigetelő anyagok ragasztójaként, valamint kerámia, kő, fa és parketta ragasztójaként is használható. Víz-, oldószer-, szilikon-, izocianát- és halogén mentes. Festhető, UV és időjárás álló. Emisszió szegény (EC1), természetes szagú.

Anyagszükséglet: kb. 0,6 -1 kg/m² alapfelületnek megfelelően

> Szigeteléseként és ragasztóként is használható

Speciális szigetelés

X-Bond MS-A99 Speciális szigetelés



Csúcsminőségű, egykomponensű, elasztikus, az újonnan kifejlesztett MS technológia bázisú szigetelés. Víz-, oldószer-, szilikon mentes. Különösen jó időjárásállósággal rendelkezik. Tartósan rugalmas, a nyíróerőkből keletkező feszültségeket elnyeli, így az alapfelületre ható káros erők hatását megakadályozza. Univerzálisan használható nedvesség és légbuborékok elleni szigeteléseként is szívóképes és simított felületeken egyaránt, pl. tetők, falak, nyílászárók beépítése során, alacsony energiájú és passzív házak esetén légrések lezárására, épületszerkezetek szigetelésére, valamint az X-Bond MS-K88 ragasztóval együtt használva szigetelés és ragasztóként kerámia, kő, fa és parketta ragasztására is. Színe: zöld.

Anyagszükséglet: kb. 0,6 - 1 kg/m² alapfelülettől függően

> Csempe, kő, fa stb. ragasztására

Parkettaragasztás

X-Bond MS-K511 parkettaragasztó



Kitűnő minőségű, egy komponensű, elasztikus, víz- és oldószermentes STP ragasztó, lépéshang csökkentő tulajdonsággal. Kül és beltérben széles felhasználási területtel rendelkezik. Emisszió szegény, EMI kód: EC 1.

Anyagszükséglet: kb. 700-1000 g/m²

> Széles felhasználási terület

X-Bond MS-K577 parkettaragasztó



Csúcsminőségű, egykomponensű, elasztikus, víz és oldószer mentes STP technológia bázisú ragasztó. Lépéshang csökkentő hatású, nagy nyírószilárdsággal rendelkezik. Emisszió szegény (EC1), semleges szagú. Kül és beltéri felhasználásra. Csaphornyos, ipari, mozaik parketta, exota fák és dílen parketták ragasztására. Lépéshang csökkentő tulajdonsága miatt készparketta elemek, két és három rétegű parketták, táblásított parketták, bútú parketták és laminátpadlók ragasztására (próbaragasztás javasolt). Padlófűtésre megfelelő.

Anyagszükséglet: kb. 700-1000 g/m²

> Lépéshang-csökkentő hatás

M 522 Parkettaragasztó



Nagyon jó minőségű **diszperziós** ragasztó nagy ragasztó erővel. Kis és mozaik parketta, valamint csaphornyos parketta ragasztásához, kiegyenlített felületre. Padlófűtés esetén a D1 alapozó használata szükséges.

Anyagszükséglet: kb. 700-1000 g/m²

> Diszperziós parkettaragasztó

LE 555 Parkettaragasztó




Oldószeres műgyanta ragasztó, jó tapadó-képesség, magas kezdeti szilárdság jellemzi. Ideális kész parketta, mozaik, csaphornyos parketta ragasztásához, kiegyenlített felületre, és faforgács lapra történő ragasztásához. Padlófűtés esetén az L3 alapozó használata szükséges.

Anyagszükséglet: kb. 700-1000 g/m²

> Oldószeres parkettaragasztó

Ajánlás parkettaragasztókhoz

| Parkettafajta / Kialakítása | Kis- és mozaikparketta | Csaphornycs parketta | Vékony parketta 10 mm | Bütü- és lamellaparketta | Kézparketta | Hosszú-, dílen- vagy táblásított parketta |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|---|
| Fafajta | Tölgy, bükk, kőris, juhar, nyír | Tölgy, bükk, kőris | Tölgy, bükk, kőris, juhar, nyír | | | Egzóta fák |
| Ragasztók | M 522 parkettaragasztó | OK | Feltételesen | | Feltételesen | |
| | LE 555 parkettaragasztó | OK | OK | Feltételesen | OK | OK |
| | X-Bond MS-K511 parkettaragasztó | OK | OK | OK | OK | OK |
| | X-Bond MS-K577 parkettaragasztó | OK | OK | OK | OK | OK |
| | X-Bond MS-K88 speciális ragasztó | OK | OK | OK | OK | OK |
| | PU 566 parkettaragasztó | OK | OK | OK | OK | OK |

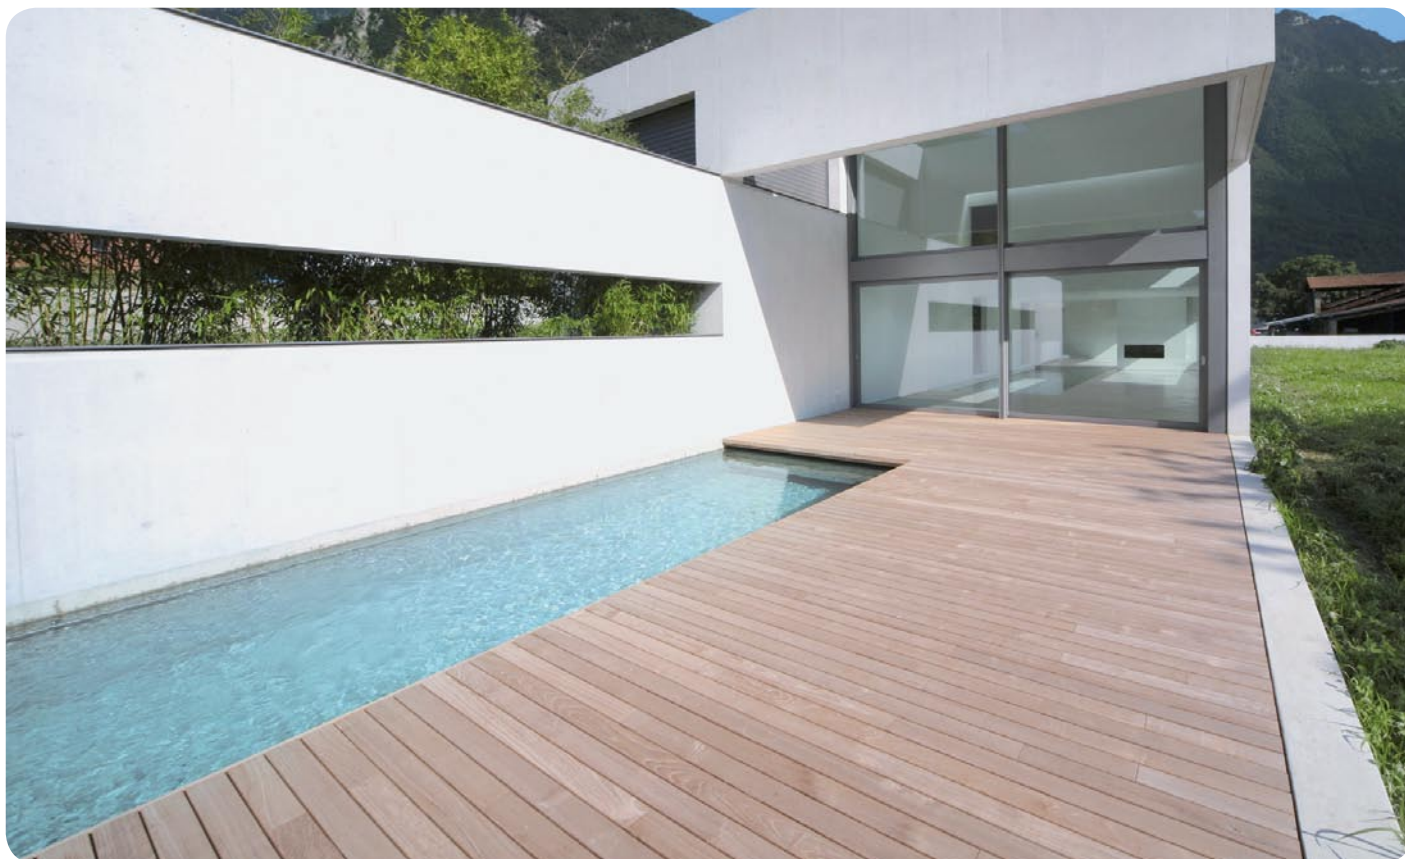

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2.

Telefon: 06 1 262 6000, Fax: 06 1 261 6336

E-mail: murexin@murexin.hu, www.murexin.hu