

Parketta- és padlóburkolat- ragasztás-technika

1. Előkészítés – alapozók, tapadóhidak, párazárók	2
2. Előkészítés – aljzatkiegyenlítők	9
3. Előkészítés – tartozékok	13
4. PVC, textil, linóleum, parafa és gumiburkolat ragasztók, fixálók	14
5. Ragasztók speciális felhasználásra	18
6. Vezetőképes burkolatragasztási rendszer	19
7. Parketta- és faragasztók	21
8. Parkettalakkok és ápolószerek	27
9. Munkaruhák és szerszámok	36



01 Előkészítés - alapozók, tapadóhidak, párazárók

Alapozás és nedvességzárás

Manapság az építkezéseknek olyan gyors ütemben kell haladniuk, hogy a megbízható, előírásoknak megfelelő maradék nedvességtartalmat nem minden esetben tudják kívánni a kivitelezők. Az új, egykomponensű MS-X 3 Nedvességzáró alapozóval a Murexin egy szilánbázisú, hengerelhető alapozót hoz a piacra, amely egyszerre alapozóként és párazáróként működik, és ezzel értékes időt spórol a kivitelezés során.

Feldolgozó- és felhasználó védelem

Napjainkban a nedvességzárást többnyire epoxigyanta bázisú vagy poliuretán termékekkel végzik. Hogy az építkezés gyorsasága és a környezetvédelem ne zárja ki egymást, a Murexin bemutatja az új, ökológiai MS-X 3 Nedvességzáró alapozót. Az innovatív receptúra a modern MSP-technológián alapul: oldószermentes, felszívódóképes összetevőktől mentes és nagyon emissziószegény EC 1^{PLUS}.

Alapozó és párazáró

Az MS-X 3 Nedvességzáró alapozó a normáltól az erősen szívó, valamint a nem szívó alapfelületek, mint kerámia és öntött aszfalt, alapozására is alkalmas. Alkalmazható továbbá problémás alapfelületekre – mint például porló esztrichre –, melyek felületét megerősíti. Beton alapfelületeken két rétegben egy speciális hengerrel keresztirányban (száradási idő nélkül) felhordva 6%-ig képes a kapillárisan felmerülő maradék nedvesség zárására. A henger speciális tulajdonsága lehetővé teszi mindezt egy munkamenetben megoldani, köztes száradási idő nélkül.

DX 9 Speciális tapadóhíd

A DX 9 Speciális tapadóhíd szintén univerzálisan felhasználható: mind a szívó, mind a nem szívó alapfelületeken extrém gyorsan szárad. A speciális területe a felújítások problémás alapfelületei – csempén, terrazon, reakciógyantákon, nedvességzárókon, fémen vagy akár kemény, vízálló ragasztómaradványokon is megbízhatóan erős!

Terméktipp:

MS-X 3 Nedvességzáró alapozó

- gyors száradás
- párazárásra alkalmas
- porló esztrichre felületszilárdítására
- szívó és nem szívó alapfelületekre
- hengerelhető



5. OLDAL

DX 9 Speciális tapadóhíd

- szívó és nem szívó alapfelületek
- gyors száradás
- csekély anyagszükséglet
- extrém erős tapadás
- nagyon emissziószegény EC1PLUS



3. OLDAL



01 ELŐKÉSZÍTÉS - ALAPOZÓK, TAPADÓHIDAK, PÁRAZÁRÓK

Termék

Termékleírás

db / csomag

db / raklap

EAN

Termékkód



D1 Alapozó



- nagyon kiadós
- hígítható (1:1-1:3)
- nedvszívó alapfelületekre (cementes- és gipszes is)

Oldószermentes, gyenge szagú, rózsaszínű műgyanta-diszperziós alapozó. Szívóképes alapfelületeknél a D1 vízzel 1:1 – 1:3 arányban hígítható. Szívóképes alapfelületek alapozására mint pl. cementesstrich, nyersbetonfödém felületekre, cementkötésű aljzatkiegyenlítő alá. Anhidritesztrichnél csak akkor alkalmazható, ha erre páraáteresztő burkolat kerül fektetésre. Alkalmas padlófűtésnél és gőrgősszék terhelésnél.

Anyagszükséglet: kb. 0,07 – 0,10 kg / m² alapfelülettől függően.

Száradási idő: szívóképes felületnél kb. 1-2 óra. Nedvességre érzékeny felületnél kb. 1 nap. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

1 kg	m. flakon	6 db	378 db	5996504605115	60511
5 kg	m. kanna	1 db	96 db	5996504605122	60512
10 kg	m. kanna	1 db	42 db	5996504605139	60513



D4 Tapadóhíd Rapid



- gyors
- elsősorban nem szívó alapfelületekre
- érdes felületet képez

Oldószermentes, egykomponensű, felhasználásra kész, nagyon gyorsan száradó, sárgára színezett, diszperziós bázisú alapozó, kül- és beltérben, falra és padlóra. Száradás után a rákerülő anyagok számára megfelelő (érdes) felületet biztosít. Szívó- és nem szívóképes alapfelületek előkészítésére (erősen szívó, cementtartalmú felületeknél max. 20% vízzel, illetve gipsztartalmú esztrichnél max. 5% vízzel lehet hígítani). Alkalmas Murexin aljzatkiegyenlítővel történő kiegyenlítések előtt, valamint burkolás előtt és felújításoknál. Különösen alkalmas csempét csempére történő felújításoknál. Száradás után a rákerülő anyagok számára megfelelő felületet biztosít. Anhidritesztrichnél a D4 Tapadóhíd Rapid alapozóként alkalmazható max. 10 000 cm² (pl. 100 x 100 cm) méretű burkolólapoknál (max. 5-10 % vízzel kell hígítani, burkolat ragasztásához C2 F S1 ragasztó javasolt). Nem alkalmas PUR festett és csiszolatlan, valamint Conti-Finish-el kezelt OSB lapokra.

Anyagszükséglet: nem szívó alapfelületnél: kb. 0,100 – 0,15 kg / m² az alapfelülettől függően. Szívóképes alapfelületnél: kb. 0,08 – 0,135 kg / m² az alapfelülettől függően. **Száradási idő:** Szívóképes alapfelületnél: kb. 15 perc; Nem szívóképes alapfelületnél: kb. 30 perc, Szívóképes, de nedvességre érzékeny alapfelületeknél (pl.: gipsztartalmú): kb. 2-3 óra. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

1 kg	m. kis doboz	10 db	320 db	9002428160930	16093
5 kg	m. vödör	1 db	85 db	9002428160947	16094
10 kg	m. vödör	1 db	36 db	9002428160954	16095



D7 Alapozó



Kitűnő minőségű, felhasználásra kész, oldószermentes, emissziószegény, gyorsan száradó, kékre színezett speciális alapozó cement-, anhidrit- és kalcium-szulfát bázisú fűtött- és önterülő esztrichhez, kitűnő mélyreható képességgel, valamint gipszbázisú szárazesztrichre alapozóként. Kül- és beltérben az erősen szívó és porló cementesztrich alapozására és Murexin aljzatkiegyenlítő alá. Páraáteresztő burkolatok fektetésénél az anhidrit- és gipszesesztrichhez. Az MSP, PU parkettaragasztók alapozója cement-, anhidrit- és kalcium-szulfát bázisú esztrich alapfelületeken.

Anyagszükséglet: kb. 0,10 – 0,15 kg / m² alapfelülettől függően

Száradási idő: szívóképes felületnél kb. 2 óra. Nedvességre érzékeny felületnél kb. 12 óra. (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

10 kg	m. kanna	1 db	42 db	9002689108368	10836
-------	----------	------	-------	---------------	-------



DX 9 Speciális tapadóhíd



- száradási idő nem szívó alapfelületeknél: kb. 30-40 perc
- nagyon kiadós
- univerzálisan alkalmazható

Tapadásjavító, egykomponensű, felhasználásra kész, oldószermentes speciális diszperziós bázisú alapozó. Szívó- és nem szívóképes alapfelületek előkészítésére bel- és fedett kültérben. Mélyalapozóként alkalmas szívó és ásványi alapfelületekre, mint pl. cement-, anhidrit- és magnezitesztrich (padlófűtésnél is). Parkettaragasztás előtt a felszívódó-képes összetevőket nem tartalmazó összes Murexin MSP és PUR-ragasztóknál. Tapadóhídként alkalmas kerámiaburkolatok ragasztása előtt, valamint aljzatkiegyenlítő felhordása előtt csempére, terrazzora, szilárdan tapadó, kemény és vízálló ragasztómaradványokra, epoxigyantára, (felszívódó-képes összetevőket nem tartalmazó) epoxigyanta- és MSP bázisú nedvességzárókra, fa alapfelületekre, fémre. Nem alkalmas PUR festett és csiszolatlan, valamint Conti-Finish-el kezelt OSB lapokra. Az erősen szívó, cementtartalmú és kalcium-szulfát esztrich alapfelületeknél a DX 9 Speciális tapadóhíd 1:1 – 1:4 arányban lehet vízzel hígítani. Szín: lilá

Anyagszükséglet: kb. 50 – 70 g/m² az alapfelület szívóképességétől függően

Száradási idő: kb. 30-60 perc, burkolható nem szívó alapfelületnél: kb. 40 perc (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

1 kg	m. flakon	6 db	378 db	5996504605054	60505
3 kg	m. kanna	1 db	144 db	5996504605061	60506
10 kg	m. kanna	1 db	42 db	5996504605078	60507

01 ELŐKÉSZÍTÉS - ALAPOZÓK, TAPADÓHIDAK, PÁRAZÁRÓK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



DX 10 Kitöltő- és javító alapozó



Műgyantával javított, nagyon finom szemszerkezetű, gyorsan száradó, flexibilis kétkomponensű kitöltő- és javító alapozó. Nullára kihúzható. Alapozóként az aljzatkiegyenlítőknél és a Murexin SMP- és PUR Parkettaragasztókkal történő közvetlen ragasztásoknál (felszívódó-képes összetevőktől mentes). Az alapozó záró tulajdonságának köszönhetően minimalizálja a ragasztóval kapcsolatos káros kölcsönhatásokat. Szaggatól hatás a régi alapfelületeken.

Alkalmazható régi parketta- és dielenpadlók fugakitöltéséhez, valamint OSB lapoknál aljzatkiegyenlítésnél vagy közvetlen ragasztásnál a fent említett ragasztókkal. Keverési arány: A komp.: B komp. = 2 : 1

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

Járható: kb. 1 óra után, **burkolható:** kb. 2 óra után (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően).

9 kg	m. vödör	1 db	36 db	9002689321361	32136
------	----------	------	-------	---------------	-------



EP 70 BM Többcélú epoxigyanta



Zsugorodásmentes, modifikált, oldószermentes, áttetsző, higfolyós, töltetlen, kétkomponensű epoxigyanta rendszer univerzális építőipari felhasználásokhoz. Az anyag vastag rétegben is kikeményedik, szappanosodás- és ütésálló és az alapfelülettel szemben messzemenően feszültségmentes. Az anyag emissziószegény. Az építkezés helyszínén igénytől függően tűziszáritott kvarchomokkal lehet tölteni. Kül- és beltérben alkalmazható az epoxi bevonatok alapozójaként, esztrich felújításához, esztrichrepedések injektáló eljárásához, kvarchomokkal habarcskeverékek előállításához, gépalapok és támfák öntésére, párazárásra (nagyobb nedvességtartalom lezárására max. 5 CM %-ig, ehhez 2 munkamenetben min. 450 g / m² szükséges), bevonatként, erősen nedvszívó alapfelületek impregnálására, glettelhető és önterülő habarcs formájában ragasztásra és öntésre valamint ragasztó- és bitumenmaradványos aljzatokon használható. Keverési arány: A komp. : B komp. = 2 : 1.

Anyagszükséglet: alapozáshoz kb. 0,30 kg / m² / réteg alapfelülettől és felhasználástól függően.

párazárásra: kb. 0,45 kg / m².

glettel bevonatként: kb. 0,7 kg / m² / mm, 1:1 - 1:2 keverési arány között 0,1-0,4 mm /

0,2-0,6 mm / 0,4-1,0 mm kvarchomokkal keverve

műgyanta habarcs készítéséhez: kb. 2,5 - 3 kg/m²/cm 1:7 - 1:8 arányú kvarchomokkal keverve 0,1-2,5 mm

Átdolgozható: kb. 12 óra után. (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően)

4,5 kg	egység				
3 kg	fémkanna	A komp.	80 db	9002689063414	6341
1,5 kg	fémkanna	B komp.	198 db	9002689063452	6345
30 kg	egység				
20 kg	fémvödör	A komp.	16 db	9002689076452	7645
10 kg	fémvödör	B komp.	42 db	9002689076469	7646
600 kg	egység				
400 kg	fémhordó	A komp.	2 db	9002689174820	17482
200 kg	fémhordó	B komp.	2 db	9002689074830	7483
3000 kg	egység				
2000 kg	konténer	A komp.	1 db	9002689069300	6930
1000 kg	konténer	B komp.	1 db	9002689156833	15683



EP LINK Felületszilárdító és impregnáló



Vizes bázisú epoxigyanta, cementbázisú alapfelületek impregnálásához és tapadóhíd előállításához, régi betonra új cementtartalmú anyagokkal történő felhordásánál „friss a frissre” technológiával. Kapillárisok és pórusok kitöltéséhez is alkalmazható. Keverési arány: A komp. : B komp. = 1 : 1,8

Tapadóhídként történő alkalmazásnál a keveréket (A+B) 1:1 arányban vízzel hígítjuk. A kiszáradt tapadóhídra is lehet habarcsot vagy betont felhordani, de akkor a még friss bevonatot tűziszáritott kvarchomokkal meg kell szórni.

Szín: epoxi gyanta (viszkózus folyadék) és térhálósító (sűrű sárga folyadék)

Anyagszükséglet: kb. 0,1 - 0,3 kg/m² (alapfelület szívóképességétől függően)

5,6 kg	m. vödör	A+B komp.	45 db	3831009484495	8449
28 kg	m. vödör	A+B komp.	12 db	3831009484501	8450

01 ELŐKÉSZÍTÉS - ALAPOZÓK, TAPADÓHIDAK, PÁRAZÁRÓK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



IH 16 Epoxi impregnáló gyanta



Oldószermentes, transzparens, töltetlen, higfolyós, kétkomponensű epoxigyanta rendszer a padlóburkolati munkálatok megkezdése előtt a kisebb szilárdsággal rendelkező ásványi alapfelületek megerősítésére. Kül- és beltérben, mint pórus-töltő impregnáló az erősen szívó ásványi alapfelületekre, mint pl. cementesztich, betonlapok, valamint repedések javításához, injektálásához max 0,3 mm repedésszélességig. Keverési arány: A komp. : B komp. = 3,5 : 1,0. Az IH 16 Epoxi impregnáló gyantára alapozóként a 2K EP 170 Nedvességzáró epoxi gyanta kerül.

Anyagszükséglet: kb. 0,3 – 0,7 kg / m² az alapfelület szívóképességétől függően. **Átdolgozható:** kb. 12 óra után.

9 kg	egység				
7 kg	fémvödör	A komp.	42 db	9002689154839	15483
2 kg	fémkanna	B komp.	99 db	9002689154846	15484



MS-X1 Alapfelület megerősítő alapozó



- egykomponensű
- alacsony viszkozitású
- mélyreható
- 1-2 óra múlva átdolgozható

Szilán bázisú, hengerelhető, alacsony viszkozitású speciális alapozó a gyenge, labilis, kisebb szilárdsággal rendelkező ásványi alapfelületekre, mint például cement- és kalcium-szulfát esztrichek valamint beton megerősítésére. Nem tartalmaz felszívódóképes összetevőket. Murexin aljzatkiegyenlítő és a csemperagasztó alkalmazása előtt DX 9 Speciális tapadóhíddal kell alapozni. Csak Murexin MSP- és a PU ragasztóval lehet átdolgozni. A cementesztichek és beton maradék nedvességtartalmának lezárására egy réteg MS-X3 Nedvességzáró alapozót kell felhordani. Nem alkalmas epoxigyantákkal történő átdolgozásra. GIS-kód: RS 10.

Anyagszükséglet: kb. 300 – 700 g/m² az alapfelület minőségétől függően.

Járható- és átdolgozható kb. 1-2 óra múlva

10 kg	m. kanna	1 db	42 db	9002689309628	30962
-------	----------	------	-------	---------------	-------



MS-X3 Nedvességzáró alapozó



- felszívódóképes összetevőket nem tartalmaz
- felületi szilárdításra is
- minden burkolat és parketta alá használható

Szilánbázisú, víz- és oldószermentes, hengerelhető és glettvassal felhordható, speciális alapozó és párazáró. Nem tartalmaz felszívódóképes összetevőket és nem okoz káros kölcsönhatást a Murexin ragasztóanyagokkal. Normál, erősen szívó-, nem szívó alapfelületekre, valamint porló esztrichek alapozásához Murexin PU és MSP ragasztók felhordása előtt. Maradék nedvességtartalom lezárására cement esztrichnél és betonnál max. 4,5 CM%-ig, padlófűtésnél max. 3 CM%-ig. Aljzatkiegyenlítő és csemperagasztók esetén Murexin DX 9 Speciális tapadóhíd használata szükséges.

Anyagszükséglet: Alapozóként: (alapfelülettől függően) kb. 100-150 g/m² rövidszőrű hengerrel, simítólemezzel kb. 100 g/m² Párazáráshoz cementesztichnél vagy betonnál 4,5 CM%-ig: kb. 300-350 g/m² Murexin M3 Speciális velúrhengerrel egy rétegben vagy a kereskedelemben kapható rövidszőrű hengerekkel 2 réteg felhordása szükséges, A2-es simítólemezzel keresztirányban felhordva egy munkafolyamatban

Járható és átdolgozható: kb. 3-4 óra után (alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

10 kg	m. kanna	1 db	42 db	9002689304678	30467
-------	----------	------	-------	---------------	-------



PU 5 Expressz alapozó



- párazárára is
- egykomponensű
- könnyen felhasználható
- gyors

Felhasználásra kész, gyorsan száradó (kb. 2 óra), egykomponensű, víz- és oldószermentes poliuretán bázisú alapozó. Beltérben, a normál, erősen szívó és porló esztrichek (különösen anhidrit-önterülőesztrich, szárazesztrich, gipszbázisú szárazelemek) alapozásához, valamint speciálisan a poliuretán- és MSP bázisú ragasztók használata előtt alkalmazható. Továbbiakban alkalmazható még padlófűtés nélküli cementesztichnél a nagyobb nedvességtartalom lezárására max. 3,5 – 4 CM %-ig. Párazáróként 2 rétegben kell felhordani az alapozót. Aljzatkiegyenlítésnél vagy kerámiaburkolásnál az utolsó réteg után, a még friss alapozó tetejére kvarchomokot kell szórni feleslegben. Kvarchomok szórás nem szükséges, ha 48 órán belül Murexin PU- vagy MS ragasztóval történik a ragasztás.

Anyagszükséglet: alapozáshoz: kb. 0,1 – 0,15 kg / m² alapfelülettől függően.
párazárára: kb. 0,30 – 0,45 kg / m² alapfelülettől függően
(két munkamenetben, második réteg kb. 1 óra száradás után)

Száradási idő alapozóként: kb. 2 óra (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

Száradási idő párazáróként: kb. 12 óra (Alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.)

5 kg	m. kanna	1 db	96 db	9002689303992	30399
11 kg	m. kanna	1 db	42 db	9002689160540	16054

01 ELŐKÉSZÍTÉS - ALAPOZÓK, TAPADÓHIDAK, PÁRAZÁRÓK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



2K EP 170 Nedvességzáró epoxi gyanta



- párazárásra is
- akár 6 CM %-ig
- kétkomponensű

Emissziószegény kétkomponensű epoxigyanta rendszer cementesztichre és betonra a nedvesség lezárásához. Beltérben a túlzott maradék nedvességtartalom lezárására 6 CM %-ig, betonnal és cementesztichnél. Szerkezeti szigetelésként földdel érintkező betonfelületeknél és magas nedvességtartalommal rendelkező új betonfödémeknél, illetve alapozáshoz és minden az építőiparban szokásos szivó- és nem szivóképes alapfelületek megerősítésére kül- és beltérben. Epoxi habarcsként is alkalmazható kvarchomokkal elkeverve (0,1-2,5mm). Víznyomás elleni lezáráshoz nem használható.

Keverési arány: A : B = 2:1 tömegarányban. **Feldolgozási idő:** kb. 40 perc (20 °C). **Szín:** tejszerű.

Anyagszükséglet: 0,20 – 0,60 kg / m² alapfelülettől és alkalmazástól függően. **Párazáráshoz:** min. 0,45 kg / m² két munkamenetben. **Műgyantahabarcs készítéséhez:** kb. 0,3 kg / m² / mm rétegvastagság.

4,5 kg	egység				
3 kg	fémkanna	A komp.	80 db	9002689158844	15884
1,5 kg	fémkanna	B komp.	198 db	9002689158851	15885
12 kg	egység				
8 kg	fémkanna	A komp.	33 db	9002689158899	15889
4 kg	fémkanna	B komp.	80 db	9002689158905	15890
30 kg	egység				
20 kg	fémvödör	A komp.	16 db	9002689158868	15886
10 kg	fémvödör	B komp.	42 db	9002689158875	15887



MS-X 24 Repedészáró gyanta



- természetes szagú
- univerzálisan alkalmazható
- egyszerű alkalmazás

Univerzálisan alkalmazható, környezetbarát, fiziológiailag ártalmatlan, természetes szagú, kétkomponensű MSP bázisú speciális gyanta, nagyon jó tapadó- és végszilárdsággal. Kül- és beltérben alkalmazható technológiai és zsugorodási fugák, valamint keskeny és széles esztichrepedések erőzáró kötéséhez. Gyors javítóanyagként és ragasztóként fához, kőhöz, betonhoz és fémhez. Lépcsőlélek kialakításához, lépcső élvédők, hálós sarokvédők és szöges lécek beágyazásához, valamint fa- és fémpofilok rögzítésére. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Keverék színe szürke. Keverési arány: 10:1, GIS kód: RU 1

Anyagszükséglet: a repedések szélességétől és mélységétől függően, 1 kg / 1 liter fuga térfogat, kb. 100 ml / fm keskeny esztich repedésnél.

Feldolgozási idő: kb. 10 – 15 perc, **átdolgozható:** kb. 35 – 50 perc

600 ml	szett (A+B komp.)	12 szett / karton	9002689311591	31159
500 ml	m.flakon	A komp.		
100 ml	m.flakon	B komp.		



2K SI 60 Kiöntőgyanta



- repedésvarrásra
- könnyen felhasználható
- gyors

Univerzálisan használható, gyorsan keményedő, oldószermentes, gyengén érezhető, vízüveg-PUR bázisú kétkomponensű szilikágyanta nagyon jó tapadással és végszilárdsággal. Kül- és beltérben az esztichre és betonok technológiai és zsugorodási fugák erőzáró kötéséhez alkalmazható, valamint keskeny és széles esztichrepedések gyors javítására és fa, kő, beton és fém ragasztására. Lépcsőlélek kiképzéséhez, lépcső élvédők és szögeslécek ragasztására, valamint sok más fa- és fémpofilok beágyazására. Az optimális végszilárdsághoz legalább 2 mm rétegvastagság szükséges. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél.

Anyagszükséglet: a repedés szélességétől és a mélységétől függ, kb. 1,3 - 1,5 kg/liter fugatérfog, kb. 100 ml/fm keskeny esztichrepedésnél

Feldolgozási idő: kb. 10 – 12 perc, **feldolgozási idő a flakonban:** kb. 6 – 8 perc, **járható / átdolgozható:** kb. 35 – 45 perc, **végszilárdság:** kb. 12 óra.

1 db	m.flakon	5 db	195 db	9002689151685	15168
	600 ml szett / db				

01 ELŐKÉSZÍTÉS - ALAPOZÓK, TAPADÓHIDAK, PÁRAZÁRÓK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



2K HOCO 24 Kiöntőgyanta




Univerzálisan használható, gyorsan kötő kétkomponensű poliészter gyanta nagyon jó tapadó és végszilárdsággal. Kül- és beltérben az esztrich és betonok technológiai és zsugorodási fugák erőzáró kötéséhez alkalmazható, valamint esztrich-repedések gyors javítására és fa, kő, beton és fém ragasztására. Lépcsőlélek kiképzéséhez, lépcső élvédők és szögcsékek ragasztására, valamint sok más fa- és fémprofilok beágyazására. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél.

Anyagszükséglet: a repedés szélességétől és a mélységétől függ, kb. 1,3 - 1,5 kg/liter fugatérfogot

Feldolgozási idő: Kiöntésnél: 15 perc. Rögzítéskor: 5 perc.

1 db	szett	4 db	240 db	9002689364153	36415
	0,55 kg szett / db				
9 kg	egység				
6 kg	fémvödör	A komp.	80 db	9002689164166	16416
3 kg	m. vödör	B komp.	85 db	9002689250715	25071




HOCO Esztrich kapocs

Hullámos esztrichkapocs kiváló minőségű acélból, az esztrich repedéseinek összevarrására, pl. a HOCO 24 és az 2KSI 60 kiöntőgyantával együtt alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 5 – 7 db / fm.

500 db	karton	1 db	270 karton	9002689100515	10051
	500 db / karton				



- nincs szükség vágásra
- tiszta és gyors

GF Repedésáthidaló elem



Repedésáthidaló elem magas szakadási nyúlással. A Repedésáthidaló elem GF kiegyenlíti az alapfelület könnyű rezgéseit és mozgásait. A magas szakítószilárdsággal rendelkező Repedésáthidaló elem GF ideális a repedések, zsugorodási fugák, munkahézagok átdolgozásához SF 80 Kitöltő- és javítóanyaggal, KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarccsal, MSP- és PU- ragasztóanyagokkal, valamint MS-X 3-al, és 2K EP 170-el. Alapfelületek max. 5 mm széles repedésihez. A hagyományos betonvarrás kiváltható vele. Padlófűtésre alkalmas. Szélesség: 80 cm, hosszúság: 60 cm.

80x60 cm	karton	75 db / karton	9002689312857	31285
----------	--------	----------------	---------------	-------



Kvarchomok

A kvarchomok természetes ásványi alapanyagú. A többszörös mosás és tűziszáritás után szervesanyagoktól mentes. Alapozások és párazárások kvarchomokkal történő megszórásához. Önterülő habarcsok, gyantahabarcsok készítésénél. Epoxi és poliuretán gyanták töltéséhez, valamint aljzatkiegyenlítők töltőanyagaként használható.

25 kg	papírsák	0,1-0,4 mm	42 db	OH104206	OH104206
25 kg	papírsák	0,2-0,6 mm	42 db	OK206206	OK206206
25 kg	papírsák	0,4-1,0 mm	42 db	OK410206	OK410206
25 kg	papírsák	0,8-1,2 mm	42 db	OK812206	OK812206
25 kg	papírsák	0,8-1,6 mm	42 db	OK816206	OK816206
25 kg	papírsák	1,0-2,5 mm	42 db	OK125206	OK125206
25 kg	papírsák	1,0-3,0 mm	42 db	OK103206	OK103206
25 kg	papírsák	2,0-3,5 mm	42 db	OK235206	OK235206
25 kg	papírsák	0,3-0,8 mm, hellgraumix	40 db	9002689323457	32345
25 kg	papírsák	0,3-0,8 mm, graumix	40 db	9002689317883	31788
25 kg	papírsák	0,3-0,8 mm, ES 80 epoxi KEMA	40 db	3831009467207	6720

01 Előkészítés - alapozók, tapadóhidak, párazárók

Betonvarrás Murexinnel

A betonozási és esztrichezési munkálatok befejeztével különböző repedések jelenhetnek meg a felületen, melyek pl. zsugorodási, tágulási-mozgási repedések lehetnek.

Beton összevarrására a Murexin EP 70 BM Többcélú epoxigyanta, Murexin 2K EP 170 Nedvességzáró epoxi gyanta vagy a Murexin 2K SI 60 Kiöntőgyanta javasolt Murexin Hoco Esztrich kapocs alkalmazásával.

A **Murexin EP 70 BM Többcélú epoxigyanta, Murexin 2K EP 170 Nedvességzáró epoxi gyanta** kétkomponensű, oldószermentes, nem szappanosodó, zsugorodásmentes, híg folyós epoxi gyanta. Vastag rétegben is kikeményednek, tartós és erős kötést képeznek az alappal.

A **Murexin 2K SI 60 Kiöntőgyanta** oldószermentes, gyorsan keményedő, kétkomponensű vízüveg -PUR bázisú kiöntő- és ragasztógyanta az esztrich és beton erőzáró kötéséhez. Kül- és beltérben alkalmazható az esztrichek repedéseinek és fugáinak összezárásához.

A **Murexin HOCO Esztrich kapocs** hullámos esztrichkapocs kiváló minőségű acélból, az esztrich repedéseinek összevarrására.

A megfelelően szilárd és alkalmas alapfelületet alaposan meg kell tisztítani. A repedéseket ki kell tágítani és max. 25 cm-ként a repedésre kb. 45°-os szögben bevágásokat kell készíteni (kb. 15-20 cm) az esztrich réteg 1/3-ig (2/3-t át kell vágni). Ezekbe a bevágásokba a kiöntés előtt esztrich kapcsokat kell elhelyezni, mely egy plusz erősítést ad a kötésnek. A repedések tágitása során keletkező port alaposan el kell távolítani a kiöntés előtt.

Murexin EP 70 BM Többcélú epoxigyanta, Murexin 2K EP 170 Nedvességzáró epoxi gyanta: A B komponens az A komponenshez kell adni és egy elektromos keverő segítségével teljesen egyöntetűvé kell keverni (kb. 4 perc). Ajánlott a keverék átöntése és ismételt alapos átkeverése. Oda kell figyelni, hogy az edény alján és oldalán ne maradjon felkeveretlen anyag.

Murexin 2K SI 60 Kiöntőgyanta: Az A komponensű flakon tartalmát a B komponens flakonjába kell önteni, majd ezt le kell zárni. Ezután 15 másodpercig intenzíven kell rázni. A híg folyós felhasználású anyaghoz 4 percen belüli feldolgozás szükséges. Szélesebb fugáknál vagy a ragasztási munkáknál az anyagot hagyni kell érni és 3-4 perc után kell gyorsan feldolgozni.

A homogén, híg folyós Murexin EP 70 BM Többcélú epoxigyantát, Murexin 2K EP 170 Nedvességzáró epoxi gyantát vagy a Murexin 2K SI 60 Kiöntőgyantát a repedésekbe kell önteni és a telítettségig utánadagolni. A továbbiakban még arra is ügyelni kell, hogy a mély üregekben légbuborék ne maradjon. A széles repedéseknél az anyag tűziszáritott kvarchomokkal tölthető.

A gyantákkal kitöltött fugák tetejét be kell szórni finom tűziszáritott kvarchomokkal, hogy a később rákerülő cementbázisú anyag megfelelően tapadni tudjon. A kikeményedés után a gyantába nem bekötött kvarchomokot maradéktalanul el kell távolítani.


Amennyiben az előírásoknak megfelelően és szakszerűen történt a beton összevarrása, akkor későbbiekben újabb repedések nem keletkeznek a jelenlegi repedések helyén.

Megemlítendő, ha a repedés nem a beton zsugorodásának következménye, hanem pl. szerkezeti mozgásokból adódó, akkor a felületen ismételt repedések jelenhetnek meg.



6-7. OLDAL

ESZTRICH

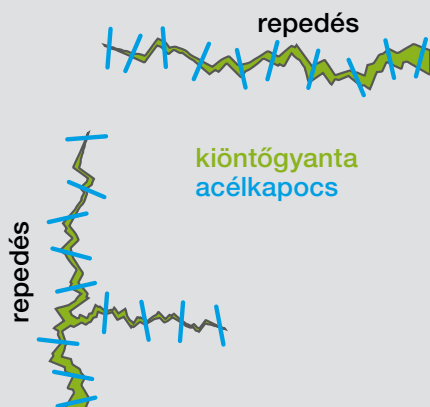

02 ELŐKÉSZÍTÉS - ALJZATKIEGYENLÍTŐK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



TopLevel SUPRA 220 H aljzatkiegyenlítő (Lewell SP 220 Speciál aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, speciális kötőanyagú és műgyantadiszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-20 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 2-3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, valamint feszültségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Alkalmos padlófűtésnél és gőrgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CA-C25-F7

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610102	61010
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel SUPRA 330 H aljzatkiegyenlítő (Lewell SP 330 Speciál aljzatkiegyenlítő)



Gyárilag előkevert, poralakú, speciális kötőanyagú és műgyanta-diszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri, száraz helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére és nagy felületek szintkiegyenlítésére is. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, valamint feszültségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Alkalmos padlófűtésnél. Üzemi vízterhelés esetén kenhető vízszigetelés használata szükséges. EN13813 szerint CA-C20-F5.

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610607	61060
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel START 215 aljzatkiegyenlítő (Lewell ST 215 Standard aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, zsugorodás kompenzált, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-15 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-48 óra után. Jó terülésének és finom szemszerkezetének köszönhetően különösen alkalmazható vékony aljzatkiegyenlítésekhez (2 mm-től) is. Alkalmos padlófűtésnél és gőrgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CT-C25-F5

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610201	61020
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel START 330 aljzatkiegyenlítő (Lewell ST 330 Standard aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, zsugorodás kompenzált, hidraulikus kötésű, önterülő aljzatkiegyenlítő. Sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után. Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére. 20 mm-nél nagyobb rétegvastagság esetén kvarchomok hozzáadása szükséges (10%). Alkalmos padlófűtésnél és gőrgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CT-C25-F5

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610218	61021
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel PROFI 220 H Parketta aljzatkiegyenlítő (Lewell PN 220 Parketta aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, speciális kötőanyagú és műgyanta-diszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri, száraz helyiségek sima felületeinek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 2-20 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 2-3 óra után, burkolható: kb. 24-72 óra után. Nagy végszilárdságának köszönhetően ragasztott parketták fektetésénél is használható Murexin MSP és PU ragasztókkal. Kimagasló önterülő-képességgel rendelkezik, valamint feszültségmentessége miatt kritikus alapfelületek esetén is alkalmazható. Alkalmos padlófűtésnél és gőrgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CA-C35-F7

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610508	61050
-------	----------	------	-------	---------------	-------

02 ELŐKÉSZÍTÉS - ALJZATKIEGYENLÍTŐK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



TopLevel PROFI 110 aljzatkiegyenlítő (Lewell PR 110 Profi aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Beltéri sima felületek készítéséhez hideg- és melegburkolatok ragasztása, kimondottan fa padlók (parketták) ragasztása előtt is 1-10 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 2 óra után, burkolható: kb. 18-48 óra után. Alkalmazható extra vékony aljzatkiegyenlítésre (1 mm-től), nagy felületek szintkiegyenlítésére, valamint kritikus alapfelületekre, illetve magas szilárdsági értékeinek köszönhetően ajánlott magasabb igénybevételnek kitett felületeknél is. Alkalmazható padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CT-C30-F6

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610300	61030
-------	----------	------	-------	---------------	-------



TopLevel PROFI 330 aljzatkiegyenlítő (Lewell PR 330 Profi aljzatkiegyenlítő)



Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hideg- és melegburkolatok ragasztása, kimondottan fa padlók (parketták) ragasztása előtt is 3-30 mm rétegvastagságig. Járható: kb. 2 óra után, burkolható: kb. 18-48 óra után. Különösen alkalmazható extrém egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére, valamint kritikus alapfelületekre, illetve magas szilárdsági értékeinek köszönhetően ajánlott magasabb igénybevételnek kitett felületeknél is. Alkalmazható padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CT-C30-F6

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610317	61031
-------	----------	------	-------	---------------	-------



NH 75 Faaljzat kiegyenlítő



Cementtartalmú, szálerősített, beltéri kiegyenlítő anyag fa aljzatok felújításához, nagy terhelhetőségű, sima alapfelületek készítéséhez 3-20 mm rétegvastagságig. Erősítő háló alkalmazása nem szükséges. Kb. 2 óra múlva járható, kb. 24 óra múlva burkolható, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, burkolattól és a kiegyenlítés vastagságától függően. Alkalmazható padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. EN 13813 szerint CT-C40-F10. GIS kód: ZP 1.

Anyagszükséglet: kb. 1,25 kg / m² / mm

20 kg	papírsák	1 db	48 db	9002689055495	32227
-------	----------	------	-------	---------------	-------



M 61 MAXIMO aljzatkiegyenlítő



Hőtároló képességű, porzásokcsökkentett, önterülő, cementbázisú aljzatkiegyenlítő. 27%-kal jobb kiadósság. Magas szívóképességű és emissziószegény aljzatkiegyenlítő. Beltéri, sima, nagy szívóképességű alapfelületek készítéséhez max. 15 mm rétegvastagságig. Kifejezetten alkalmas padlófűtésnél, itt akár 12 % energia megtakarítás is lehetséges (a rétegvastagságtól függően). Padlóburkolatok és parketták, valamint kausuk és design burkolatok fektetésékor, illetve ahol nagy szívóképességű aljzatkiegyenlítő szükséges. Kb. 2-4 óra múlva járható, kb. 12-24 óra múlva burkolható, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, burkolattól és a kiegyenlítés vastagságától függően. EN 13813 szerint CT-C30-F7. GIS kód: ZP1.

Anyagszükséglet: kb. 1,1 kg / m² / mm.

13 kg	papírsák	1 db	72 db	9002689138402	32232
-------	----------	------	-------	---------------	-------



Lewell EX 320 Gyors-Extrém aljzatkiegyenlítő



Gyárilag előkevert, poralakú, cement- és műgyanta-diszperzió tartalmú, gyors kötésű, szálerősített, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Univerzálisan használható, beltéri sima felületek készítéséhez hidegburkolatok ragasztása, melegburkolatok és ragasztott parketták fektetése előtt 3-20 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmazható nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére, valamint kritikus alapfelületekre, illetve magas szilárdsági értékeinek köszönhetően ajánlott magasabb igénybevételnek kitett felületeknél is.

Magas kezdeti és végszilárdsága miatt a Lewell EX 320 Gyors-Extrém aljzatkiegyenlítő nem ipari körülmények között betonfesték vagy epoxi vékony- vagy vastagbevonattal is használható pl. garázs, hobbi műhely. Alkalmazható padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. EN13813 szerint CT-C40-F7

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm

Burkolható: kb. 2-3 óra után, Burkolható hideg- és rugalmas melegburkolatok pl. PVC, LVT, szőnyeg esetén: kb. 2 óra után
Burkolható parketta esetén: kb. 3 óra után

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610300	61030
-------	----------	------	-------	---------------	-------

02 ELŐKÉSZÍTÉS - ALJZATKIEGYENLÍTŐK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



SF 80 Kitöltő- és javítóanyag



Poralakú, műgyantával javított, állékony, gyorsan egyenletesen száradó, feszültségszegény, hidraulikus kötésű javítóanyag. Csak beltérben alkalmazható, padló- és falfelületekre lépcsők és podesztek kijavításaihoz és kiegyenlítéseikhez, valamint lyukak és mélyebb egyenetlenségek kitöltéséhez esztrich és betonfelületeken 50 mm rétegvastagságig. Kb. 45 perc után járható, kb. 2-3 óra után burkolható, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, burkolattól és a javítás vastagságától függően. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN 13813 szerint CT-C35-F7. GIS kód: ZP 1.

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm.

4 kg	papírcsák	5 db	120 db	5996504603029	60302
25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504061690	6169

- extra gyorskötésű
- 50 mm-ig egy rétegben
- vízszintes és függőleges felületekre is



CA 85 Kitöltő- és javítóanyag



Állékony, gyorsan száradó, feszültségszegény, kalcium-szulfát bázisú kitöltő- és javítóanyag. Csak beltéri felhasználásra, padló és falfelületek kiegyenlítéséhez és javítási munkákhoz, valamint kalcium-szulfát-, magnézit- esztrichben lyukak, és mély egyenetlenségek kitöltéséhez, valamint a szárazesztrichben és a szárazépítési elemekben kiegyenlítéshez és kitöltéshez. Max. rétegvastagság: 50 mm. 30 – 40 perc után járható, 2 – 3 óra után burkolható, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, burkolattól és a javítás vastagságától függően. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN 13813 szerint CA-C40-F10. GIS kód: CP 1

Anyagszükséglet: kb. 1,5 kg / m² / mm.

25 kg	papírsák	1 db	42 db	9002689115656	32233
-------	----------	------	-------	---------------	-------



MF 4 Gyors javítóanyag



Poralakú, műgyantával javított, állékony, gyorsan száradó, feszültségszegény, hidraulikusan kötő beltéri javítóanyag. Cement-, anhidritesztrich, farostlemez, kerámia csempék és betonfelületeken lévő lyukak, egyenetlenségek kijavítására és kitöltésére használható. Alapozó nélkül használható, nullára húzható. Max. rétegvastagság: 4 mm. Kb. 20-30 perc után járható, kb. 30-45 perc után burkolható, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől, burkolattól és vastagságától függően. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: ZP1. EN 13813 szerint CT-C35-F10.

Anyagszükséglet: kb. 1,4 kg / m² / mm.

6 kg	m. vödör	1 db	85 db	9002689115663	11566
------	----------	------	-------	---------------	-------

TopLevel Extra 320 Aljzatkiegyenlítő
(Lewell NA 320 Kültéri aljzatkiegyenlítő)

Poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, szálerősített, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. Kül- és beltéri sima felületek készítéséhez különböző hidegburkolatok ragasztása előtt 3-20 mm rétegvastagságig, valamint szintképzéshez (max. 3% lejtésben levő alapfelületre). Járható: kb. 3 óra után, burkolható: kb. 24-48 óra után. Különösen ajánlott kültérben kerti utak, járdák, erkélyek és teraszok kiegyenlítésére burkolattal ellátva. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. EN13813 szerint CT-C25-F6

Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610409	61040
-------	----------	------	-------	---------------	-------

02 ELŐKÉSZÍTÉS - ALJZATKIEGYENLÍTŐK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



TopLevel Extra 430 Aljzatkiegyenlítő



Gyárilag előkevert, poralakú, cement- és műgyantadiszperzió tartalmú, feszültségmentes, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő kézi és gépi feldolgozásra. EN 13813 szerint CT-C35-F7.

Kül- és beltérben alkalmazható, kézzel vagy géppel könnyen feldolgozható önterülő aljzatkiegyenlítő 4 – 30 mm rétegvastagságig. Különösen alkalmas sima, nagy igénybevételnek kitett üzemi, ipari padlók készítéséhez, valamint nagyobb egyenetlenségek kiegyenlítésére, nagy felületek szintkiegyenlítésére. Kiszáradás után epoxi vékony-/vastagbevonattal vagy betonfestékekkel bevonható. Beltérben nem ipari körülményeknél pl. lakóhelyiségekben, garázsokban, hobbi műhelyekben a nagy mechanikai szilárdság miatt a TopLevel EXTRA 430 végső bevonatként is használható. Burkolattal ellátva alkalmazható kül- és beltérben, sima, nagy igénybevételnek kitett felületek készítéséhez pl. bevásárlócentrumokban, irodaépületekben, kiállítócsarnokokban, gumikerekű anyagmozgató gépeknél. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Színárnyalat: cementszürke. EN 13813 szerint CT-C35-F7

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg / m² / mm.

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610904	61090
-------	----------	------	-------	---------------	-------

TopLevel Extra 350 Aljzatkiegyenlítő
(FMI 50 Ipari aljzatkiegyenlítő)

Kül- és beltérben alkalmazható önterülő aljzatkiegyenlítő 3 – 50 mm rétegvastagságig. Vizzel történő bekeveréskor folyós, kézzel vagy géppel könnyen feldolgozható anyagot kapunk. A teljes kikeményedés után nagyon jól tapad az alapfelülethez. Normál feltételeknél a gyors kiszáradás után kb. 48 óra múlva utólag epoxi vékonybevonattal bevonható. Az FMI 50 felhasználható szabványos cement tartalmú alapfelületekre vagy kerámia csempékre. Különösen alkalmas sima, nagy igénybevételnek kitett ipari padlók készítéséhez bevásárlócentrumokban, irodaépületekben, kiállítócsarnokokban, gumikerekű anyagmozgatógépeknél. A nagy mechanikai szilárdság miatt az FMI 50 végső bevonatként is használható. **Kötési idő:** kb. 90 perc, járható: kb. 3 – 4 óra után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően. **Színárnyalat:** cementszürke. EN 13813 szerint CT-C35-F10.

Anyagszükséglet: kb. 1,7 kg / m² / mm

25 kg	papírsák	1 db	48 db	5996504610805	61080
-------	----------	------	-------	---------------	-------



SE 24 Gyorsesztrich



Gyárilag készre kevert, univerzálisan alkalmazható szárazesztrich kézi és gépi feldolgozásra. Beltérben kötött, csúsztatott vagy úsztatott esztrichként, valamint további adalékszer nélkül fűtőtesztrichként is használható. Magas kezdeti szilárdsággal rendelkezik és nedves helyiségekben (nem tartósan magas nedvesség esetén) is alkalmazható. Extrém alacsony maradék nedvességtartalom érhető el. Az SE 24 Gyorsesztrich 18 óra múlva járható és 48 óra múlva burkolható alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően! EN 13813 szerint CT-C30-F5. GIS kód: ZP1

Anyagszükséglet: kb. 20 kg / m² / cm.

25 kg	papírsák	1 db	56 db	9002428089415	8941
-------	----------	------	-------	---------------	------



ER 70 Esztrichcement Rapid



Kifejezetten hidraulikus kötésű, melyhez adalékanyagokat és vizet keverve esztrichet tudunk előállítani, amely 24 óra után úgy szárad ki, hogy kerámialapokkal burkolható, valamint 7 napon belül < 2,0 CM% maradék nedvességtartalom érhető el. Kötött-, csúsztatott és úsztatott esztrichek előállítására, valamint parketta, PVC, linóleum, kerámia, mű- és természeteskö, szőnyegpadló stb. alapfelületeként. Különösen gyors nedvességszökkenés érhető el és gyors burkolhatóságot tesz lehetővé. ER 70 Esztrichcement Rapid kül- és beltérben, nedves helyiségekben, valamint padlófűtésnél is alkalmazható. Keverés: 1 m³ friss habarcszhoz szükséges anyagmennyiség: kb. 1 m³ esztrich homok 0/8 (0/4), 80 – 130 l víz a homok nedvességétől és az esztrich konzisztenciájától függően és 250 – 300 kg ER 70 Esztrichcement Rapid.

Anyagszükséglet: kb. 2,5 – 3,0 kg / m² / cm.

Járható: kb. 12 óra múlva, burkolható: kb. 24 óra után kerámiával, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően.
kb. 7 nap után vastag burkolóanyagokkal burkolható, mint parketta és PVC, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől és rétegvastagságtól függően

25 kg	papírsák	1 db	48 db	9002689133070	32290
-------	----------	------	-------	---------------	-------

03 ELŐKÉSZÍTÉS - TARTOZÉKOK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



Erősítő háló GL

Alkáliálló üvegszövet-szőnyeg javító- és kiegyenlítő anyagokhoz. A húzó- és hajlítószilárdság valamint az ütőszilárdság (repedés csökkenés) növelésére. Különösen alkalmazható kritikus alapfelületeknél mint fa, öntött aszfalt, faforgács, szárazesztrich, repedezett esztrich, és átmenetként különböző építőanyagok közé.

Tekercs szélessége: 90 cm, hossza: 100 cm, vastagság: 1 mm.

90 m ²	tekercs	1 db	24 db	9002428315613	31561
-------------------	---------	------	-------	---------------	-------



Erősítő szál GL

Alkáliálló erősítő üvegszálak javító- és kiegyenlítő anyagok megerősítésére. A húzó- és hajlítószilárdság valamint az ütőszilárdság (repedés csökkenés) növelésére. Különösen alkalmazható kritikus alapfelületeknél mint fa, öntött aszfalt, faforgács, szárazesztrich, repedezett esztrich, és átmenetként különböző építőanyagok közé. A szálakat először a keverővízbe kell belekeverni.

Anyagszükséglet: 1 db / 25 kg aljzatkiegyenlítő

1 db	m. zacskó	50 db	1350 db	9002689084297	8429
	250 g / db				



M 85 Unitop Stabilizáló-, szigetelő és párazáró lemez

A flexibilis, speciális üvegszövetet a beltéri alapfelületekre kell kiteríteni, mint stabilizáló, szigetelő és párazáró köztes réteg a szintetikus kétrétegű és PU hab hátoldalú, PVC és CV burkolatokhoz valamint sima, előformázott vagy latex hátoldallal rendelkező textildurkókat ragasztásához. Az M 85 Unitop elválasztja a burkolatokat a kritikus alapfelületektől. Használható, mint flexibilis elválasztó lemez a stabilitáshoz és párazáró elválasztáshoz a különböző végburkolatoknál, különösen olyan beltéri alapokra, melyek nem előkészítettek. Alkalmas nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületekre, mint pl. terrazzo, természetes kőek és kerámia, régi és új linóleum, PVC, CV és parketta valamint különböző bevonatokra, és korábban használt padlóra. Tekercs szélessége: 2 m, hossza: 25 fm, vastagság: 1,5 mm.

50 m ²	tekercs	1 db	12 db	9002689125211	12521
-------------------	---------	------	-------	---------------	-------



RS 50 Öntapadó peremszigetelő szalag

Öntapadó, korhadásálló, filckasírozott polietilénhab. Az esztrichben előforduló feszültségcsökkentés és a lépéshangcsillapítás eléréséhez a padló- / falcsatlakozó fugáknál kül- és beltérben. Nyersbetonpadlóra, üsztatott vagy csúsztatott esztrichre, fa- és faforgácspadlóra, régi kerámia- és természetes kőpadlóra. Padló- / falcsatlakozási területekhez a csemperagasztók és / vagy az aljzatkiegyenlítők feldolgozásánál a feszültségcsökkentés eléréséhez. Peremszigetelő szalag, pl. a Murexin Unitop lépéshangszőnyeg beépítése előtt alkalmazható. Biztosítja a beépített felület feszültségcsökkentését. A peremfelületek fugakialakításainál kikerüli a háromoldali tapadást. Tekercs szélessége: 50 mm, hossza: 20 m.

20 fm	tekercs	5 db	90 db	9002689130567	13056
-------	---------	------	-------	---------------	-------



Peremszigetelő szalag

Vékony, extrudált polietilénhab szalag. Padló- / falcsatlakozási területekhez a csemperagasztók és / vagy az aljzatkiegyenlítők feldolgozásánál a feszültségcsökkentés eléréséhez.

50 fm	tekercs	10 db	5 / 100 mm		PSZ 5
25 fm	tekercs	5 db	10 / 100 mm		PSZ 10

A tökéletes válasz a design-vinil és poliolefin burkolatokra: D 495 Designburkolat ragasztó

Fénylő Carrara-márvány, természetes tölgyfapadló, hófehér juharparketta: nem létezik olyan, amit ne lehetne tökéletesen utánozni a design-vinil burkolatokkal.

Egyrésről a minták sokrétűsége, másrésről pedig az egyszerű szállíthatóság és feldolgozhatóság jellemzi a design-vinil burkolatokat. Ne feledkezzünk meg azonban a magas kopás- és dörzsállóságról sem.

Kötőágyas ragasztó

A designburkolatokat gyakran diszperziós ragasztók felhasználásával, teljes felületen ragasztják. Ilyenkor azonban ügyelni kell a szakszerű kivitelezésre, hogy elkerüljük a hőmérsékletváltozásból adódó alakváltozásokat és a mélyedések képződését. A nem megfelelő feldolgozás eredménye lehet, hogy az élek és sarkok felváltnak.

A diszperziós ragasztók felhasználásánál a következő pontokra is ügyelni kell: teljes felületen történő ragasztás, elegendő ragasztómenyiség, rendszeresen cserélt fogazott lehúzó, a ragasztó fektetési idejének és szellőztetési idejének figyelembe vétele, a ragasztót a szélek mentén is azonos fedéssel kell felhordani.

Nedveságyas ragasztók

Nedveságyas ragasztóknak azokat a ragasztókat nevezzük, amelyeket az alapfelületre hordunk fel, és a burkolatot a még nedves ragasztóágyba fektetjük. Ennek feltétele az alapfelület legalább 2-3 mm-es vastagsága, az egyenletes szívóképesség eléréséhez. A nedveságyas ragasztók előnye, hogy a burkolat hátoldalát egyenletesen tudjuk benedvesíteni.

A szálerősített D 495 Designburkolat ragasztó különösen alkalmas a designburkolatok ragasztására, mivel a helyi adottságokhoz mérten nedveságyas ragasztóként alkalmazható. Ezen tulajdonságok és a rendkívül jó mérettartósság teszik ezt az innovatív és emissziószegény ragasztót igazán kiemelkedővé.

Terméktipp:

D 495 Designburkolat ragasztó

- szálerősített
- erős ragasztóbordák
- univerzális felhasználhatóság
- nagyon emissziószegény EC1
- rendkívül jó mérettartósság
- új kiszerelés: 6 és 14 kg



16. OLDAL



Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



D 311 PVC- és szőnyegragasztó



Gyenge szagú, diszperziós ragasztó a textil és rugalmas burkolatok ragasztásához, jó feldolgozási tulajdonságokkal. Bel-
térben, sima, nyomott vagy latex hátoldalú textilburkolatok, valamint szintetikus hátoldalú és PU-hab hátoldalú burkolatok
ragasztásához. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. Fogazat: A1, A2, B1, B2.

Anyagszükséglet: kb. 0,30 – 0,50 kg / m² az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.

Szellőztetési idő: kb. 5 – 10 perc, **fejtetési idő:** kb. 5 – 15 perc, **végsszilárdság:** kb. 72 óra után. alapfelület, anyag és
levegő hőmérsékletétől függően.

25 kg	m. vödör	1 db	24 db	9002689144519	14451
-------	----------	------	-------	---------------	-------



D 321 Padlóburkolat ragasztó



Gyenge szagú, nedveságyas diszperziós ragasztó CV és PVC burkolatokhoz lapokban vagy tekercsben, sima, nyomott vagy
latex hátoldalú textilburkolatokhoz, valamint szintetikus hátoldalú és PU -hab hátoldalú padló burkolatokhoz. Alkalmas padló-
fűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: D2. Fogazat: A1, A2, B1, B2.

Anyagszükséglet: kb. 0,30-0,45 kg / m² az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.

Szellőztetési idő: kb. 15 perc, **fejtetési idő:** kb. 30-40 perc, **végsszilárdság:** kb. 72 óra után alapfelület, anyag és levegő
hőmérsékletétől függően.

14 kg	m. vödör	1 db	36 db	9002689063278	6327
-------	----------	------	-------	---------------	------



- szőnyeg- és PVC
- nagy ragasztóerő
- hosszú nyitott idő

D 338 Padlóburkolat ragasztó



Gyenge szagú, műgyanta-diszperziós ragasztó CV és PVC burkolatokhoz lapokban vagy tekercsben, sima, nyomott vagy
latex hátoldalú textilburkolatokhoz, valamint szintetikus hátoldalú és PU -hab hátoldalúakhoz. Alkalmas padlófűtésnél és gör-
gősszék terhelésnél. GIS kód: D2. Fogazat: A1, A2, B1.

Anyagszükséglet: kb. 0,30-0,45 kg / m² az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.

Szellőztetési idő: kb. 15 perc, **fejtetési idő:** kb. 40 perc, **végsszilárdság:** kb. 72 óra után alapfelület, anyag és levegő
hőmérsékletétől függően.

20 kg	m. vödör	1 db	24 db	9002689052074	5207
-------	----------	------	-------	---------------	------



D 390 Univerzális ragasztó



Kiváló minőségű, emissziószegény, oldószermentes, gyenge szagú, megnövelt utóragasztó hatású, nagyon jó tapadóképeségű
műgyanta-diszperziós ragasztó PVC padló és falburkolatokhoz lapokban és tekercsben, valamint latex sima hab-, latex nyomott-
és latex hátoldalú textilburkolatokhoz vagy PU -hab hátoldalúakhoz. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS Kód:
D1. Fogazat: A1, A2, B1.

Anyagszükséglet: kb. 0,28-0,40 kg / m² az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.

Szellőztetési idő: kb. 20-30 perc, **fejtetési idő:** kb. 40-50 perc, **végsszilárdság:** kb. 72 óra után alapfelület, anyag és
levegő hőmérsékletétől függően.

1 kg	m. kis doboz	10 db	350 db	9002689061915	6191
6 kg	m. vödör	1 db	85 db	9002689061946	6194
12 kg	m. vödör	1 db	36 db	9002689061939	6193



D 391 Univerzális ragasztó



Kiváló minőségű, emissziószegény, oldószermentes, gyenge szagú, nagyon jó tapadóképeségű műgyanta-diszperziós ra-
gasztó PVC padló- és falburkolatokhoz lapokban és tekercsben, valamint latex sima hab-, latex nyomott- és latex hátoldalú
textilburkolatokhoz vagy PU -hab hátoldalúakhoz. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: D1. Fogazat:
A1, A2, B1.

Anyagszükséglet: kb. 0,30-0,45 kg / m² az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.

Szellőztetési idő: kb. 10-40 perc, **fejtetési idő:** kb. 40-50 perc, **végsszilárdság:** kb. 72 óra után alapfelület, anyag és
levegő hőmérsékletétől függően.

20 kg	m. vödör	1 db	24 db	9002689066927	6692
-------	----------	------	-------	---------------	------

04 PVC-, TEXTIL-, LINÓLEUM-, PARAFA- ÉS GUMIBURKOLAT RAGASZTÓK ÉS FIXÁLÓK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



- erős ragasztóbordák
- szálerősített
- egyszerű feldolgozás

D 495 Designburkolat ragasztó (LVT)



Nagyon emissziószegény, oldószermentes, szálerősített, nedveságyas diszperziós ragasztó magas kezdeti tapadás-sal és erős ragasztó bordákkal szívóképes alapfelületekre. A megnövelt igénybevételeknél is rendkívül jó mérettartó képesség. Minimális maradékbenyomódási viselkedés. Beltérben használható a PVC-, Designburkolatokhoz és PVC-CV burkolatokhoz lapokban és tekercsben, kaucsuk burkolatokhoz lapokban és tekercsben 3,2 mm vastagságig, valamint klórmentes padlóburkolatokhoz (poliolefin). Alkalmas padlófűtésnél és gőrgősszék terhelésnél. Erős hőmérsékletingadozásoknál, közvetlen napsugárzásnál, kézi emelő vagy targonca általi mechanikai igénybevételnél és/vagy fe-lülről érkező nedvességbehatásnál a Murexin X-Bond MS-K499, vagy a Murexin PU 330 2K Ragasztót kell alkalmazni. GIS kód: D1. Fogazat: A1, A2, B1, S1.

Anyagszükséglet: kb. 250 - 350 g/m² alapfelülettől és a burkolat hátoldalától függően.

Szellőztetési idő: max. 10 perc, fektetési idő: kb. 10 perc, végszilárdság: kb. 3 nap után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

6 kg	m. vödör	1 db	85 db	9002689162742	16274
14 kg	m. vödör	1 db	36 db	9002689158325	15832



- nincsenek felszívódóképes összetevők
- vízálló
- elastikus erős ragasztóbordák

X-Bond MS-K499 Speciál vízálló designburkolat ragasztó (LVT)



Egykomponensű speciális STP-polimerbázisú ragasztó az LVT designburkolatok, homogén és heterogén PVC burkolatok lapokban és tekercsben, CV burkolatok, gumiburkolatok lapokban és tekercsben (10 mm-ig), valamint műfű burkolatok ragasztásához. Szívó- és nem szívó alapfelületekre kül- és beltérben. Különösen alkalmas nagyobb mechanikai és hőterhelésnél. Víz- és időjárásálló. GIS-kód: D1. Fogazat: A1, A2, B1, B2

Anyagszükséglet: kb. 300 - 600 g/m² az alapfelülettől, és a burkolat hátoldalától függően

Szellőztetési idő: kb. 0 - 20 perc, fektetési idő: kb. 35 - 50 perc, végszilárdság: kb. 72 óra után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

5 kg	m. vödör	1 db	85 db	9002689324294	32429
16 kg	m. vödör	1 db	33 db	9002689323198	32319



D 444 QUATTRO FLOOR Multifunkciós padlóburkolat ragasztó

Nagyon emissziószegény, magas minőségű, rendkívül erős multifunkciós ragasztó elastikus, és textil padlóburkolatokhoz. Homogén- és heterogén PVC burkolatokhoz tekercsben, PVC Designburkolatokhoz lapokban és tekercsben, linóleum burkolatokhoz, kaucsuk burkolatokhoz 4 mm vastagságig, textildurkukhoz különböző hátoldallal, valamint könnyű tűfilc burkolatokhoz. Alkalmas padlófűtésnél és gőrgősszék terhelésnél.

Anyagszükséglet: PVC, Designburkolatok, CV, kaucsuk burkolatok lapokban és tekercsben: A2 fogazás kb. 280 - 330 g/m² linóleum: B1, B2 fogazás, kb. 330 - 370 g/m²

tűfilc, szőtt anyagok, szőnyeg különböző hátoldallal: B2 fogazás kb. 330 - 370 g/m²

Szellőztetési idő: kb. max. 20 perc, **fektetési idő:** kb. 0 - 20 perc, **végszilárdság:** kb. 72 óra után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

14 kg	m. vödör	1 db	33 db	9002689315063	31506
-------	----------	------	-------	---------------	-------



- PVC-re PVC-t
- sportpadlóhoz
- falra és padlóra is
- extrém hosszú nyitott idő

LF 300 Speciális ragasztó



Oldószermentes, gyenge szagú, kiváló minőségű műgyanta-diszperziós ragasztó. Gyors kezdeti tapadás és tartós ragasztás. Csak beltéri felhasználásra, elastikus és textil burkolatok ragasztására, mint pl. PVC, CV burkolatokhoz tekercsben és lapokban, habalátetes PVC burkolatok, valamint latex-, PVC- és PU-habátoldalú textildurkuk és kaucsuk burkolatok (2 mm-ig) ragasztására. Alkalmas PVC-t PVC-re történő ragasztáshoz és kontaktragasztáshoz, valamint elastikus burkolatok ragasztásához nem szívó alapfelületekre. Alkalmas padlófűtésnél és gőrgősszék terhelésnél. GIS Kód: D 1. Fogazat: A1, A2, B1.

Anyagszükséglet: kb. 0,20 - 0,40 kg / m² az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.

Szellőztetési idő: kb. 10 - 40 perc, **fektetési idő:** kb. 1 - 2 óra, **végszilárdság:** kb. 72 óra után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

12 kg	m. vödör	1 db	36 db	9002689063919	6391
30 kg	m. vödör	1 db	12 db	9002689312499	31249

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



DK 44 Szőnyeg és tűfilc ragasztó



Gyengén érezhető diszperziós ragasztó szőnyeg, tűfilc és PVC burkolatok ragasztásához kiváló szálhúzással. Csak beltéri felhasználásra sima, nyomott vagy latex hátoldalú textilburkolatok, szintetikus hátoldalú és PU habhátoldalú és tűfilcburkolatokhoz, valamint elasztikus burkolatok és PVC ragasztására. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél.

Anyagszükséglet: kb. 300 - 450 g/m², alapfelület és burkolat hátoldalától függően.

Szellőztetési idő: kb. 10 perc, **fektetési idő:** kb. 40 - 50 perc, **végsszilárdság:** kb. 72 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

20 kg	m. vödör	1 db	24 db	9002689092964	9296
-------	----------	------	-------	---------------	------



DK 74 Linóleum- és szőnyegragasztó



Kiváló minőségű, nagyon emissziószegény, gyorsan kötő diszperziós ragasztó, szőnyeg és linóleum ragasztására, erős ragasztási fugával és magas méretstabilitással. Speciális linóleum és szőnyegragasztó beltéri felhasználásra, linóleum, parafalinóleum, szőtt anyagok, tűfilc és textilburkolatokhoz jutahálás vagy szintetikus hátoldallal valamint latex hátoldallal. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. GIS kód: D 1. Fogazat: A2, B1, B2.

Anyagszükséglet: kb. 0,35 - 0,55 kg / m² az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.

Szellőztetési idő: kb. 10 - 15 perc, **fektetési idő:** kb. 15 perc, **végsszilárdság:** kb. 72 óra után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

7 kg	m. vödör	1 db	85 db	9002689055761	5576
20 kg	m. vödör	1 db	24 db	9002689054085	5408



D 494 Linotex Profi linóleum- és szőnyegragasztó



Kiváló minőségű, nagyon emissziószegény, oldószermentes, gyorsan kötő diszperzió-latex bázisú ragasztóanyag linóleumokhoz kitűnő nyírószilárdsággal és erős ragasztóbordákkal a magas mérettartásért. Csak beltéri felhasználásra, linóleumtekercsek és lapok, parafa, valamint textil-, latexhabalátétes- vagy latex hátoldalú textil- és tűfilcburkolatok szívó felületre történő ragasztására. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. GIS kód: D2. Fogazat: A2, B1, B2.

Anyagszükséglet: kb. 0,30 - 0,50 kg / m² az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.

Szellőztetési idő: max. 20 perc, **fektetési idő:** kb. 0-20 perc, **végsszilárdság:** kb. 72 óra után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

20 kg	m. vödör	1 db	24 db	9002689077046	7704
-------	----------	------	-------	---------------	------



CR 5 Kaucsuk ragasztó



Nagyon emissziószegény diszperzió bázisú speciális ragasztó extrém gyors és magas szilárdsággal. Csak beltéri felhasználásra! Tekercses kialakítású és lapformátumú, 4 mm-nél vékonyabb, simára csiszolt hátoldalú, szintetikus kaucsuk és poliolefin burkolatok ragasztására szívóképes alapfelületen. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésénél. Fogazat: A1, A2, B2.

Anyagszükséglet: kb. 0,30-0,40 kg / m² az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.

Szellőztetési idő: nincs, **fektetési idő:** kb. 15-20 perc, **végsszilárdság:** kb. 72 óra után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

14 kg	m. vödör	1 db	36 db	9002689106340	10634
-------	----------	------	-------	---------------	-------

04 PVC-, TEXTIL-, LINÓLEUM-, PARAFA- ÉS GUMIBURKOLAT RAGASZTÓK ÉS FIXÁLÓK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



- hengerelhető
- visszaszedhető,
- modul szőnyeghez, modul PVC-hez

WL 720 Univerzális fixáló



Visszaszedhető, oldószermentes, könnyen feldolgozható, hengerelhető fixáló. Alkalmas CV, PVC és sima habhátoldalú textil burkolatokhoz, meglévő burkolatokra és kiegyenlített esztrichekre. Alkalmas padlófűtésnél és gőrgősszék terhelésnél. GIS kód: D1. Fogazat: A1, A2, B1, B2, henger, ecset.

Anyagszükséglet: kb. 0,10 – 0,15 kg / m² az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően.

Szellőztetési idő: kb. 20 – 60 perc, **végsszilárdság:** kb. 72 óra után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

2,8 kg	m. vödör	1 db	100 db	9002689368298	36829
5 kg	m. vödör	1 db	85 db	9002689101925	10192
25 kg	m. vödör	1 db	12 db	9002689072812	7281



WL 730 Fixáló



Nagy ragasztóerővel rendelkező, hengerelhető fixáló, könnyen visszaszedhető. Filc, PVC vagy PUR hátoldalú szőnyeglapok fektetéséhez. Alkalmas CV-, PVC- és sima habhátoldalú textildurkolatokhoz, valamint szerelési és javító ragasztóként durkolatokhoz. A durkolatokat szilárdan az aljzathoz lehet rögzíteni vele, majd ismét el lehet távolítani. Alkalmas padlófűtésnél és gőrgősszék terhelésnél. Fogazat: A1, A2, B1, B2, henger, ecset. **Anyagszükséglet:** kb. 0,10 – 0,15 kg / m² az alapfelület és a burkolat hátoldalától függően. **Szellőztetési idő:** kb. 20 – 60 perc, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

10 kg	m. vödör	1 db	36 db	9002689092360	9236
-------	----------	------	-------	---------------	------



PU 330 2 K Ragasztó



Oldószermentes, rugalmasan keményedő kétkomponensű poliuretán bázisú ragasztó. Kül- és beltérben alkalmazható nagy igénybevételnek kitett gumi-, design-vinil-, PVC-, kültéri- és sportpálya-burkolatokhoz, valamint szerelési és javító ragasztóként rugalmas ragasztáshoz betonra, kerámiaira, kőre, fára, kő és sok egyéb építőipari anyagra. Víz- és időjárásálló. Alkalmas padlófűtésnél és gőrgősszék terhelésnél. Keverési arány: A komp. : B komp. = 5 : 1 tömegrészben. GIS kód: RU 1. Fogazat: A2, B1, B2, B3.

Anyagszükséglet: kb. 0,30-1,30 kg / m² az alapfelület, a burkolat hátoldala és a felhasználástól függően.

Fazékidő: kb. 20-40 perc, **végsszilárdság:** kb. 3-4 nap után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

6 kg	egység				
5 kg	fémvödör	A komp	80 db	9002689063650	6365
1 kg	fémkanna	B komp	360 db	9002689063643	6364
12 kg	egység				
10 kg	fémvödör	A komp	42 db	9002689363651	36365
2 kg	fémkanna	B komp	100 db	9002689163640	16364



Rexopren KK 346 Kontaktragasztó

Oldószermentes, rugalmasan keményedő kétkomponensű poliuretán bázisú ragasztó. Kül- és beltérben alkalmazható, PVC profilokhoz, táblás gumi és parafaburkolatokhoz, továbbá mindenfajta műanyaglapokhoz, szegélyekhez és sarokelemekhez. Székgörgő terhelésre és padlófűtésre megfelel. Csak jól szellőző helyiségben alkalmazható.

Anyagszükséglet: kb. 150 - 300 g/m² kétoldalas felhordásnál

Szellőztetési idő: kb. 10 - 30 perc, **kontakt ragasztási idő:** kb. 60 perc, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

1 db	fémdoboz	10 db	420 db	9002689325543	32554
	0,7 kg / db				
4,5 kg	fémkanna	1 db	84 db	9002689325550	32555
10 kg	fémkanna	1 db	42 db	9002689325567	32556

KK 350 Hígító

Oldószermentes, rugalmasan keményedő kétkomponensű poliuretán bázisú ragasztó. Kül- és beltérben alkalmazható, PVC profilokhoz, táblás gumi és parafaburkolatokhoz, továbbá mindenfajta műanyaglapokhoz, szegélyekhez és sarokelemekhez. Székgörgő terhelésre és padlófűtésre megfelel. Csak jól szellőző helyiségben alkalmazható.

Anyagszükséglet: igénytől és a felhasználás céljától függően

1 db	fémkanna	12 db	540 db	9002689063711	6371
	0,5 lit / db				
5 liter	fémkanna	4 db	96 db	9002689063728	6372

Vezetőképes ragasztók vezetőképes rendszerekhez

A járófelület vezetőképeségével szemben támasztott követelmények a helyiség tervezett használatának alapján nagyon különbözőek lehetnek. Megkülönböztetünk vezetőképes ($10^4 - 10^8$ ohm) és antisztatikus ($10^8 - 10^{10}$ ohm) burkolatokat. A vezetőképes burkolatoknál kötelező a vezetőképes ragasztási rendszer használata – a MUREXIN ehhez az EL 630 Vezetőképes ragasztót ajánlja.

Elektromos feltöltődés keletkezése
(statikus elektromosság)

A statikus elektromosság mindig szilárd szigetelők vagy folyékony részecskék mozgásakor keletkezik, pontosabban ezek leválasztásakor. Extrém példa erre a poros levegő kiválása egy falfelületen.

A feszültségfeltöltődés függ a levegő nedvességtartalmától. Száraz levegő esetén nagyobb a feltöltődés, mint nedves levegőnél.

Vezetőképeség

A statikus elektromosság keletkezését a legjobb esetben is csak csökkenteni lehet kedvezőbb anyagok megválasztásával, amennyiben ez egyáltalán lehetséges, megszüntetni azonban soha nem lehet. Ami csökkenthető, az a személyek és tárgyak túl magas feltöltődése.

Gondoskodni kell arról, hogy a keletkezett feltöltődés ne gyűljön össze, hanem azonnal és egyenletesen levezetésre kerüljön. Így a feltöltődés nem tud olyan nagy lenni, hogy szikra (elektromos kisülés) keletkezzen.

Statikus és dinamikus elektromosság

Dinamikus elektromosságon azt az elektromos áramot értjük, ami az erőművekben folyamatosan tárolva a vezetékben áramlik, illetve feszültségként jelen van.

A statikus elektromosságot ezzel szemben nem feszültségforrás tárolja, hanem bizonyos mértékben egy egyszeri alkalom, ami a kisülés után nem áll azonnal vissza, hanem újra fel kell építeni.

Terméktipp:

EL 650, EL 630 Vezetőképes ragasztó

- elektromosan vezetőképes
- univerzális felhasználás
- speciális fasertartalom

20. OLDAL



05 RAGASZTÓK SPECIÁLIS FELHASZNÁLÁSRA

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



X-Bond MS-K88 Expressz Speciális ragasztó



Csúcsmínőségű, elasztikus, egykomponensű ragasztó az új fejlesztésű MSP technológiával. A termék víz-, oldószer-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes, UV- és időjárásálló valamint átfesthető. X-Bond MS-K88 Expressz ragasztó tartósan elasztikus, csökkenti a nyíróerőket és az alapfelületre ható erőket. Emisszószegény és semleges szagú. Az erősen tapadó szigetelő- és ragasztóanyag univerzálisan alkalmazható a szívo, valamint sima, glettelt nem szívo felületeken. Kül- és beltérben alkalmazható:

- ragasztóanyag szigetelőanyagokhoz, mint pl. polisztirol, kőzetgyapot betonra, üvegre, téglára és fémre,
- kerámia, csempe, kő, ablakpárkány, fa és parketta ragasztására a különböző alapfelületekre,
- fém, beton, kő stb. és különböző anyagok (próbaragasztás ajánlott) kombinációs ragasztására, nem szívo alapfelületek esetén illetve amikor az anyagok felülete nem szívóképes, akkor vízzel kell bepermetezni az alapfelületet vagy legalább az egyik anyagot,
- további alkalmazási területek: konténer-, szellőző- és a klímabeépítések, szendvics szerkezet, akusztika-, könnyű- és szárazépítés, hajóépítés, jármű- és karosszériagyártás, síneken közlekedő járművek, reklámtechnika, épületbádorgás. Padlófűtésre alkalmas.

Anyagszükséglet: kb. 0,60 – 1,50 kg / m² az alapfelülettől, a burkolat hátoldalától és a felhasználástól függően.

Kikeményedési idő: kb. 12 – 48 óra, **végsszilárdság:** kb. 48 óra után, **nyitott idő (fektetési idő):** kb. 10 perc alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

1 db	kartus	12 db	1200 db	9002689132479	13247
	290 ml / db				

06 VEZETŐKÉPES BURKOLATRAGASZTÁSI RENDSZER



- magas kezdeti tapadás
- erős utóragasztás

EL 630 Vezetőképes szálerősített ragasztó



Elektromosan vezetőképes, oldószermentes, diszperziós ragasztó meghosszabbított szellőztetési idővel, és kiváló kezdeti tapadással. Vezetőképes PVC és szintetikus kaucsuk burkolatok tekercsben és lapokban 2,5 mm-ig, vezetőképes szőnyegburkolatok, juta, szintetikus, vagy latex hátoldallal, vezetőképes szőtt bevonatok, tüflícburkolatok, valamint linóleumok ragasztásához. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS kód: D1. Fogazat: A2, B1, vagy S1-es speciális fogazat.

Anyagszükséglet: kb. 250 – 350 g/m² az alapfelület, a burkolat hátoldalától és a felhasználástól függően.

Szellőztetési idő: kb. 5 -15 perc, **végsszilárdság:** kb. 3 nap után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

11 kg	m. vödör	1 db	36 db	9002689310242	31024
-------	----------	------	-------	---------------	-------



- egykomponensű
- fiziológiailag ártalmatlan

EL 650 Speziál MSP vezetőképes ragasztó



Elektromosan vezetőképes egykomponensű oldószermentes, tartósan elasztikus MSP bázisú ragasztó. Víz- és időjárásálló. Kül- és beltérben a nagy igénybevételnek kitett vezetőképes gumiburkolatok ragasztására lapokban és tekercsben vagy struktúrált illetve „gombos” hátoldalú burkolathoz 5 mm-ig, valamint vezetőképes linóleum vagy PVC burkolatok ragasztásához is. A ragasztó könnyen feldolgozható és magas végsszilárdsággal rendelkezik. Alkalmas padlófűtésnél és görgősszék terhelésnél. GIS-kód: RU 1.

Anyagszükséglet: kb. 200-600 g/m² az alapfelület, a burkolat hátoldalától és a felhasználástól függően.

Szellőztetési idő: max. 40 perc, **fektetési idő:** max. 40 perc, **végsszilárdság:** 3-5 nap után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

10 kg	m. vödör	1 db	33 db	9002689310235	31023
-------	----------	------	-------	---------------	-------



KB 20 Rézszalag



Öntapadós rézszalag, földelés kialakításához vezetőképes padlószervezeteknél. Vezetőképes burkolatragasztási rendszerekhez ill. vezetőképes műgyanta padlóburkolatokhoz. Csak beltéri felhasználásra, padlófűtéshez és görgősszék terheléshez megfelelő. Kémiai laborok, műtők, elektronikai gyárak, elektronikai gyártóhelyiségek EX-védett területein. 15 mm széles.

20 fm	tekercs	20 tekercs	240 tekercs	9002689058953	5895
-------	---------	------------	-------------	---------------	------

Murexin X-Bond: a modern ragasztás!

Kitűnő feldolgozás

Az X-Bond MS-K535 Multiwood parkettaragasztó egy elastikus MSP - ragasztó, ami kiváló tulajdonságokkal, különösen könnyű felhasználhatósággal rendelkezik.

EC 1^{PLUS}-nak megfelelően nagyon emissziószegény és semleges szagú.

Az erős elastikus ragasztók nagyobb végszilárdságot mutatnak, mint a lágyelasztikus ragasztók. Ez a tulajdonság megakadályozza, hogy a fa tovább dolgozzon - a fugaképződésnek nincs esélye!

Az erős elastikus ragasztók így a legkülönbözőbb, nagyobb mértékben duzzadó és zsugorodó parkettákhoz is nyugodtan alkalmazhatóak.

Modern ragasztás

A Murexin MSP-ragasztók szilánmodifikált polimerekből állnak. A ragasztók ezen generációja egykomponensű, és – a levegő nedvességtartalmának kivonásával – kémiai reakció során keményednek ki. Ennek eredményeként kiváló tulajdonságú szigetelő- és ragasztóanyagokat kapunk: kitűnő tapadás különböző alapfelületekre, nagyon emissziószegény, víz- és oldószermentes. Az X-Bond MS-K535 Multiwood parkettaragasztó könnyen felhordható és univerzálisan felhasználható: optimális bordaállósággal a ragasztó sok szívóképes és nem szívó alapfelületre tapad. Optimális körülmények között alapozásra és előkenésre nincs szükség. Nagy ragasztóerővel rendelkezik, és tartósan elastikus marad. Nem tartalmaz felszívódóképes összetevőket és EC 1^{PLUS}-nak megfelelően nagyon emissziószegény.

Terméktipp:

X-Bond MS-K511 Parkettaragasztó

- elastikus ragasztóbordák
- víz- és oldószermentes
TRGS 610 szerint
- lépéshangcsökkentő
- semleges szagú



23. OLDAL

X-Bond MS-K535 Multiwood parkettaragasztó

- majdnem minden parkettafajta
- elastikus ragasztóbordák
- felszívódóképes összetevőket
nem tartalmaz



23. OLDAL



07 PARKETTA- ÉS FARAGASZTÓK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



M 522 Parkettaragasztó



Kiváló minőségű, gyenge szagú, diszperziós ragasztó nagyon magas ragasztóerővel és jó feldolgozási tulajdonságokkal. Csak beltéri felhasználásra, kis- és mozaik parketta (8 mm), valamint csaphornyos parketta ragasztására. Alkalmas padlófűtésnél.

Anyagszükséglet: kb. 0,70 – 1,00 kg / m².

Fektetési idő: kb. 15 perc, **végsszilárdság:** kb. 72 óra után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

20 kg	m. vödör	1 db	24 db	9002689062097	6209
-------	----------	------	-------	---------------	------



PU 560 Parkettaragasztó



Kitűnő minőségű, hosszú feldolgozási idejű, oldószer- és vízmentes, kétkomponensű poliuretán ragasztó. Kizárólag beltérben, csaphornyos (16-22 mm), lamellás parketta, mozaikparketta (8 mm), masszív dielenparketta, nagy formátumú többretegű parketta, 2- és 3 rétegű készparketta és 22 mm-es fakocka burkolat elválasztófilcre való ragasztására. Egzotafákhoz próbaragasztás javasolt. Bambuszhoz nem ajánlott. Keverési arány: A komp. : B komp. = 100 : 9 tömegrészben. Padlófűtés esetén is alkalmazható. GIS kód: RU 1. Fogazat: B3, B5, PK/B11, B15, B17.

Anyagszükséglet: kb. 0,80 – 1,80 kg / m².

Fazékidő: kb. 50 – 60 perc, **fektetési idő:** kb. 40-50 perc, **járható:** kb. 4 óra múlva, **végsszilárdság:** kb. 72 óra után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

10 kg	m. vödör	1 db	39 db	9002689158912	15891
-------	----------	------	-------	---------------	-------

- poliuretán
- kétkomponensű
- nagyméretű parketákhoz
- hosszú nyitott idő



PU 566 Gyors Parkettaragasztó



Kiváló minőségű, oldószer- és vízmentes, beltéri, kétkomponensű poliuretán ragasztó. Csaphornyos (16-22 mm), lamellás parketta, mozaikparketta (8 mm), masszív dielenparketta, nagy formátumú többretegű parketta, 2- és 3 rétegű készparketta és 22 mm-es fakocka burkolat elválasztófilcre való ragasztására, valamint szivó és nem szivóképes felületekre, mint kerámiasempe és kőpadló. Egzotafákhoz próbaragasztás javasolt. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Keverési arány: A komp. : B komp. = 8,26 : 1 tömegrészben. GIS kód: RU 1. Fogazat: B3, B5, PK/B11, B15, (B17 fogazott glettvas: anyagszükséglet: kb. 1,8 kg/m²).

Anyagszükséglet: kb. 0,80 – 1,50 kg / m².

Fazékidő: kb. 50 – 60 perc, **járható:** kb. 4 óra múlva, **végsszilárdság:** kb. 72 óra múlva alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően. **Fektetési idő:** kb. 40 – 50 perc, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

4,8 kg	m. vödör	1 db	54 db	9002689130956	13095
10 kg	m. vödör	1 db	39 db	9002689130918	13091

- nagyon gyorsan terhelhető, kb. 4 óra
- víz- és oldószermentes
- magas végsszilárdság



X-Bond MS-K509 Plus Parkettaragasztó



Egykomponensű, elasztikus, víz- és oldószermentes ragasztó. Nagyon emissziószegény (EC1) és semleges szagú. Lé- és hangcsökkentő tulajdonságú. Az egykomponensű MSP ragasztó beltérben széles alkalmazási területtel rendelkezik. Csaphornyos parketta 16-22 mm, nagyméretű többretegű dielen parketta, és 2- és 3 rétegű készparketták, lamináltpadlók ragasztására (próbaragasztás javasolt). Padlófűtés esetén alkalmazható. Nem alkalmazható bitumenes anyagokon (pl. öntött aszfalt). Fogazat: B3, B5, PK/B11, B15, (B17: fogazott glettvas. Anyagszükséglet kb. 1,8 kg / m²).

Anyagszükséglet: kb. 0,70 - 1,50 kg/m² a parkettától, alapfelülettől és fogazattól függően.

Fektetési idő: kb. 50-60 perc, **végsszilárdság:** kb. 48 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

16 kg	m. vödör	1 db	33 db	9002689321545	32154
-------	----------	------	-------	---------------	-------

07 PARKETTA- ÉS FARAGASZTÓK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



X-Bond MS-K511 Parkettaragasztó



Kiváló minőségű, egykomponensű, elasztikus, víz- és oldószermentes MSP-ragasztó. Lépéshang csökkentő, nagyon emissziószegény EC1 Plus szerint, és semleges szagú. Csaphornyos parketta (16-22 mm), masszív dielen parketták (15-22 mm), ahol a szélesség és a vastagság aránya max 10:1, nagyméretű többretegű dielen parketták (pl. kastély dielen parketták), 2 és 3 rétegű készparketták ragasztására. Padlófűtés esetén alkalmazható. Nem alkalmazható bitumenes anyagokon (pl. öntött aszfalt). GIS kód: RS 10. Fogazat: B3, B5, PK/B11, B15, (B17 fogazott glettvas. Anyagszükséglet: kb. 1,8 kg/m²)

Anyagszükséglet: kb. 0,70 - 1,50 kg/m² a parkettától, alapfelülettől és fogazattól függően.

Fektetési idő: kb. 50 – 60 perc, **végsszilárdság:** kb. 48 óra után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

- egyszerűen felhasználható
- egykomponensű
- rugalmas
- sportpadlóhoz is

1 db	hurka	20 db	720 db	9002689144700	14470
	600 ml / db				
1 db	hurka	6 db	180 db	9002689144717	14471
	1800 ml / db				
16 kg	m. vödör	1 db	33 db	9002689114284	11428



X-Bond MS-K535 Multiwood parkettaragasztó



Kiváló minőségű, egykomponensű, STP bázisú (szilán bázisú polimer) ragasztó. Lágyítószertmentes összetevői miatt nincs káros kölcsönhatásban a Murexin parkettalakkokkal. Csak beltéri felhasználásra, többretegű parketták (EN 13489), masszív dielen parketták (EN 13629), mozaik (EN 13488) és csaphornyos (EN 13226), lamellaparketták (EN 13227) ragasztására és laminált padlóhoz. Padlófűtés esetén alkalmazható. Fogazat: B3, B5, PK/B11, B15, (B17 fogazott glettvas. Anyagszükséglet: kb. 1,8 kg/m²).

Anyagszükséglet: kb. 0,70 - 1,50 kg/m² a parkettától, alapfelülettől és fogazattól függően.

Fektetési idő: kb. 30 – 45 perc, **végsszilárdság:** kb. 48 óra után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

16 kg	m. vödör	1 db	33 db	9002689325512	32551
-------	----------	------	-------	---------------	-------



X-Bond MS-K539 Parkettaragasztó



Kiváló minőségű, egykomponensű, víz- és oldószermentes MSP bázisú ragasztó. Magas nyírószilárdság, elasztikus erős bordák. Nagyon emissziószegény EC 1 PLUS, nyíró erőnek ellenálló. Lágyítószertmentes összetevői miatt nincs káros kölcsönhatásban a Murexin parkettalakkokkal. Csak beltéri felhasználásra, csaphornyos (DIN EN 13226), ipari (DIN EN 14761), mozaik (DIN EN 13488), és masszív dielen parketták valamint 2 és 3 rétegű, többretegű parketták ragasztására (egyenként is), és laminált padlóhoz. Padlófűtés esetén alkalmazható. GIS kód: RS 10. Fogazat: B3, B5, PK/B11, B15, (B17 fogazott glettvas. Anyagszükséglet: kb. 1,8 kg/m²)

Anyagszükséglet: kb. 0,70 - 1,50 kg/m² a parkettától, alapfelülettől és fogazattól függően.

Fektetési idő: kb. 30 – 45 perc, **végsszilárdság:** kb. 48 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

16 kg	m. vödör	1 db	33 db	9002689161752	16175
-------	----------	------	-------	---------------	-------

07 PARKETTA- ÉS FARAGASZTÓK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



X-Bond MS-K88 Speciális ragasztó



Csúcsminőségű, elasztikus, egykomponensű ragasztó az új fejlesztésű MSP technológiával. Az erősen tapadó szigetelő- és ragasztóanyag univerzálisan alkalmazható a szívo, valamint sima, glettelt nem szívo felületeken kül- és beltérben. Alkalmas, mint szigetelő- és ragasztóanyag parkettákhoz, mint ragasztóanyag szigetelőanyagokhoz, valamint kerámia, csempe, kő, fa és parketta, laminált parketta és fakockák ragasztására. A termék víz-, oldószer-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes, UV- és időjárásálló. Az X-Bond MS-K 88 ragasztó tartósan elasztikus, csökkenti a nyíróerőket és az alapfelületre ható erőket. Nagyon emisszószegény EC1 és semleges szagú. Lépéshang csökkentő tulajdonságú 14 dB-ig a DIN 52210 alapján. Padlófűtésre megfelelő. (B17 fogazott glettvas: anyagszükséglet: kb. 1,8 kg/m²). GIS kód: RS 10. Fogazat: fogazott glettvas, B3, PK, B11.

Szín: barna.

Anyagszükséglet: kb. 0,70 – 1,50 kg / m² az alapfelület, a burkolat hátoldala és a felhasználástól függően.

Nyitott idő: kb. 30 – 40 perc, **fektetési idő:** kb. 30 – 45 perc, **bőrképződés:** kb. 45 - 50 perc után, **átkeményedés:** kb. 3 mm / 24 óra, **végsszilárdság:** kb. 48 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

15 kg	m. vödör	1 db	33 db	9002689125938	12593
-------	----------	------	-------	---------------	-------



X-Bond MS-K88 Expressz Speciális ragasztó



Csúcsminőségű, elasztikus, egykomponensű ragasztó az új fejlesztésű MSP technológiával. A termék víz-, oldószer-, szilikon-, izocianát- és halogénmentes, UV- és időjárásálló valamint átfesthető. X-Bond MS-K88 Expressz ragasztó tartósan elasztikus, csökkenti a nyíróerőket és az alapfelületre ható erőket. Emisszószegény és semleges szagú. Az erősen tapadó szigetelő- és ragasztóanyag univerzálisan alkalmazható a szívo, valamint sima, glettelt nem szívo felületeken. Kül- és beltérben alkalmazható:

- ragasztóanyag szigetelőanyagokhoz, mint pl. polisztirol, kőzetgyapot betonra, üvegre, téglára és fémre,
- kerámia, csempe, kő, ablakpárkány, fa és parketta, valamint szegély ragasztására a különböző alapfelületekre,
- fém, beton, kő stb. és különböző anyagok (próbaragasztás ajánlott) kombinációs ragasztására, nem szívo alapfelületek esetén illetve amikor az anyagok felülete nem szívóképes, akkor vízzel kell bepermetezni az alapfelületet vagy legalább az egyik anyagot,
- további alkalmazási területek: konténer-, szellőző- és a klímabeépítések, szendvics szerkezet, akusztika-, könnyű- és szárazépítés, hajóépítés, jármű- és karosszériagyártás, síneken közlekedő járművek, reklámtechnika, épületbádorgás. Padlófűtésre alkalmas.

Anyagszükséglet: kb. 0,60 – 1,50 kg / m² az alapfelülettől, a burkolat hátoldalától és a felhasználástól függően.

Kikeményedési idő: kb. 12 – 48 óra, **végsszilárdság:** kb. 48 óra után, **nyitott idő (fektetési idő):** kb. 10 perc alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

1 db	kartus	12 db	1200 db	9002689132479	13247
	290 ml / db				



WF-D3 Faenyv



Kiváló minőségű, felhasználásra kész, oldószermentes műgyantaanyag felületi- és nűtan történő ragasztáshoz. Vízálló PVA-faenyv, emelt vízállóság: D3 és nagy kötőerő. Különösen alkalmas olyan helyiségekben enyvezésre, ahol magas nedveségterhelés van. Minden fafajta és faipari anyag enyvezéséhez, hideg- és meleg sajtólással történő enyvezéseknél. Padlófűtésre megfelelő. GIS kód: D1.

Anyagszükséglet: alkalmazástól függően, kb. 0,12 – 0,18 kg / m².

Nyitott idő: kb. 10-15 perc, **végsszilárdság:** kb. 72 óra, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

1 db	m. flakon	12 db	360 db	9002689093459	9345
	750 gr / db				

07 PARKETTA- ÉS FARAGASZTÓK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



R 500 Tisztítókendő

Átitatott, jól szívó, pamutszálas tisztítókendő. Tökéletesen tisztít, szennyeződéssoldó, bőrápoló. Dermatológiailag tesztelt. Kéz és szerszám tisztítására, a még ki nem keményedett PU és MSP valamint a kétkomponensű gyanta szennyeződéseknek használható.

1 db	doboz	8 db	228 db	9002689112334	11233
	100 db / doboz				

egy tárolóhelyes
variáció



X-Bond 200 Ragasztókinyomó készülék*

Az X-Bond 200 Ragasztó felhordó gép alkalmas minden alapfelületre. Különösen alkalmas a készülék a 3 rétegű készparketták és a dielen parketták ragasztásánál. A parketta szélességének megfelelően lehet beállítani és felhordani a ragasztóanyagot. Az X-Bond 200 Ragasztó felhordó gépet a munkálatok után nem szükséges megtisztítani. A tasakváltás gyors és tiszta, a ragasztóval közvetlenül érintkezés nincs. A megfelelő terítőfej, illetve a hozzá tartozó düzni külön rendelhető.



1 db	egy tárolóhelyes	9002689148296	14829
1 db	két tárolóhelyes		kérésre
Tartozékok:			
1 db	X-Bond 200 Terítőfej 20, 63-200, 20 cm széles	9002689149941	14994
1 db	X-Bond 200 Terítőfej 30, 63-300, 30 cm széles	9002689149781	14978
1 db	X-Bond 200 Dűzni 20, 200/11/3,5, 20 cm széles	9002689148524	14852
1 db	X-Bond 200 Dűzni 30, 300/18/3,5, 30 cm széles	9002689149958	14995



ÚJ
minőség

EV 100 Elválasztó- és feszültségmentesítő lemez

Feszültségkiegyenlítő, nem nyúló és szakadó poliészterfilc problémás alapfelületek megerősítésére. Használható erősítő betétként parketta burkolatok alá. A filcet beágyazzuk a ragasztóba (MSP- vagy PU ragasztó), és ezáltal elválasztja a parkettaburkolatot az alapfelülettől.

Szélesség: 1 m. **Vastagság:** 0,7 mm. **Tekercs:** 50 m².

50 m ²	tekercs	1 db	20 db	9002689328087	32808
	szélesség: 100 cm; vastagság: 0,7 mm				



Unitop elválasztó lap

Feszültség- és lépéshangcsökkentő lemez különösen a problémás alapfelületeknél speciális alapfelületű problémáknál kerámia burkolathoz és természetes kövekhez, valamint parkettához és többretegű parkettához kül- és beltérben. Az Unitop nagyon emissziószegény burkolóanyag, törésbiztos és nem mállik szét, korhadásálló. Elválasztó- és lépéshangcsökkentő lemezként használható falra és padlóra (5 kN / m² forgalmi terhelésig) kerámia burkolatok és természetes kövek, valamint parketta és többretegű parketta alá. Padlófűtéshez csak a 4 mm-es lemez használható.

Méret: 120 x 60 cm = 0,72 m².

0,72 m ²	4 mm*	1 db	200 db	9002428047507	04750
0,72 m ²	9 mm	1 db	100 db	9002428047521	04752
0,72 m ²	15 mm	1 db	60 db	9002428047538	04753
	tábla: 120 x 60 cm				

*csak ez a változat alkalmas padlófűtéshez

A *-val megjelölt termékek (pl. szerszámok, gépek, eszközök, munkaruhák, vödörök, kellékek) listaáron kerülnek értékesítésre szerződéssel rendelkező partnereink számára is (szerződés szerinti kedvezmény nem érvényesíthető).

07 PARKETTA- ÉS FARAGASZTÓK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



Akusztik-Top elválasztó- és lépéshangcsökkentő lap

Feszültség- és lépéshangcsökkentő – többrétegű szendvicsréteg (beépített speciális gumilap) - elválasztó lemez kerámia burkolathoz, valamint parkettához és többrétegű parkettához problémás alapelületek esetén. Elválasztó- és lépéshangcsökkentő lemezként használható falra és padlóra (3 kN / m² forgalmi terhelésig) beltérben kerámia burkolatok alá, valamint új épületeknél és speciális felújítás területeken is. Alkalmas parketták és laminált padlók fektetéséhez. Alapelülettől és burkolattól függően a lépéshangcsökkentés 11 dB-ig lehetséges. Alkalmas padlófűtésnél. Szín: fehér (felső oldal).

Méret: 120 x 60 cm = 0,72 m². **Tolerancia:** vágásnál: +/- 1,0 mm; vastagság: +/- 0,5 mm.

Anyagvastagság: kb. 4 mm.

0,72 m ²	4 mm	1 db	200 db	9002689140658	14065
tábla: 120 x 60 cm					



Lépéshangcsökkentő lemez

Újrahasznosított PU-hab-granulátumú feszültségmentesítő elválasztó- és lépéshangcsökkentő lemez PU- vagy MSP-ragasztóval történő leragasztással, melyek nem tartalmaznak felszívódóképes összetevőket (pl.: MS-K 535 vagy X-Bond MS-K 539 parkettaragasztó). Alkalmas a laminált, többrétegű parketta, szőnyeg és designburkolatok alá mechanikus kötéssel. A speciális anyagok használata révén nincs lágyítószer alkalmazás a lemez és a burkolat között. Lépéshangcsökkentőként alkalmazható parkettánál és laminált padlónál. A burkolattól függően teljes felületen ragasztott vagy üsztatott fektetésre alkalmas. Az alapelülettől és a burkolattól függően a lépéshangcsökkentés 17 dB-ig lehetséges.

Szélesség: 100 cm.

30 m ²	tekercs	2 mm	11 db	9002428156476	15647
20 m ²	tekercs	3 mm	11 db	9002428156483	15648
16 m ²	tekercs	5 mm	8 db	9002428156490	15649



Thermo-Top hőelosztó- és elválasztó lap

A feszültségelvezető hővezető- és lépéshangcsökkentő lemez kerámia és természetes kőburkolathoz, valamint parkettához, többrétegű parkettához és laminált padlóhoz (5 kN / m² forgalmi terhelésig). Különösen padlófűtésnél a gyorsabb és egyenletesebb elosztásért és a problémás alapelületeknél is. A Thermo-Top elosztó- és elválasztó lap nagyon emissziószegény burkolóanyag, törésbiztos és nem mállik szét, korhadásálló. Szín: fehér

Méret: 120 x 60 cm = 0,72 m², **Tolerancia:** vágásnál: +/- 1,0 mm; vastagság: +/- 0,3 mm.

Anyagvastagság: kb. 2 mm.

0,72 m ²	2 mm	-	400 db	9002428165362	16536
tábla: 120 x 60 cm					

- gyors és egyenletes hőelosztás
- problémamegoldás

A modern technológia egyesíti a védelmet és a designt a hosszúéletű padlókért

Murexin NT 100 NANO parkettalakk – minden igénybevétel esetén első osztályú eredményt garantál.

A Murexin magas minőségű parkettalakkja (ÖNORM C 2354 szerinti C osztály) megóvjá és ellenállóvá teszi a fapadlókat.

A kétkomponensű vizes bázisú Murexin NT 100 NANO parkettalakk felhasználási területe egyaránt lehet magánlakás vagy középület, közintézmény, ahol a közepesnél erős, nagyon erős igénybevételek jelentkeznek és az elvárás a parkettával szemben igen magas. Extra magas karc- és kopásállóságával, valamint kiváló kémiai ellenállóképességével tökéletes és kiemelkedő védelmet biztosít, mint például iskolákban, múzeumokban, sport-, rendezvény- és kiállítócsarnokokban vagy tánciskolákban.

A Murexin NT 100 NANO lakkal a felület tartóssága meghosszabbítható és egy szép, állandó megjelenés érhető el.

Terméktipp:

NT 100 NANO parkettalakk

- a legújabb nanotechnológiára alapozva
- magas vegyi ellenállóság
- különösen könnyű tisztítás
- extrém magas kopásállóság
- sport- és többcéltű csarnokokba is

**31. OLDAL**

08 PARKETTALAKKOK ÉS ÁPOLÓSZEREK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



AV 10 Aqua fatapaszkodat



Vizes, oldószermentes, semleges szagú beltéri fatapaszkodat, nagyon kiadós, gyors száradású és jól csiszolható. Parketták és egyéb fapadlók, valamint mindenféle belsőépítészeti faszerkezet mélyedéseinek, repedéseinek és max. 1,5 mm széles fugáinak kikenésére és lesimítására szolgál. Az oldatot az utolsó csiszolás tiszta faporával kell összekeverni. Csak beltéri felhasználásra. Alkalmas padlófűtéshez. Figyelem: nem alkalmazható fakocka burkolatoknál. GIS kód: W2+.

Anyagszükséglet: 0,05-0,1 liter/m², a fa fajtájától, a fugaszélességtől és a fektetés módjától függően.

Száradási idő: kb. 30-45 perc, átdolgozható: kb. 45 perc után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

1 liter	m. flakon	6 db	-		H121771
5 liter	m. kanna	-	96 db	9002689121770	12177



AV 20 Aqua különleges alapozó



Kiváló minőségű, könnyen feldolgozható, vizes polimerdiszperziós alapozó kezeletlen parkettákhoz. Egy nagyon kiadós alapozó, mely mélyen beszívódik a fába és ideális felületet képez. Valamennyi Murexin vizes parkettalakkal átdolgozható. A fugában összeragadás-csökkentő hatású és megakadályozza a szabálytalan fugaképződést a megfelelő fugakörvonallal. Túlelő és egzóta fánál LV 45 Univerzális alapozó használata javasolt. Padlófűtésre alkalmazható. GIS kód: W2+.

Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,12 – 0,15 liter / m², simítólemezzel kb. 0,05 l / m², a fa fajtájától és fektetés módjától függően.

Száradási idő: kb. 1-2 óra (hengerelve), kb. 20 perc (simítólemezzel), átdolgozható: kb. 1-2 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

1 liter	m. flakon	6 db	-		H112411
5 liter	m. kanna	-	96 db	9002438310141	31014
10 liter	m. kanna	-	42 db	9002689112419	11241



AV 50 Aqua Egzóta fa záróalapozó



Vizes bázisú, oldószerszegény speciális alapozó, záró hatással a fa belső anyagtartalmának megfelelő lezárásához. Nagyon kiadós alapozó, mely mélyen behatol a fába és egy ideális felületet képez. Valamennyi Murexin vizes parkettalakkal átdolgozható. Különösen ajánlott a viasszal és olajjal kezelt problémás padlóknál, illetve magas fa gyantatartalmú fánál, melyek negatív hatással vannak a lakkokra. A fa természetes és semleges színének és ereztetének hangsúlyozására. Nem alkalmazható vörösfenyőnél. Padlófűtésre alkalmazható. GIS kód: W2+.

Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,10 – 0,15 lit / m², simítólemezzel kb. 0,05 lit / m², a fa fajtájától és fektetés módjától függően. Erősen szívó alapfelületeknél az anyagszükséglet emelkedhet.

Száradás: kb. 1 – 2 óra után hengerelve, átdolgozható: kb. 1 – 2 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

5 liter	m. kanna	1 db	96 db	9002689148609	14860
---------	----------	------	-------	---------------	-------

- minden fafajtához
- faerezet mélyítéséhez
- kiadós



AV 30 Aqua gél



Gyorsan száradó, zselés állagú beltéri közbenső réteg, kiváló kitöltőképességgel Murexin vizeslakkokhoz. Közbenső réteggént alkalmazható (erősen szívó -bükk, juhar, kőris- fánál), vagy meglévő parkettalakk felületek javításához és felfrissítéséhez. Az erősen szívó (bükk, juhar, kőris) fánál csak mint közbenső réteg javasolt. Alapozóként történő felhasználásnál foltosodás veszélye lehetséges. Nem használható alapozóként nyers és egzóta fánál. GIS kód: W2+.

Anyagszükséglet: közbenső réteggént simítólemezzel kb. 0,03 kg / m².

Száradási idő: kb. 1-2 óra, átdolgozható: kb. 1-2 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

5 kg	m. vödör	-	85 db	9002689112440	11244
------	----------	---	-------	---------------	-------

08 PARKET TALAKKOK ÉS ÁPOLÓSZEREK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



LV 15 Fatapaszoldat



Oldószertartalmú beltéri fatapaszoldat, kiadós, gyors száradású és jól csiszolható. Kellemes vöröses faerezet kiemelést ad a fának, és gyorsan szárad. Kiadós és nagy kitöltő képességű. Parketták és egyéb fapadlók, valamint mindenféle belsőépítészeti faszerkezet mélyedéseinek, repedéseinek és max. 2 mm széles fugáinak kikenésére és lesimítására szolgál. Az utolsó csiszolás tiszta faporával kell összekeverni. Az LV 15 Fatapaszoldatot problémamentesen lehet vizes és oldószeres lakkokkal átdolgozni. Mélyreható képessége miatt ideális fa burkolatok felújításakor. Figyelem: Az oldószertartalmú LV 15 Fatapaszoldat problémamentesen átdolgozható Murexin vizes lakkokkal min. 24 óra után.

Anyagszükséglet: kb. 0,05 – 0,15 lit / m² a fugaszélességtől és a fektetés módjától függően.

Száradási idő: kb. 10-20 perc, **átdolgozható:** kb. 1 óra után (oldószeres lakkok esetén), vizes lakkoknál min. 24 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

1 liter	m. flakon	6 db	-		H154871
10 liter	m. kanna	-	40 db	9002689154877	15487



LV 45 Univerzális alapozó



A beltéri alapozó kiváló minőségű polimerek oldata, mely mélyen beszívódik a fába. Kiemeli a fa erezetét, gyorsan átdolgozható, és védi a fát a káros anyagok behatolásától. Ideális felületet képez a vizes vagy oldószeres lakkoknak. Az oldószertartalmú alapozó valamennyi parkettához, minden oldószertartalmú és vizes parkettalakkokhoz használható. Ideálisan alkalmazható egzóta fákhoz.

Anyagszükséglet: hengerelve kb. 0,08 – 0,10 liter / m² / réteg. Simítólemezzel kb. 0,05 liter / m² / réteg. a fa fajtájától és a fektetés módjától függően

Száradási idő: kb. 1 óra (hengerelve) kb. 10 - 15 perc (simítólemezzel), **átdolgozható:** kb. 1 óra után (oldószeres lakkok esetén), vizes lakkoknál min. 36-48 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

1 liter	m. flakon	6 db	-		H112831
10 liter	m. kanna	-	42 db	9002689112839	11283



IS 75 Univerzális impregnáló lakk



Oldószertartalmú, univerzálisan használható, egykomponensű olaj-műgyanta bázisú parkettalakk. Parketták és fapadlók bevonata. Különösen alkalmas ipari parkettákhoz, nem oldalimpregnált fakocka burkolatokhoz vagy dielen parkettákhoz. Az IS 75 Univerzális parkettalakk megfelel a DIN 18032 csúszási-súrlódási értéknek és alacsony oldalösszeragadási hatással rendelkezik. GIS kód: KH 1

Anyagszükséglet: kétszeres lakkozás esetén 10 liter kb. 40 m²-re elegendő hengerelve kb. 0,12 liter / m² / réteg..

Rétegvastagság: 2 x kb. 120 ml / m² hengerelve = 80 µm, 3 x kb. 120 ml / m² hengerelve = 120 µm

Járható: kb. 12 óra után, átdolgozható: kb. 15-18 óra után, végső kikeményedés: kb. 8-10 nap után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

10 liter	fémvödör	1 db	30 db		
selyemmatt				9002689305385	30538

08 PARKET TALAKKOK ÉS ÁPOLÓSZEREK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



PO 70 Aqua Objekt vizeslakk



Vizes, egykomponensű poliuretán-akrilbázisú parkettalakk, jó mechanikai és kémiai ellenállóképességgel. Terhelhető és jó ki-töltőképességű lakk. Beltérben, közepes igénybevételű parketták és más fapadlók fedőbevonata. Nem alkalmazható fakocka burkolatokra, lengőpadlókra. ÖNORM C 2354 szerint igénybevételi osztály: C. GIS kód: W2+.

Anyagszükséglet: kétszeres lakkozás esetén 10 liter kb. 40 m²-re elegendő hengerelve kb. 0,12 liter / m² / réteg. Simítóle-mezzel kb. 0,03 liter / m² / réteg.

Rétegvastagság: 2 x kb. 120 ml / m² hengerelve = 80 µm, 3 x kb. 120 ml / m² hengerelve = 120 µm.

Átdolgozható: 4-5 óra múlva, **végző kikeményedés:** kb. 8-10 nap után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

10 liter	m. kanna	-	42 db		
	selyemmatt			9002689112563	11256



PU 80 Aqua Parkettalakk



Kiváló minőségű, vizes, egykomponensű poliuretán-akril bázisú parkettalakk nagyon jó feldolgozási tulajdonságokkal. Na-gyon jó mechanikai és kémiai ellenállósággal rendelkezik. Fapadlók és parketták fedőbevonata beltérben. Nem alkalmazható fakocka burkolatokra. ÖNORM C 2354 szerint igénybevételi osztály: C. GIS kód: W2+.

Anyagszükséglet: kétszeres lakkozás esetén 10 liter kb. 40 m²-re elegendő hengerelve kb. 0,12 liter / m² / réteg. Simítóle-mezzel kb. 0,03 liter / m² / réteg.

Rétegvastagság: 2 x kb. 120 ml / m² hengerelve = 80 µm, 3 x kb. 120 ml / m² hengerelve = 120 µm

Átdolgozható: 4-5 óra múlva, **végző kikeményedés:** kb. 8-10 nap után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

1 liter	m. flakon	6 db	-		
	fényes				H112531
	selyemmatt				H112521
5 liter	m. kanna	-	96 db		
	selyemmatt			9002689112549	11254
10 liter	m. kanna	-	42 db		
	fényes			9002689112532	11253
	selyemmatt			9002689112525	11252

- egykomponensű
- normál igénybevételre
- egyszerűen felhasználható



M 88 Ultramatt parkettalakk



Ultramatt színű, vizes bázisú, egykomponensű, PU-akril bázisú parkettalakk kitűnő ellenállóképességgel és magas karc- és kopásállósággal. Tompamatt színű parkettafelület készítéséhez beltérben. Fényességi fok < kb. 5. ÖNORM C 2354 szerint igénybevételi osztály: C. GIS kód: W2+

Anyagszükséglet: kétszeres lakkozás esetén 10 liter kb. 42 m²-re elegendő hengerelve kb. 0,12 liter / m² / réteg. Simítóle-mezzel kb. 0,03 liter / m² / réteg.

Rétegvastagság: 2 x kb. 120 ml / m² hengerelve = 80 µm, 3 x kb. 120 ml / m² hengerelve = 120 µm.

Átdolgozható: 4-5 óra múlva, **végző kikeményedés:** kb. 8-10 nap után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

1 liter	m. flakon	6 db	-		
	ultramatt				H302771
10 liter	m. kanna	-	42 db		
	ultramatt			9002689302773	30277

- tompamatt színű
- magas kopásállóság

08 PARKET TALAKKOK ÉS ÁPOLÓSZEREK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



PS 90 Aqua Speciál parkettlak



Kiváló minőségű, vizes, nem éghető, gyenge szagú, formaldehid mentes, egykomponensű parkettlak extra magas karc- és kopásállósággal, jó töltőképességgel, valamint nagyobb terheléseknek is ellenáll. Fapadlók és parketták fedőbevonata beltérben. ÖNORM C 2354 szerint igénybevételi osztály: C. GIS kód: W2+

Anyagszükséglet: kétszeres lakkozás esetén 10 liter kb. 40 m²-re elegendő. hengerelve kb. 0,125 liter / m² / réteg. Simítólemezzel kb. 0,03 liter / m² / réteg.

Rétegvastagság: 2 x kb. 125 ml / m² hengerelve = 90 µm, 3 x kb. 125 ml / m² hengerelve = 135 µm

Átdolgozható: 4-5 óra múlva, **végző kikeményedés:** kb. 8-10 nap után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

1 liter	m. flakon	6 db	-		
selyemmatt					H112471
5 liter	m. kanna	-	96 db		
selyemmatt				9002438310158	31015
10 liter	m. kanna	-	42 db		
selyemmatt				9002689112471	11247



NX 85 Aqua Extrém Parkettlak



Vizes bázisú, magas kopás- és vegyszerállóságú egykomponensű poliuretán bázisú parkettalak az extrém erős igénybevételű és frekvenciált parkettapadlókhoz. Beltérben fapadlók és parketták fedőbevonata. ÖNORM C 2354 szerint igénybevételi osztály: C.

Anyagszükséglet: Anyagszükséglet: kétszeres lakkozás esetén 10 liter kb. 40 m²-re elegendő. hengerelve kb. 125 liter / m² / réteg. Simítólemezzel kb. 0,03 liter / m² / réteg.

Rétegvastagság: 2 x kb. 125 ml / m² hengerelve = 90 µm, 3 x kb. 125 ml / m² hengerelve = 135 µm

Átdolgozható: 4-5 óra múlva, **végző kikeményedés:** kb. 8-10 nap után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

10 liter	m. kanna	1 db	42 db		
selyemmatt				9002689160328	16032



NT 100 NANO lakk



- csúcsmínőségű
- környezetbarát
- széleskörű felhasználásra
- nagy igénybevételre

Kétkomponensű, vizes bázisú, parketta- és műgyanta vékonybevonat, környezetbarát bevonatként különösen erős igénybevételnek kitett fapadlókra, valamint műgyanta vékonybevonatokra végső bevonatként, illetve sport- és többcéli csarnokok parkettapadlóinak bevonására. Az NT 100 NANO lakk flexibilis, és extrém magas karc- és kopásállósággal, valamint kiváló kémiai ellenállósági képességgel rendelkező bevonatot képez. Ezenkívül nagyon tömör felülete, emiatt különösen könnyen takarítható. Beltérben, a nagyon erős igénybevételnek kitett fapadlók és parketták lakkozására pl. iskolák, irodák, múzeumok, torna- és rendezvény csarnokok. Megfelelő rendszerápolással különösen könnyen tisztítható, nagyon kemény felületet biztosít. A lakk megfelel az ÖNORM C 2354 legnagyobb terhelési „C” osztályának, valamint a csúszási vizsgálat a DIN V 18032 szerint. Nem alkalmazható álló (bütű) fakocka burkolatokra. Keverési arány: A komp. : B komp. = 10 : 1 tömegrészben. Magas hőmérsékletnél ajánljuk a **Murexin TV 5 Parkettalak szádás késleltető használatát**.

Anyagszükséglet: kétszeres lakkozás esetén 11 liter kb. 42 m²-re elegendő. hengerelve kb. 0,13 liter / m² / réteg, simítólemezzel kb. 0,03 liter / m² / réteg.

Rétegvastagság: 2 x kb. 130 ml / m² hengerelve = 95 µm, 3 x kb. 130 ml / m² hengerelve = 140 µm. **Átdolgozható:** 4-5 óra múlva, **végző kikeményedés:** kb. 8-10 nap után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

5,5 liter	m. kanna	1 db	64 szett		
fényes			szett (A+B komp.)	9002689126379	12637
5,5 liter	m. kanna	1 db	64 szett		
selyemmatt			szett (A+B komp.)	9002689118503	11850
11 liter	m. kanna	1 db	42 szett		
selyemmatt			szett (A+B komp.)	9002689143390	14339

08 PARKET TALAKKOK ÉS ÁPOLÓSZEREK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



SMX 50 Aqua selyemmatt lakk (pályavonal festéshez)



Vízzel hígítható, selyemmatt, PU-acrylat lakkfesték. Dörzs-, karc- és ütésálló, nagyon jó területű, magas fedőképességű, nagy igénybevételű és könnyen feldolgozható. Kül- és beltérben magas minőségű fedőbevonat fára, fémre, kemény PVC-re, és ásványi alapfelületekre (alapfelület előkészítés figyelembevételével). Alkalmas pályavonalak kialakításához és befestéséhez, bevonattal ellátott és bevonandó fapadlókhoz. A pályavonal festék festhető, hengerelhető és szórható. A hígításhoz (szórás esetén), illetve szerszámok tisztításához vizet kell használni. A Murexin Sportpadló lakkrendszer eleme.

Színválaszték: 1 – 4. szín csoport, RAL színtábla szerint választható (minden RAL színben).
A színfelár táblázat – Színfelárak HBW érték szerint – a Festés termékcsoporthoz tartozik.

Anyagszükséglet: kb. 0,10 – 0,13 lit / m², 1 lit / kb. 150 – 180 fm pályavonal (5 cm szélességben) egyszeri felfestéséhez.

Száradás: kb. 1 óra után, átfesthető, átszórható: kb. 2 – 3 óra után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

2,5 liter	fémdoboz	-	128 db	Mix System RAL színekben	
fehér bázis					16761
transzparens bázis					16763
fehér				9002438156039	15603
transzparens				9002438156053	15605



TV 5 Parkettalakk száradás késleltető



Száradás késleltető Murexin Aqua parkettalakkokhoz, mint pl.: NT 100 Nano Lakk, PS 90 Aqua Speciál parkettalakk, NX 85 Aqua Extrém Parkettalakk, mely meghosszabbítja a parkettalakkok nyitott idejét és száradási fázisát, nagyon magas külső hőmérsékletnél. Biztosítja a parkettalakkok jobb feldolgozását. Megakadályozza a lakkok túl gyors száradását (a hengerezés nyoma nem látszódik).

Anyagszükséglet: 0,5 l 10 liter parkettalakkhoz, a lakkmennyiség max. 5 %-a.

1 liter	m. flakon	6 db	378 db	9002689147862	14786
---------	-----------	------	--------	---------------	-------



R 10 Parkettgrip csúszásgátló adalék



R 10 Parkettgrip csúszásgátló adalék egy kerámia bázisú csúszásmentes, érdes felületi struktúra. A Murexin NT 100 Nano lakkal együtt (más Murexin parkettalakkok esetén csak megbeszélés alapján) egy magas kopásállóságú bevonat érhető el, mely a BGR 181 és a DIN 51130 (R10) követelményeknek megfelel. Az R 10 Parkettgrip csúszásgátló adalék csak a lakk rétegrend utolsó rétegében legyen felhasználva. Ideális lépcsőkhöz.

Anyagszükséglet: 0,2 kg R 10 Parkettgrip 5,5 liter NT 100 Nano lakkhoz.

1 db	m. flakon	10 db	280 db	9002689305644	3 0564
		200 g / db			

- R10 csúszásmentességi osztály
- érdes felület



FP 100 Parketta fugázó anyag

Szilikon- és oldószermentes, gyorsan száradó, csiszolható, akrilbázisú fugázóanyag. Az összes Murexin parkettalakkal átvonható. Különböző fajta fapadlók széles fugáinak lezárására beltérben. Alkalmas szegélylécekhez és más csatlakozásokhoz is.

Átdolgozható: 4-6 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

310 ml	kartus	12 db	780 db		
Eiche hell		Világos tölgy		9002689147664	14766
Buche		Bükk		9002689147671	14767
Europäische Ahorn		Európai juhar		9002689147688	14768
Eiche dunkel		Tölgy, sötét		9002689147718	14771
Wenge / Räuchereiche		Wenge / füstölt tölgy		9002689147732	14773
Esche / Fichte		Kőris / lucfenyő		9002689147749	14774

* A nyomdatechnológia miatt színeltérés lehetséges. Színhelyes mintatábláért keresse területi képviselőnket.

Tölgy világos

Bükk

Európai juhar

Tölgy sötét

Wenge, füstölt tölgy

Kőris, lucfenyő

08 PARKETTALAKKOK ÉS ÁPOLÓSZEREK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



- 99% szilárdanyagtaralom
- VOC mentes

NP 90 Természetes olaj



Kiváló minőségű, VOC mentes, természetes környezetbarát alapanyagokból készült impregnáló olaj. Magas szilárdanyagtartalom, gyorsan száradó és eldolgozásmentes munkára alkalmas. Egy nagyon víz- és szennyeződéstaszító, extrém strapabíró felület érhető el. Parkettákhoz és fapadlókhoz beltérben, valamint fakocka burkolatokhoz, dielen-, ipariparkettákhoz és lengőpadlókhoz. Padlófűtés esetén alkalmazható. **Murexin NT 100 NANO lakkal átlakkozható** vagy Murexin HP 91 Keményolajjal átvonható védőbevonatként. Ápolásra a Murexin AP 90 Aqua olajápolót vagy a Murexin HS 92 Természetes fapadló szappant javasoljuk.

Anyagszükséglet: kezeletlen fánál kb. 5 – 10 m² / liter, olajjal kezelt és impregnált fánál kb. 20 – 25 m² / liter a felhordástól és a fa szívóképességétől függően, normál igénybevételnél egyszeri felhordásnál.

Átdolgozható: kb. 36-48 óra múlva, járható: kb. 24 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

Natúr

2,5 liter	fémvödör	4 db	168 db	9002689305569	3 0556
-----------	----------	------	--------	---------------	--------



- magas kopásállóság
- VOC mentes

HP 91 Keményolaj



Felhasználásra kész keményviasz-olaj a csiszolt és kezeletlen fapadlókhoz. A HP 91 Keményolaj egy extrém strapabíró felületet biztosít. Kemény- és puhafából készült fapadlók, valamint fakocka burkolatok, dielen-, ipariparketták és lengőpadlók impregnálására beltérben. Murexin NP 90 Természetes olajjal kezelt felületek védelmére is alkalmas. Egyszeri felhordás elegendő utókezelés nélkül. Padlófűtés esetén alkalmazható.

Anyagszükséglet: kezeletlen fánál kb. 5 – 10 m² / liter, olajjal kezelt és impregnált fánál kb. 20 m² / liter a felhordástól, fa fajtájától és a fa szívóképességétől függően.

Száradás: kb. 48 után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

2,5 liter	fémvödör	4 db	168 db	9002689305378	30537
-----------	----------	------	--------	---------------	-------



AP 10 Parketta mélytisztító



Vizes bázisú, környezetkímélő, egyszerűen alkalmazható tisztítószer. Beltérben, alap- és közbsző tisztításhoz parkettáknál és más fapadlóknál, valamint a viaszmaradványok és a makacs szennyeződések eltávolítására.

Anyagszükséglet: alapig történő tisztításnál: kb. 0,1-0,5 liter/ 1 liter vízhez
közbsző tisztításnál: kb. 0,1-0,2 liter/ 10 liter vízhez

1 liter	m. kanna	10 db	280 db	9002689305583	30558
---------	----------	-------	--------	---------------	-------



AP 20 Aqua Parketta ápoló



Vizes bázisú, csúszásmentes ápolószer a bevonattal ellátott parketta- és fapadlókhoz, bevonattal ellátott parafákhoz (zárt pórusú), PVC-hez és linóleumhoz. Az ápolószer polírozás nélkül megszáradva szennyeződéstaszító, strapabíró és csúszásmentes filmréteget képez. Az első- és teljes ápoláshoz, valamint a parketták és más fapadlók rendszeres tisztításához beltérben. GIS kód: GE 10.

Anyagszükséglet: Első és teljes ápoláshoz kb. 30 - 40 ml/m² (= 30 - 50 m²/liter)

Hígítás: első- és teljes ápolásnál hígítatlanul, karbantartási tisztításnál kb. 0,2 - 0,3 l 10 l vízhez

1 liter	m. flakon	10 db	280 db	9002689305606	30560
5 liter	m. kanna	1 db	96 db	9002689305613	30561



- víztaszító
- gyorsan száradó

TP 92 Profi teraszolaj



Kiváló minőségű, vizes bázisú kültéri impregnáló olaj. Az új vagy korábban olajjal kezelt fafelületek kezelésére és ápolására (pl. teraszok, kerti bútorok valamint fahomlokzatok). A TP 92 Profi teraszolaj víz- és szennyeződés taszító felületet biztosít és védi a fát a penész ellen.

Anyagszükséglet: kb. 8-12 m²/liter a fa fajtájától függően

2,5 liter	fémkanna	4 db	168 db	9002689305668	30566
-----------	----------	------	--------	---------------	-------

08 PARKETTALAKKOK ÉS ÁPOLÓSZEREK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



• megakadályozza az alga- és penészképződést

RT 10 Terasz tisztítóolaj



Fateraszok, kerti bútorok, kerítések, kocsibeálló stb. tisztításához. Eltávolítja a mohákat és az algákat valamint véd az új növénytelepek megjelenésétől.

Anyagszükséglet: kb. 6-10 m²/liter

2,5 liter	m. kanna	4 db	168 db	9002689305675	30567
-----------	----------	------	--------	---------------	-------



Tisztító szett*

A TP 92 Profi teraszolaj és az RT 10 Terasz tisztítóolaj felhasználásához. A szett tartalma: nyél és tisztító szivacs. A szivacs könnyen cserélhető a nyélhez.

1 db				9002689306337	30633
------	--	--	--	---------------	-------



Tisztító szivacs*

A TP 92 Profi teraszolaj és az RT 10 Terasz tisztítóolaj felhasználásához.

1 db				9002689306344	30634
------	--	--	--	---------------	-------



AP 90 Aqua olajápoló



Vizes bázisú, oldószermentes olajápoló az olajozott fapadlók felújításához. Optimális az NP 90 Természetes olajjal kezelt felületeknél a színárnyalat fenntartásához és kiemeléséhez. Növeli a padló strapabíró képességét. Beltérben, olajozott parketták- és fapadlók első, teljes- és folyamatos ápolására.

Anyagszükséglet: kb. 30-40 m² / liter a fa fajtájától és szívókéességétől függően

Járáható: kb. 30-60 perc után, **terhelhető:** kb. 24 óra után alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően.

1 liter	m. flakon	6 db	504 db	9002689305590	30559
---------	-----------	------	--------	---------------	-------



HS 92 Természetes fapadló szappan



Kiváló minőségű természetes fapadló szappan olajozott fapadlók rendszeres tisztításhoz és ápolásához. Természetes fapadló szappan egyben kímélő, tisztító és ápoló.

Anyagszükséglet: kb. 200 - 300 m²/liter

Keverési arány: kb. 300 ml HS 92 szappan 10 liter vízhez

Száradás: kb. 1-2 óra után, alapfelület, anyag és levegő hőmérsékletétől függően

1 liter	m. flakon	6 db	504 db	9002689305620	30562
---------	-----------	------	--------	---------------	-------



LP 35 Parketta fény



Szintelen, viasz- és oldószermentes ápolószer lakkozott és olajozott parkettákhoz. A tartós használatnak kitett padlók védelmére és a bevonatok élettartamának növelésére. A bevonattal ellátott mindenfajta fapadlóknak az első- és teljes ápoláshoz beltérben, különösen alkalmas az impregnált és olajozott padlókhöz, dielen parkettákhoz és faburkolatokhoz.

Anyagszükséglet: 1 liter kb. 50-70 m²-re elegendő.

Átpolírozható: kb. 5-10 perc után

1 liter	fémkanna	10 db	300 db	9002689113041	11304
---------	----------	-------	--------	---------------	-------

A *-val megjelölt termékek (pl. szerszámok, gépek, eszközök, munkaruhák, vödörök, kellékek) listaáron kerülnek értékesítésre szerződéssel rendelkező partnereink számára is (szerződés szerinti kedvezmény nem érvényesíthető).

Kezelési útmutató Murexin lakkal kezelt felületre

Tisztítás és ápolás lakkozott és olajozott padlóknál

Lakkozott padlók első és teljes ápolása

A parketta első ápolását a teljes igénybevétel előtt kell elvégezni, természetesen egy alaposan megtisztított felületen. Ez az ápolószer az AP 20 Aqua Parketta ápoló vagy az LP 35 Parkettafény lehet, amit egy puha ronggyal, vékonyan és egyenletesen kell felhordani a felületre.

Rendszeres tisztítás

A felület tisztántartásához természetesen hozzátartozik a rendszeres karbantartás. Ez történhet moppal, porszívóval vagy partvissal. A gyengébb szennyeződéseket pl. cipőtalp nyomat jól kicsavart, tiszta nedves ruhával el lehet távolítani. Kerülni kell a bő vízzel történő felmosást, illetve hogy bármilyen nedvesség a felületen maradjon. Ne használjon fémből vagy egyéb más anyagból készült súroló-dörzsölő eszközöket, illetve súroló- és egyéb tisztítószerkeket, mert ezek megkarcolják, és felsértik a lakkot. A nedves áttörléshez javasoljuk az AP 20 Aqua Parketta ápoló 3%-os vízzel való hígítását a felmosó vízben, vagy az AP 10 Parketta mélytisztító 1-2%-os vizes oldatát.

Alapig történő tisztítás

Abban az esetben, ha a padló szennyezettségének mértéke akkora, hogy azt már nem tudjuk rendszeres tisztítással eltávolítani, akkor az AP 10 Parketta Mélytisztító 10-50%-os vizes oldatával kell a felületet áttörölni.

Olajozott padlók tisztítása és ápolása

Az NP 90 Természetes olajjal bevont felületet természetesen ugyanezzel a termékkel után-olajozhatjuk.

Első és teljes ápolás

AP 90 Aqua olajápolóval egy puha ronggyal vagy törőlkendővel vékonyan, egyenletesen fel kell hordani, mellyel egy ellenállóbb réteget tudunk képezni.

Alapig történő tisztítás

Ezt az AP 10 Parketta mélytisztítóval hasonlóképpen elvégezhethetjük, mint a lakkozott padlóknál. Ez akkor szükséges, ha a viaszréteg elszennyeződött, illetve a rendszeres tisztításkor a szennyeződés már nem eltávolítható.

Rendszeres tisztítás

A rendszeres tisztítás ugyanúgy történik, mint a lakkozott felületnél porszívóval vagy partvissal. Kerülni kell a bő vízzel történő felmosást, illetve hogy bármilyen nedvesség a felületen maradjon. Ne használjon fémből vagy egyéb más anyagból készült súroló-dörzsölő eszközöket, illetve zsiroló, súroló- és egyéb tisztítószerkeket, mert ezek megsértik, tönkreteszik az olajos felületet.

Az AP 90 Aqua olajápoló 2-3%-os vizes oldatával kell áttörölni a padlót, jól kicsavart nedves ruhával.

Gyakoriság	Rendszeres tisztítás Állapotnak megfelelően	Alapig történő tisztítás Állapotnak megfelelően
Normál igénybevétel	8-14 naponta	évente egyszer
Erős igénybevétel	2 x hetente	félévente-évente egyszer
Igen erős igénybevétel	naponta	negyedévente- félévente

Gyakoriság	Rendszeres tisztítás Állapotnak megfelelően	Alapig történő tisztítás Állapotnak megfelelően
Normál igénybevétel	6-10 hetente	évente egyszer
Erős igénybevétel	havonta egyszer	évente egyszer-kétszer
Igen erős igénybevétel	hetente egyszer	évente kétszer



09 MUNKARUHÁK ÉS SZERSZÁMOK

Termék	Termékleírás	db / csomag	db / raklap	EAN	Termékkód
--------	--------------	-------------	-------------	-----	-----------

**Murexin mérő és keverő vödör***

10 literes.

1 db	10 literes	1 db	500 db	9002438084455	8445
------	------------	------	--------	---------------	------

**Murexin keverő vödör***

30 literes.

1 db	30 literes	1 db	216 db	9002689054665	5466
------	------------	------	--------	---------------	------

**RUBIMIX 7 Keverőgép***

1 db	–	2 db	24 db		26900
------	---	------	-------	--	-------

**RUBIMIX 9 N Supertorque Keverőgép kofferrel***

1 db	–	–	–	8413797269741	26974
------	---	---	---	---------------	-------

**STORCH Prémium lakkhenger 25 cm / 7 mm, mikroszál, fehér***

Vizes parkettalakkokhoz.

1 db	–	70 db	1400 db	4001941073296	141025
------	---	-------	---------	---------------	--------

**ROTANYL henger 25 cm / 11 mm, nylon***

Festőhenger, gyantához.

1 db		55 db	1100 db	4002353009033	27110-301
------	--	-------	---------	---------------	-----------

**ROTAFILT henger gyantához 25 cm / 5 mm, polyester***

1 db		50 db	1440 db	4002353016925	27750-301
------	--	-------	---------	---------------	-----------

**KANA MICROSTAR Lakkhenger 25 cm / 9 mm, polyester***

1 db		90 db	1800 db	8595026050976	130967
------	--	-------	---------	---------------	--------

A *-val megjelölt termékek (pl. szerszámok, gépek, eszközök, munkaruhák, vödörök, kellékek) listaáron kerülnek értékesítésre szerződéssel rendelkező partnereink számára is (szerződés szerinti kedvezmény nem érvényesíthető).

09 MUNKARUHÁK ÉS SZERSZÁMOK

Termék

Termékleírás

db / csomag

db / raklap

EAN

Termékkód



KANA TES Festőhenger 25 cm / 11 mm, polyester*

Alapozáshoz. D1 Alapozó, EP70 BM. Többcéltű epoxigyanta.

1 db		80 db	1600 db	8595026050969	130507
------	--	-------	---------	---------------	--------



ROTA Hengernyel 2K 25 cm D8*

Valamennyi 25cm-es hengerhez.

1 db	–	20 db	1200 db	4002353049954	85353-302
------	---	-------	---------	---------------	-----------



M Lakkhenger W60; 60 cm / 5 mm*

1 db	–	–	–	9002689168973	16897
------	---	---	---	---------------	-------



STORCH Jumbo padlófestő henger 60 cm / 6-7 mm Blaufaden*

1 db	–	40 db	240 db	4001941060128	141860
------	---	-------	--------	---------------	--------



STORCH Jumbo padlófestő henger 60 cm / 13 mm Graufaden*

1 db	–	40 db	240 db	4001941060104	142260
------	---	-------	--------	---------------	--------



Jumbo hengernyel 30-61 cm*

1 db	–	–	–	4013307393283	85056110
------	---	---	---	---------------	----------



Jumbo tüskéhenger 11 mm / 60 cm*

1 db	–	40 db	240 db	4001941060142	178260
------	---	-------	--------	---------------	--------

A *-val megjelölt termékek (pl. szerszámok, gépek, eszközök, munkaruhák, vödrök, kellékek) listaáron kerülnek értékesítésre szerződéssel rendelkező partnereink számára is (szerződés szerinti kedvezmény nem érvényesíthető).

09 MUNKARUHÁK ÉS SZERSZÁMOK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap

EAN

Termékkód



- biztos lakkozás
- szemcsementes lakkozás

Murexin Profi lakkozó vödör*

Innovatív segítség a biztonságos lakkozáshoz. 16 literes műanyag vödör tetővel, melybe 400 µm-os üvegszövet van integrálva. A parkettalakkok szűréséhez és az azt követő feldolgozáshoz szőszmentes hengerrel.

1 db	szett (vödör + szűrő tető)	9002689168928	16892
1 db	szűrő tető	9002689168935	16893



Kinyomópisztoly*

Kézi kinyomó pisztoly a 290 ml és 310 ml kartusokhoz.

1 db	–	–	290 / 310 ml	9002689141099	14109
------	---	---	--------------	---------------	-------



Kinyomópisztoly 600 ml*

Kézi kinyomópisztoly a 600 ml hurkához.

1 db	–	–	600 ml	9002689075028	7502
------	---	---	--------	---------------	------



Murexin munkaruha melles nadrág*

Szürke színű. Összetétel: 65% PE, 35% pamut, anyagvastagság 245 g, térdvédő betét kiképzéssel, és zsebekkel a szerszámoknak. Méret: 48-60.

1 db	méret: 48 - 60	M048 - M060
------	----------------	-------------



Murexin munkaruha derekas nadrág*

Szürke színű. Összetétel: 65% PE, 35% pamut, anyagvastagság 245 g. Méret: 48-60.

1 db	méret: 48 - 60	D048 - D060
------	----------------	-------------

09 MUNKARUHÁK ÉS SZERSZÁMOK

Termék

Termékleírás

db / csomag db / raklap EAN

Termékkód



Murexin munkaruha mellény*

Szürke színű polár béléssel. Összetétel: 65% PE, 35% pamut, anyagvastagság 245 g. Méret: M, L, XL, XXL.

1 db	méret: M	MELLENY M
1 db	méret: L	MELLENY L
1 db	méret: XL	MELLENY XL
1 db	méret: XXL	MELLENY XXL



Murexin munkaruha rövidnadrág*

Szürke színű. Összetétel: 65% PE, 35% pamut, anyagvastagság 245 g. Méret: 48-60.

1 db	méret: 48 - 60	R048 - R060
------	----------------	-------------



Murexin munkaruha galléros póló*

Szürke színű. Összetétel: 65% PE, 35% pamut, anyagvastagság 245 g. Méret: S-XXL.

1 db	méret: S	szürke	POLO GALLEROS S
1 db	méret: M	szürke	POLO GALLEROS M
1 db	méret: L	szürke	POLO GALLEROS L
1 db	méret: XL	szürke	POLO GALLEROS XL
1 db	méret: XXL	szürke	POLO GALLEROS XXL



Murexin munkaruha póló*

Szürke színű. Összetétel: 65% PE, 35% pamut, anyagvastagság 245 g. Méret: S-XXL.

1 db	méret: S	szürke	POLO SZÜRKE S
1 db	méret: M	szürke	POLO SZÜRKE M
1 db	méret: L	szürke	POLO SZÜRKE L
1 db	méret: XL	szürke	POLO SZÜRKE XL
1 db	méret: XXL	szürke	POLO SZÜRKE XXL

FOGAZAT TÍPUSOK ÁTTEKINTÉS

TKB-jel	Fogazat szélesség mm	Fogárok szélesség mm	Fog-mélység mm	Bemetszési szög fok	Forma
A1	0,6	1,4	1,1	55,0	
A2	1,2	1,8	1,5	55,0	
A3	0,5	1,5	1,5	45,0	
A5	1,6	1,3	1,0	55,0	
B1	2,7	2,3	2,0	55,0	
B2	2,1	1,3	2,9	55,0	
B3	3,4	3,6	3,2	55,0	
B5	14,4	5,6	5,1	55,0	
PK / B11	8,0	6,0	5,0	60,0	
B17	4,0	6,5	9,8	35,0	
S1	0,2	1,8	2,8	30,0	
S2	0,2	4,2	3,4	60,0	
R2	2,0	4,0	5,0	R	
Speciális fogazat X-Bond					