

Ön itt jár: Termékek (/termekek/) / Ajtók és tokok (/termekek/ajtok-es-tokok/) / Tűzgátló acél ajtóelemek (/termekek/ajtok-es-tokok/tuzgatlo-acer-ajtoelemek/) / N-ALSAL tűzgátló acél ajtóelem

N - ALSAL TŰZGÁTLÓ ACÉL AJTÓELEM

Novoferm ALSAL lemezfalcos tűzgátló ajtócsalád lakó- és középületekhez

EN 1634 szabvány szerint tesztelve

Minősített tűzgátlás: Ei60 / Ei90 / Ei120

Kialakítás:

- egyszárnyú: magyarországi minősítés szerint
- kétszárnyú: Magyarországon nincs minősítve

Tartós használhatóság: C5 = 200.000 ciklus

Menekülő útvonalakhoz is alkalmas

Beépíthető: kőműves (tégla, beton, vasbeton) falszerkezetbe



- beltéren: Nemzeti Műszaki Értékeléssel (A-146/2016)
- kültéren: CE tanúsítás folyamatban


Standard kialakítás:

- Felület: RAL 9018 fehér színre porszórt
- Nyitásirány: fix, jobbos vagy balos
- Élkiképzés: 3-oldali lemezfal
- Ajtólap vastagsága: 58 mm
- Ajtótest: közetgyapot betét
- Tok: 3-oldalon falcolt, 1,5 mm-es lemezvastagságú acél saroktok
- Pánt: 2 db háromrésztes pánt, melyből 1 db rugós kivitel
- Kilincs: fekete műanyag rövidcímes kilincsgarnitúra
- Biztonsági cylinderbetét: 35/45, 3 db kulccsal

Opcionális felszerelések:

Ei60 perces típusnál: körüveg kivágás, átm.: max. 290 mm, 23 mm-es tűzgátló üveggel, (szögletes üvegvégkivágással Magyarországon nincs minősítve), ajtócsukók, foganytúk, kilincs- és pántváltozatok

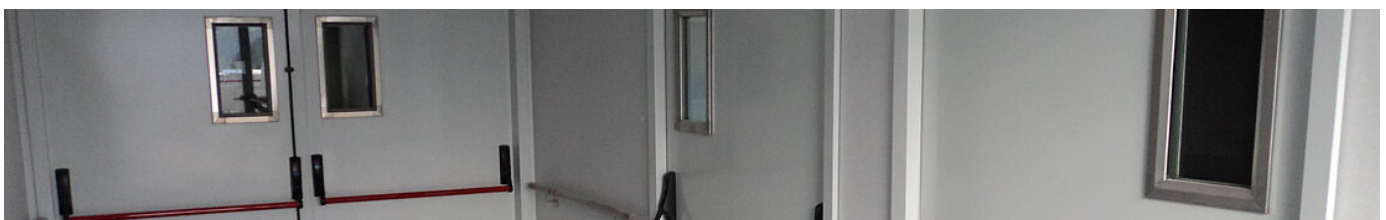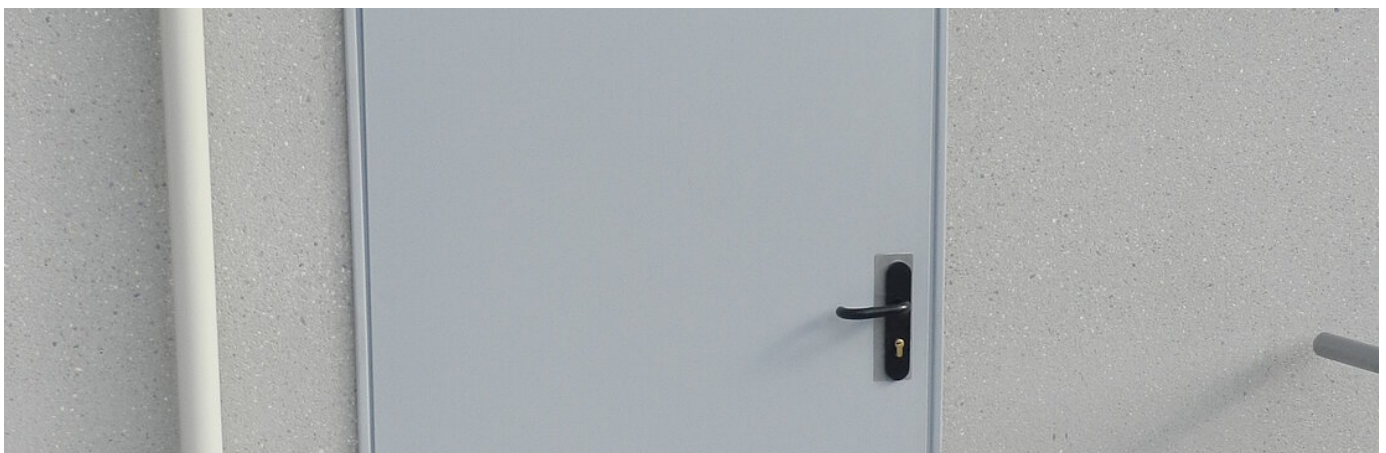



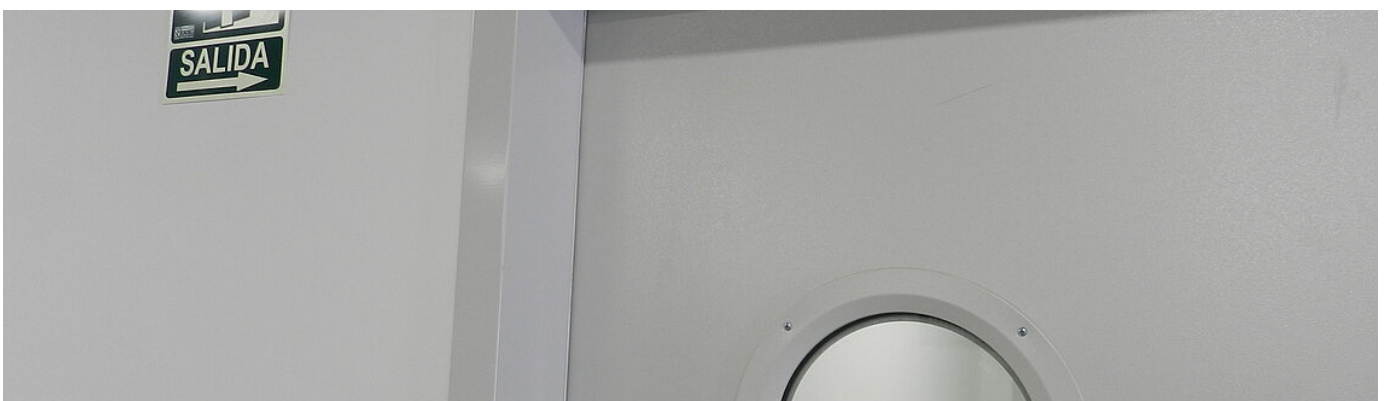




N-ALSAL TŰZGÁTLO ACÉL AJTÓELEM - MŰSZAKI ADATOK

EI 60 C5	Engedélyezett méretek NMÉ szerint	Minimális méret(SZ x M)	442 x 1.526
		Maximális méret(SZ x M)	1.017 x 2.340
		Maximális felület	2,16 m2
Ei 60 C5 körüveges		Minimális méret(SZ x M)	500 x 1.613
		Maximális méret(SZ x M)	1.000 x 2.150
Ei 90 C5		Minimális méret (SZ x M)	505 x 1.530
		Maximális méret(SZ x M)	1.161 x 2.346
		Maximális felület	2,47 m2
Ei 120 C5		Minimális méret(SZ x M)	505 x 1.530
		Maximális méret(SZ x M)	1.010 x 2.040

Jellemzők	Nyitásirány	Fix nyitásirány (DIN)	balos vagy jobbos
		Átfordítható (DIN)	balos/jobbos
	Ajtólap	Ajtólap vastagsága (mm)	58
		Lemezvastagság (mm)	0,7-0,8
		Felületkezelés	porszórt
	Tok	Típus	STD39 saroktok
		Lemezvastagság (mm)	1,5
		Rögzítés	oldalanként 3-3 db karom

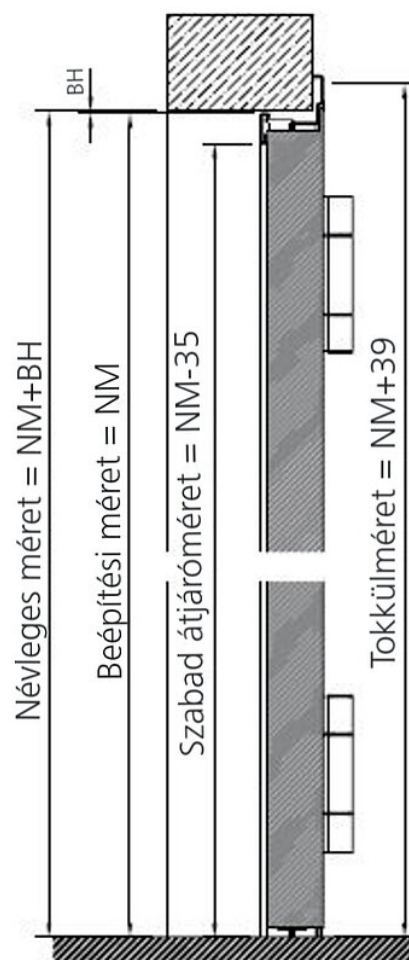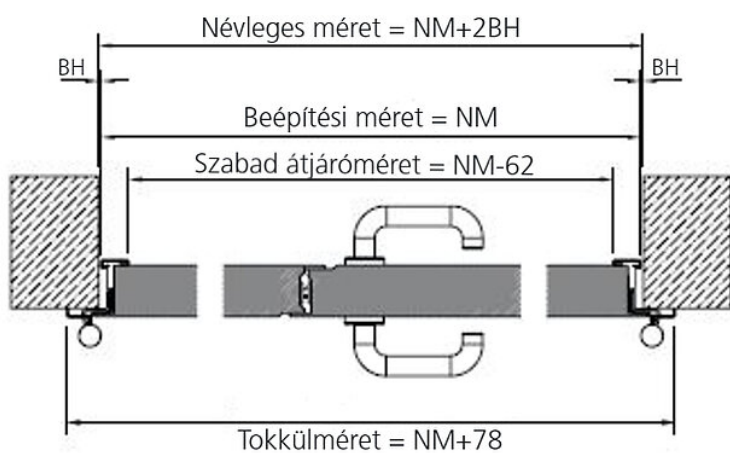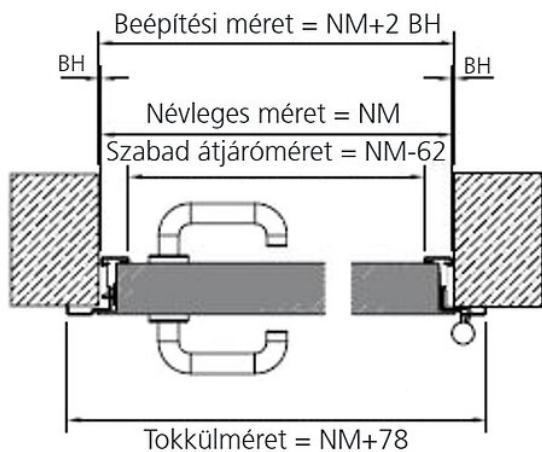

NM=Névleges méret, BH=Beépítési hézag



FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSÉT?



Kapcsolatfelvétel

(/kapcsolat/)

EZEK A TERMÉKEK IS ÉRDEKELHETIK!