

# Promat




## Termékkatalógus 2022




# Promat

## Tetherhordó szerkezetek tűzvédelme

- festéssel vagy építőlemezzel gazdaságosabb?



PROMAPAIN<sup>®</sup>-SC3/SC4



PROMATECT<sup>®</sup>-XS



**Nézd meg ingyenes szoftverünkkel!**

<https://www.promat.com/hu-hu/steel-kalkulator/>

1. Válassz szelvénytípust
2. Válassz szelvény méretet
3. Határozd meg a beépítés irányát
4. Válassz tűzállósági teljesítményt
5. Add meg a tervezési hőmérsékletet (ha nem tudod: 350°C)
6. Válaszd a számodra optimális eredményt a felajánlott termékek közül

# Tartalom

## TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK ..... 3

PROMATECT®-H .....	4
PROMATECT®-L500 .....	5
PROMATECT®-AD.....	6
MASTERBOARD®.....	7
PROMATECT®-100 (PROMAXON®-Typ A) .....	8
PROMATECT®-200 .....	9
PROMATECT®-100X.....	10
PROMATECT®-XS.....	11
PROMATECT®-LS .....	12
PROMATECT®-MC multifunkciós építőlap .....	13

## TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK - KIEGÉSZÍTŐK ..... 15

Promat®-Spachtelmasse(Promat®-Plamuur) .....	16
Promat®-SR Imprägnierung .....	17
Promat®-Imprägnierung 2000 .....	17
Promat®-Kleber K84, Promat®-Kleber K84/500 .....	18
Promat®-Szerelősín .....	19
Összekötő elem Promat®-Szerelősínhez .....	19
Promat®-Menetes szár .....	20
Összekötő elem Promat®-Menetes szárhoz.....	20
Promat®-Hatszögletű anyacsavar .....	21
Promat®-Kerek alátét .....	21
Promat®-Szögacél .....	22
Nirofoil acélfólia.....	22
Végdugó Promat®-Szerelősínhez .....	23

## TŰZVÉDELMI HABARCSOK ..... 25

PROMASPRAY®-P300.....	26
FENDOLITE®-MII.....	26
PROMASPRAY®-F250.....	27
PROMASPRAY®-C450 .....	27
SBR BONDING LATEX® tapadóhíd.....	28
BONDSEAL® tapadóhíd.....	28
FIXO M® tapadóhíd.....	29
FIXO B® tapadóhíd.....	29

## HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TŰZGÁTLÓ FESTÉKEK.... 31

PROMAPAINTE®-SC3 .....	32
PROMAPAINTE®-SC4 .....	32
Promat®-TY-ROX.....	33

Promat®-TOPCOAT-F.....	33
PROMADUR®.....	34
PROMADUR® Top Coat.....	34

## TŰZGÁTLÓ ÜVEG ..... 37

PROMAGLAS®.....	38
PROMAGLAS® F1.....	39
Promat®-SYSTEMGLAS.....	40
Promat®-SYSTEMGLAS F1 .....	41
Promat®-SYSTEMGLAS szilikon.....	42
PROMAGLAF®-A szalag .....	42

## TŰZGÁTLÓ LEZÁRÁSOK ..... 45

PROMASEAL®-A .....	46
PROMASEAL®-AG .....	47
PROMASEAL®-S.....	48
PROMASTOP®-I.....	49
PROMASTOP®-CC .....	50
PROMASTOP®-CC CB.....	51
PROMASEAL®-A spray.....	52
PROMASTOP®-M .....	53
PROMASTOP®-MG III .....	54
PROMASTOP®-W .....	55
PROMASTOP®-FC MD .....	56
PROMASTOP®-FC3/FC6/FC15.....	57
PROMASTOP®-P.....	58
PROMASTOP®-B .....	59
PROMASTOP®-S és PROMASTOP®-L .....	59
PROMASTOP®-IM CJ21 .....	60
PROMASTOP®-IM Cbox 125.....	60
PROMASTOP®-IM Grille szellőztetőgla.....	61
PROMASEAL® szellőztetőgla .....	61
Promat® jelölő címke tűzgátló lezárásokhoz.....	62

## HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TŰZGÁTLÓ TÖMÍTÉSEK ..... 65


PROMASEAL®-GT.....	66
PROMASEAL®-LFC SK .....	67
PROMASEAL®-PL.....	68
PROMASEAL®-LW SK.....	69
PROMASEAL®-LX SK és PROMASEAL®-LX PSK.....	70

**Promat**





# TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK



## PROMATECT®-H

### TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Építészeti tűzvédelmi szerkezetek kialakítása európai szabványok szerint a magasépítés és az ipar minden területén, pl. acélszerkezeteken, tűzgátló lezárásokban, tűzgátló csappantyúkban, falszerkezetekben, homlokzati elemekben.



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
	<b>PROMATECT®-H</b>	<b>λ = 0,175 W/mK</b>	<b>ρ = 870 kg/m<sup>3</sup></b>	
4079	6	1250 × 2500	5,3	65 (= 203,125 m <sup>2</sup> )
4083	8	1250 × 2500	7,0	50 (= 156,250 m <sup>2</sup> )
4090	10	1250 × 2500	8,7	40 (= 125,000 m <sup>2</sup> )
4096	12	1250 × 2500	10,5	30 (= 93,750 m <sup>2</sup> )
4101	15	1250 × 2500	13,1	25 (= 78,125 m <sup>2</sup> )
4112	20	1250 × 2500	17,4	20 (= 62,500 m <sup>2</sup> )
4118	25	1250 × 2500	21,8	15 (= 46,875 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




Promat®-Spachtelmasse



Promat®-Kleber K84





## PROMATECT®-L500

### TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, alacsony testsűrűségű, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Komfort szellőző légcsatornák, hő- és füstelvezető légcsatornák önálló kialakítása, acél szellőző légcsatornák tűzgátló burkolása. Kábelek funkcióképességét és jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása. Aknafalak szerelése. Ragasztott szerkezeterősítő (szénszálas) csíkok, hálók burkolása.



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
	<b>PROMATECT®-L500</b>	<b>λ = 0,090 W/mK</b>	<b>ρ = 500 kg/m<sup>3</sup></b>	
5857	20	1200 × 2500	10,0	40 (= 120 m <sup>2</sup> )
5860	25	1200 × 2500	12,5	35 (= 105 m <sup>2</sup> )
5862	30	1200 × 2500	15,0	30 (= 90 m <sup>2</sup> )
5863	35	1200 × 2500	17,5	25 (= 75 m <sup>2</sup> )
5865	50	1200 × 2500	30,0	16 (= 48 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-AD




Promat®-Kleber K84



Promat®-Függesztő rendszer



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMATECT®-AD

### TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, alacsony testsűrűségű, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Komfort szellőző légcsatornák, hő- és füstelvezető légcsatornák önálló kialakítása, acél szellőző légcsatornák tűzgátló burkolása. Kábelek funkcióképességét és jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása. Aknafalak szerelése. Ragasztott szerkezetet erősítő (szénszálás) csíkok, hálók burkolása.



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
5914	40	1200 x 2500	20,0	20 (= 60 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




Promat®-Kleber K84



Promat®-Függesztő rendszer





## MASTERBOARD®

### TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Nedvességnek ellenálló mennyezeti és falburkolati rendszerek, különösen uszodákban és egyéb magas páratartalmú környezetben. Hő- és füstelvezető légcatornák egyetlen tűzszakaszban (single).



Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
4240	6	1200 × 2500	7,2	65 (= 195 m <sup>2</sup> )
4244	8	1200 × 2500	7,7	50 (= 150 m <sup>2</sup> )
4246	9	1200 × 2500	10,8	50 (= 150 m <sup>2</sup> )
4248	10	1200 × 2500	12,0	40 (= 120 m <sup>2</sup> )
4251	12	1200 × 2500	14,4	30 (= 90 m <sup>2</sup> )
4254	15	1200 × 2500	18,0	25 (= 75 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




Promat®-Kleber K84



Promat®-Függesztő rendszer



Kövess minket a közösségi médiában




# PROMATECT®-100 (PROMAXON®-Typ A)

## TERMÉKLEÍRÁS

Kalcium-szilikát alapú, PROMAXON® kötésű, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzvédelmi építményszerkezetek kialakítása beltérben európai szabványok szerint a magasépítés minden területén, alumínium és acélprofilok töltése; jó hőszigetelésű és magas hőkapacitású szerkezetek kialakítása.

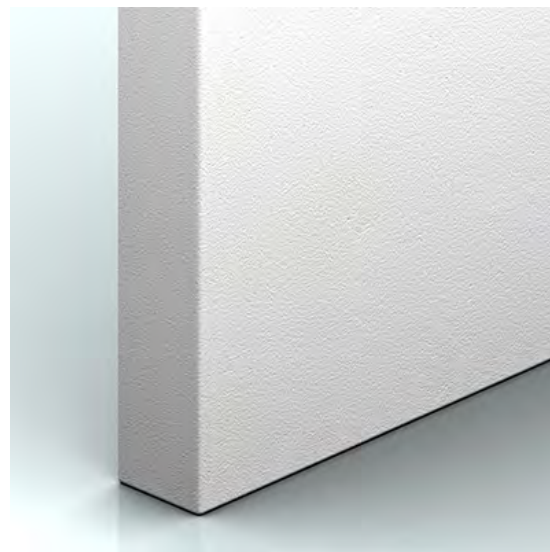

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
5915 (5916)	8	1200 × 2500	6,8	50 (= 150 m <sup>2</sup> )
5920 (5921)	10	1200 × 2500	8,5	40 (= 120 m <sup>2</sup> )
5925 (5926)	12	1200 × 2500	10,2	30 (= 90 m <sup>2</sup> )
5930 (5931)	15	1200 × 2500	12,8	25 (= 75 m <sup>2</sup> )
5935 (5936)	18	1200 × 2500	15,3	20 (= 60 m <sup>2</sup> )
5939 (5940)	20	1200 × 2500	17,0	20 (= 60 m <sup>2</sup> )
5944 (5945)	25	1200 × 2500	21,3	15 (= 45 m <sup>2</sup> )
113764	30	1200 × 2500	25,0	15 (= 45 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek




PROMATECT®-L500



Promat®-Spachtelmasse






## PROMATECT®-200

### TERMÉKLEÍRÁS

Kalcium-szilikát alapú, PROMAXON® kötésű, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acélszerkezetek tűzgátló burkolása, tűzgátló szerelőcsatornák és kábelek funkcióképességét, jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása.

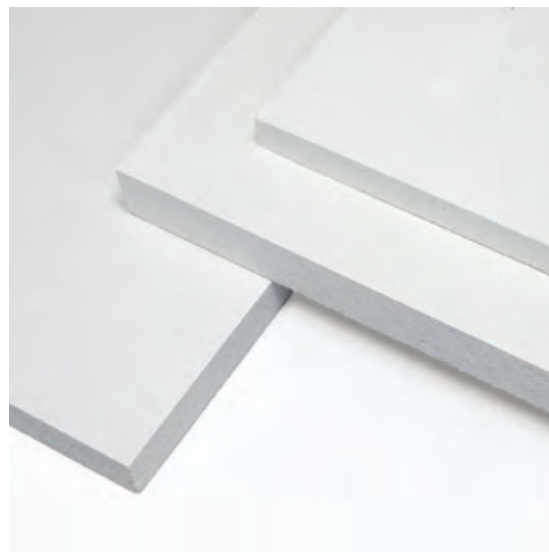

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
5962	12	1200 × 2500	10,7	30 (= 90 m <sup>2</sup> )
5963	15	1200 × 2500	11,7	30 (= 90 m <sup>2</sup> )
5964	18	1200 × 2500	14,0	25 (= 75 m <sup>2</sup> )
5965	20	1200 × 2500	15,6	25 (= 75 m <sup>2</sup> )
5966	25	1200 × 2500	19,5	20 (= 60 m <sup>2</sup> )
5967	30	1200 × 2500	23,4	15 (= 45 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek




PROMATECT®-H



PROMATECT®-LS



Kövess minket a közösségi médiában




## PROMATECT®-100X

### TERMÉKLEÍRÁS

A PROMATECT®-100X innovatív, szulfátokon és PROMAXON® technológiájú kalcium-szilikáton alapuló, CE-jelöléssel rendelkező tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló álmennyezetek, önhordó mennyezetek, akna- és előtétfalak, szerelt falak kialakítása, meglévő falak és födécek tűzállósági teljesítményének javítása.

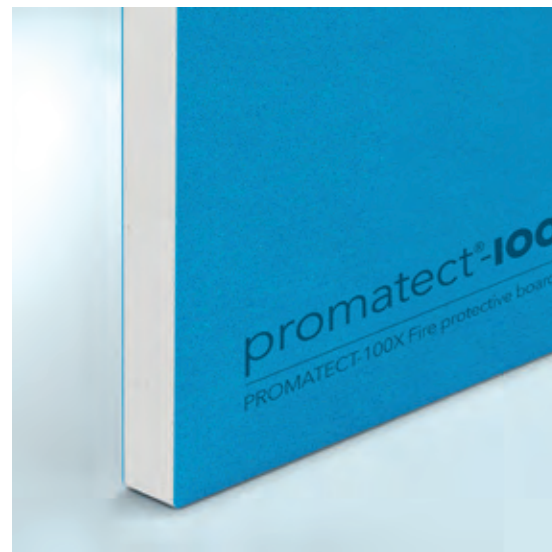

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
209286	12	1200 × 2000	10,1	60 (= 144 m <sup>2</sup> )
167699	20	1200 × 2000	16,8	32 (= 76,80 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek




PROMATECT®-L500



Promat®-Kleber K84






## PROMATECT®-XS

### TERMÉKLEÍRÁS

A PROMATECT®-XS nem éghető, nedvességre érzéketlen, üvegszál erősítésű gipszkarton építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acélszerkezetek tűzgátló burkolása lakó- és középületekben.

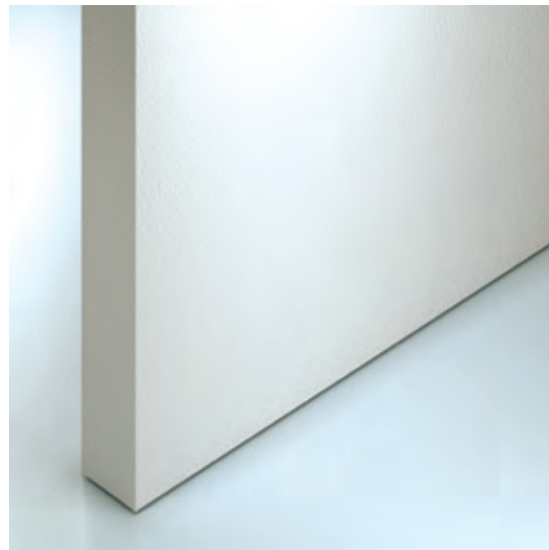

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
142412	12,5	1200 × 2500	11,6	32 (= 96 m <sup>2</sup> )
144575	15	1200 × 2500	13,7	26 (= 78 m <sup>2</sup> )
141966	20	1200 × 2500	18,3	24 (= 72 m <sup>2</sup> )
144583	25	1200 × 2500	22,9	18 (= 54 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!


Kapcsolódó  
termékek



Promat®-Spachtelmasse



Kövess minket a közösségi médiában




## PROMATECT®-LS

### TERMÉKLEÍRÁS

Cementkötésű, szilikát alapú, alacsony testsűrűségű, nedvességre érzéketlen, nagyméretű, alaktartó, önhordó tűzvédő építőlap.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kábelek funkcióképességét és jelátvitelét biztosító kábelcsatornák kialakítása.

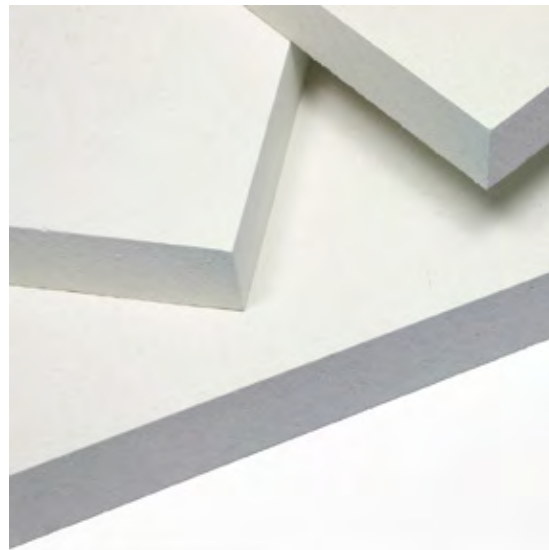

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/raklap
5869	30	1200 × 2500	15,6	30 (= 90 m <sup>2</sup> )
5870	35	1200 × 2500	18,2	25 (= 75 m <sup>2</sup> )
5871	40	1200 × 2500	20,8	20 (= 60 m <sup>2</sup> )
5872	45	1200 × 2500	23,4	18 (= 54 m <sup>2</sup> )
5873	50	1200 × 2500	26,0	16 (= 48 m <sup>2</sup> )

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek




PROMATECT®-H



PROMATECT®-200






# PROMATECT®-MC multifunkciós építőlap

## TERMÉKLEÍRÁS

Szálerezített, nedvességre érzéketlen, fehér, kalcium-szilikát szigetelő lap, hővezetése: 0,053 W/[mK].

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Belsőépítészeti szerkezetek hőszigetelésének javítása, belső kondenzáció szabályozása, falak burkolása, beltéri klíma szabályozása, épületek helyreállítása tűz- és vízkár után, állandó védelem penész ellen.

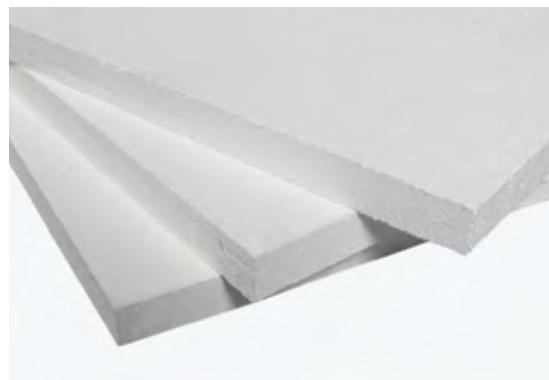

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/csomag	Lap/raklap
95416	20	1000 x 500	5,6	8	27
89888	25	1000 x 500	7,0	6	29
91530	30	1000 x 500	8,4	5	29
89889	50	1000 x 500	14,0	3	29

Igény esetén más vastagságban is elérhető.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Cikkszám	Vastagság [mm]	Standard méret [mm]	A lap súlya száraz állapotban [kg/m <sup>2</sup> ]	Lap/csomag	Lap/raklap
116450	60	1000 x 500	16,8	3	25
**	80	1000 x 500	22,4	2	27

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



Kövess minket a közösségi médiában


**Promat**





A photograph of a modern building's interior or courtyard. The ceiling is a white grid with numerous recessed circular lights. The walls and columns are made of glass and metal, reflecting the sky. The floor is paved with large, light-colored rectangular tiles. The image is partially overlaid by a blue and red graphic design on the right side.

# TŰZVÉDŐ ÉPÍTŐLAPOK - KIEGÉSZÍTŐK



## Promat®-Spachtelmasse(Promat®-Plamuur)

### TERMÉKLEÍRÁS

Speciálisan kifejlesztett, rendkívül plasztikus, sokoldalúan alkalmazható, fehér, száraz tűzvédelmi glett. Tiszta csapvízzel összekeverve igen rugalmas keveréket alkot, amely kikeményedés után szorosan tapad a felületre. Páraáteresztő és kémiaiilag inert.

Az anyagot kifejezetten erősen nedvszívó felületekhez fejlesztették ki.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Építőlapok toldásainak, hézagainak és sarkainak injektálása és kitöltése, szeglek, tűzőkapcsok és csavarok fejének glettelése. Építőlapok teljes felületű glettelése. Lyukak és repedések kitöltése falszerkezeteken, álmennyezeteken és burkolatokon.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Normál simítás: kb. 0,25 kg/m<sup>2</sup>

Hézagolás és simítás: kb. 0,35 kg/folyóméter

Teljes felületű glettelés: kb. 1,0 kg/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Zsák/raklap
4005295	Promat®-Spachtelmasse (Promat®-Plamuur)	20 kg-os papírsák	32

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




PROMATECT®-H



PROMATECT®-XS





## Promat®-SR Imprägnierung

### TERMÉKLEÍRÁS

Szilikát bázisú, oldószermentes impregnáló szer agresszív kémiai anyagok ellen. A terméket felhasználásra készen szállítjuk; nem szabad hígítani.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMATECT® lapok védelmére használható különféle kémiailag aktív anyagok, valamint zsír és olaj ellen.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMATECT®-H: kb. 0,35 kg/m<sup>2</sup>

PROMATECT®-L500 és PROMATECT®-AD: kb. 0,60 kg/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4039910	Promat®-SR Imprägnierung	10 kg-os (10 l-es) műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## Promat®-Imprägnierung 2000

### TERMÉKLEÍRÁS

Szilikát bázisú, oldószermentes impregnáló szer felületek hidrofóbbá tételéhez. A terméket felhasználásra készen szállítjuk; nem szabad hígítani.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMATECT® lapok felületét víztaszítóvá teszi, így védi a csapó eső és a fröccsenő víz ellen.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMATECT®-H: kb. 0,25 kg/m<sup>2</sup>

PROMATECT®-L500 és PROMATECT®-AD: kb. 0,55 kg/m<sup>2</sup>




Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4039908	Promat®-Imprägnierung 2000	10 kg-os (10 l-es) műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek	PROMATECT®-L500	PROMATECT®-AD	PROMATECT®-H



Kövess minket a közösségi médiában



## Promat®-Kleber K84, Promat®-Kleber K84/500

### TERMÉKLEÍRÁS

Speciális adalékokkal módosított, oldószermentes, felhasználásra kész, egykomponensű szervesen ragasztó. A Promat®-Kleber K84 ragasztóból nem szabadulnak fel mérgező vagy gyúlékony gázok.

Eltérő tulajdonságú és/vagy viszkozitású változatai állnak rendelkezésre.

A Promat®-Kleber K84 és a Promat®-Kleber K84/500 sima krémes textúrájú

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

PROMATECT® szellőző légcsatornák, hő- és füstelvezető légcsatornák kialakítása. Kőzetgyapot táblák és a Promat tűzvédő építőlapjainak ragasztására, valamint speciális tűzvédelmi szerkezetekhez használható, mint pl. tűzgátló ajtók, kapuk. Minden beltéri alkalmazáshoz; a magas páratartalom kerülendő.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Nagy felületű ragasztás: kb. 1,2-1,8 kg/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Db/raklap
4039676	Promat®-Kleber K84 szürke	15 kg-os műanyag vödör	33 (= 495 kg)
4039675	Promat®-Kleber K84/500 bézs	15 kg-os műanyag vödör	33 (= 495 kg)
4039670	Promat®-Kleber K84 szürke	1 kg-os tömlő, 10 db/karton	60 karton (600 kg)
4017533	Promat®-Kleber K84/500 bézs	1 kg-os tömlő, 10 db/karton	60 karton (600 kg)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




PROMATECT®-H



Promat®-Függesztő rendszer





## Promat®-Szerelősin

### TERMÉKLEÍRÁS

12 µm cinkréteggel bevont, 2000 mm hosszú, S250GD vagy S235JR acél szerelősin.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Szellőző, hő- és füstelvezető, légpótló, füstmentesítő légcatornák és kábelcatornák szerelésénél alátámasztó elemként szolgál.



Cikkszám	Leírás	Méretek [mm]	Súly (kg/db)
4005295	Promat®-Szerelősin	41 x 41 x 2,5 (2000 mm hosszú)	5,20

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## Összekötő elem Promat®-Szerelősinhez

### TERMÉKLEÍRÁS

10 µm cinkréteggel bevont, S235JR acélból készült összekötő elem.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A Promat®-Szerelősinnek hosszanti összekötésére szolgál.



Cikkszám	Leírás	Méretek [mm]	Súly (kg/db)
4062787	Összekötő elem Promat®-Szerelősinhez	5	0,81

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




PROMATECT®-H



Promat®-Függesztő rendszer



Kövess minket a közösségi médiában



## Promat®-Menetes szár

### TERMÉKLEÍRÁS

MSZ EN ISO 898-1:2013 szabvány szerinti 4,8-as mechanikai tulajdonságú acélból készült 8 mm, 10 mm, valamint 12 mm átmérőjű menetes szár.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Szellőző, hő- és füstelvezető, légpótló, füstmentesítő légcsatornák, valamint kábelcsatornák Promat®-Szerelősinre való felfüggesztésére szolgál.



Cikkszám	Leírás	Méreték [mm]	Db/csomag	Súly (kg/db)
4062814		M8 x 2000	25	0,60
4062812	Promat®-Menetes szár	M10 x 2000	25	0,98
4062813		M12 x 2000	20	1,40

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## Összekötő elem Promat®-Menetes szárhoz

### TERMÉKLEÍRÁS

MSZ EN ISO 898-2:2012 szabvány szerinti 5-ös mechanikai tulajdonságú, S235JR acélból készült összekötő elem.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Promat®-Menetes szárak hosszanti toldására szolgál.



Cikkszám	Leírás	Méreték [mm]	Db/csomag
4062804		M8	50
4062802	Összekötő elem Promat®-Menetes szárhoz	M10	50
4062803		M12	15

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek




PROMATECT®-L500



PROMATECT®-H



Promat®-Függesztő rendszer



## Promat®-Hatszögletű anyacsavar

### TERMÉKLEÍRÁS

M8, M10 és M12 hatszögletű anyacsavar a Promat®-Függesztő rendszerhez.



Cikkszám	Leírás	Méret [mm]	Db/csomag	Súly (kg/db)
4062809		M8	100	0,01
4062807	Promat®-Hatszögletű anyacsavar	M10	100	0,01
4062808		M12	100	0,02

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## Promat®-Kerek alátét

### TERMÉKLEÍRÁS

Megnagyobbított külső átmérőjű, Ø 8,5/36 mm, Ø 10,5/36 mm és Ø 12,5/36 mm méretű kerek alátét a Promat®-Függesztő rendszerhez.



Cikkszám	Leírás	Méret [mm]	Db/csomag	Súly (kg/db)
4062819		Ø 8,5/36	50	0,02
4062817	Megnagyobbított külső átmérőjű Promat®-Kerek alátét	Ø 10,5/36	50	0,02
4062818		Ø 12,5/36	50	0,02

Igény esetén Ø 12,5-nél nagyobb alátétek is.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




PROMATECT®-H



Promat®-Függesztő rendszer



Kövess minket a közösségi médiában




## Promat®-Szögacél

### TERMÉKLEÍRÁS

20 µm cinkréteggel bevont, DX51D acélból készült L-idom.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Két- és háromoldalú szellőző, hő- és füstelvezető, légpótló, füstmentesítő légcatornák illetve egy-, két- és háromoldalú kábelcsatornák szerelésére szolgál.

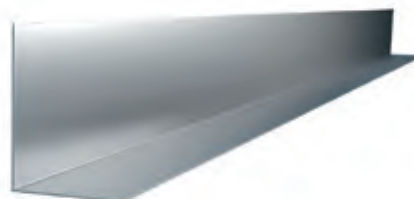

Cikkszám	Leírás	Méretetek [mm]
4066938	Promat®-Szögacél	60 x 40 x 1 mm (1000 mm hosszú)
4067912		40 x 40 x 2 mm (2000 mm hosszú)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!


## Nirofoil acélfólia

### TERMÉKLEÍRÁS

0,05 mm vastag acélfólia.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Födém dilatáció helyén szerelt háromoldalú önálló PROMATECT® szellőző, hő- és füstelvezető, légpótló és füstmentesítő légcatornák kialakítására szolgál.

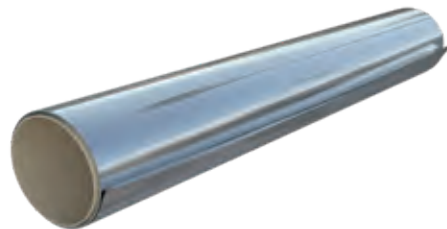

Cikkszám	Leírás	Vastagság [mm]
4056277	Nirofoil acélfólia	0,05 mm (1000 mm széles tekercs, a hossza méterre vágva rendelhető)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500




PROMATECT®-H



Promat®-Függesztő rendszer







## Végdugó Promat®-Szerelősinhez

### TERMÉKLEÍRÁS

Polietilénből készült végdugó a Promat®-Szerelősin éles végeinek lezárásához.



Cikkszám	Leírás	Méretetek [mm]	Db/csomag	Súly (kg/db)
4062822	Végdugó Promat®-Szerelősinhez	41 x 41	25	0,01

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMATECT®-L500



PROMATECT®-H



Promat®-Függesztő rendszer



Kövess minket a közösségi médiában

Promat





# TŰZVÉDELMI HABARCSOK



## PROMASPRAY®-P300

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, gipszkötésű, vermikulit alapú, kis testsűrűségű, vakológéppel felhordható tűzvédelmi habarcs.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek, kibetonozott acél trapézlemez szerkezetek és fa tartószerkezetek tűzvédelme.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 3,1-4,5 kg/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Zsák/raklap
149948	PROMASPRAY®-P300	20 kg-os műanyag zsák	24

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## FENDOLITE®-MII

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, cementkötésű, vermikulit alapú, vakológéppel felhordható tűzvédelmi habarcs.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél és vasbeton elemek tűzvédelme. Széles körben használatos továbbá meglévő alagútszerkezetek felújításához, módosításához. Elsősorban szénhidrogén-tűz és alagúttűzek elleni védelemhez fejlesztették ki.




### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 6,5-7,5 kg/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
254765	FENDOLITE®-MII	20 kg-os műanyag zsák

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek		PROMAPAINTE®-SC3		PROMAPAINTE®-SC4		PROMATECT®-XS



## PROMASPRAY®-F250

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, cementkötésű, ásványgyapot alapú, kis testsűrűségű, szórással felhordható habarcs beltéri használatra.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek tűzvédelme.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 2,5 kg/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Zsák/raklap
4058994	PROMASPRAY®-F250	20 kg-os műanyag zsák	30

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## PROMASPRAY®-C450

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, gyárilag előkevert, cementkötésű, vermikulit alapú, szórással felhordható habarcs, mely időjárásnak részben kitett használatra is alkalmas.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek és kibetonozott acél trapézlemez szerkezetek tűzvédelme.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 10 mm vastagsághoz kb. 3,1-4,5 kg/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Zsák/raklap
79062	PROMASPRAY®-C450	12,5 kg-os műanyag zsák	35

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMAPAINTE®-SC3



PROMAPAINTE®-SC4



PROMATECT®-XS



Kövess minket a közösségi médiában



## SBR BONDING LATEX® tapadóhíd

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, szintetikus latex alapbevonat, amelyet PROMASPRAY®-C450-nel vagy FENDOLITE® M II-vel keverve szórással kell felhordani.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A keverék tapadóhídként működik a vasbeton felületek és a tűzvédelmi habarcs között.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
**	SBR BONDING LATEX®	25 l-es műanyag tartály

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## BONDSEAL® tapadóhíd

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű akril-sztirol kopolimer folyadék, amelyet tapadóhídként vagy adalékanyagként (sealer) használnak.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASPRAY®-C450 és a PROMASPRAY®-P300 tapadóhídja.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 0,15 kg/m<sup>2</sup>. Egy kanna kb. 160 m<sup>2</sup>-re elegendő.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4071168	BONDSEAL®	25 kg-os műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASPRAY®-P300



PROMASPRAY®-C450



FENDOLITE®-MGII



## FIXO M<sup>®</sup> tapadóhíd

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű alapozó, amely a szórt bevonatok tapadóhídjaként alkalmazható.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASPRAY<sup>®</sup>-F250 tapadóhídja acélfelületeken.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 0,10 kg/m<sup>2</sup>.

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
48661	FIXO M <sup>®</sup>	25 kg-os műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## FIXO B<sup>®</sup> tapadóhíd

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű alapozó, amely a szórt bevonatok tapadóhídjaként alkalmazható.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASPRAY<sup>®</sup>-F250 tapadóhídja vasbeton felületeken.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 0,10 kg/m<sup>2</sup>.

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
48653	FIXO B <sup>®</sup>	25 kg-os műanyag kanna

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASPRAY<sup>®</sup>-F250



Kövess minket a közösségi médiában

Promat







# HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TŰZGÁTLÓ FESTÉKEK



## PROMAPAIN<sup>®</sup>-SC3

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, hő hatására habosodó, vízzel hígítható tűzgátló festék.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél-, téglá- és vasbeton szerkezetek tűzvédelme. A bevonattal ellátott szerkezetek számára R(EI) 15 ... R(EI) 180 tűzállósági teljesítményt biztosít az MSZ EN 13501-2 szabvány szerint. Megfelelő fedőbevonattal akár kültérben is alkalmazható.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

1 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,85 kg/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Készletelés	Vödör/raklap
106239	PROMAPAIN <sup>®</sup> -SC3	20 kg-os bádoggödör	24

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## PROMAPAIN<sup>®</sup>-SC4

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, hő hatására habosodó, vízzel hígítható tűzgátló festék.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Teherhordó acél- és vasbeton szerkezetek, kibetonozott acél trapézlemez szerkezetek tűzvédelme. A bevonattal ellátott szerkezetek számára R(EI) 15 ... R(EI) 120 tűzállósági teljesítményt biztosít az MSZ EN 13501-2 szabvány szerint. Megfelelő fedőbevonattal akár kültérben is alkalmazható.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

1 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,95 kg/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Készletelés	Vödör/raklap
116449	PROMAPAIN <sup>®</sup> -SC4	20 kg-os bádoggödör	24

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMATECT<sup>®</sup>-XS



PROMATECT<sup>®</sup>-H



PROMAPSPRAY<sup>®</sup>-P300





## Promat®-TY-ROX

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, tapadást segítő alapozó horganyzott acélon történő alkalmazásra, amely javítja a hő hatására habosodó tűzgátló festékek tapadását (a PROMAPAINTE®-SC3 és PROMAPAINTE®-SC4 festékekhez használható).



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
48664	Promat® TY-ROX	20 kg-os műanyag vödör

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## Promat®-TOPCOAT-F

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, vízzel hígítható, szatén fényű fedőbevonat, nem sárguló lakk, amely könnyen és tisztán felvihető, nem csepeg és nem folyik meg.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
405570	Promat®-TOPCOAT-F	7 kg-os fémvödör
405571	Promat®-TOPCOAT-F	20 kg-os fémvödör

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMAPAINTE®-SC3



PROMAPAINTE®-SC4



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMADUR®

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, vízzel hígítható, oldószermentes, átlátszó, hő hatására habosodó bevonat teherhordó faszerkezetek tűzvédelmére.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Csökkenti a fafelületek éghetőségét. MSZ EN 13501-1 szerint B-s1, d0 tűzzel szembeni viselkedési osztályt (tűzvédelmi osztályt) biztosít. MSZ EN 13501-2 szerint teherhordó faszerkezetek tűzállósági teljesítményét is javítja.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően kb. 0,30-1,12 kg/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4060213	PROMADUR®	12,5 kg-os műanyag vödör

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## PROMADUR® Top Coat

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, oldószeres hígítású, átlátszó fedőbevonat.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kifejezetten a PROMADUR® páraállóságának és mechanikai tulajdonságainak javítására kialakítva, a védett faelemek tűzvédelmi osztály-besorolásának rontása nélkül.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Alkalmazástól függően 50-100 g/m<sup>2</sup>.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4060215	PROMADUR® Top Coat	5 kg-os fémvödör

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



Promat



A modern office interior with long wooden desks, black chairs, and multiple computer monitors. Large windows on the right side provide natural light. The ceiling has recessed lighting. The right side of the image is overlaid with a blue and dark blue graphic design.

# TŰZGÁTLO ÜVEG



## PROMAGLAS®

### TERMÉKLEÍRÁS

Rétegtelt tűzgátló üveg.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMAGLAS® jól alkalmazható mindenhol, ahol optimális tűzvédelemre, ugyanakkor fényáteresztő és átlátszó felületre van szükség.

### SZÁLLÍTOTT FORMA

A PROMAGLAS® üvegeket végső méretben, beépítésre kész állapotban szállítjuk. Utólagos helyszíni feldolgozásra nincs lehetőség.



Cikkszám	Leírás	Tömeg [kg/m <sup>2</sup> ]	Vastagság [mm]
4033115	PROMAGLAS® 15 / 1-0	17	7
4033119	PROMAGLAS® 15 / 2-0	23	11
4033122	PROMAGLAS® 30 / 1-0	40	17
4033130	PROMAGLAS® 30 / 2-0	48	21
kérésre	PROMAGLAS® 30 / 10-0	56	25
4033140	PROMAGLAS® 60 / 1-0	60	25
4033139	PROMAGLAS® 60 / 2-0	68	29
4033143	PROMAGLAS® 90 / 1-0	81	35
4033146	PROMAGLAS® 90 / 2-0	89	39
**	PROMAGLAS® 90 / 10-0	93	43

Más üvegtípusoknál, pl. sötétített vagy dekorüvegeknél nézze meg a műszaki kivitelezhetőséget. Szállítási időpontok igény esetén. Ügyeljen az engedélyezett legnagyobb üvegméretekre.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-H



PROMAGLAS® F1







# PROMAGLAS® F1

## TERMÉKLEÍRÁS


Géles technológiával készülő, az UV sugárzásra érzéketlen tűzgátló üveg.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMAGLAS® F1 jól alkalmazható mindenhol, ahol optimális tűzvédelemre, ugyanakkor fényáteresztő és átlátszó felületre van szükség

## SZÁLLÍTOTT FORMA

A PROMAGLAS® F1 üveget végső méretben, beépítésre kész állapotban szállítjuk. Utólagos helyszíni feldolgozásra nincs lehetőség. A PROMAGLAS® F1 mindkét oldalán edzett biztonsági üveg (ESG) található

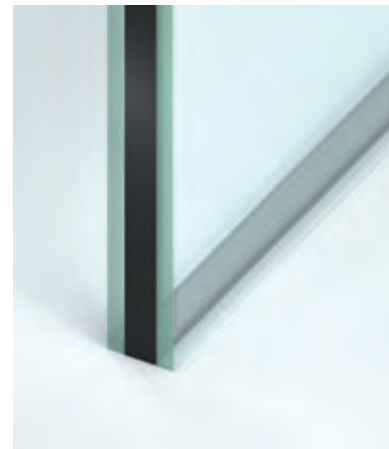

Cikkszám	Leírás	Tömeg [kg/m <sup>2</sup> ]	Vastagság [mm]
4017673	PROMAGLAS® F1-30	≥ 40	≥ 22
4063668	PROMAGLAS® F1-30*	≥ 45	≥ 24
4017676	PROMAGLAS® F1-60	≥ 46	≥ 28
4034228	PROMAGLAS® F1-60*	≥ 51	≥ 30
4017677	PROMAGLAS® F1-90	≥ 54	≥ 34
4017680	PROMAGLAS® F1-90*	≥ 59	≥ 36
4028747	PROMAGLAS® F1-120	≥ 63	≥ 42
4028749	PROMAGLAS® F1-120*	≥ 68	≥ 44

\* 2 m<sup>2</sup> feletti táblaméret esetén

Más üvegtípusok, mint például eltérő vastagságú ESG, VSG, sötétített, nyomtatott vagy dekor üvegek igény esetén elérhetőek. A PROMAGLAS® F1 tűzgátló üveg gyártása hőszigetelő kivételben a hőjellemzők javítása érdekében egyszerűen megvalósítható minden kereskedelmi bevonatos vagy bevonat nélküli üveggel. Szállítási időpontok igény esetén. Ügyeljen az engedélyezett legnagyobb üvegméretekre.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMATECT®-H



PROMAGLAS®



Kövess minket a közösségi médiában



## Promat®-SYSTEMGLAS

### TERMÉKLEÍRÁS

Rétegelt tűzgátló üveg, amelyből osztóborda nélküli, strukturális üvegfalak építhetők a Promat® rendszerében.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A Promat®-SYSTEMGLAS jól alkalmazható mindenhol, ahol optimális tűzvédelemre, ugyanakkor fényáteresztő és átlátszó felületre van szükség. Az üveget kifejezetten sorolt szerkezetekhez tervezték.

### SZÁLLÍTOTT FORMA

A Promat®-SYSTEMGLAS üveget végső méretben, beépítésre kész állapotban szállítjuk. Utólagos helyszíni feldolgozásra nincs lehetőség.

### TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK

Az üvegtáblák éleit speciális élvédő csíkok védik. Fontos, hogy ezek az élvédők ne sérüljenek és módosítás nélkül a helyükön maradjanak. Sérült élvédőjű üvegtáblát ne építsen be.



Cikkszám	Leírás	Tömeg [kg/m <sup>2</sup> ]	Vastagság [mm]
4033153	Promat®-SYSTEMGLAS 30 / 1-0	40	17
4033170	Promat®-SYSTEMGLAS 30 / 2-0	48	21
4037386	Promat®-SYSTEMGLAS 30 / 10-0	56	25
4033174	Promat®-SYSTEMGLAS 60 / 1-0	60	25
4040858	Promat®-SYSTEMGLAS 60 / 2-0	68	29
4037119	Promat®-SYSTEMGLAS 90 / 10-0	93	43

Más üvegtípusoknál, pl. sötétített vagy dekorüvegeknél nézze meg a műszaki kivitelezhetőséget. Szállítási időpontok igény esetén. Ügyeljen az engedélyezett legnagyobb üvegméretekre. Igény esetén további (például a törésbiztonságra vonatkozó) műszaki tájékoztatást nyújtunk.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-H



Promat®-SYSTEMGLAS Szilikon



# Promat®-SYSTEMGLAS F1

## TERMÉKLEÍRÁS

Géles technológiával készülő, az UV sugárzásra érzéketlen tűzgátló üveg, amelyből osztóborda nélküli, strukturális üvegfalak építhetők a Promat® rendszerében.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A Promat®-SYSTEMGLAS F1 jól alkalmazható mindenhol, ahol optimális tűzvédelemre, ugyanakkor fényáteresztő és átlátszó felületre van szükség. Az üveget kifejezetten sorolt szerkezetekhez tervezték.

## SZÁLLÍTOTT FORMA

A Promat®-SYSTEMGLAS F1 üveget végső méretben, beépítésre kész állapotban szállítjuk. Utólagos helyszíni feldolgozásra nincs lehetőség. Mindkét oldalán edzett biztonsági üveg (ESG) található.



Cikkszám	Leírás	Tömeg [kg/m <sup>2</sup> ]	Vastagság [mm]
4040740	Promat®-SYSTEMGLAS F1-30	≥ 58	≥ 31
4040922	Promat®-SYSTEMGLAS F1-60	≥ 62	≥ 38
4034099	Promat®-SYSTEMGLAS F1-90	≥ 70	≥ 44

Más üvegtípusok, mint például eltérő vastagságú ESG, VSG, sötétített, nyomtatott vagy dekor üvegek igény esetén elérhetőek. A Promat®-SYSTEMGLAS F1 tűzgátló üveg gyártása hőszigetelő kivételben a hőjellemzők javítása érdekében egyszerűen megvalósítható minden kereskedelmi bevonatos vagy bevonat nélküli üveggel. Szállítási időpontok igény esetén. Ügyeljen az engedélyezett legnagyobb üvegméretekre.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

### Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-H



Promat®-SYSTEMGLAS Szilikon



PROMAGLAF®-A szalag



Kövess minket a közösségi médiában



## Promat®-SYSTEMGLAS szilikon

### TERMÉKLEÍRÁS

Felhasználásra kész, egykomponensű szilikon tömítőanyag. Kémiaailag semlegesen térhálósodik és nagyrészt szagtalan. A levegő nedvességtartalmával reagálva rugalmas réstömítő anyaggá vulkanizálódik.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Univerzális szilikon minden Promat-rendszerű tűzgátló üvegezett szerkezethez, különösen a strukturális Promat®-SYSTEMGLAS és Promat®-SYSTEMGLAS F1 üvegezésekhez.

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4039958	Promat®-SYSTEMGLAS szilikon (átlátszó)	310 ml-es tubus, 24 tubus/karton
4039960	Promat®-SYSTEMGLAS szilikon (fekete)	310 ml-es tubus, 24 tubus/karton

A szállítás minden esetben teljes csomagolási egységekben történik. A megrendeléseket ennek megfelelően keressük.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## PROMAGLAF®-A szalag

### TERMÉKLEÍRÁS

Fehér, ártalmatlan szilikátszálakból készülő, kiváló minőségű, könnyű, speciális szigetelő anyag.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Szigetelő szalag a strukturális Promat®-SYSTEMGLAS F1 üvegezésekhez.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
4060284	PROMAGLAF®-A szalag (3 mm vastag, 20 mm széles)	10 m hosszú tekercs

A minimális rendelési mennyiség 1 tekercs.

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



Promat®-SYSTEMGLAS



Promat®-SYSTEMGLAS F1





Promat





# TŰZGÁTLO LEZÁRÁSOK



## PROMASEAL®-A

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, akril alapú tűzvédelmi tömítőmassza. Kiváló alkalmazástechnikai jellemzői miatt az építési hézagok tömítése gyorsan és biztonságosan kivitelezhető. Kereskedelemben kapható diszperziós festékekkel bármilyen színű hézag kivitelezésére van lehetőség.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-A tűzvédelmi tömítőmassza legfeljebb 7,5% mozgású hézagokban használható falakban és födémekben, valamint tűzgátló lezárásokban kialakuló gyűrűs hézagok lezárására és nem éghető szakasz-szigetelések kialakítására alkalmazható.



A 310 ml-es tubus elméleti kiadóssága

	Hézag szélessége						
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Hézag mélysége							
10 mm	3,1 m	2,0 m	1,5 m	1,2 m	1,0 m	0,8 m	0,6 m
15 mm	2,0 m	1,3 m	1,0 m	0,8 m	0,7 m	0,5 m	0,4 m
20 mm	1,5 m	1,0 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,4 m	0,3 m

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Karton/raklap
4058732	PROMASEAL®-A szürke	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	104
4058733	PROMASEAL®-A fehér	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	104
4068032	PROMASEAL®-A szürke 600 ml-SB	600 ml-es tömlő, 20 tömlő/karton	
4058730	PROMASEAL®-A fehér 600 ml-FB	600 ml-es tömlő, 20 tömlő/karton	

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500



PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-I







## PROMASEAL®-AG

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, akril alapú, hő hatására habosodó tűzvédelmi tömítőmassza.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-AG hő hatására habosodó tűzvédelmi massa kábelek, kábelvédő csövek, kábelkötegek és éghető anyagú csővezetékek, valamint éghető szigetelésű éghető anyagú csővezetékek fal- és földmátvezetéseiben akadályozza meg a füst, a tűz és a hő tovaterjedését.



A 310 ml-es tubus elméleti kiadóssága							
Hézag mélysége	Hézag szélessége						
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
10 mm	3,1 m	2,0 m	1,5 m	1,2 m	1,0 m	0,8 m	0,6 m
15 mm	2,0 m	1,3 m	1,0 m	0,8 m	0,7 m	0,5 m	0,4 m
20 mm	1,5 m	1,0 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,4 m	0,3 m

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Karton/raklap
4071209	PROMASEAL®-AG szürke	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	124
4048449	PROMASEAL®-AG szürke	600 ml-es tömlő, 20 tömlő/karton	

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASEAL®-S

### TERMÉKLEÍRÁS

Rugalmas, egykomponensű tűzvédelmi szilikon. Rugalmassága miatt a PROMASEAL®-S elviseli a mozgást. Ellenáll az időjárási hatásoknak, így kültérben is használható.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló lineáris hézagtömítések kialakítása falakban és födémekben. Üvegezett tűzgátló szerkezetekben is használható.



A 310 ml-es tubus elméleti kiadóssága							
	Hézag szélessége						
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Hézag mélysége							
10 mm	3,1 m	2,0 m	1,5 m	1,2 m	1,0 m	0,8 m	0,6 m
15 mm	2,0 m	1,3 m	1,0 m	0,8 m	0,7 m	0,5 m	0,4 m
20 mm	1,5 m	1,0 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,4 m	0,3 m

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Karton/raklap
4048498	PROMASEAL®-S szürke	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	124
4044974	PROMASEAL®-S fehér	310 ml-es tubus, 12 tubus/karton	124

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

### Kapcsolódó termékek



PROMASEAL®-A spray



PROMASEAL®-A





## PROMASTOP®-I

### TERMÉKLEÍRÁS

Vizes hígítású tűzvédelmi bevonat, amely magas hőmérsékleten felhabosodik és szigetelő réteget képez, ezzel a tűzgátló lágy lezárásokban biztonságos védelmet nyújt a füst, a tűz és a hő terjedése ellen.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-I kábelek, éghető és nem éghető anyagú csővezetékek fal- és földmátvezetéseihez tűzgátló lezárására használható.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASTOP®-I liquid:

- a kőzetgyapot felületén, az 1-5. kábelcsoport kábelein és a kábeltálcákon, kábelletrákon:  
1,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,95 kg/m<sup>2</sup>
- a 6. kábelcsoportba tartozó kábelvédő csöveken:  
2,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 3,9 kg/m<sup>2</sup>

PROMASTOP®-I paste: kb. 1,80 kg/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
6703320	PROMASTOP®-I liquid	12,5 kg-os műanyag vödör	44
6703322	PROMASTOP®-I paste	12,5 kg-os műanyag vödör	44

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASTOP®-CC

### TERMÉKLEÍRÁS

Vizes hígítású „hibrid” tűzvédelmi bevonat. Egyesíti a hő hatására habosodó és a hőelvonó tűzvédelmi bevonatok pozitív jellemzőit, ezzel a tűzgátló lágy lezárásokban biztonságos védelmet nyújt a füst, a tűz és a hő terjedése ellen.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-CC bevonatot egyedi kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csövek, önálló és burkolt légcsatornák fal- és földmátvzetéseinek tűzgátló lezárására fejlesztették ki. Tűzgátló és füstgáz vezérlő csappantyúk beépítésére is használható. A PROMASTOP®-CC EN-vizsgálattal igazolva alkalmas kábelek mentén történő lángterjedés megakadályozására.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASTOP®-CC:

- a kőzetgyapot felületén: 0,7 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,35 kg/m<sup>2</sup>
- az 1-5. kábelcsoport kábelein és a kábeltálcákon, kábelletrákon:  
1,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,93 kg/m<sup>2</sup>
- a 6. kábelcsoportba tartozó kábelvédő csöveken:  
3,0 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 5,8 kg/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
6702574	PROMASTOP®-CC	12,5 kg-os műanyag vödör	44

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-I



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD





## PROMASTOP®-CC CB

### TERMÉKLEÍRÁS

PROMASTOP®-CC bevonattal gyárilag festett kőzetgyapot tábla tűzgátló lezárásokhoz.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló lágy lezárások kialakítása.



Cikkszám	Leírás
4074194	PROMASTOP®-CC CB 1200 x 600 x 50 mm (1 oldalon festett)
4074189	PROMASTOP®-CC CB 1200 x 600 x 50 mm (2 oldalon festett)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASTOP®-CC



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASEAL®-A spray

### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű, akril alapú, géppel szórható tűzvédelmi tömítőmassza. Száradás után rugalmas réteget képez, amely érzéketlen a nedvességre és kiválóan alkalmas a mozgások felvételére.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-A spray-t mozgó és nem mozgó lineáris építési hézagok tűzgátló tömítésére használják falakban és födémekben. Nem éghető csövek átvezetéseinek tűzgátló lezárására is használható.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

PROMASEAL®-A spray: 1 mm száraz rétegvastagsághoz kb. 1,90 kg/m<sup>2</sup>



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Vödör/raklap
4060152	PROMASEAL®-A spray (szürke)	12 kg-os műanyag vödör	33

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASEAL®-A



PROMASEAL®-S





## PROMASTOP®-M

### TERMÉKLEÍRÁS

Cement alapú tűzvédelmi habarcs cső- és kábelátvezetések tűzgátló lezárására.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-M kiegészítő anyagokkal kombinálva tűzgátló kemény lezárást biztosító habarcsrendszer. Kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csővezetékek átvezetései tűzgátló lezárására használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszereles	Vödör/raklap
160933	PROMASTOP®-M	20 kg-os papírsák	40

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-FC



PROMASTOP®-W



PROMASEAL®-AG



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASTOP®-MG III

### TERMÉKLEÍRÁS

Stabilitási követelményeket igazoló alkalmassági vizsgálattal rendelkező cementkötésű habarcs kőműves technológiával készült tűzszakaszhatároló szerkezetekben történő használatra. Kültérben is használható.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tűzgátló és füstgáz vezérlő csappantyúk, zsaluk beépítéséhez használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszereles	Zsák/raklap
4039655	PROMASTOP®-MG III	30 kg-os papírsák	36

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!





# PROMASTOP®-W

## TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó tűzvédelmi tömítés. A tekercs az építkezés során egyszerűen és hulladékmentesen használható különböző típusú csővezetékek átvezetéseinek tűzgátló lezárására.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-W tűzvédelmi tömítés éghető és nem éghető csövek fal- és földmátvezetéseinek tűzgátló lezárásaiban használható. Klíma-vezetékkegögek lezárásához is minősített.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
111551	PROMASTOP®-W	18 m x 50 mm-es tekercs

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

### Útmutató a rétegek számához (példa):

Mérettartományok Ø...csőátmérő [mm] s...csőfal vastagsága [mm]	PROMASTOP®-CC vagy PROMASTOP®-I kőzetgyapotos lágy lezárás [mm]	Építményszerkezet	Ø [mm]: rétegszám
Ø 32 / s 1,8 - Ø 160 / s 11,8	2 x 50	fal, földém	32 - 63 mm: 1 75 - 110 mm: 2 125 mm: 3 140 - 160 mm: 4

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-FC MD



PROMASTOP®-FC



PROMASTOP®-CC



Kövess minket a közösségi médiában




## PROMASTOP®-FC MD

### TERMÉKLEÍRÁS

3,2 m hosszú, hő hatására habosodó töltőanyagból és rozsdamentes acélborításból álló, méretre vágható tűzgátló mandzsetta éghető anyagú csövek átvezetéseinek lezárásához.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FC MD tűzgátló mandzsetta műanyag csövek és éghető szigetelésű fémcsövek, valamint klíma-vezetékkegtelek falakon és födémeken történő átvezetésének tűzgátló lezárására szolgál. Falsarkokban, a csövet nem teljesen körbezárva is minősítették. Akár mindkét végén nyitott csővég konfigurációval (U/U), ø 200 mm csőátmérőig használható.

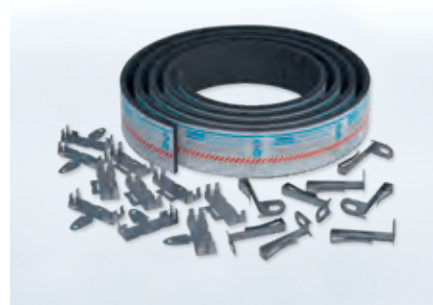

Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
166416	PROMASTOP®-FC MD	egy doboz tartalma: 1 tekercs (3200 mm hosszú), 7-7 db 'A' és 'B' zárókapocs, 21 db rövid 'C' rögzítőkapocs 8 doboz/karton
4076252	PROMASTOP®-FC MD 'A' és 'B' zárókapocs	18-18 db/doboz
4076254	PROMASTOP®-FC MD rövid 'C' rögzítőkapocs	42 db/doboz
4073616 (4076255)	PROMASTOP®-FC MD hosszú 'D' rögzítőkapocs	50 db/doboz

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

### Útmutató a mandzsetta méreteihez műanyag csövek esetén (példa):

Külső csőátmérő [mm]	40	50	64	75	90	110	125	160	200
A mandzsetta hossza [mm]	225	255	300	335	380	445	490	600	720
A szükséges rögzítőkapcsok száma	2 db 'C'	2 db 'C'	3 db 'C'	3 db 'C'	3 db 'C'	3 db 'C'	4 db 'C'	2 db 'C' az első mandzsettához és 4 db 'D' a második mandzsettához	2 db 'C' az első mandzsettához és 4 db 'D' a második mandzsettához

#### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC



PROMASTOP®-CC





## PROMASTOP®-FC3/FC6/FC15

### TERMÉKLEÍRÁS

Porszórt rozsdamentes acélból készült, hő hatására habot képező betéttel töltött tűzgátló mandzsetta csövek átvezetéseinek tűzgátló lezárására.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-FC tűzgátló mandzsettát az építményszerkezet síkján belül (befalazva) vagy azon kívül (rácsavarozva) is alkalmazhatjuk fal- és födémátvezetések lezárására. A PROMASTOP®-I és PROMASTOP®-CC tűzvédelmi bevonatokkal kombinálva is bevizsgálták. Az összes megszokott műanyag csőtípushoz (pl. PVC, PP, PE, ABS és nyomócsövek) használható, de számos gyártó speciális összetételű csövével is minősítették.



Cikkszám	Leírás	Cikkszám	Leírás
114614	PROMASTOP®-FC3/32	50049	PROMASTOP®-FC6/50
114615	PROMASTOP®-FC3/40	50055	PROMASTOP®-FC6/63
110284	PROMASTOP®-FC3/50	50050	PROMASTOP®-FC6/75
110283	PROMASTOP®-FC3/56	50051	PROMASTOP®-FC6/90
110282	PROMASTOP®-FC3/63	50044	PROMASTOP®-FC6/110
110281	PROMASTOP®-FC3/75	50045	PROMASTOP®-FC6/125
110279	PROMASTOP®-FC3/90	50052	PROMASTOP®-FC6/160
110273	PROMASTOP®-FC3/110	50056	PROMASTOP®-FC6/200
110271	PROMASTOP®-FC3/125	50354	PROMASTOP®-FC6/250
110269	PROMASTOP®-FC3/160	111607	PROMASTOP®-FC6/315
		146234	PROMASTOP-FC15/350
		144453	PROMASTOP-FC15/400

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-W



PROMASTOP®-FC MD



PROMASTOP®-CC



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASTOP®-P

### TERMÉKLEÍRÁS

Tartósan rugalmas, hő hatására habosodó tűzgátló dugó, amely kiváló füstgázzáró.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-P kábelek, kábelkötegek, éghető és nem éghető anyagú csövek tűzgátló lezárására alkalmas fal- és földmátvezetésekből.



Cikkszám	Leírás	Leírás
62676 (69818)	PROMASTOP®-P 65	65/75 mm-es dugó, 42 db/karton
62677 (69822)	PROMASTOP®-P 80	80/90 mm-es dugó, 30 db/karton
62678 (69823)	PROMASTOP®-P 110	110/120 mm-es dugó, 20 db/karton
62679 (70330)	PROMASTOP®-P 125	125/135 mm-es dugó, 14 db/karton
62680 (70325)	PROMASTOP®-P 140	140/150 mm-es dugó, 9 db/karton
62684 (70324)	PROMASTOP®-P 170	170/180 mm-es dugó, 8 db/karton
62690 (69812)	PROMASTOP®-P 210	210/220 mm-es dugó, 6 db/karton
62692 (69816)	PROMASTOP®-P 260	260/270 mm-es dugó, 2 db/karton

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASTOP®-B



PROMASEAL®-AG



## PROMASTOP®-B

### TERMÉKLEÍRÁS

Tartósan rugalmas, hő hatására habosodó tűzgátló téglá, amely kiváló füstgázzáró.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-B kábelek, kábelkötegek, éghető szigetelésű éghető anyagú csövek és nem éghető csövek tűzgátló lezárására alkalmas fal- és földmátvezetésekben. A téglá tömör falak lineráis hézagainak tűzgátló lezárására is használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
50361	PROMASTOP®-B	200 x 120 x 60 mm-es rugalmas téglá 16 db/karton

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

## PROMASTOP®-S és PROMASTOP®-L

### TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú tűzgátló párna. A felhasznált párnák nem veszítenek tűzvédelmi műszaki jellemzőikből, így más tűzgátló lezárásokban újra használhatóak, ha nem érte őket tűz.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-S és a PROMASTOP®-L kábelek és műanyag csövek tűzgátló lezárására szolgál fal- és földmátvezetésekben.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
49871	PROMASTOP®-S	10 db/karton
49872	PROMASTOP®-L	5 db/karton

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-P



PROMASTOP®-M



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASTOP®-IM CJ21

### TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú, hő hatására habosodó tűzgátló kábelhüvely.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-IM CJ21 tűzgátló kábelhüvely fal- és földmátvezetések PROMASTOP®-I vagy PROMASTOP®-CC tűzgátló lágy lezárásaiban használható. A PROMASTOP®-IM CJ21 egyedi kábelek, huzalok és legfeljebb 21 mm külső átmérőjű üres csövek átvezetésére alkalmas (1. kábelcsoport).



Cikkszám	Leírás	Db/karton
92931	PROMASTOP®-IM CJ21	100

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

A minimális rendelési mennyiség egy karton. Az egy karton feletti rendeléseknek a minimális rendelési mennyiség többszörösének kell lenniük.


## PROMASTOP®-IM Cbox 125

### TERMÉKLEÍRÁS

Kábelátvezetések tűzgátló lezárási rendszere, amely rendkívül egyszerűen beépíthető.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-IM Cbox 125 kábelátvezetések tűzgátló lezárására alkalmas falakban és földmékben. A rendszer legfeljebb 21 mm átmérőjű kábelekhez és legfeljebb 100 mm átmérőjű kábelkötegekhez használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
144032	PROMASTOP®-IM Cbox 125	160 x 160 x 300 mm, 1 db/doboz

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

#### Kapcsolódó termékek



PROMASTOP®-CC



PROMASTOP®-I



PROMASEAL®-AG





## PROMASTOP®-IM Grille

### TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó szellőztetőgla szellőző nyílások tűzgátló lezárására. A szellőztetőgla kb. 190°C-on kezd el habosodni, így lezárva a nyílást és megakadályozva a tűz és a füst továbbterjedését.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASTOP®-IM Grille szellőztetőglát tűzszakasz-határoló falak szellőző nyílásainak tűzgátló lezárására használják.



Cikkszám	Leírás	Vastagság [mm]	Méreték [mm]	Db/karton
92935	PROMASTOP®-IM Grille	80	100 x 100	8 db

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

A minimális rendelési mennyiség egy karton. Az egy karton feletti rendeléseknek a minimális rendelési mennyiség többszörösének kell lenniük.

## PROMASEAL® szellőztetőgla

### TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó szellőztetőgla szellőző nyílások tűzgátló lezárására.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL® szellőztetőglát tűzszakasz-határoló falak, födémek és PROMATECT®-kábelcsatornák szellőző nyílásainak tűzgátló lezárására használják.



Cikkszám	Leírás	Vastagság [mm]	Méreték [mm]
4037569	PROMASEAL® szellőztetőgla	35	93 x 93
4037570	PROMASEAL® szellőztetőgla	45	
4037571	PROMASEAL® szellőztetőgla	60	
4037572	PROMASEAL® szellőztetőgla	75	
4037573	perforált acél takarólemez		103 x 123

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó termékek



PROMATECT®-L500



Promat®-Kleber K84



PROMASEAL®-A



Kövess minket a közösségi médiában



# Promat® jelölő címke tűzgátló lezárásokhoz

## TERMÉKLEÍRÁS

Promat jelölő címke a tűzgátló lezárások jelöléséhez.



Cikkszám	Leírás
99999	Promat jelölő címke tűzgátló lezárásokhoz

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!

Kapcsolódó  
termékek



PROMASTOP®-CC




PROMASTOP®-I



PROMASTOP®-FC





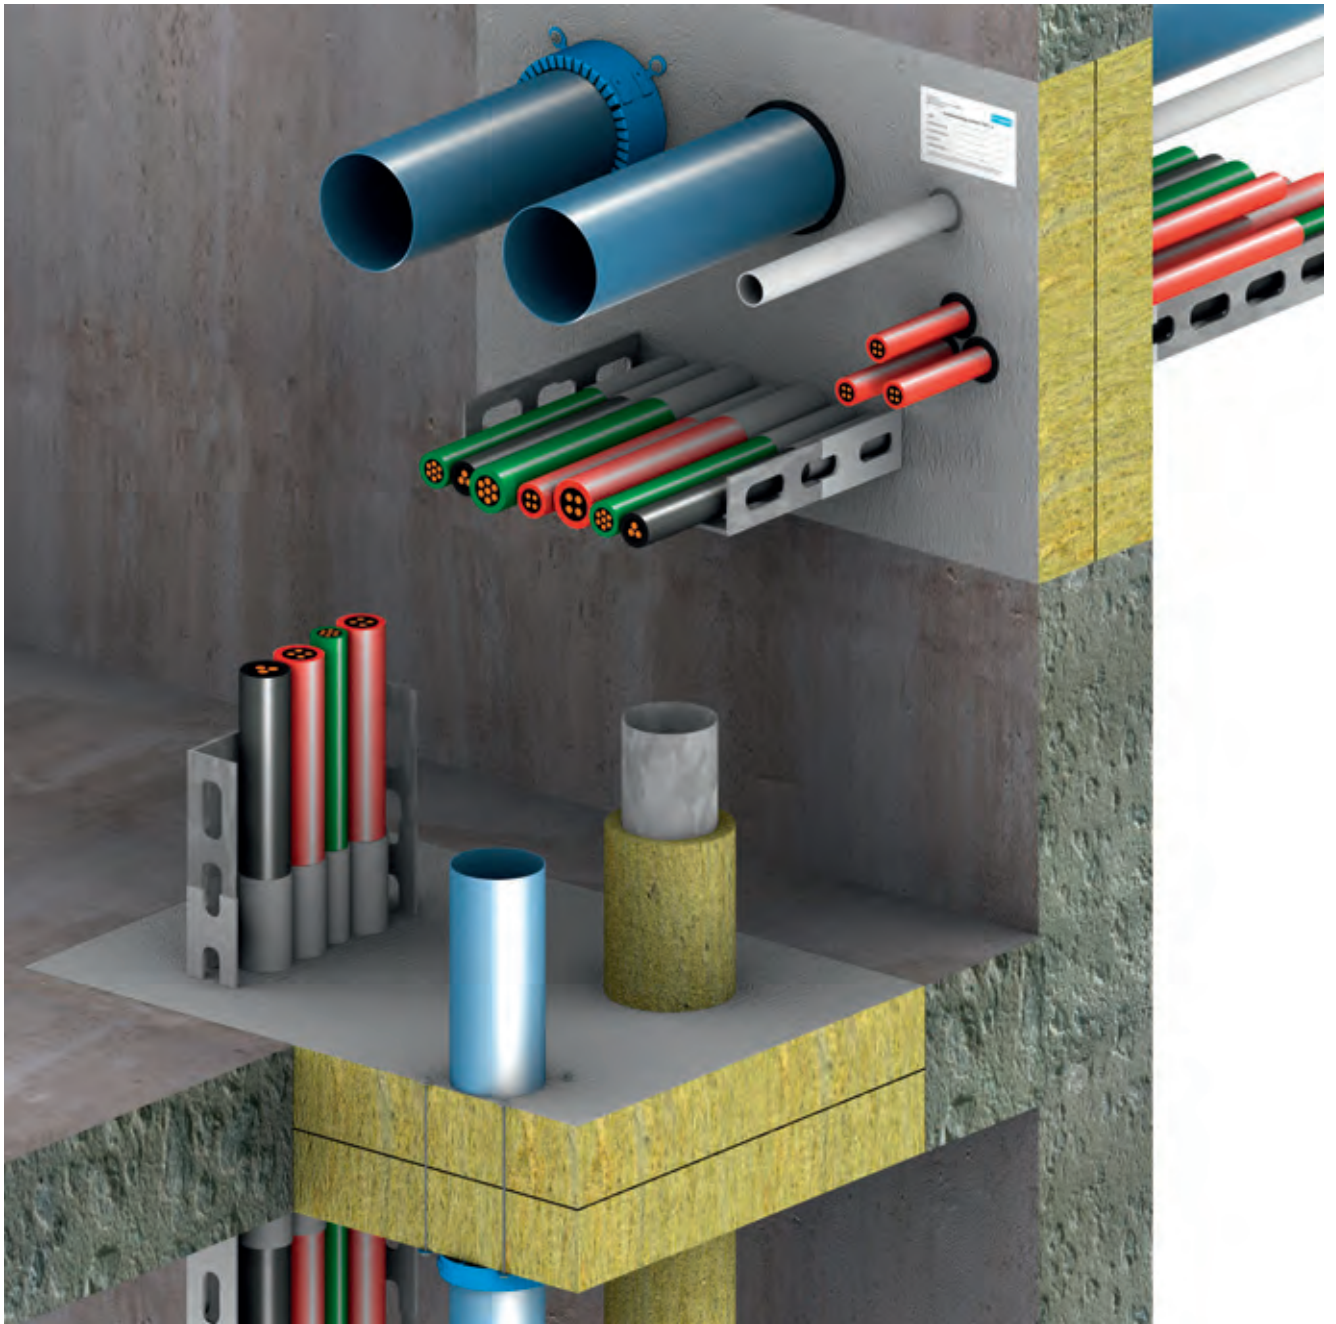

**Promat**



A photograph of a modern building with a glass facade and a concrete frame. The building is partially obscured by a large blue and red graphic overlay on the right side of the page. In the foreground, there are several trees with green and yellow leaves, suggesting an autumn setting. The sky is overcast.

# HŐ HATÁSÁRA HABOSODÓ TÖMÍTÉSEK



## PROMASEAL®-GT

### TERMÉKLEÍRÁS

Nem öregedő, grafit alapú, hő hatására habosodó tömítés, melynek habosodási hőmérséklete kb. 190°C. Rendkívül hatékony.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-GT hő hatására habosodó tömítés fémajtókhoz, -kapukhoz és csappantyúkhöz.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Db/doboz
94837	PROMASEAL®-GT SK* 1,8 mm	1075 x 900 mm	50
94836	PROMASEAL®-GT SK* 2,5 mm	1075 x 900 mm	50

\* SK - öntapadó változat

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!





## PROMASEAL®-LFC SK

### TERMÉKLEÍRÁS

Rugalmas, grafit alapú, hő hatására habosodó tömítés, melynek habosodási hőmérséklete kb. 190°C.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-LFC SK hő hatására habosodó tömítés ajtó- és ablakszerkezetekhez. Keretszerkezetek töltőanyagaként is használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
50327	PROMASEAL®-LFC SK * 2,0 mm, 10 mm széles	50 m hosszú tekercs
50328	PROMASEAL®-LFC SK * 2,0 mm, 15 mm széles	100 m hosszú tekercs
50329	PROMASEAL®-LFC SK * 2,0 mm, 20 mm széles	100 m hosszú tekercs
50333	PROMASEAL®-LFC SK * 2,0 mm, 30 mm széles	100 m hosszú tekercs

\* SK - öntapadó változat

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASEAL®-PL

### TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú, hő hatására habosodó tömítés, melynek habosodási hőmérséklete kb. 150°C. Nagyon hatékony és anyaga igazoltan nem öregedik.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-PL hő hatására habosodó tömítés faajtókhoz, üvegezésekhez, panelekhez, homlokzatokhoz és épüleetsatlakozásokhoz használható.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés	Db/doboz
49844 * 49885	PROMASEAL®-PL 1,8 mm	2150 x 900 mm 1075 x 900 mm	50
50040 50015	PROMASEAL®-PL SK ** 1,8 mm	2150 x 900 mm 1075 x 900 mm	50
49833 50003	PROMASEAL®-PL PSK *** fekete 1,8 mm	2150 x 900 mm 1075 x 900 mm	50
49882 * 49883	PROMASEAL®-PL 2,5 mm	2150 x 900 mm 1075 x 900 mm	50
50106 50014	PROMASEAL®-PL SK ** 2,5 mm	2150 x 900 mm 1075 x 900 mm	50
49857 50004	PROMASEAL®-PL PSK *** fekete 2.5 mm	2150 x 900 mm 1075 x 900 mm	50

\* kérésre elérhető

\*\* SK - öntapadó változat

\*\*\* PSK - öntapadó változat színes fóliával (az ellenkező oldalon)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!





## PROMASEAL®-LW SK

### TERMÉKLEÍRÁS

Hő hatására habosodó tömítés, amelynek habosodási hőmérséklete kb. 300°C.  
Habosodáskor nem hoz létre nyomást.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-LW SK hő hatására habosodó tömítés üvegezett tűtágló szerkezetekhez.



Cikkszám	Leírás	Kiszerezés
50374	PROMASEAL®-LW SK * 2,0 mm, 20 mm széles	100 m hosszú tekercs
78014	PROMASEAL®-LW SK * 2,0 mm, 30 mm széles	100 m hosszú tekercs

\* SK - öntapadó változat

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!



Kövess minket a közösségi médiában



## PROMASEAL®-LX SK és PROMASEAL®-LX PSK

### TERMÉKLEÍRÁS

Grafit alapú, hő hatására habosodó, rendkívül rugalmas tömítés tekercsben, melynek habosodási hőmérséklete kb. 190°C.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

A PROMASEAL®-LX SK és PROMASEAL®-LX PSK hő hatására habosodó tömítés tűzgátló ajtókhöz és kapukhoz, üvegezésekhez és épületcsatlakozásokhoz.



Cikkszám	Leírás	Kiszérelés
50307	PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 10 mm széles*	50 m hosszú tekercs
50306	PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 15 mm széles*	100 m hosszú tekercs
50304	PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 20 mm széles*	100 m hosszú tekercs
50303	PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 24 mm széles*	100 m hosszú tekercs
50301	PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 30 mm széles*	100 m hosszú tekercs
50300	PROMASEAL®-LX SK 2,0 mm, 34 mm széles*	100 m hosszú tekercs
50355	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fehér, 10 mm széles**	50 m hosszú tekercs
63000	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fekete, 10 mm széles**	50 m hosszú tekercs
50360	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fekete, 14 mm széles**	50 m hosszú tekercs
67081	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fekete, 15 mm széles**	100 m hosszú tekercs
68505	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fekete, 20 mm széles**	100 m hosszú tekercs
50358	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, fekete, 30 mm széles**	100 m hosszú tekercs
61181	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, piros, 10 mm széles**	50 m hosszú tekercs
65352	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, piros, 15 mm széles**	100 m hosszú tekercs
62185	PROMASEAL®-LX PSK 2,0 mm, piros, 20 mm széles**	100 m hosszú tekercs

\* SK - öntapadó változo

\*\* PSK - öntapadó változat színes fóliával (az ellenkező oldalon)

Árakkal kapcsolatban keresse a Promat disztribútorait!







# Promat

## Magyarország

[www.promat.hu](http://www.promat.hu)

Bosznay Ákos

értékesítési vezető

M: +36 30 455 1273

E: [akos.bosznay@etexgroup.com](mailto:akos.bosznay@etexgroup.com)

Várady-Szabó András

műszaki és értékesítési szakértő

M: +36 30 541 8316

E: [andras.szabo@etexgroup.com](mailto:andras.szabo@etexgroup.com)

Marlovits Gábor

műszaki és értékesítési szakértő

M: +36 30 343 2572

E: [gabor.marlovits@etexgroup.com](mailto:gabor.marlovits@etexgroup.com)

## Lengyelország (központ)

**Promat TOP Sp. z o.o.**

ul. Przeclawska 8

03-879 Varsó

T +48 22 21 22 280

F +48 22 21 22 290

E: [technik@promattop.pl](mailto:technik@promattop.pl)

[www.promat.com/pl-pl/budownictwo](http://www.promat.com/pl-pl/budownictwo)