

TERMÉKKATALÓGUS

IPARI TERMÉKEK



TETŐ- ÉS FALPROFILOK

PROFILVÁLASZTÉK


Terméknév	STR/STW20	STR/STW35	STR/STW45	SIN18	SIN45
Profilmagasság (mm)	17,4	32	43	18	45
Fedőszélesség (mm)	1028	954	900	1064 (988*)	900
Ajánlott gyártási hossz (mm)	100 - 10000	100 - 12000	100 - 12000	100 - 10000	200 - 7000

* falburkolat esetén 1064, tetőfedés esetén dupla hullám átfedéssel 988mm

SZÍNVÁLASZTÉK

A nyomtatott színek eltérhetnek a hivatalos RAL színekétől!
A fentiektől eltérő egyedi RAL színekre is van lehetőség, kérjük érdeklődjön munkatársunknál!

0,5 mm PE25

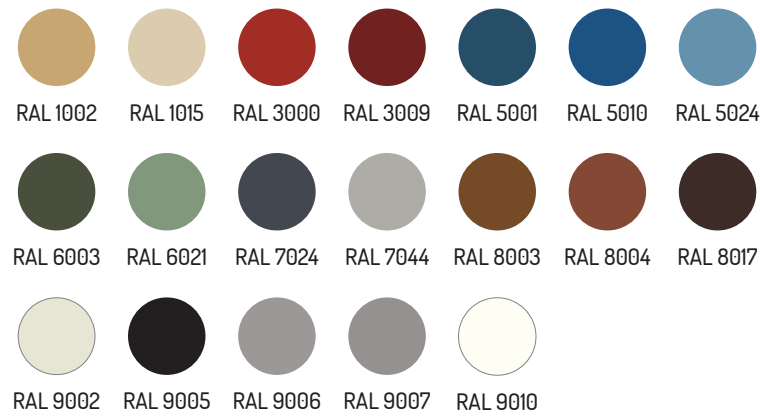

0,5 mm MC35



0,4 mm PE25



0,6 mm PE25



0,7 mm PE25




ALAPANYAG

A Swedsteel-Metecno Kft. termékei kiemelten magas minőséget képviselnek a piacon.

Ez a modern gyártástechnológia, a magas színvonalú hozzáadott értékek és műszaki szolgáltatások mellett nagymértékben köszönhető a gondosan kiválasztott és tökéletesen az adott termék funkciójához illeszkedő, innovatív alapanyagoknak.

A tűzihorganyzás során felhordott cinkréteg szoros kémiai kapcsolatot alakít ki az acélmaggal, így képezve tartós korrózióállóságot. A gyári körülmények között felhordott alapozó réteg, valamint a rákerülő színbevonat együttesen felelős a külső környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képességért, az UV-állóságért, valamint a felület mechanikai védelméért.

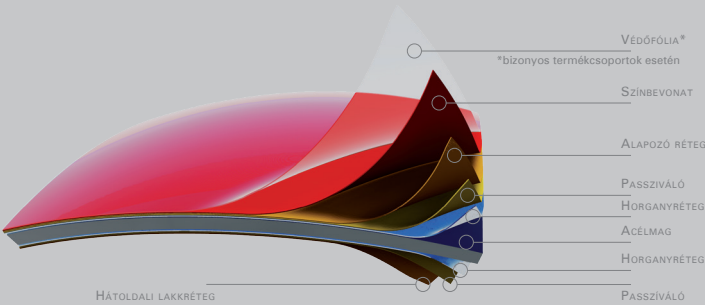

Színbevonat	Korrózióállósági osztály	UV-állósági osztály	Tűzvédelmi jellemzők	
Rövid név	EN10169	EN10169	Tűzvéd. osztály EN13501-1	Tetőtűz terj. osztály EN13501-5
PE25	RC3	RUV3	A1	B, Roof (t1)
MC35	RC5	RUV3	A2-s1,d0	B, Roof (t1)

KIEGÉSZÍTŐK

Síklemezék, élhajlítót szegélyek




Tekerékek, síktábla vagy készre hajlított szegélylemez formájában

Csavarok és rögzítőelemek



Csavarok anyaga: horganyzott acél vagy korrózióálló nemesacél, a tetőfedéssel megegyező színben, minden típusú alátétfóliák szerkezetéhez (acél, fa, vasbeton)

Alátétfóliák és tömítőprofilok



Magas minőségű, rendszerhez fejlesztett alátétfóliák; a profilokhoz kiválóan illeszkedő tömítőprofilok

Bevilágítócsikok, tetőszellőztők, átvezetők




Kiegészítőelemek teljes skálája, komplett rendszer, tökéletes illeszkedés

TETŐPROFILOK




STR20

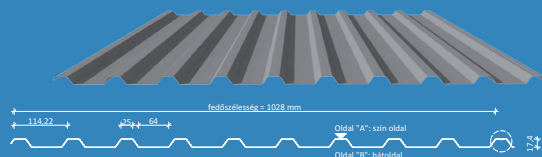



Profilmagasság h (mm)	Fedőszélesség sz (mm)	Lemezvastagság tnom (mm)	Önsúly g (kg/m ²)	Alapanyag EN10346	Színbevonat	Alkalmazás
17,4	1 028	0,4	3,8	S250GD - Z275	PE25	vízküszöbös oldalillesztés, tetőhajlás: min 15° (25%), opció: páramegkötő filc- bevonat
		0,5	4,7	S250GD - Z275	PE25, MC35	
		0,6	5,6	S250GD - Z275	PE25	
		0,7	6,6	S350GD - Z275	PE25	

STR35

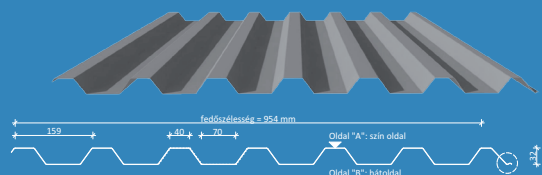


Profilmagasság h (mm)	Fedőszélesség sz (mm)	Lemezvastagság tnom (mm)	Önsúly g (kg/m ²)	Alapanyag EN10346	Színbevonat	Alkalmazás
32	954	0,4	4,0	S250GD - Z275	PE25	vízküszöbös oldalillesztés, tetőhajlás: min 6° (10%), opció: páramegkötő filc- bevonat
		0,5	5,1	S250GD - Z275	PE25, MC35	
		0,6	6,1	S250GD - Z275	PE25	
		0,7	7,1	S350GD - Z275	PE25	

STR45

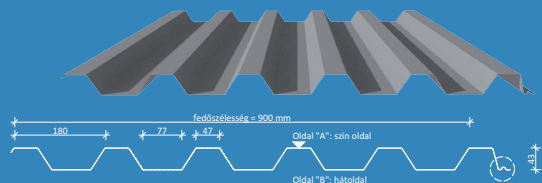


Profilmagasság h (mm)	Fedőszélesség sz (mm)	Lemezvastagság tnom (mm)	Önsúly g (kg/m ²)	Alapanyag EN10346	Színbevonat	Alkalmazás
43	900	0,4	4,3	S250GD - Z275	PE25	vízküszöbös oldalillesztés, tetőhajlás: min 6° (10%), opció: páramegkötő filc- bevonat
		0,5	5,4	S250GD - Z275	PE25, MC35	
		0,6	6,4	S250GD - Z275	PE25	
		0,7	7,5	S350GD - Z275	PE25	

SIN18

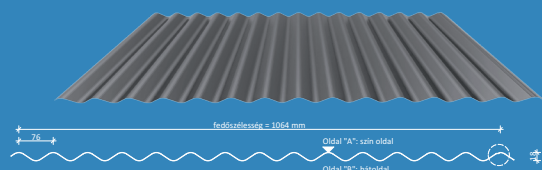

Profilmagasság h (mm)	Fedőszélesség sz (mm)	Lemezvastagság tnom (mm)	Önsúly g (kg/m ²)	Alapanyag EN10346	Színbevonat	Alkalmazás
18	988	0,4	3,6	S250GD - Z275	PE25	vízküszöbös oldalillesztés, tetőhajlás: min 15° (25%), dupla hullám oldalsó átfedésnél; opció: páramegkötő filcbevonat
		0,5	4,5	S250GD - Z275	PE25, MC35	
		0,6	5,4	S250GD - Z275	PE25	
		0,7	6,4	S350GD - Z275	PE25	

SIN45


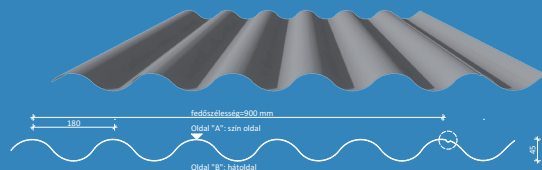


Profilmagasság h (mm)	Fedőszélesség sz (mm)	Lemezvastagság tnom (mm)	Önsúly g (kg/m ²)	Alapanyag EN10346	Színbevonat	Alkalmazás
45	900	0,5	4,5	S280GD - Z275	PE25	vízküszöbös oldalillesztés, tetőhajlás: min 6° (10%)
		0,6	5,4	S280GD - Z275	PE25	

FALPROFILOK





STW20

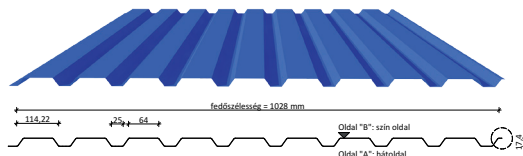



Profilmagasság h (mm)	Fedőszélesség sz (mm)	Lemezvastagság tnom (mm)	Önsúly g (kg/m ²)	Alapanyag EN10346	Színbevonat	Alkalmazás
17,4	1 028	0,4	3,8	S250GD - Z275	PE25	falburkolat, vagy álmennyezet céljára opció: „design” mintás profil
		0,5	4,7	S250GD - Z275	PE25, MC35	
		0,6	5,6	S250GD - Z275	PE25	
		0,7	6,6	S350GD - Z275	PE25	

STW35

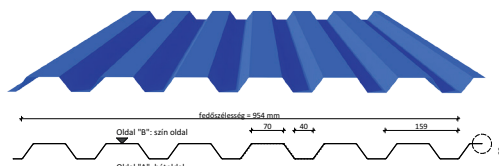



Profilmagasság h (mm)	Fedőszélesség sz (mm)	Lemezvastagság tnom (mm)	Önsúly g (kg/m ²)	Alapanyag EN10346	Színbevonat	Alkalmazás
32,0	954	0,4	4,0	S250GD - Z275	PE25	falburkolat, vagy álmennyezet céljára opció: „design” mintás profil
		0,5	5,1	S250GD - Z275	PE25, MC35	
		0,6	6,1	S250GD - Z275	PE25	
		0,7	7,1	S350GD - Z275	PE25	

STW45

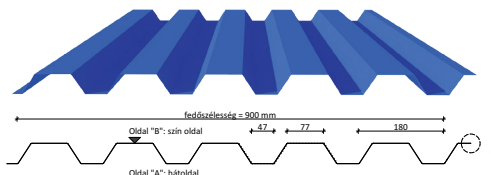



Profilmagasság h (mm)	Fedőszélesség sz (mm)	Lemezvastagság tnom (mm)	Önsúly g (kg/m ²)	Alapanyag EN10346	Színbevonat	Alkalmazás
43,0	900	0,4	4,3	S250GD - Z275	PE25	falburkolat, vagy álmennyezet céljára opció: „design” mintás profil
		0,5	5,4	S250GD - Z275	PE25, MC35	
		0,6	6,4	S250GD - Z275	PE25	
		0,7	7,5	S350GD - Z275	PE25	

SIN18

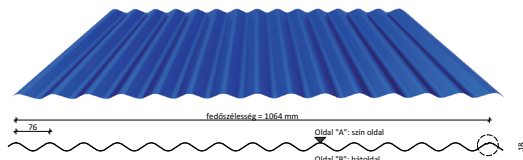

Profilmagasság h (mm)	Fedőszélesség sz (mm)	Lemezvastagság tnom (mm)	Önsúly g (kg/m ²)	Alapanyag EN10346	Színbevonat	Alkalmazás
18,0	1064	0,4	3,6	S250GD - Z275	PE25	falburkolat vagy álmennyezet céljára
		0,5	4,5	S250GD - Z275	PE25, MC35	
		0,6	5,4	S250GD - Z275	PE25	
		0,7	6,4	S350GD - Z275	PE25	

SIN45

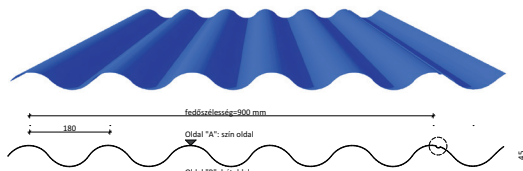

Profilmagasság h (mm)	Fedőszélesség sz (mm)	Lemezvastagság tnom (mm)	Önsúly g (kg/m ²)	Alapanyag EN10346	Színbevonat	Alkalmazás
45,0	900	0,5	4,5	S280GD+Z275	PE25	Falburkolat vagy álmennyezet céljára
		0,6	5,4	S280GD+Z275	PE25	



SZERKEZETI PROFILOK


ALAPANYAG

Alapanyag minősége	Horganyréteg (g/m ²)	Tűzvédelmi osztály	Gyártási hosszak*
S350GD	Z275	A1	1000 - 13000 mm

*egyedi igény esetén speciális hosszúságú gerendákra van lehetőség. Érdeklődjön kollégáinknál!

Gyári előlyukasztásra van lehetőség, részletekről keresse munkatársainkat!


Z- ÉS C- SZELVÉNYEK



L e m e z v a s t a g s á g	NÉVLEGES MÉRET H (mm)	100	120	150	180 ECO	180	200 ECO	200	220	250	300	350	400
	övméret (B1/B2)	42/48	42/48	42/48	52/58	66/74	42/48	66/74	66/74	66/74	86/94	96/104	110/118
	1,0	✓	✓	✓									
	1,2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	1,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	2,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	2,5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	3,0								✓	✓	✓	✓	✓
	4,0										✓	✓	✓

C gerendák toldásához CI toldógerendák teljes választékáról tekintse meg az Árlista vonatkozó részét, vagy érdeklődjön kollégáinknál.




U- SZELVÉNYEK



L e m e z v a s t a g s á g	NÉVLEGES MÉRET H (mm)	100	120	150	180	200 ECO	200	220	250	300	350	400
	övméret (B)	56/56	56/56	56/56	56/56	56/56	71/71	61/61	61/61	64/64	84/84	94/94
	1,0	✓	✓	✓								
	1,2	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			
	1,5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	2,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2,5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3,0									✓	✓	✓
	4,0										✓	✓



FÖDÉMPROFILOK

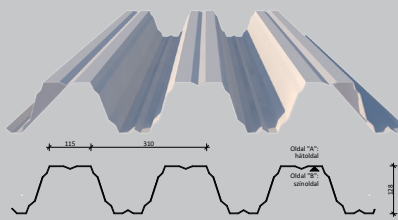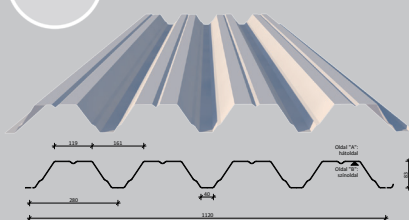

Terméktípus	Profilmagasság (mm)	Fedőszélesség (mm)	Alapanyag (EN10346)	Horganyréteg (g/m ²)	Bevonat (ym)	Lemezvastagság (mm)					
STR85	83,0	1120	S320GD	Z275/ZM140	PE15	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50
STR128 Aluzinc	128,0	930	S350GD	AZ150	-	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	
STR128 PE15	128,0	930	S420GD	Z275	PE15	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	
STR150	153,0	840	S320GD	Z275/ZM140	PE15	0,75	0,88	1,00	1,13	1,25	1,50



WE BUILD THE FUTURE



H-2051 Biatorbágy, Vendel park; Tormásrét u. 11.
www.swedsteel-metecno.com

