

Padló szigetelés

7 KÖZTES FÖDÉM LÉPÉSHANG SZIGETELÉS



Ajánlott termékek:
URSA TEP; URSA TSP



$\lambda_d = 0,032-0,033$ W/mK

Közbenő födémek úsztatott rétege alatt kopogó és léghang gátlására. Táblás termék.

8 ALULRÓL HŰLŐ FÖDÉM HŐSZIGETELÉS



Ajánlott termékek:
URSA AKP 3 / Vv ; URSA FDP 3 / Vv
URSA AKP 4 / Vv
URSA FDP 5 / Vv



$\lambda_d = 0,032-0,034$ W/mK

Pincék és mélygarázsok födémjének hő- és hangszigetelésére. Kasírozott felületű (Vv – fehér üvegfátyol), teljes keresztmetszetében hidrofobizált (víztaszító) táblás termék.



9 PINCE PADLÓ SZIGETELÉS

Ajánlott termékek:
URSA XPS N-III-I
URSA XPS N-III-L
URSA XPS N-V-L



$\lambda_d = 0,034-0,038$ W/mK

Extrudált polisztirol keményhab pince padló külső oldali hőszigetelésére.

Hőhid szigetelés

10 KOSZORÚ HŐSZIGETELÉS

Ajánlott termék:
URSA XPS N-III-PZ-I
URSA XPS N-W-I



$\lambda_d = 0,034-0,038$ W/mK

Extrudált polisztirol keményhab hőhidak és bennmaradó zsaluzatok vakolható hőszigetelésére.



URSA Salgótarján Zrt.
1037 Budapest
Szépvölgyi út 41.
Tel.: 1/883-7208
Fax: 1/883-7201
e-mail: ursa.hu@uralita.com
web: www.ursa.hu, www.pureone.hu

Alkalmazástechnika,
szaktanácsadás:
Varga Tamás, 20/9721-266
e-mail: tamas.varga@uralita.com

Vevőszolgálat,
logisztika: 1/883-7209
1/883-7210
1/883-7211

Rendelésfelvétel:
fax: 1/883-7202
e-mail: rendeles@uralita.com

Termékismertető az URSA hő- és hangszigetelő anyagokról



URSA GLASSWOOL®

URSA XPS®

PUREone
URSA

Magastető szigetelés

1 FOGÓPÁR SZIGETELÉS

2 BEÉPÍTETT MAGASTETŐ SZIGETELÉS

Ajánlott termékek:


PURE 35 RN FIT
PURE 39 RN SILVER
URSA DF 32 PLATINUM
URSA DF 35 GOLD
URSA DF 37 OPTIMUM
URSA DF 39 SILVER
URSA DF 40 Ab
URSA SF 35
URSA SF 38



$\lambda_d=0,032-0,040$ W/mK

Nyomással nem terhelhető, könnyen vágható egyszerűen beépíthető tekerces termékek, melyek kiválóan alkalmasak tetőtérbeépítések hő- és hangszigeteléséhez. Beépítése a szarufák közé és szarufák alá keresztben, két rétegben ajánlott. A szarufák közötti elhelyezésnél PURE 39, DF 39 – és szarufatávolság függvényében – DF 37 esetén „Z” alakú rozsdamentes huzalozás szükséges.

URSA DF 40 Ab egyik oldalán papíros alufólia kasírozással ellátott termék, mely kiválóan alkalmas a szarufák alatti második réteg hőszigetelésére.

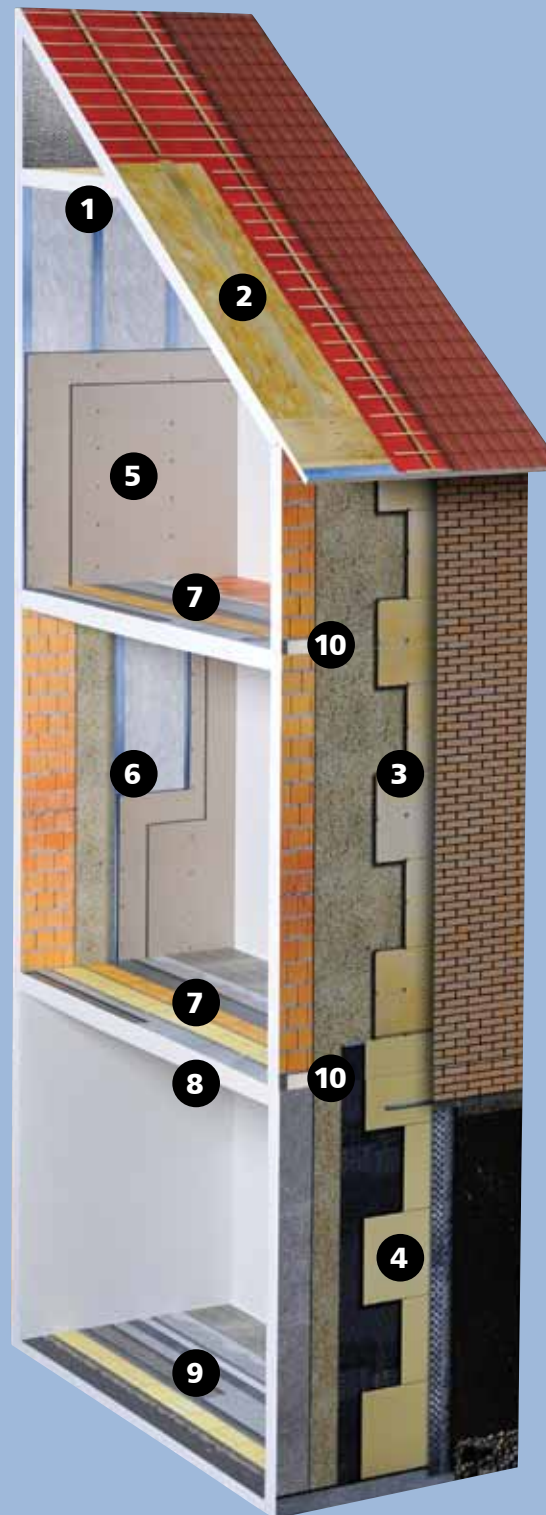

Külső fal szigetelés

3 ÁTSZELLŐZTETETT KÜLSŐ HOMLOKZAT

Ajánlott termékek:

URSA KDP 2 / Vv, Vf ; URSA FDP2 / Vv, Vf
URSA AKP 3 / Vv, Vf ; URSA FDP3 / Vv, Vf
URSA FKP 37
URSA FKP 39
URSA FDP 1



Tetszőleges magasságú szellőztetett vagy magiszigetelésű homlokzatok hő- és hangszigetelésére. Rögzítése burkolattartó segédváz közé beszorítással vagy pontonkénti dübellezéssel történik. Csúszasz vagy kasírozott felületű (Vv – fehér üvegfátyol, Vf – fekete üvegfátyol), teljes keresztmetszetében hidrofobizált (víztaszító) táblás termék.

$\lambda_d=0,034-0,039$ W/mK

4 PINCE KÜLSŐ FAL SZIGETELÉS

Ajánlott termékek:

URSA XPS N-III-I
URSA XPS N-III-L
URSA XPS N-V-L



Extrudált polisztirol keményhab pince külső fal hőszigetelésére és a vízszigetelés felületi védelmére.

$\lambda_d=0,034-0,038$ W/mK

Belső fal szigetelés

5 SZERELT GIPSZKARTON FAL HANGSZIGETELÉS

6 LAKÁSELVÁLASZTÓ FAL LÉGHANGGÁTLÁST JAVÍTÓ BURKOLATA

Ajánlott termékek:

PURE 39 PN SILENTIO
PURE 40 PN TWP
URSA TWF 1
URSA TWF 38
URSA TWP 1
URSA TWP SILENTIO
URSA KDP 2; URSA FDP 2



$\lambda_d=0,035-0,04$ W/mK

Nyomással nem terhelhető könnyen vágható egyszerűen beépíthető tekerces és táblás termékek melyek kiválóan alkalmasak szerelt válaszfalak és lakáselválasztó falak akusztikai szigeteléséként hangelnyelési és hanggátlási célból.